

CO		-	Ð	W/	A	-1	7	Ξ
66	-		10	11	-1	<u>U</u>	4	_

ОСОБЕННОСТИ	1-2/RU
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	3-5/RU
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	6-18/RU
НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ	19-24/RU
ПОИСК И УСТ РАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	25/RU
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	26/RU

Комплект поставки

(Убедитесь, пожалуйста, что в комплект поставки телевизора входят следующие принадлежности)

Пульт Дистанционного управления Гарантийный талон Руководство пользователя Батарейки Микрофон AV кабель Караоке DVD диск


особенности

ПРЕДУПРЕЖЛЕНИЕ:

Чтобы уменьшить риск возгорания или поражения электротоком, оберегайте плеер от воздействия дождя или влаги.

Недопустимо попадание на аппарат капель или расплескивание на него жидкости. Недопустима установка на него каких-либо предметов, в частности, ваз, наполненных жидкостью.





ВНИМАНИЕ:

Чтобы уменьшить риск возгорания и поражения электротоком, не снимайте крышку плеера. Поручайте проведение сложных видов техобслуживания квалифицированным техникам. Использование каких-либо органов управления или регулировки, или выполнение какихлибо операций, кроме рекомендованных, может привести к опасному для здоровья облучению.

Если для обесточивания плеера используется сетевая штепсельная вилка или штепсельный разветвитель для бытовых приборов, данное обесточивающее приспособление должно быть легкодоступно и исправно.



КЛАСС I:

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ – Такая метка указывает на наличие используемых в данном аппарате лазерных лучей, метка КЛАСС І обозначает использование лазерных лучей меньшей мощности. Вне данного аппарата опасное для здоровья излучение отсутствует.



Двойная изоляция

Это аппарат класса II

При нарушении следующих условий обязательно отсоедините плеер от источника питания:

Не перегружайте настенные штепсельные розетки, удлинительные шнуры или вспомогательные электрические розетки, поскольку это может привести к возгоранию или поражению электротоком.

Не используйте электрическую розетку, которая не соответствует нормам безопасности. Это опасно.

Систематически проверяйте надежность соединения. В случае пробоя или нарушения изоляции проводов вызовите техника для их замены.

Для обеспечения надежной работы и защиты плеера от перегрева его необходимо

установить в хорошо проветриваемое место. Не включайте аппаратуру, питаемую через электрические кабели, вблизи воды: рядом с ванной, умывальником, кухонной мойкой или емкостью для стирки белья, в сыром подвале или рядом с бассейном и т.п.

Не устанавливайте плеер на шаткую опору. Его падение может нанести серьезную травму ребенку или взрослому и повредить сам аппарат. Ни в коем случае не допускайте расплескивания жидкости на плеер. Жидкость может стать

ни в коем случае не допускаяте расплескивалия жидности на плеер, лидности ложет стат причиной поражения электротоком или создать опасные условия для возгорания. Ни в коем случае не устанавливайте плеер вблизи или поверх следующих предметов: в частности, отопительного радиатора, теплового вентилятора, печи или иных источников усиленного теплоизлучения (включая усилитель). Перед чисткой или полировкой плеера отсоедините его штепсельную вилку от настенной

сетевой розетки. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для очистки внешних поверхностей плеера пользуйтесь слегка смоченной в воде тканью. Ни в коем случае не ставьте на плеер тяжелые предметы.

Важные правила безопасности:

- Прочитайте эти правила.
- Выполняйте эти правила.
- Обращайте внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем указаниям.
- Не пользуйтесь этим аппаратом всале воды.
- Очищайте его только сухой тканью.
- Не заграждайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с указаниями производителя.
- Не устанавливайте аппарат вблизи источников усиленного теплоизлучения, в частности, отопитель ных радиаторов, тепловых вентиляторов, печей или других бытовых приборов (в том числе усилителей), которые излучают тепло.
- усилителей), которые излучают тепло. • На пранебратайте защитным назначением полярной штепсельной вилки или штепсельной вилки с заземлением. Полярная вилка снабжена двумя плоскими контактами, один из которых шире другого Штепсельная вилка с заземлением снабжена двумя плоскими контактами и одним заземляющим штекером. Более широкий плоский контакт или третий контакт-штырь предусмотрены ради Вашей безопасности. Если установленная штепсельная розетка не подходит к имеющейся сетевой розетке, обратитесь к электрику по поводу замены технически устаревшей сетевой розетки.
- обратитесь к электрику по поводу замены технически устаревшей сетевой розетки.
 Оберегайте сатевые шнуры избегайте наступать на них или защемлять их, особенно в месте соединения со штепсельными вилками, электрическими розетками и в месте их выхода из аппарата.
- Используйте только те дополнительные устройства / принадлежности, которые рекомендованы производителем плеера.
- Используйте только рекомендованные производителем или продаваемые вместе с аппаратом передвижной столик, стойку, штатив, кронштейн или тумбочку. Перемещая плеер на передвижном столике, действуйте осторожно, чтобы избежать травмы в случае его опрокидывания.




- Отсоедините штепсальную вилку плеера от сетевой розетки на время грозы или продолжительно го простоя.
- Поручайте выполнение любых видов техобслуживания квалифицированным специалистам. Техобслуживание требуется в том случае, еспи аппарат получил какие-либо повреждения, например, поврежден сетевой шнур или штепсельная вилка, на аппарат пролилась жидкость или внутрь него провалились какие-либо предметы, аппарат попал под дождь или находился во влажной среде, работает со сбоями, или его уронили.
- Попностью прочитайте настоящую инструкцию перед установкой и эксплуатацией плеера.
- Чтобы отсоединить сетевой шнур, держитесь за штепсельную вилку, а не тяните за шнур.
- Если не пользуетесь плеером, отключите сетевое питание. (Отсоедините штепсельную вилку сетевого шнура от электрической розетки, если не собираетесь пользоваться плеером в течение длительного времени.) Прежде чем перемещать плеер, извлеките диск из лотка.
- Не открывайте крышку и не прикасайтесь ни к каким деталям внутри плеера.
- Не эксплуатируйте и не оставляйте плеер на солнце или вблизи источников усиленного теплоизлучения. Плеер может перегреться.
- Не эксплуатируйте и не устанавливайте плеер в сырых или влажных местах. Такие условия могут неблагоприятно отразиться на считывающем устройстве плеера.
- Протирайте панель и корпус только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь для очистки плеера. никакими растворителями, аэрозолями или спиртосодержащими жидкостями.

Наши изделия периодически совершенствуются. При этом любые изменения могут вноситься в изделие без уведомления и могут быть не отражены в инструкции по его эксплуатации.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Передняя панель




- 1. Выключатель питания
- 2. Окно электролюминесцентного дисплея
- Лоток для загрузки диска
- 4. ИК-приемник ПДУ

- 5. Кнопка Open/Close для открытия/закрытия лотка
- 6. Кнопка Play/Pause для воспроизведения и временной остановки диска
- 7. Кнопка STOP для остановки воспроизведения
- Гнезда разъемов микрофонов

Примечание: У данного аппарата автоматическая функция караоке.

- 1. Достаточно вставить микрофон в предназначенное для него гнездо, как автоматически включается функция караоке.
- 2. Уровень громкости микрофона можно отрегулировать при помощи ручки "mic volume".
- Нажатие на кнопку "Language" ("Язык") во время воспроизведения видеодиска караоке формата VCD отключает воспроизведение голосовой дорожки.
- 4. Нажатие на кнопку "Language" ("Язык") во время воспроизведения видеодиска караоке формата SVCD или DVD отключает воспроизведение голосовой дорожки.


Задняя панель

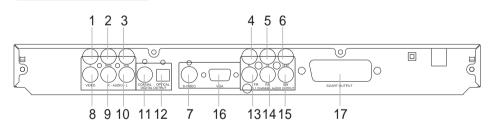


- 1. Разъем компонентного видеовыхода (Y)
- 2. Разъем компонентного видеовыхода (PbCb)
- 3. Разъем компонентного видеовыхода (PrCr)
- 4. Разъем аудиовыхода левого фронтального канала 12. Разъем оптического цифрового аудиовыхода
- 5. Разъем аудиовыхода левого тылового канала
- 6. Разъем аудиовыхода центрального канала
- 7. Разъем S-video выхода
- 8. Разъем композитного видеовыхода

- 9. Разъем аудиовыхода правого канала
- 10. Разъем аудиовыхода левого канала
- 11. Разъем коаксиального цифрового аудиовыхода
- 13. Разъем аудиовыхода правого фронтального канала
- 14. Разъем аудиовыхода правого тылового канала
- 15. Разъем выхода сабвуфера
- 16. Разъем выхода VGA
- 17. Разъем выхода Scart

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

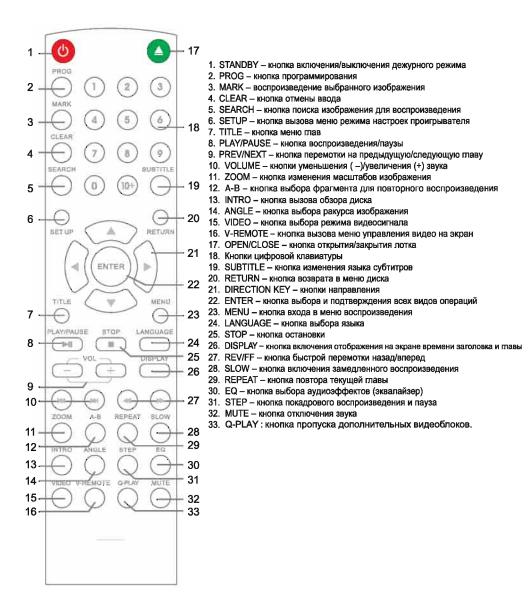

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

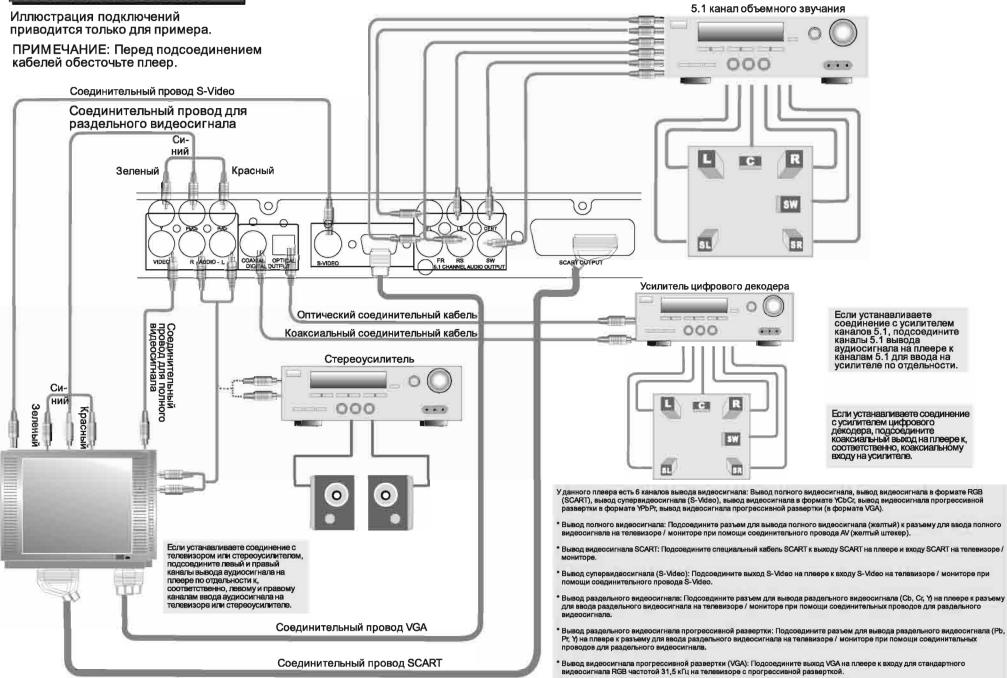

Воспроизведение диска Divx

Файл DIVX/OGM:

Новый сжатый видео формат (MPEG-4). Может преобразовывать файлы, записанные на очень низкой скорости, в высококачественное изображение. Другими словами, содержимое DVD диска (4,78 Гб) может быть сжато до размеров обычного CD-R диска (700 Мб) без ухудшения качества изображения, что экономит много места на диске.

Данный DVD-плеер может работать со следующими многотитровыми файлами DIVX: SRT, SMI, ASS, SSA, SUB.

Воспроизведение файла DIVX/OGM

- 1. Запишите файл DIVX/OGM на диск CD-R/ RW, DVD+R/RW или DVD-R/RW.
- 2. Установите записанный диск в лоток DVD-плеера, после чего на экране телевизора появляется меню диска в следующем виде:

00:00	
	folder 01
See.	
AVI	001
AVI	002
AVI	003
AVI	004

 Подведите курсор к файлу DIVX и, нажав кнопку ENTER, начните воспроизведение диска.

Выбор субтитров

Если файл DIVX содержит несколько субтитров, нажмите во время его воспроизведения кнопку SUBTITLE для выбора конкретных субтитров, которые при этом появляются или исчезают с экрана.

Выбор языка

Если файл DIVX содержит несколько языков, нажмите кнопку LANGUA GE для выбора конкретного языка воспроизведения.

Выборочное воспроизведение

Если на диске содержится несколько файлов DIVX/OGM, нажмите во время его воспроизведения кнопку SEARCH для выбора для воспроизведения любого файла или его фрагмента.

Воспроизведение СD диска

- 1. Установите СD диск.
- 2. На экране телевизора появится содержимое диска для автоматического воспроизведения.
- С помощью цифровой кнопки выберите номер воспроизводимой дорожки.

Пример: если вы желаете воспроизвести дорожку №8, то достаточно нажать кнопку "8".

если вы желаете воспроизвести дорожку №12, то следует нажать кнопки "10+" и "2".

Воспроизведение VCD или SVCD диска

1. Установите диск.

2. После считывания диска на экране телевизора появляется меню РВС.

3. С помощью цифровых кнопок выберите нужную главу на диске.

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикация РВС указывает на то, что диск содержит сигнал РВС, который является разновидностью сигнала воспроизведения, записываемого на диск VCD/SVCD. Во время воспроиз ведения записанная информация появляется на экране телевизора в виде меню, что удобно для выбора содержания диска. Но данная функция нуждается в поддержке со стороны диска.

Воспроизведение DVD диска


- 1. Установите DVD диск.
- 2. Считывание и воспроизведение DVD диска начнется автоматически.
- 3. С помощью курсора выберите запись для воспроизведения.

Воспроизведение CD диска Kodak Picture

- 1. Установите CD диск Kodak Picture.
- После считывания содержимого диска начнется его автоматическое воспроизведение.

Воспроизведение диска MP3/OGG

- 1. Установите диск MP3/OGG.
- После считывания содержимого диска МРЗ на экране телевизора воспроизводится меню в следующем виде:



(1)

(2)

- С помощью курсора выберите требуемый файл и нажмите кнопку ENTER для подтверждения.
- Затем помощью курсора выберите на диске MP3/OGG требуемую дорожку и нажмите кнопку ENTER для подтверждения или воспользуйтесь для этого цифровыми кнопками.

1	folder 01		
inc .			7
MP3	001		
MP3	002		
MP3	003		
MP3	004		

Воспроизведение файла JPEG

- 1. Установите диск JPEG.
- После считывания содержимого диска на экране телевизора появляется список файлов.
- 3. С помощью курсора выберите требуемый файл JPEG и нажмите кнопку ENTER для подтверждения или воспользуйтесь для этого цифровыми кнопками.

Региональное деление для DVD дисков

Регион 1: США, Канада

Регион 2: Япония, Европа, Египет, Южная Африка и Ближний Восток

Регион 3: Тайвань, Гонконг, Южная Корея и Юго-Восточная Азия

Регион 4: Австралия, Новая Зеландия, Латинская Америка и Океания

Регион 5: Россия, Монголия, Индия, Средняя Азия, Восточная Европа, КНДР,

Северная Африка, Северо-Западная Африка

Регион 6: КНР

STANDBY – кнопка включения/выключения спящего режима.

 OPEN/CLOSE – кнопка открытия лотка. Поместите диск в лоток и нажмите OPEN/CLOSE снова, чтобы закрыть лоток. По окончании загрузки диска на экране телевизора высветится тип диска, диск автоматически начнет воспроизводиться. (Диски формата MP3, JPEG и MPEG-4/DivX автоматически не воспроизводятся.)

 RETURN. Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться в меню воспроизведения DVD-диска. Нажмите эту кнопку, чтобы войти заново в режим меню воспроизведения при проигрывании дисков формата S-VCD и VCD2.0.

Кнопка [PLAY/PAUSE] Нажимайте эту кнопку для воспроизведения или подтверждения любых операций или вариантов выбора.

MENU. В режиме воспроизведения DVD нажмите эту кнопку, чтобы вернуться в подменю, затем нажмите

кнопку MENU снова, чтобы вернуться в главное меню воспроизведения.

При воспроизведении S-VCD и VCD 2.0 меню также может воспроизводиться. Для выбора необходимого пункта меню наж-мите цифровые кнопки. Для отмены воспроизведения диска нажмите кнопку MENU.

• STOP. Нажмите кнопку STOP один раз для запоминания остановившегося фрагмента. При продолжении воспроизведения проигрывание начнется с остановившегося фрагмента. При нажатии STOP во второй раз воспроизведение остановится, и фрагмент сотрется из памяти.

 EQ. При воспроизведении DVD нажмите эту кнопку, чтобы выбрать один из спедующих эквалайзеров: Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classic, Soft, Off. При воспроизведении S-VCD, VCD, CD, MP3 нажмите эту кнопку для выбора различных эффектов 3D. Доступны семь эффектов: Living room (Жилая комната), Hall (Холл), Bathroom (Ванная), Cave (Пещера), Arena (Арена), Church (Церковь), Off (Отсутствие эффектов).

SLOW. При воспроизведении DVD, нажмите эту кнопку для замедления воспроизведения.



 A-B. С помощью этой кнопки повторно воспроизводят выбранный фрагмент DVD, S-VCD, VCD, CD-дисков. Для запоминания точки начала воспроизведения нажмите эту кнопку при воспроизведении начала фрагмента. На экране телевизора появится надпись «гереаt A-». При нажатии этой кнопки в конце выбранного фрагмента, на экране телевизора появится надпись «гереаt A-». При нажатии этой кнопки в конце выбранного фрагмента, на экране телевизора появится надпись «гереаt A-». При нажатии этой кнопки в конце выбранного фрагмента, на экране телевизора появится надпись «гереаt A-». При нажатию экранета выбранный фрагмент повторно. При нажатии этой кнопки третий раз, память проитрывателя очистится от выбранного фрагмента. PREV/NEXT. При воспроизведении DVCD, VCD, CD, MP3 нажмите PREV/NEXT для перемотки на предыдущую/следующую главу. При воспроизведении DVD нажмите кнопку перемотки вперед, чтобы попасть на следующую главу или заголовок.

• REW/FF. При воспроизведении DVD, S-VCD, VCD, CD, MP3 нажмите эту кнопку для быстрой перемотки назад или вперед.

	Увеличен
$\textcircled{\bullet \textcircled{\baselineskip}{\baselineskip}} \textcircled{\bullet \textcircled{\baselineskip}{\baselineskip}} \textcircled{\bullet \textcircled{\baselineskip}{\baselineskip}} \textcircled{\bullet \textcircled{\baselineskip}{\baselineskip}} \overleftarrow{\baselineskip}{\baselineskip} \overleftarrow{\baselineskip}{\baselineskip}} \overleftarrow{\baselineskip}{\baselineskip} \overleftarrow{\baselineskip}{\baselineskip}} \overleftarrow{\baselineskip}{\baselineskip}} \overleftarrow{\baselineskip}{\baselineskip} \overleftarrow{\baselineskip}{\baselineskip}} \overleftarrow{\baselineskip}{\baselineskip}} \overleftarrow{\baselineskip}{\baselineskip} \overleftarrow{\baselineskip}{\baselineskip}} \overleftarrow{\baselineskip}{\baselineskip} \overleftarrow{\baselineskip}{\baselineskip}} \overleftarrow{\baselineskip}{\baselineskip} \overleftarrow{\baselineskip}{\baselineskip} \overleftarrow{\baselineskip}{\baselineskip} \overleftarrow{\baselineskip}{\baselineskip} \overleftarrow{\baselineskip}{\baselineskip} \overleftarrow{\baselineskip} \basel$	Уменьшен

Ивеличение скорости перемотки

Именьшение скорости перемотки

• TITLE. Нажмите эту кнопку, чтобы начать проигрывание трека с выбранной главы.

LANGUAGE

Если диск S-VCD,VCD или CD рассчитан на работу в многоканальном режиме, можно нажать эту кнопку для снятия звука с левого выходного звукового канала, или с правого выходного звукового канала, или со стерео выхода, или со смешанного выхода.

Нажимайте эту кнопку для выбора требуемого языка при воспроизведении многоязычных дисков DVD и S-VCD.



Кнопка [CLEAR]

Стирание памяти воспроизведения: С помощью кнопок перемещения курсора выберите место в памяти, которое вы желаете воспроизвести, затем нажмите кнопку Selection для воспроизведения.

Примечание: В случае выключения питания или отсутствия диска хранящаяся в памяти позиция сотрется автоматически.

Кнопка [SUBTITLE]

При воспроизведении DVD диска с различными субтитрами непрерывно нажимайте эту кнопку для просмотра субтитров, которые вы можете выбрать; более подробная информация приводится ниже (стр. D4). ПРИМЕЧАНИЕ: Данная функция нуждается в поддержке со стороны дисков.

VOL.

Нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать уровень громкости. Нажмите "+", и экран покажет диапазон от 0 до 20, нажмите "- ", и экран покажет диапазон от 20 до 0.

ZOOM.

При нажатии этой кнопки вы можете получить различные увеличения воспроизводимого изображения. Только в состоянии ZOOM-in вы можете сдвигать изображение, нажимая кнопки направлений.

[PROGRAM]

Если диск имеет больше двух глав или заголовков, вы можете нажать эту кнопку для выбора последовательности проигрывания.


		CH:		TLE)CH(CHAPTER)]
			07 TT:	
03	TT:_	CH:	08 TT:	CH:
04	TT:_	CH:	09 TT:	CH:
05	TT:	CH:	10 TT:	CH:

Нажмите кнопку PROGRAM, чтобы высветить на экране телевизора меню глав (треков) при проигрывании S-VCD, DVD и CD!дисков.


PRO	3:MENU 00-00
01	06 00(MENU)
02	07
03	08
04	09
05	10
EXIT	START BACK

[MARK]

При воспроизведении DVD, S-VCD, VCD, CD можете выбрать любой фрагмент из запомненных. На экране появится:



При нажатии кнопки PLAY на экране появляется 01. Нажмите кнопки направлений для выбора необходимого фрагмента для запоминания. Для подтверждения выбора нажмите кнопку PLAY. Так вы можете занести в память до 12 эпизодов.



 При проигрывании VCD, S-VCD и DVD нажмите кнопку V-REMOTE для показа меню управления воспроизведением видео на левой стороне экрана внизу. Нажмите кнопки направлений, чтобы поставить курсор на желаемую отметку, затем нажмите кнопку PLAY для подтверждения. Назначение функций этого меню следующее:

Воспроизведение. Если включена перемотка, замедленное воспроизведение, пауза или остановка, нажмите этот значок, чтобы восстановить воспроизведение с нормальной скоростью.

Покадровое воспроизведение. Каждое нажатие этой кнопки воспроизводит последующий кадр изображения.

∢I//▶; Замедленное воспроизведение. Нажмите эту кнопку, чтобы замедлить скорость

воспроизведения.

- I≪I►I: Перемотка. Нажмите кнопки перемотки, чтобы воспроизвести предыдущую или последующую паву или заголовок.
- **Ч/>>**: Ускоренное воспроизведение
- II: Пауза
- Аудио (См. описание функций кнопки AUDIO.)
- . Субтитры



Если DVD-диск имеет функцию просмотра изображения под разными углами (ракурсами), вы можете изменить угол обзора.



REPEAT.

Нажмите эту кнопку для повторения воспроизведения заголовка, главы, трека или целого диска. Если нажать эту кнопку при воспроизведении DVD, на экране телевизора появится следующее: Chapter repeat – Title repeat- Repeat off (повтор главы – повтор заголовка – отмена повтора). При воспроизведении CD, VCD 1.1 и VCD, VCD 2.0 дисков при отключенном управлении воспроизведением (PBC) на экране телевизора появится: Track repeat – Full repeat – Repeat off (повтор трека – полный повтор – отмена повтора). Выберите с помощью кнопок направлений желаемый режим воспроизведения.

• DISPLAY.

Чтобы получить информацию о содержании диска, нажмите эту кнопку на экране телевизора. Содержание DVD-диска в состоянии воспроизведения.

```
Title Elapsed

Title- -/- -chapter- -/- - 0:00:00

Title Remain

Title- -/- -chapter- -/- - 0:00:00

Chapter Elapsed

Title- -/- -chapter- -/- - 0:00:00

Chapter Remain

Title- -/- - Title- -/- - 0:00:00

Display OFF
```

Содержание дисков S-VCD, VCD 2.0 в состоянии отключения PBC (меню диска).

Single Elapsed	
menu/	00:00
Single Remain	
menu/	00:00
Total Elapsed	
menu/	00:00
Total Remain	
menu/	00:00
Display OFF	

Содержание дисков S-VCD, VCD 2.0 в состоянии включения PBC.

Single Elapsed	
menu/	00:00
Single Remain	
menu/	00:00
Display OFF	

Кнопка [VIDEO]

Последовательно нажимайте эту кнопку для преобразования сигналов RGB SCART и YcbCr в режиме чересстрочная развёртки, а также сигналов YPbPr и VGA в режиме прогрессивной развертки. При работе в режиме прогрессивной развертки на выходе отсутствуют сигналы чересстрочной развёртки, а при работе в режиме чересстрочной развёртки, соответственно, на выходе отсутствуют сигналы прогрессивной развертки. При работе в режиме чересстрочной развёртки на выходе составного видеосигнала всегда присутствует сигнал.

Video output*	TV screen display*
Video output* Interleaving	TV screen display* → S-Video → RGB (SCART) → YCbCr → YPbPr
Progressing chromatism output -	VGA

[INTRO]

Select Digest Type:	
Title Digest	Select Digest Type:
Chapter Digest	Track Digest
	Disc Interval
Title Interval	Track Interval
Chapter Interval	TTACK III (CI VAI
	(

(picture 1)

(picture 2)

При воспроизведении DVD-диска нажмите кнопку INTRO, и на экране появится Меню просмотра (Рис. 1). Нажмите кнопки направлений, чтобы переместить курсор на нужную строчку, а затем нажмите кнопку PLAY на ПДУ.

Строчки меню:

 Title digest (Заголовки). Выберите этот пункт, чтобы на экране появились все заголовки DVD-диска, выберите нужный заголовок на цифровой клавиатуре.

 Chapter digest (Главы). Выберите этот пункт, чтобы на экране появились все главы DVD-диска, выберите нужную главу на цифровой клавиатуре.

 Title interval (Просмотр заголовков). Выберите этот пункт, чтобы просмотреть содержание DVD-дисков со всеми заголовками за 10 минут, выберите нужный заголовок на цифровой клавиатуре.

 Chapter interval (Просмотр глав). Выберите этот пункт для просмотра содержания DVD-дисков со всеми главами за 10 минут. Для выбора нужной главы нажмите соответствующую кнопку на цифровой клавиатуре.

При воспроизведении S-VCD и VCD-дисков нажмите кнопку INTRO, и на экране появится Меню просмотра (Рис. 2).

Нажмите кнопки направлений, чтобы переместить курсор на нужную строчку, а затем нажмите кнопку PLAY на ПДУ.

 Track digest (Треки). Выберите этот пункт, чтобы на экране появились все треки диска, нажмите кнопку цифровой клавиатуры для выбора нужного трека.

 Disc interval (Просмотр диска). Выберите этот пункт, чтобы просмотреть содержание дисков со всеми параграфами за 10 минут и вывести их на экран, нажмите цифровую кнопку для выбора нужного параграфа.

 Track interval (Просмотр треков). Выберите этот пункт, чтобы просмотреть содержание трека со всеми параграфами за 10 минут и вывести их на экран, нажмите цифровую кнопку для выбора нужного параграфа. При воспроизведении CD-диска выберите Track interval, и проигрыватель просмотрит CD-треки автоматически.

Chapter Audio Subtitle Angle Title Time Chapter Time Repeat Time Display	01/20 01/01 AC-3 5.1CH CHINESE 1/4 0: 06: 58 0; 06: 58 0FF Elapsed			Track Disc Time Track Time Repeat Time Display	01/16 1: 16: 28 0: 03: 58 0FF / Total Elapsed
Bit rate 28 III T	itle Elapsed 0: 03:	28	Bit rate	28 III Tot	al Elapsed 0: 03: 2

[SEARCH]


При воспроизведении DVD-диска нажмите кнопку поиска Search, и появится на экране поисковое меню (Рис. 3).

- Нажмите кнопки направлений, чтобы выбрать нужный пункт, и нажмите кнопку PLAY на ПДУ, на экране появится меню.
- Title (Заголовок) . Для выбора нужного заголовка нажмите соответствующую цифровую кнопку.
- Chapter (Глава). Для выбора нужной главы нажмите соответствующую цифровую кнопку.
- Audio (Звук). Для выбора нужного звука нажмите несколько раз кнопку PLAY.
- Subtitle (Субтитр) . Для выбора нужного субтитра нажмите несколько раз кнопку PLAY.
- Angle (Ракурс). Для выбора нужного ракурса (угла обзора) камеры нажмите соответствующую цифровую кнопку.
- Title time (Время заголовка) . Для выбора нужного времени наберите соответствующее число на цифровой клавиатуре.
- Chapter time (Время главы). Для выбора нужного времени наберите соответствующее число на цифровой клавиатуре.
- Repeat (Повтор). Наберите нужный повтор на цифровой клавиатуре и нажмите кнопку PLAY для подтверждения выбора.
- Тіте display (Время воспроизведения). Нажмите цифровые кнопки, чтобы выбрать нужный режим воспроизведения.
 Нажмите кнопку PLAY для подтверждения выбора.

При воспроизведении S-VCD и VCD нажмите кнопку поиска Search, и на экране появится поисковое меню (Рис. 4).

- Нажмите кнопки направлений, чтобы выбрать нужный пункт, и войдите в меню, нажав кнопку PLAY на ПДУ.
- Track (Трек). Для выбора нужного трека нажмите соответствующие цифровые кнопки.
- Disc time (Время диска) . Нажмите цифровые кнопки, чтобы выбрать по времени необходимый эпизод.
- Track time (Время трека) . На цифровой клавиатуре наберите нужное время для выбора необходимого эпизода.
- Repeat (Повтор). На цифровой клавиатуре наберите нужный повтор и нажмите кнопку PLAY для подтверждения выбора.
- Тіте display (Время воспроизведения) . Нажмите цифровые кнопки, чтобы выбрать нужный режим воспроизведения. Нажмите кнопку PLAY для подтверждения выбора.

При воспроизведении CD-дисков нажмите кнопку поиска, чтобы выбрать и воспроизвести фрагмент в соответствии с информацией на экране телевизора.



Воспроизведение дисков МРЗ

Когда DVD-проигрыватель считает содержание диска MP3, на экране появится:

- 1. Текущее время воспроизведения
- 2. Время воспроизведения трека
- 3. Уровень громкости
- 4. Состояние
- 5. Анализатор частот
- 6. Воспроизводимый трек
- 7. Всего треков на диске


Нажмите кнопку PROGRAM, чтобы выбрать режим воспроизведения.

 Режим воспроизведения папки. В режиме папок нажмите кнопки направлений для выбора папки. Нажмите кнопку Play для того, чтобы войти в выбранную папку. Затем нажмите кнопки направлений, чтобы выбрать трек для воспроизведения, или наберите номер трека на цифровой клавиатуре.

 Нормальный режим воспроизведения. В нормальном режиме воспроизведения проигрыватель считывает все треки диска и воспроизводит папки по порядку. Наберите номер трека на цифровой клавиатуре для воспроизведения.

3. Запрограммированное воспроизведение. Нажмите кнопки направлений, чтобы выбрать нужный трек, нажимайте кнопку Магк на каждом треке, который вы хотите запрограммировать. По окончании нажмите кнопку PROGRAM, чтобы войти в список запрограммированных треков. Просмотр изображений в формате JPEG

Когда DVD-проигрыватель считает содержание диска JPEG, на экране появится:

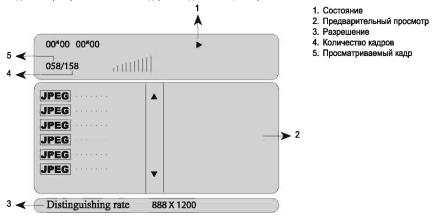

Нажмите кнопку PROGRAM, чтобы изменить режим преобразования (сдвиг, поворот и т. п.). Проигрыватель имеет 15 режимов преобразования изображения.

Нажмите кнопку STOP, чтобы войти в режим предварительного просмотра изображения.

Нажмите кнопку 树 прокрутки, чтобы воспроизвести предыдущее изображение.

Нажмите кнопку 🗩 прокрутки, чтобы воспроизвести следующее изображение.

Нажмите кнопку воспроизведения, чтобы войти в режим воспроизведения изображения.

Нажмите кнопки направлений для перемещения изображения вверх или вниз 🛕 , влево или вправо 🔍 , на 90 ° в одну 🕨 и в другую ┥ сторону.

Для изменения масштаба изображения нажмите кнопку ZOOM.

Нажмите кнопку быстрой прокрутки вперед, чтобы увеличить масштаб изображения. Нажмите кнопку быстрой прокрутки назад, чтобы уменьшить масштаб изображения.

Нажмите кнопки направлений для перемещения центральной точки изображения.

Нажмите кнопку PROGRAM, чтобы выбрать один из трех режимов воспроизведения:

1. Режим воспроизведения папки.

2. Нормальный режим воспроизведения.

3. Запрограммированное воспроизведение.

(См. воспроизведение дисков МРЗ.)

При включенном проигрывателе нажмите кнопку SETUP, чтобы войти в меню настроек.



Нажмите кнопки направлений, чтобы установить курсор на нужной странице меню, и кнопку PLAY/ENTER, чтобы подтвердить выбор.

Примечания:

1. Установите курсор на соответствующий пункт меню в нижней части экрана.

 Некоторые настройки меню связаны с другими настройками и подключениями; если они серые, их нельзя установить. Настройка может быть запомнена даже при отключении проигрывателя.

3. Только при остановке проигрывателя и открытии лотка можно войти в меню начальных настроек.

General Setup F	age	
TV Display	PS	Normal/PS Normal/LB Wide
Angle Mark	ON	ON OFF
OSD Lang	Eng	English
Captions	OFF	ON OFF
Screen saver	ON	ON OFF
Last Memory	OFF	ON OFF

TV Display (Экран телевизора).

Нормальный/PS. Если проигрыватель подсоединен к телевизору, широкоформатное изображение воспроизводится во весь экран, но боковые стороны будут обрезаны.

Нормальный/LB. Если проигрыватель подсоединен к телевизору, широкоформатное изображение воспроизводится во весь экран, но появляются черные полосы вверху и внизу экрана.

Широкий. Выбирайте этот режим, когда проигрыватель подсоединен к телевизору с широкоформатным экраном.

 Angle Mark (Pakypc). При воспроизведении DVD-дисков с поддержкой этой функции можно выбрать нужный угол обзора (ракурс).

OSD Language (Язык экранного меню). Выберите необходимый язык.

 Сарtion (Титры). Если титров нет, нажмите кнопку CAPTION на пульте, чтобы активизировать функцию титры и выбрать язык титров. Эта функция не работает, если на диске не записаны титры.

 Screen saver (Заставка-Хранитель экрана). Если проигрыватель находится в режиме STOP, через несколько минут появляется двигающееся изображение. Хранитель экрана защищает экран телевизора от локального выгорания.

 Last Memory (Память). Если эта функция установлена, то при остановке воспроизведения автоматически запоминается текущее время. При дальнейшем воспроизведении диска проигрыватель начнет воспроизведение с запомненного момента времени. При выключении проигрывателя запомненный момент времени стирается.

Audio Setup Page:

Speaker Setup

SPDIF Setup

3D Processing

Equalizer

HDCD

Speaker Setup Pag	ge	
Downmix	STR	LT/RT Stereo 5.1Ch
Front Speaker	LRG	Large Small
Center Speaker	SML	Large Small OFF
Rear Speaker	LRG	Large Small OFF
Subwoofer	ON	ON OFF
Test Tone	OFF	ON OFF
Dialog	00 ——	>
Channel trim —>	╂┼┼੶	┟┼┼ ╵
Echo level	00	

• Down mix.

01 - подключение одного из выходов LT/RT

02 - подключение стереовыхода

03 – подключение 5.1-канального выхода

В режиме стерео или LT/RT центральная колонка и сабвуфер не работают, они звучат только в режиме 5.1 канального выхода.

• Test tone (Tect). Настройка включается в режиме 5.1-канального выхода при открытом лотке или остановке воспроизведения.

• Dialog. Настройка включается в режиме LT/Stereo, диапазон регулировки от 0 до 20.

 Post DRC (Защита AC). Настройка означает, что при включении системы увеличение подачи тока к акустической системе (AC) происходит медленно, чтобы предотвратить повреждение AC. Система может автоматически включить или выключить эту настройку в зависимости от величины тока.

• Echo level (Установка уровня эхо).

Настройте уровень эхо.

SPDIF Setup Page:		
SPDIF output	RAW	SPDIF OFF SPDIF/RAW SPDIF/PCM
Dynamic		FULL
LPCM out	48k	48k 96k

Выход SPDIF.

SPDIF OFF. Выключается оптический и коаксиальный выход, включен только аналоговый. Вручную вы можете выбрать режим выхода в соответствии с диском.

• CD, Dolby Digital, DTS, MPEG.

Установите выход SPDIF в соответствии с CD, Dolby Digital, DTS, MPEG-дисками. Если в этих четырех режимах нет оптического выхода, установите SPDIF output на SPDIF OFF.

• Выход LPCM.

Установите частоту дискретизации 48 или 96 кГц в соответствии с источником аудиосигнала.

Примечание. При подключении через оптический или коаксиальный выход может наблюдаться искажение звука, если усилитель не поддерживает сигнал 96 кГц.


 Dynamic. В ночное время выберите этот режим, чтобы уменьшить громкость звука, а эквалайзер при этом автоматически настроится на высокий уровень. Так при уменьшении громкости вы не уменьшите качество звука.

Sound Effect Page		
EQ Type	None	None
and the second		Rock
		Рор
		Live
		Dance
		Techno
		Classic
		Soft
Bass Boost	OFF	ON
		OFF
Super Bass	OFF	ON
		OFF
Treble Boost	OFF	ON
		OFF

 EQ Туре. Эквалайзер имеет семь режимов. Выберите Live, чтобы получить эффект живой музыки. Если эквалайзер выключен, звук диска не изменится. Для требуемой окраски звука можно установить режимы Bass Boost (усиление HЧ), Super Boost (супербас) или Treble Boost (усиление BЧ).

PRO LOGIC II	OFF	ON
The Loole II	e.	OFF
		AUTO
Mode	Mus	Music
		Movie
Reverb Mode	OFF	OFF
		Concert
		Living room
		Hall
		Bathroom
		Cave
		Arena
		Church

Channel Delay



· Pro Logic II.

Эта настройка доступна только при подаче звукового сигнала по стереоканалам. Если выбран PRO LOGIC II и Down Mix в Speaker Setup установлен на режим 5-каналов, то достигается эффект объемного звучания. Система автоматически выбирает режим в соответствии с параметрами диска.

 Reverb Mode (Эхо). Существует семь типов реверберации (искусственное эхо) в процессе объемного воспроизведения звука.
 Например, в режиме Living room система устанавливает отражающий звуковой эффект в гостиной.

 Channel Delay (Задержка звука). Если режимы реверберации не устраивают, можете выбрать ручную настройку. Так как степень реверберации зависит от расстояния, Вы можете отрегулировать его задержкой сигнала между центральной колонкой, тыловой и сабвуфером. Нажмите кнопки направлений ▲ ♥, чтобы выбрать канал, а также ▶ увеличить или ◀ уменьшить задержку сигнала.

HDCD Setup Page		
Filter	44.1k	OFF 44.1k
		88.2k

Filter (Фильтр).

При воспроизведении HDCD-диска эта настройка может изменять частоту дискретизации. Если установить частоту на 44,1 кГц, система пропускает сигналы с частотой дискретизации от 0 до 44,1 кГц, сигнал выше 44.1 кГц обрезается. Если установить на 88,2 кГц, система пропускает сигналы с частотой дискретизации от 0 до 88,2 кГц, сигнал выше 88.2 кГц обрезается. Если не устанавливать эту настройку, система будет пропускать сигналы без ограничений.

Video Setup P	age	
Brightness	00	Brightness 0
Hue	00	Hue
Contrast	00	Contrast 0
Saturation	00	Saturation 0
Sharpness	Low	High
		Medium
		Low
Luma Delay	1T	0T
		11
Gamma	None	High
		Medium
		Low
		None

Brightness (Яркость).

Установите этот режим, чтобы управлять яркостью изображения. Диапазон настройки от -20 до +20.

Ние (Оттенок).

Установите этот режим, чтобы управлять оттенком изображения. Диапазон настройки от -9 до + 9.

Contrast (Контрастность).

Установите этот режим, чтобы управлять контрастом изображения. Диапазон настройки от -16 до +16.

Saturation (Насыщенность).

Установите этот режим, чтобы управлять насыщенностью цвета изображения. Диапазон настройки от -9 до +9.

Sharpness (Четкость).

Установите этот режим, чтобы управлять четкость изображения. Диапазон настройки: высокая-средняя-низкая четкость.

Luma Delay (Задержка яркости).

Установите этот режим, чтобы управлять задержкой сигнала яркости изображения. Диапазон настройки от 0 до 1 Т. • Gamma (Гамма).

Установите этот режим, чтобы ступенчато регулировать контраст изображения. Диапазон настройки: высокий-средний-низкий-нет.

Preference	Page:	
Тv Туре	Pal	Pal Auto Ntsc
Pbc	On	On Off
Audio Subtitle Disc Menu	Eng Eng Eng]≁ English Off
Parental		1. Kid Saf 2. G 3. Pg 4. Pg13 5. Pgr 6. R 7. Nc17 8. Aduit
Default		Reset

TV Туре (Система ТВ).

Проигрыватель может работать со всеми типами телевизоров. Выберите ваш тип телевизора.

- АUTO. Тип телевизора выбирается автоматически в соответствии с системой цветовоспроизведения диска.
- NTSC используется в Тайване, Японии и США.

- PAL используется в Гонконге, Китае и Европе.

Примечание. Если тип телевизора не совместим с этой настройкой, появляется черно-белое изображение.

- РВС. Включение/выключение управления воспроизведением через специальное меню. Есть на некоторых CD-дисках.
- Audio. Настройка языка субтитров и меню диска. Только для DVD с функцией поддержки разных языков.
- Parental Control.

Установка "родительского замка" для контроля за воспроизведением дисков.

Defaults (Заводские настройки).

Возвращение к заводским настройкам проигрывателя.

Password mode.

При включении этого режима возрастной контроль устанавливается автоматически.

При выключении этого режима установите возрастной контроль с помощью пароля, используйте пароль каждый раз.

Password change (Изменение пароля).

При установке этого режима на экране появится следующее изображение:

Password Setup Page		
Password Mode	ON	ON OFF
Password		Change

Старый пароль	
Новый пароль	
Подтверждение	
ок	

Изначальный пароль проигрывателя 8806. После изменения пароля нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить изменение пароля.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обратиться в сервисный центр, воспользуйтесь таблицей.

Проблема	Причина	Решение проблемы
Не включается	Кабель питания не подключен к розетке	Подключите кабель питания шнур к розетке
Нет изображения	Проигрыватель неправильно соединен с телевизором	Подключите телевизор правильно
Петизооражения	Видеокабель подсоединен неправильно	Подсоедините его правильно
	Неправильно подсоединен аудиокабель	Подсоедините его правильно
Нет звука	Аудиосистема не подключена	Подключите ее
	Проигрыватель подсоединен неправильно к другим компонентам аудиосистемы	Подсоедините его правильно
	Диск грязный	Почистите диск или вставьте новый
Искажение изображения	Проигрыватель находится в режи- ме быстрой перемотки назад или быстрой перемотки вперед	Иногда появляется незначитель- ные искажения, это нормально
Помехи изображения и звука	Влияние электрической цепи	Подсоедините DVD-проигрыватель к телевизору одним видеокабелем
	Диск не загружен	Загрузите его
	Загруженный диск не пригоден для воспроизведения	Загрузите читаемый диск (проверьте тип диска)
	Диск загружен другой стороной	Загрузите диск изображением вверх
Нет изображения	Диск в лотке смещен	Загрузите диск правильно
	Диск грязный	Почистите его
	Экран телевизора находится в режиме меню	Нажмите SETUP, чтобы выключить меню
	Функция «родительского замка»	Отключите ее
Не работают кнопки	Зависание	Включите/выключите проигрыва- тель или вытащите/вставьте кабель питания в розетку. Направьте пульт ДУ на приемник
Не работает пульт ДУ	Пульт не направлен непосред- ственно на приемник на передней панели проигрывателя	Направьте пульт правильно
	Пульт находится далеко от проигрывателя	Расстояние между пультом и проигрывателем не должно превышать 7 м
	Батарейки не заряжены	Замените батарейки и вставьте их правильно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХА РАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания	~110–240 В, 50/60 Гц	
Потребляемая мощность	25 Вт	
Видеосистема	NTSC/PAL	
Оптическая считывающая система	AlGaAs лазер, длина волны: 650 нм, 780 нм	
	DVD аудио: Fs= 48 кГц PCM 4 Гц–22 кГц Fs= 96 кГц PCM 4 Гц–44 кгц Аудио CD: Fs= 44,1 кГц 4 Гц–20 кГц	
Соотношение сигнал/шум	>80 дБ	
Динамический диапазон звукового канала	≥80 дБ	
Условия работы	Температура 0~35°; рабочее положение горизонтальное	
Размеры	360 х 232 х 33 мм	
Масса	2,0 кг	

Параметры выходов

Видеовыход, В (пик-пик),75 Ом	1.0 Vpp, (75 Ω)
S-Video выход, В (пик-пик), 75 Ом	(Y) 0.700Vpp, (75 Ω) (C) 0.300 Vpp, (75 Ω)
Аудиовыход (аналоговый выход), В (RMS)	2.0 Vrms,(0dB,1KHz,10KΩ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Правила обращения с диском Держите диск только за края так, чтобы не оставались отпечатки пальцев.



Чистка диска

Отпечатки пальцев или пятна на поверхности диска влияют на сигнал и являются результатом низкого качества изображения, поэтому используйте сухую мягкую ткань и вытирайте диск от центра отверстия к краям.



Если поверхность диска очень загрязнена, вытрите диск влажной тканью. Затем используйте сухую мягкую ткань, чтобы удалить остатки воды. Никогда не используйте растворитель и вещества, содержащие спирт.

Хранение диска

Не храните диски непосредственно под прямыми солнечными лучами, вблизи источников тепла, во влажных или загрязненных местах (кухня, ванная). Храните диски в вертикальном положении в специальных футлярах.

Информация об авторских правах

Копирование, трансляция или прокат диска запрещен без официального разрешения.

Примечания:

1. Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.

 Продукция торговой марки TECKTON постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



•

-