

**SAMSUNG**



# DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ DVD-ПРОГРАВАЧ DVD-P465



[www.samsung.ru](http://www.samsung.ru)

# Меры предосторожности

## 1. Установка

- \* Проверьте, соответствует ли напряжение сети, указанное в паспортной табличке на задней панели плеера, напряжению сети.
- \* Установите плеер так, чтобы обеспечить вокруг него свободное пространство (7-10 см). Не закрывайте вентиляционные отверстия плеера, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
- \* Не задвигайте лоток для диска рукой.
- \* Не ставьте плеер и другие устройства друг на друга.
- \* Перед перемещением плеера не забудьте выключить его и подсоединенные к нему внешние устройства.
- \* Переждя, чем подсоединять к плееру внешние устройства, убедитесь в том, что они выключены.
- \* После пользования плеером, не забудьте вынуть из него диск и выключите плеер, особенно если не собираетесь пользоваться им в течение длительного времени.

## 2. В целях вашей безопасности

- \* В этом устройстве используется лазер. Использование настроек и регулировок, либо выполнение процедур, не предусмотренных данной инструкцией, может привести к опасному облучению лазером.
- \* Не снимайте кожух проигрывателя и не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь по поводу ремонта к квалифицированным специалистам.
- \* Не снимайте кожух проигрывателя и не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь по поводу ремонта к квалифицированным специалистам.

## 3. Предупреждения

- \* Проигрыватель не предназначен для коммерческого использования, только для домашнего применения. Используйте этот проигрыватель только в быту.
- \* Не ставьте на проигрыватель сосуды с водой и не кладите мелкие металлические предметы.
- \* Внешние воздействия, такие, как разряд молнии или статическое электричество, могут нарушить нормальную работу проигрывателя. Если это произойдет, выключите проигрыватель и включите его снова с помощью кнопки POWER (Питание), либо отсоедините проигрыватель от сетевой розетки и затем вновь подсоедините его. После этого он будет работать нормально.
- \* Если из-за резкого перепада температур внутри плеера образуется влага, плеер может перестать нормально работать. Если это произойдет,

подержите плеер при комнатной температуре некоторое время, пока внутри плеера не станет сухо, и плеер будет вновь готов к работе.

## 4. Диски

- \* Не используйте для чистки дисков спреи для виниловых пластинок, бензол, растворитель или иные летучие вещества - Вы можете повредить поверхность диска.
- \* Не прикасайтесь к поверхности диска, с которой считывается сигнал. Держите диск за края, или за край и за отверстие в центре.
- \* Аккуратно протирайте пыль с дисков; не протирайте диск круговыми движениями.

## 5. Защита окружающей среды

- \* Используемые в этом устройстве батареи содержат вредные химические вещества, которые могут быть опасны для окружающей среды.
- \* Поэтому, выбрасывая батареи, следует делать это в соответствии с вашими местными законами и нормами по охране окружающей среды.

На данный DVD-проигрыватель получена лицензия, в которой прописаны определённые интеллектуальные права третьих лиц. Указанная лицензия предоставляет право некоммерческого использования DVD-проигрывателя конечными покупателями, запрещая, в то же время коммерческое использование DVD-проигрывателя. Указанная лицензия распространяет своё действие только на DVD-P465 и не распространяет своё действие на другие продукты или процессы, соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3 используемые или проданные с DVD-проигрывателем. Действие лицензии покрывает использование этого проигрывателя исключительно для кодирования и/или декодирования звуковых файлов, соответствующих стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Действие лицензии не распространяется ни на какие особенности или функции не соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТРОЕК И РЕГУЛИРОВОК, ЛИБО ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУР, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ ЛАЗЕРОМ.

# Перед началом использования проигрывателя

## Принадлежности



Пульт  
дистанционного  
управления



Батареи для пульта  
дистанционного  
управления  
(размера AAA)



Инструкция для  
пользователя



Кабель для  
Видео/Аудио  
сигналов

Установка батарея в пульт дистанционного управления

1. Откройте крышку отсека для батареи, расположенную на задней стороне пульта.
2. Установите две батареи размера AAA. Убедитесь в том, что вы установили батареи в правильной полярности (+ и -).
3. Установите на место крышку отсека для батареи.



Если пульт дистанционного управления не работает надлежащим образом

- Проверьте полярность + и - батареи.
- Проверьте, не разрядились ли батареи в процессе эксплуатации.
- Проверьте, не заблокирован ли приемник сигналов дистанционного управления каким-либо препятствием.
- Проверьте, не включен ли в помещении люминесцентный источник света.

# Содержание

Русский

|  |    |
|--|----|
| Меры предосторожности .....  | 2  |
| Перед началом использования проигрывателя .....                        | 3  |
| Настройка и установка .....  |    |
| Особенности проигрывателя .....  | 4  |
| Типы и характеристики дисков .....                                     | 5  |
| Описание .....   | 6  |
| Знакомство с пультом дистанционного<br>управления .....                | 8  |
| Соединения .....   |    |
| Выбор способа подключения .....  | 9  |
| Основные функции .....   |    |
| Воспроизведение диска .....  | 16 |
| Использование функций "Поиск" и "Пропуск" .....                        | 17 |
| Использование функции вывода на экран<br>информации о диске .....      | 17 |
| Использование меню диска и меню фильма .....                           | 18 |
| Меню функций .....   | 18 |
| Повторное воспроизведение .....  | 18 |
| Замедленный повтор .....   | 19 |
| Дополнительные функции .....   |    |
| Настройка формата изображения (EZ View) .....                          | 19 |
| Выбор языка звукового сопровождения .....                              | 20 |
| Выбор языка субтитров .....  | 20 |
| Выбор желаемого ракурса изображения .....                              | 21 |
| Быстрый повтор воспроизведения/быстрый пропуск .....                   | 21 |
| Использование функции "Закладка" .....                                 | 21 |
| Использование функции масштабирования<br>изображения .....             | 22 |
| Меню клипов для MP3/WMA/JPEG/<br>CD Audio/MPEG4 .....                  | 22 |
| Выбор папки .....  | 23 |
| Воспроизведение дисков MP3/WMA/CD Audio .....                          | 23 |
| Воспроизведение дисков MPEG4 .....                                     | 24 |
| Воспроизведение дисков с фотографиями .....                            | 25 |
| Использование меню "Настройка"<br>Использование меню "Настройка" ..... | 26 |
| Настройка языка .....  | 26 |
| Настройка параметров звука .....                                       | 27 |
| Настройка параметров изображения .....                                 | 29 |
| Настройка уровня родительского контроля .....                          | 30 |
| Справочные данные .....  |    |
| Обновление встроенного ПО .....  | 32 |
| Руководство по устранению проблем .....                                | 33 |
| Технические характеристики .....                                       | 34 |

# Настройка и установка

## Особенности проигрывателя

### Великолепный звук

Технология Dolby Digital, разработанная фирмой Dolby Labs, обеспечивает кристально-чистое воспроизведение звука.

### Изображение

Используется технология компрессии изображения MPEG2. Вы можете просматривать изображение как в стандартном, так и в широкоэкранном формате (16:9).

### Замедленное воспроизведение

Важный эпизод можно просмотреть в режиме замедленного воспроизведения.

### Функция родительского контроля (DVD)

Функция Parental Control (Родительский контроль) позволяет установить нужный уровень родительского контроля с тем, чтобы предохранить детей от просмотра неподходящих для них фильмов, например, содержащих сцены насилия, фильмов "для взрослых" и т.п.

### Различные функции экранного меню

Во время просмотра кинофильмов вы можете выбирать различные языки (звукового сопровождения /субтитры) и ракурсы изображения.

### Прогрессивная развёртка

Прогрессивная развёртка обеспечивает улучшенное качество изображения за счет удвоения строк развертки стандартного чеरесстрочного изображения.

### Подстройка формата экрана (DVD)

С помощью функции Easy View можно настроить изображение в соответствии с размерами экрана телевизора (16:9 или 4:3).

### Просмотр цифровых фотоснимков (JPEG)

Вы можете просмотреть цифровые фотоснимки на экране телевизора.

### Повтор

Вы можете повторить песню или фильм простым нажатием кнопки REPEAT (повтор).

### MP3/WMA

Данный проигрыватель способен воспроизводить диски с файлами в формате MP3/WMA.

### Быстрый повтор воспроизведения (DVD)

Данная функция используется для повторного воспроизведения последних 10 секунд текущей записи.

### Быстрый пропуск (DVD)

Данная функция позволяет во время воспроизведения сразу перейти на 10 секунд вперед.

### MPEG4

Данное изделие может воспроизводить файлы AVI, записанные в формате MPEG4.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Типы дисков, которые нельзя воспроизводить на данном проигрывателе.

- DVD-ROM
- CD-ROM
- CDI
- Диски CDG воспроизводят только аудио без графики.

- Диски, возможность воспроизведения которых зависит от условий записи.

- DVD-R, +R
- CD-RW
- DVD+RW, -RW

- В некоторых случаях воспроизведение дисков CD-R, CD-RW и DVD-R будет невозможно из-за неподдерживаемого типа носителя или способа записи.

## ЗАЩИТА ОТ КОПИРОВАНИЯ

Многие DVD-диски имеют защиту от копирования. Вследствие этого, вы должны напрямую соединить выход DVD-проигрывателя с телевизором, а не подключать проигрыватель через видеомагнитофон. Если вы подсоединитесь к телевизору через видеомагнитофон, это приведет к искажению изображения, воспроизводящегося с защищенных от копирования дисков.

В этом изделии использована технология защиты от копирования, основанная на методах, защищенных несколькими патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность, которыми владеют фирма Macrovision Corporation и другие владельцы авторских прав. Разрешение на использование этой технологии защиты от копирования должно быть получено у Macrovision Corporation и она предназначена только для применения в бытовой аппаратуре и другой аппаратуре для просмотра ограниченной аудиторией, если у Macrovision Corporation не получено разрешение на ее использование в других целях. Копирование технологии и разборка изделия запрещены.

## ПРОГРЕССИВНАЯ РАЗВЕРТКА (525р/625р)

Потребителям необходимо иметь в виду, что не все телевизоры стандарта ТВЧ (Телевидения высокой четкости) полностью совместимы с этим изделием и вследствие этого на изображении могут возникать паразитные узоры. При возникновении проблем с изображением в случае подачи на телевизор видеосигнала с прогрессивной разверткой с 525 или 625 строками, пользователю рекомендуется переключить соединение на выход видеосигнала "стандартной четкости". Если у вас возникнут вопросы по поводу совместимости телевизора, работающего с видеосигналом формата 525р и 625р., с этой моделью DVD-проигрывателя, пожалуйста, обращайтесь в наш "Центр поддержки потребителей".

## Типы и характеристики дисков

Этот DVD-проигрыватель может воспроизводить диски следующих типов, имеющие соответствующие логотипы:

| Типы дисков<br>(логотипы)  | Тип записи    | Размер диска | Макс. время воспроизведения                      | Характеристики  |
|--|---------------|--------------|--|---|
| <b>DVD</b><br>          | Аудио + Видео | 12 Cm        | Односторонний 240 мин.<br>Двухсторонний 480 мин. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- DVD-диск обеспечивает великолепные изображение и звук благодаря использованию системы Dolby Digital и технологии компрессии MPEG2.</li> <li>- Через экранное меню можно легко настроить различные параметры воспроизведения изображения и звука.</li> </ul>                |
|  |               | 8 Cm         | Односторонний 80 мин.<br>Двухсторонний 160 мин.  |   |
| <b>VIDEO-CD</b><br>     | Аудио + Видео | 12 Cm        | 74 мин.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Звук такого же качества, как на компакт диске, изображение такого же качества, как на кассетах типа VHS за счет использования технологии компрессии MPEG1.</li> </ul>  |
|  |               | 8 Cm         | 20 мин.  |   |
| <b>Компакт-диск</b><br> | Аудио         | 12 Cm        | 74 мин.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- На старые долгиграющие пластинки записывался аналоговый сигнал с большим уровнем искажений. На компакт диски аудио сигнал записывается в цифровом виде с лучшим качеством и с меньшими искажениями, при этом качество сигнала не ухудшается с течением времени.</li> </ul> |
|  |               | 8 Cm         | 20 мин.  |   |

## МАРКИРОВКА НА ДИСКАХ

|  |   |
|--|---|
|    | Код региона, в котором возможно воспроизведение                               |
|   | воспроизведение диска.  |
|  | PAL-система телевизионного вещания в Великобритании, Франции, Германии и т.д. |
|  | Диск системы Dolby Digital  |
|  | Диск со стерео сигналом   |
|  | Диск с цифровым аудио сигналом<br>Диск системы DTS                            |
|  | (Digital Theater System)<br>Диск с файлами MP3                                |

Одновременно можно устанавливать только один DVD-диск. При установке двух или более дисков воспроизведение невозможно. Это может привести к повреждению DVD-проигрывателя.

Код региона, в котором возможно воспроизведение

Как в DVD-проигрывателе, так и в DVD-дисках используется специальное региональное кодирование. Чтобы диск можно было воспроизвести, эти региональные коды должны совпадать. Если коды не совпадают, диск не будет воспроизводиться. Региональный код данного проигрывателя указан на его задней панели.


Сертификация DivX

соответствующие логотипы являются товарными знаками компании DviXNetworks, Inc и используются по лицензии.



## Описание

### Описание - передняя панель

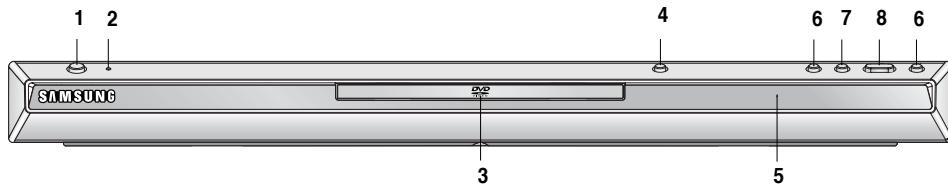

#### 1. ГОТОВНОСТЬ/ВКЛ. (Ф/И)

При первом включении проигрывателя в сеть загорается индикатор. При нажатии кнопки ГОТОВНОСТЬ/ВКЛ. цвет индикатора становится синим и проигрыватель включается.

#### 2. ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ

При первом включении проигрывателя в сеть загорается индикатор.

#### 3. ЛОТОК ДЛЯ ДИСКА

Сюда загружается диск.

#### 4. ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ (▲)

Нажимайте эту кнопку, чтобы открывать и закрывать лоток для диска.

#### 5. ДИСПЛЕЙ

Здесь расположены индикаторы режимов работы проигрывателя.

#### 6. SKIP (◀ / ▶) (ПРОПУСК) / SEARCH

(ПОИСК)

Позволяет выполнять поиск по содержимому диска вперед/назад. Используйте для пропуска главы, раздела или дорожки.

#### 7. СТОП (■)

Останавливает воспроизведение диска.

#### 8. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА

(▶||)

Чтобы начать или приостановить воспроизведение диска.

### Информация на дисплее




Общее время воспроизведения/отображение различных сообщений, связанных с операциями, например PLAY, STOP, LOAD и т.д.

nodSC: отсутствует диск.

OPEN: открыт лоток для диска.

LOAD: проигрыватель загружает информацию с диска.

## Описание - задняя панель

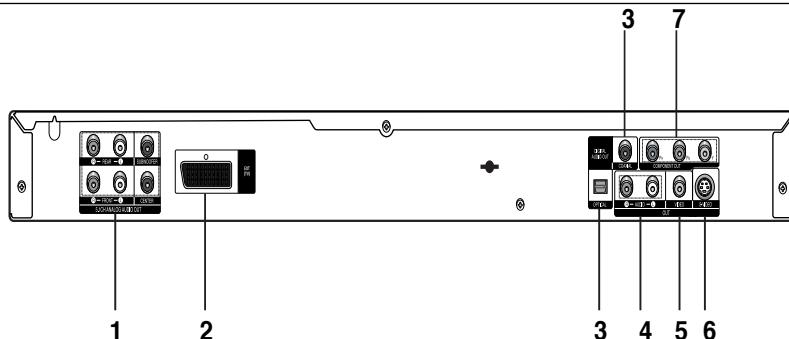


- 1. ГНЕЗДА 5.1 КАНАЛЬНОГО АУДИО ВЫХОДА**
  - Соединяйте с усилителем, имеющим гнезда 5.1 канального входа аудио сигнала.
- 2. ГНЕЗДО SCART**
  - Используйте для подсоединения к телевизору, снабженному входным разъемом СКАРТ.
- 3. ГНЕЗДО ЦИФРОВОГО АУДИОВЫХОДА**
  - Используйте волоконно-оптический кабель или коаксиальный кабель для цифрового сигнала, чтобы соединить это гнездо с совместимым ресивером, оснащенным декодером системы Dolby Digital.
  - Также можно соединять его с аудио/видео усилителем, оснащенным декодером систем Dolby Digital или DTS.
- 4. ГНЕЗДА АНАЛОГОВОГО АУДИОВЫХОДА**
  - Соединяйте с входными гнездами аудио сигнала вашего телевизора или аудио/видео ресивера.
- 5. ВЫХОДНОЕ ГНЕЗДО ВИДЕОСИГНАЛА**
  - Используйте видео кабель, чтобы соединить это гнездо с гнездом входного видеосигнала вашего телевизора.
  - В меню НАСТР. ПОКАЗА для параметра Видеовыход должно быть выбрано состояние Компонент (Ч-СКАН), Выход СКАРТ или S-Video.

- 6. ГНЕЗДО ВЫХОДА S-VIDEO**
  - при помощи кабеля S-Video, соедините это гнездо с входным разъемом S-Video вашего телевизора для получения изображения более высокого качества.
  - В меню настроек необходимо выбрать видеовыход Компонент (Ш-СКАН).
- 7. ГНЕЗДА ВЫХОДА КОМПОНЕНТНОГО ВИДЕОСИГНАЛА**
  - Используйте эти гнезда если у вашего телевизора есть входные гнезда для компонентного видеосигнала. На эти гнезда выдаются сигналы Pr, Pb и Y.
  - Если в меню НАСТР. ПОКАЗА для параметра Видеовыход выбрано состояние HDMI/Компонент (П-СКАН), режим чересстрочной развертки, а также выходы Video и S-Video не будут работать.
  - Если в меню НАСТР. ПОКАЗА для параметра Видеовыход выбрано состояние Компонент (Ч-СКАН), режим прогрессивной развертки и выход HDMI не будут работать.

### Важные замечания

- Обратитесь к руководству пользователя вашего телевизора, чтобы выяснить, поддерживает ли ваш телевизор прогрессивную развертку. Если прогрессивная развертка поддерживается, то следуйте инструкциям в руководстве пользователя по включению режима прогрессивной развертки через систему меню телевизора.
- Если в меню НАСТР. ПОКАЗА для параметра Видеовыход выбрано состояние Компонент (П-СКАН), выходы Video и S-Video, СКАРТ не будут работать.
- Дополнительные сведения о работе с меню настроек приведены на стр. 26~27.

## Знакомство с пультом дистанционного управления

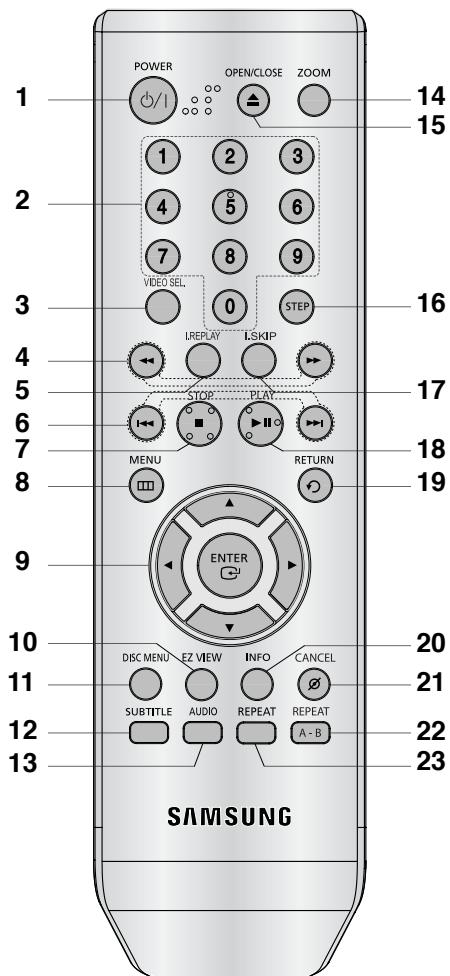

1. Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ DVD-проигрывателя  
Включает или выключает питание.
2. ЦИФРОВЫЕ КНОПКИ
3. Кнопка VIDEO SEL.  
Используется для выбора формата выходного видеосигнала.
4. Кнопки SEARCH (ПОИСК) (◀◀ / ▶▶ )  
Позволяют осуществлять поиск на диске вперед/назад.
5. Кнопка INSTANT REPLAY (Быстрый повтор)  
Данная функция используется для повторного воспроизведения последних 10 секунд текущей записи.
6. Кнопки SKIP (ПРОПУСК) (◀◀ / ▶▶ )  
Используйте их также для пропуска фильма, части или дорожки.
7. Кнопка СТОП (■ )
8. Кнопка MENU (Меню диска)  
Выводит меню диска.
9. Кнопки НАПРАВЛЕНИЕ/▲ ▼ ← →  
Эти кнопки функционируют как переключатель.
10. Кнопка EZ VIEW  
Функция подстройки формата экрана преобразует ширококарнное изображение в полноэкранные для удобства его просмотра на обычном телевизоре.
11. Кнопка DISC MENU (Меню диска)  
Выводит меню диска.
12. Кнопка SUBTITLE (СУБТИТРЫ)
13. Кнопка AUDIO (ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ)  
Используйте эту кнопку для доступа к различным режимам звукового сопровождения на диске.
14. Кнопка ZOOM (МАСШТАБИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ)  
Увеличивает изображение при просмотре диска DVD.
15. Кнопка OPEN/CLOSE (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ) (▲ )  
Открывает и закрывает отсек диска.
16. Кнопка STEP (ШАГ)  
При последовательных нажатиях, изображение воспроизводится кадр за кадром.
17. Кнопка INSTANT SKIP (Быстрый пропуск).  
Данная функция позволяет во время воспроизведения сразу перейти на 10 секунд вперед.
18. Кнопка ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶▶ )  
Служит для начала или приостановки воспроизведения диска.
19. Кнопка RETURN (ВОЗВРАТ)  
Возвращает к предыдущему меню.
20. Кнопка INFO  
Показывает текущий режим.
21. Кнопка CANCEL  
Используйте для удаления с экрана меню или информации о диске.
22. Кнопка REPEAT A-B  
С помощью этой кнопки можно запустить повторное воспроизведение диска A-B.
23. Кнопка REPEAT (ПОВТОР)  
Позволяет вам повторно воспроизвести фильм, часть, дорожку или диск.

# Соединения

## Выбор подключения

Ниже представлены примеры подключений, которые обычно используются для подключения DVD-проигрывателя к телевизору и другим компонентам.

Перед подключением DVD-проигрывателя

- Перед подключением или отсоединением любых кабелей всегда выключайте DVD-проигрыватель, телевизор и другие компоненты.
- Дополнительные сведения о тех или иных компонентах см. в руководстве пользователя дополнительных компонентов (например, телевизора).

Подключение к ТВ (SCART)

- Подсоедините кабель SCART к выходу SCART (EXT), расположенному на задней панели DVD-проигрывателя, и входу SCART(IN) на телевизоре.
- Если на телевизоре отсутствует разъем SCART, можно выбрать один из указанных ниже способов подключения.

Подключение к ТВ (Композитный видеосигнал)

**1**


Подсоедините видео/аудиокабели к выходам VIDEO (желтый)/AUDIO (красный и белый) OUT на задней панели DVD-проигрывателя и входам VIDEO (желтый)/AUDIO (красный и белый) IN на телевизоре.

**2**

Включите DVD-проигрыватель и телевизор.

**3**

Нажмите кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится видеосигнал DVD-проигрывателя.

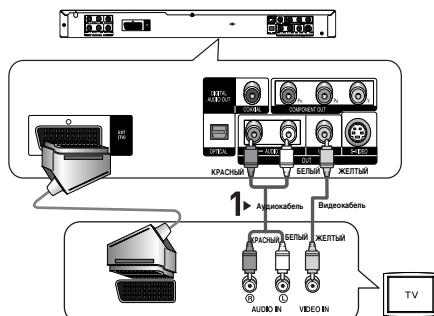

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если аудиокабель находится вблизи кабеля питания, может возникнуть шум.
- При необходимости подключения усилителя см. раздел "Подключение усилителя".(См. стр. 13-15)
- Количество и расположение входов/выходов может отличаться в зависимости от телевизора. См. руководство пользователя телевизора.
- Если на телевизоре имеется один аудиовход, соедините его с выходом [AUDIO OUT][левый] (белый) DVD-проигрывателя.
- При нажатии кнопки VIDEO SEL. в режиме остановки DVD-проигрывателя или при отсутствии в нем диска режим Video Output изменяется в следующей последовательности:(S-VIDEO → Ч-СКАН → П-СКАН → SCART-RGB).
- Не подключайте одновременно выход SCART и выход компонентного видеосигнала (Y, Pb, Pr), так как они могут создать взаимные помехи и ухудшить качество видеосигнала на обоих выходах.

## Подключение к ТВ (S-Video)

- Подключение к телевизору с помощью кабеля S-Video.
- Получение высококачественных изображений. Для получения более четких изображений по сравнению с обычным режимом видеовыхода S-Video разделяет элемент изображения на черно-белые (Y) и цветные (C) сигналы. (Звуковые сигналы передаются через аудиовыход.)

**1**

С помощью кабеля S-Video (в комплект не входит) соедините выход S-VIDEO OUT, расположенный на задней панели DVD-проигрывателя с входом S-VIDEO IN на телевизоре.

**2**


С помощью аудиокабелей соедините выходы AUDIO (красный и белый) OUT на задней панели DVD-проигрывателя с входами AUDIO (красным и белым) IN на телевизоре. Включите DVD-проигрыватель и телевизор.

**3**

Нажимайте кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится сигнал S-Video DVD-проигрывателя.

**4**

В меню Display Setup (Настр. Показа) для параметра Video Output (Видеовыход) установите значение Композит./S-Video. (См. стр. 26-27)

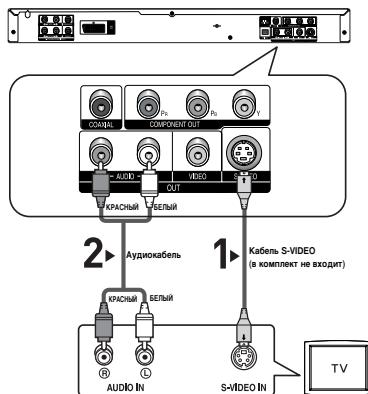

## ПРИМЕЧАНИЕ

- При необходимости подключения усилителя см. раздел "Подключение усилителя". (Смстр. 13-15)
- Количество и расположение входов/выходов может отличаться в зависимости от телевизора. См. руководство пользователя телевизора.
- Не подключайте одновременно выход S-Video и выход компонентного видеосигнала (Y, Pb, Pr), так как они могут создать взаимные помехи и ухудшить качество видеосигнала на обоих выходах.

## Подключение к ТВ (Чересстрочная развертка)

- Подключение к телевизору с помощью компонентных видеокабелей.

- Получение высококачественных изображений с точной цветопередачей.

Для получения четких и высококачественных изображений компонентный видеоинтерфейс разделяет элемент изображения на черно-белые (Y), голубые (P<sub>B</sub>) и красные (P<sub>R</sub>) сигналы.  
(Звуковые сигналы передаются через аудиовыходы.)

### 1

С помощью видеокабелей (в комплект не входит) соедините выходы COMPONENT VIDEO OUT, расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами COMPONENT IN на телевизоре.

### 2


С помощью аудиокабелей соедините выходы AUDIO (красный и белый) OUT на задней панели DVD-проигрывателя с входами AUDIO (красным и белым) IN на телевизоре. Включите DVD-проигрыватель и телевизор.

### 3

Нажмите кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится сигнал Component DVD-проигрывателя.

### 4

В меню Display Setup (Настр. Показа) для параметра Video Output (Видеовыход) установите значение Компонент (Ч-СКАН). (См. стр. 26-27)

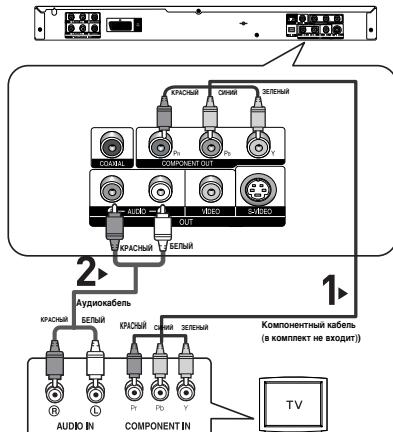

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Если для видеовыхода неправильно установлено значение Композит./S-Video, а компонентные кабели подключены, экран станет красным.
- При необходимости подключения усилителя см. раздел "Подключение усилителя". (См. стр. 13-15)
- Компонентный вход телевизора может быть промаркирован "R-Y, B-Y, Y" или "Cr, Cb, Y" вместо "P<sub>R</sub>, P<sub>B</sub>, Y" в зависимости от производителя. Количество и расположение входов/выходов может отличаться в зависимости от телевизора. См. руководство пользователя телевизора.

## Подключение к ТВ (Прогрессивная развертка)

**1**

С помощью видеокабелей (в комплект не входит) соедините выходы COMPONENT VIDEO OUT, расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами COMPONENT IN на телевизоре.

**2**


С помощью аудиокабелей соедините выходы AUDIO (красный и белый) OUT на задней панели DVD-проигрывателя с входами AUDIO (красным и белым) IN на телевизоре. Включите DVD-проигрыватель и телевизор.

**3**

Нажмайте кнопку переключения входного сигнала на пульте дистанционного управления телевизором до тех пор, пока на экране телевизора не появится сигнал Component DVD-проигрывателя.

**4**

В меню Display Setup (Настр. Показа) для параметра Video Output (Видеовыход) установите значение (См. стр. 26-27)

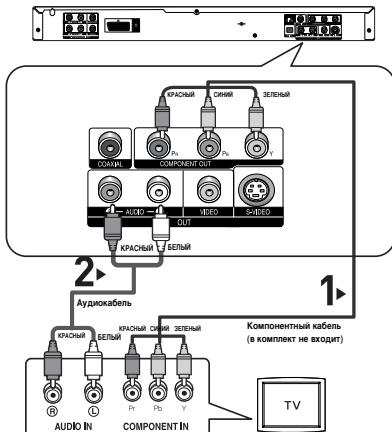

## Выход видеосигнала с прогрессивной разверткой

- См. руководство пользователя телевизора, чтобы определить, поддерживает ли телевизор функцию прогрессивной развертки. Если функция прогрессивной развертки поддерживается, то при ее настройке в системе меню телевизора следуйте инструкциям руководства пользователя телевизора.
- В зависимости от типа телевизора способ подключения может отличаться от указанного выше.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Что такое "Прогрессивная развертка"?

Прогрессивная развертка обеспечивает вдвое большее число строк развертки по сравнению с методом чересстрочной развертки.

С помощью прогрессивной развертки достигается более высокое качество и четкость изображения.

## Подключение к аудиосистеме (двуухканальный усилитель)

**1**

С помощью аудиокабеля соедините выходы AUDIO (красный и белый) OUT, расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами AUDIO (красный и белый) IN на усилителе.

**2**


С помощью кабелей видеосигнала соедините выходы VIDEO, S-VIDEO или COMPONENT расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами VIDEO, S-VIDEO или COMPONENT на телевизоре как описано на стр. 11-14.

**3**

Включите DVD-проигрыватель, телевизор и усилитель.

**4**

Для воспроизведения звука с DVD-проигрывателя нажмите кнопку выбора входа усилителя для выбора внешнего входа..

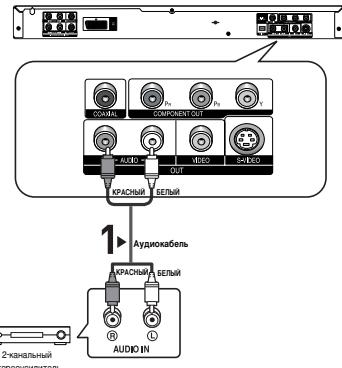

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При включении усилителя уменьшите уровень громкости.  
Внезапный громкий звук может привести к повреждению динамиков и ухудшению слуха.
- Выполните настройку аудио в экране меню в соответствии с характеристиками усилителя. (См. стр. 25-26)
- Расположение входов/выходов может отличаться в зависимости от типа усилителя.  
См. руководство пользователя усилителя.

## 1

В случае использования оптического кабеля (в комплект не входит) соедините выход DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), расположенныйный на задней панели DVD-проигрывателя, с входом DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) на усилителе. В случае использования коаксиального кабеля (в комплект не входит) соедините выход DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL), расположенный на задней панели DVD-проигрывателя, с входом DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) на усилителе.

## 2


С помощью кабелей видеосигнала соедините выходы VIDEO, S-VIDEO или COMPONENT расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами VIDEO, S-VIDEO или COMPONENT на телевизоре как описано на стр. 11-14.

## 3

Включите DVD-проигрыватель, телевизор и усилитель.

## 4

Для воспроизведения звука с DVD-проигрывателя нажмите кнопку выбора входа усилителя для выбора внешнего входа.

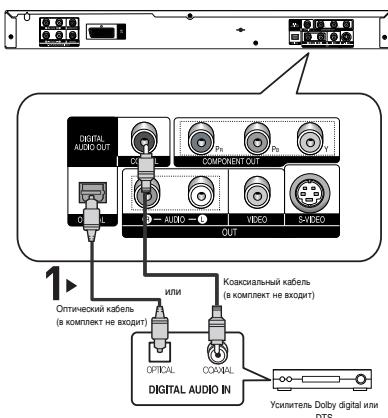

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При включении усилителя уменьшите уровень громкости. Внезапный громкий звук может привести к повреждению динамиков и ухудшению слуха.
- Выполните настройку аудио в экране меню в соответствии с характеристиками усилителя. (См. стр. 26-27)
- Расположение входов/выходов может отличаться в зависимости от типа усилителя. См. руководство пользователя усилителя.
- Перед использованием оптического кабеля (в комплект не входит) выньте из гнезда Optical Audio Out пылезащитную заглушку. Если гнездо не используется, закройте его.

## Подключение к 5.1-канальному аналоговому усилителю

**1**

Если используются аудиокабели для 5.1-канального аналогового усилителя (не входят в комплект) соедините выходы 5.1CH ANALOG AUDIO OUT на задней панели DVDпроигрывателя с выходами 5.1CH ANALOG AUDIO IN на 5.1- канальном аналоговом усилителе.

**2**


С помощью кабелей видеосигнала соедините выходы VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT или HDMI OUT, расположенные на задней панели DVD-проигрывателя, с входами VIDEO, S-VIDEO или COMPONENT на телевизоре как описано на стр. 11-14.

**3**

Включите DVD-проигрыватель, телевизор и усилитель.

**4**

Для воспроизведения звука с DVD-проигрывателя нажмите кнопку выбора входа усилителя для выбора внешнего входа.

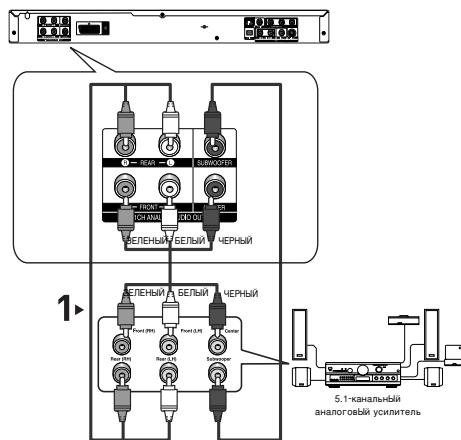

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При включении усилителя уменьшите уровень громкости. Внезапный громкий звук может привести к повреждению динамиков и ухудшению слуха.
- Выполните настройку аудио в экране меню в соответствии с характеристиками усилителя. (См. стр. 26-27)
- Расположение входов/выходов может отличаться в зависимости от типа усилителя. См. руководство пользователя усилителя.

# Основные функции

## Воспроизведение диска

### Перед началом воспроизведения

- Включите телевизор и с помощью пульта дистанционного управления выберите правильный видеовход.
- Если подсоединенна внешняя аудиосистема, включите ее и выберите источник входного аудиосигнала

Когда Вы в первый раз нажмете кнопку включения питания DVD-проигрывателя (DVD Power) после подключения проигрывателя к сети переменного тока, на экран будет выведено меню, показанное на рисунке внизу. Если вы хотите выбрать определенный язык, нажмите соответствующую ему цифровую кнопку (этот меню появится на экране только когда Вы включите проигрыватель в самый первый раз). Если не выбрать язык после первого включения питания, все значения меню настроек будут потеряны.

После выбора языка меню его можно изменить, нажав кнопку **►I** на передней панели аппарата и удерживая ее нажатой в течение 5 секунд при отсутствии диска. После этого появится окно SELECT MENU LANGUAGE, в котором можно установить необходимый язык.



### Воспроизведение

1. Нажмите на проигрывателе кнопку **OPEN/CLOSE** (открыть/закрыть). (**▲**) Гаснет индикатор режима готовности (STANDBY) и выдвигается лоток для диска.
2. Осторожно положите на лоток диск так, чтобы сторона диска с надписями была сверху.
3. Чтобы закрыть лоток для диска, нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (►II)** или кнопку **OPEN/CLOSE (▲)**.
  - Когда воспроизведение диска остановлено, проигрыватель запоминает точку на диске, в которой он был остановлен, поэтому когда Вы вновь нажмете кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (►II)** воспроизведение возобновится с этой точки (если вы не откроете лоток для диска, не нажмете кнопку **СТОП (■)** два раза, и не отсоедините проигрыватель от сети переменного тока).

### 4. Остановка воспроизведения

Нажмите кнопку **СТОП (■)** во время воспроизведения.

### 5. Извлечение диска

Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE** (открыть/закрыть) (**▲**)

### 6. Пауза во время воспроизведения

Нажмите во время воспроизведения кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (►II)** или кнопку **STEP (Шаг)** на пульте дистанционного управления.

- Изображение останавливается, звук пропадает.  
Чтобы возобновить воспроизведение, вновь нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (►II)**.

### 7. Покадровое воспроизведение (За исключением дисков CD)

нажмите кнопку **STEP** на пульте дистанционного управления.

- Каждый раз при нажатии кнопки или повороте диска **Jog Dial** будет отображаться новый кадр.

- В режиме покадрового воспроизведения звуковое сопровождение не слышно.

- Чтобы вернуться к нормальному воспроизведению, нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (►II)**.

- Покадровое воспроизведение может производиться только в прямом направлении.)

### 8. Замедленное воспроизведение (За исключением дисков CD)

Нажмите кнопку **SEARCH (◀I / ▶I)** для выбора скорости воспроизведения (1/8, 1/4 и 1/2 от нормальной скорости) в режиме PAUSE или STEP.

- Во время замедленного воспроизведения звуковое сопровождение не слышно.

- Чтобы вернуться к воспроизведению с нормальной скоростью, нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (►II)**.

- Замедленное воспроизведение в обратном направлении работать не будет.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Если проигрыватель остается в режиме "Стоп" более одной минуты без какого-либо вмешательства пользователя, активизируется хранитель экрана. Нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (►II)** для возобновления нормального воспроизведения.
- Приблизительно через 30 минут нахождения проигрывателя в режиме "Стоп" питание автоматически выключается (функция автоматического выключения питания).
- Если проигрыватель находится в режиме "Пауза" более 5 минут, он переходит в режим "Стоп".
- Когда при нажатии кнопки появляется пиктограмма  , это означает, что данная кнопка не работает в этом режиме проигрывателя.

## Использование функций “Поиск” и “Пропуск”

Во время воспроизведения Вы можете быстро найти нужное место в музыкальном произведении или фильме, а также воспользоваться функцией “Пропуск” для перехода к следующему музыкальному произведению.

### Поиск нужного места в музыкальном произведении или фильме

- Во время воспроизведения нажмите кнопку SEARCH (◀ или ▶). Нажмите эту кнопку еще раз для увеличения скорости поиска.

|     |                   |
|-----|-------------------|
| DVD | 2X, 4X, 64X, 128X |
| VCD | 4X, 8X            |
| CD  | 2X, 4X, 8X        |

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Скорость, выбранная с помощью этой функции, может отличаться от действительной скорости воспроизведения.
- В режиме поиска отсутствует звук (кроме компакт-диска).

### Пропуск дорожек

При воспроизведении нажмите кнопку **◀** или **▶**.

- При воспроизведении DVD-диска, если вы нажмете кнопку **▶**, то перейдете к следующей части фильма. Если вы нажмете кнопку **◀**, то перейдете к началу текущей части фильма. при еще одном нажатии этой кнопки вы перейдете к началу предыдущей части.
- При воспроизведении диска VIDEO-CD версии 2.0 (режим меню выключен), версии 1.1 или компакт-диска, если вы нажмете кнопку **▶**, то перейдете к следующей дорожке (записи), а если кнопку **◀**, то перейдете к началу текущей дорожки. при еще одном нажатии этой кнопки вы перейдете к началу предыдущей дорожки.
- Если длительность дорожки превышает 15 минут при воспроизведении диска VIDEO-CD, и вы нажмете кнопку **▶**, то перейдете к фрагменту дорожки, отстоящему на 5 минут вперед от текущего места на диске, а если кнопку **◀**, то перейдете к фрагменту дорожки, отстоящему на 5 минут назад от текущего места на диске.

### ПРИМЕЧАНИЕ

В VCD 2.0 кнопка DISC MENU используется для выбора режима Menu On (Меню вкл.) или Menu Off (Меню выкл.).

## Использование функции вывода на экран информации о диске

### Воспроизведение диска DVD/VCD/ MPEG4

1. Во время воспроизведения нажмите кнопку INFO на пульте ДУ.
  - Нажав кнопку MENU, можно выбрать Info в меню функций.
2. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого элемента.
  - В VCD 2.0 кнопка DISC MENU используется для выбора режима Menu On (Меню вкл.) или Menu Off (Меню выкл.).
3. Нажмите кнопки **◀/▶** сделайте нужные настройки, затем нажмите кнопку ENTER.
  - При помощи цифровых кнопок на пульте ДУ можно непосредственно выбрать фильм, фрагмент, включить воспроизведение с нужного момента времени.
4. Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку INFO.


### ПРИМЕЧАНИЕ

|  |   |
|--|---|
|  Title      | Чтобы выбрать нужный фильм, если на диске их несколько. Например, если на диске DVD записано несколько фильмов, каждый фильм отождествляется со своим номером.  |
|  Chapter    | Большинство дисков DVD записаны в виде последовательности фрагментов, чтобы можно было быстро найти конкретную сцену (подобно дорожкам на CD).  |
|  Track      |   |
|  Time       | Позволяет начать воспроизведение фильма с нужного момента времени. Просто введите время начала воспроизведения. При использовании некоторых дисков функция поиска по времени не работает.   |
|  Audio    | Относится к языку звуковой дорожки фильма. В данном примере звуковая дорожка воспроизводится на английском языке в формате 5.1CH. На диске DVD может быть до восьми различных звуковых дорожек. Поддерживаются форматы MP3, AC3 и WMA. (DivX) |
|  Subtitle | Доступные языки субтитров на диске. Можно выбрать языки субтитров либо, по вашему желанию, отключить показ субтитров.<br>На диске DVD может быть до 32 языков субтитров.  |

## Использование меню диска и меню фильма

### Меню диска

1. Во время воспроизведения диска DVD нажмите на пульте ДУ кнопку MENU.
2. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Disc Menu, а затем нажмите **►** или ENTER.




#### ПРИМЕЧАНИЕ

- На некоторых дисках меню диска могут не действовать.
- Вы также можете вывести на экран меню диска, используя кнопку DISC MENU (Меню диска) на пульте дистанционного управления.
- В VCD 2.0 кнопка DISC MENU используется для выбора режима Menu On (Меню вкл.) или Menu Off (Меню выкл.).

### Меню фильма

1. Во время воспроизведения диска DVD нажмите на пульте ДУ кнопку MENU.
2. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Title Menu, а затем нажмите **►** или ENTER.



#### ПРИМЕЧАНИЕ


- На некоторых дисках меню фильма могут не действовать.
- Меню фильма отображается, если на диске имеется не менее двух фильмов.

## Меню функций

### Меню функций

1. Во время воспроизведения нажмите кнопку MENU.
2. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Function, а затем нажмите **►** или ENTER.

- Инфо (Info) (см. стр 17)
- Увелич. (Zoom) (см. стр 22)
- Закладка (Bookmark) (см. стр 21)
- Повтор (Repeat) (см. стр 18)
- EZ View (EZ View) (см. стр 19)
- Угол (см. стр 21)



3. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора одной из пяти функций. Затем нажмите кнопку **►** или ENTER для доступа к этой функции.

Данные функции можно также включить при помощи соответствующих кнопок на пульте ДУ.


- INFO
- EZ VIEW
- REPEAT

## Повторное воспроизведение

Имеется возможность повторного воспроизведения дорожки, части, фильма, фрагмента (A-B) или всего диска в целом.

При воспроизведении DVD/VCD-диска

1. Нажмите кнопку REPEAT (повтор) на пульте дистанционного управления. На экране появится меню выбора режима повтора.
  2. Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора значка Часть, Фильм или А-В, а затем нажмите кнопку ENTER.
- Для DVD-диска может выполняться повтор части кинофильма или всего кинофильма, для дисков VCD и CD может выполняться повтор диска или дорожки.
- Часть (◎): повтор воспроизводимой части.
  - Фильм (■): повтор воспроизводимого фильма.
  - Диск (●): повтор воспроизводимого диска.
  - Дорожка (◎): повтор воспроизводимой дорожки.
  - А-В : повтор выбранного фрагмента на диске.



## VCD



Использование функции повтора A-B

1. Отметьте точку начала (A) повторного воспроизведения, нажав кнопку REPEAT A-B. В выделяется автоматически.
2. Отметьте точку окончания (B) повторного воспроизведения, нажав кнопку REPEAT A-B.
  - Для возврата в режим нормального воспроизведения нажмите кнопку CANCEL.
3. Чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения, нажмите кнопку REPEAT еще раз, затем нажмите кнопки </> выберите пункт меню Выкл. (Выключен) и нажмите кнопку ENTER.

## DVD



## VCD

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Функция ПОВТОР А-В не позволяет установить точку (B), если после установки точки (A) не прошло 5 секунд.
- На некоторых дисках функция "Повтор" может не действовать.
- В VCD 2.0 кнопка DISC MENU используется для выбора режима Menu On (Меню вкл.) или Menu Off (Меню выкл.).

**Замедленный повтор**

Эта функция позволяет выполнить замедленный повтор спортивных упражнений, а также сцен танцев или игры на музыкальных инструментах, что помогает лучше их изучить.


**При воспроизведении DVD -диска**

1. Во время воспроизведения нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (►||).
2. Нажмите кнопку SEARCH (◀/▶) для выбора скорости воспроизведения (1/8, 1/4 и 1/2 от нормальной скорости) в режиме PAUSE или STEP.

**Дополнительные функции****Настройка формата изображения (EZ View)****Воспроизведение изображений различных форматов (DVD)**

Нажмите кнопку EZ VIEW.

- Формат экрана меняется при каждом нажатии кнопки.
- Режим увеличения экрана работает по-разному в зависимости от настроек экрана в меню Настройка дисплея.
- Для обеспечения правильной работы кнопки EZ VIEW в меню Настройка дисплея необходимо установить правильное форматное соотношение.  
(см. стр. 26~27).

**Если у вас телевизор с форматом экрана 16:9**

Для дисков с записью в формате 16:9

- Широкий экран (Wide Screen)  
Запись на диске DVD воспроизводится в формате изображения 16:9.
- На весь экран (Screen Fit)  
Изображение вверху и внизу экрана обрезано. При воспроизведении диска с записью в формате 2,35:1 черные полосы вверху и внизу экрана исчезают.  
Изображение выглядит вытянутым по вертикали. (В зависимости от типа диска черные полосы могут исчезнуть не полностью.)
- На экран с увелич. (Zoom Fit)  
Изображение вверху, внизу, слева и справа экрана обрезано, а в середине экрана - увеличено.

Для дисков с записью в формате 4:3

- Норм. широкий (Normal Wide)  
Запись на диске DVD воспроизводится в формате изображения 16:9. Изображение выглядит вытянутым по горизонтали.
- На весь экран (Screen Fit)  
Изображение вверху и внизу экрана обрезано и занимает весь экран. Изображение выглядит вытянутым по вертикали.

- На экран с увелич. (Zoom Fit)

Изображение вверху, внизу, слева и справа экрана обрезано, а в середине экрана - увеличено.

- На всю высоту (Vertical Fit)

Если диск DVD с записью в формате 4:3 просматривать на телевизоре с экраном формата 16:9, слева и справа экрана появляются черные полосы, чтобы изображение не выглядело вытянутым по горизонатали.

Если у вас телевизор с форматом экрана 4:3

Для дисков с записью в формате 16:9

- 4:3 Letter Box

Запись на диске DVD воспроизводится в формате изображения 16:9. Вверху и внизу экрана появляются черные полосы.

- 4:3 Pan&Scan

Левая и правая части экрана обрезаются, и отображается его центральная часть в формате 16:9.

- На весь экран (Screen Fit)

Изображение вверху и внизу экрана обрезано и занимает весь экран. Изображение выглядит вытянутым по вертикали.

- На экран с увелич. (Zoom Fit)

Изображение вверху, внизу, слева и справа экрана обрезано, а в середине экрана - увеличено.

Для дисков с записью в формате 4:3

- Нормальный экран (Normal Screen)

Запись на диске DVD воспроизводится в формате изображения 4:3.

- На весь экран (Screen Fit)

Полноэкранное изображение вверху и внизу экрана обрезано. Изображение выглядит вытянутым по вертикали.

- На экран с увелич. (Zoom Fit)

Изображение вверху, внизу, слева и справа экрана обрезано, а в середине экрана - увеличено.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция может работать по-разному в зависимости от типа диска.

### Выбор языка звукового сопровождения

Вы легко и быстро можете выбрать желаемый язык звукового сопровождения, используя кнопку AUDIO (Аудио).

#### Использование кнопки AUDIO

1. Нажмите кнопку AUDIO. Язык звукового сопровождения будет изменяться при каждом нажатии на кнопку.

#### DVD

ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH AUDIO

В случае диска VCD или CD вы можете выбрать сигнал СТЕРЕО (Stereo), правого левый (Left) или левого правый (Right).

#### VCD

СТЕРЕО AUDIO

Нажмите кнопки </>, чтобы выбрать желаемый язык звукового сопровождения на диске MPEG4, затем нажмите кнопку ENTER. MPEG4

PCM 1/2 AUDIO

2. Чтобы убрать с экрана значок выбора языка звукового сопровождения, нажмите кнопку CANCEL или RETURN.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Работа этой функции зависит от того, какие языки аудио закодированы на диске; с некоторыми дисками эта функция не работает.
- DVD-диск может содержать звуковое сопровождение максимум на 8 языках.
- Чтобы при воспроизведении DVD-диска выбирался один и тот же язык аудио, см. раздел "Настройка языка" на стр. 26.

### Выбор языка субтитров

Вы легко и быстро можете выбрать желаемый язык субтитров, используя кнопку SUBTITLE (субтитры).

#### Использование кнопки SUBTITLE (DVD/MPEG4)

1. Нажмите кнопку SUBTITLE.

Язык субтитров будет изменяться при каждом нажатии на кнопку.

#### DVD

Выкл. SUBTITLE

#### MPEG4

Выбор субтитров  
External Subtitle Off  
readme.TXT

Нестандартные шрифты  
не поддерживаются

Нажмите кнопки **</>**, чтобы выбрать желаемый язык субтитров на диске MPEG4, затем нажмите кнопку ENTER.

#### MPEG4



2. Чтобы убрать с экрана значок выбора языка субтитров, нажмите кнопку CANCEL или RETURN.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от DVD-диска необходимые субтитры можно выбрать в Disc Menu (Меню диска). Нажмите кнопку DISC MENU.
- Работа этой функции зависит от того, какие субтитры закодированы на диске; функция может работать не со всеми DVD-дисками.
- DVD-диск может содержать субтитры максимум на 32 языках.
- Чтобы при воспроизведении DVD-диска выбирались одни и те же субтитры, см. раздел "Настройка языка" на стр. 26.


## Выбор желаемого ракурса изображения

Когда DVD-диск содержит эпизод, снятый камерой с разных точек, вы можете воспользоваться функцией ANGLE (ракурс).

#### Использование кнопки ANGLE (DVD)

Если на диске имеется многоракурсная видеозапись, на экране появляется значок PAKURС.

1. В режиме воспроизведения или паузы нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления.
2. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Function (Функция), а затем нажмите **►** или ENTER.
3. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Увелич. Angle, а затем нажмите **►** или ENTER.



4. Для выбора желаемого ракурса нажмайте кнопки **</>** кроме того, вы можете использовать кнопки с цифрами на пульте дистанционного управления.



## Быстрый повтор воспроизведения/ быстрый пропуск

#### Быстрый повтор воспроизведения (DVD)

Если вы пропустили сцену, при помощи данной функции вы можете увидеть ее снова.

Нажмите кнопку INSTANT REPLAY. Фрагмент будет перемотан на 10 секунд назад с текущего момента, после чего начнется воспроизведение.

#### Быстрый пропуск (DVD)

Данная функция позволяет при просмотре текущей сцены сразу перейти на 10 секунд вперед.

Нажмите кнопку INSTANT SKIP.

- Воспроизведение переносится сразу на 10 секунд вперед.

#### ПРИМЕЧАНИЕ


В зависимости от диска данная функция может не работать.

## Использование функции "Закладка"

Функция "Закладка" позволяет вам пометить части DVD-диска или диска VCD (режим "меню" выключен) для того, чтобы вы позже легко могли найти нужный эпизод на диске.

#### Использование функции "Закладка" (DVD/VCD)

1. Во время воспроизведения нажмите кнопку BOOKMARK (закладка) на пульте дистанционного управления.
2. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Function (Функция), а затем нажмите **►** или ENTER.



3. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Bookmark (Закладка), а затем нажмите **►** или ENTER.




4. Когда на экране показывается эпизод, который вы хотите пометить, нажмите кнопку ENTER. Одновременно можно отметить до трех фрагментов.



## ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время воспроизведения диска VCD 2.0 эта функция работает только при выключенном меню.
- На некоторых дисках функция "Закладка" может не действовать.



## Переход к помеченному эпизоду

- 1~3. Шаги 1~3 являются теми же самыми, что и в разделе "Использование функции Закладка" на стр. 21
4. Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора отмеченного фрагмента.



## Удаление "закладки"


- 1~3. Шаги 1~3 являются теми же самыми, что и в разделе "Использование функции Закладка" на стр. 21
4. Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора номера удаляемой закладки.
5. Нажмите кнопку CANCEL, чтобы удалить номер "закладки".



## Использование функции масштабирования изображения

### Использование функции масштабирования изображения (диски DVD/VCD)

1. During play or pause mode, press the **MENU** button on the remote control.
2. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Function (Функция), а затем нажмите **▶** или ENTER.
3. Нажмите кнопки **▲/▼** или **◀/▶** для выбора части экрана, которую необходимо увеличить. Нажмите кнопку ENTER.
  - При воспроизведении DVD-диска, нажимайте кнопку ENTER, чтобы изменить масштаб изображения в следующем порядке - 2X/4X/2X/нормальный размер.
  - При воспроизведении диска VIDEO-CD, нажимайте кнопку ENTER, чтобы изменить масштаб изображения в следующем порядке - 2X/4X/2X/нормальный размер.



## Меню клипов для MP3/WMA/JPEG/CD Audio/MPEG4

На дисках с файлами MP3/WMA/JPEG/MPEG4 содержатся отдельные песни, изображения или фильмы, которые могут быть организованы в папки, как показано ниже. Это аналогично использованию Вами разных папок для хранения файлов на вашем компьютере.

Откройте отсек привода диска.

Установите диск в отсек.

Закройте отсек. Лоток закроется и появится этот экран.



- : Имя воспроизводимого в данный момент файла.
- : Время воспроизведения текущего файла.
- : Текущий режим воспроизведения : Имеется 4 режима воспроизведения. Любой из них легко выбрать, последовательно нажимая кнопку REPEAT (повтор).
  - Выкл. (Off) : Обычное воспроизведение
  - Дорожка (Track) : Повтор воспроизводимой в данный момент дорожки
  - Папка (Folder) : Повтор текущей папки
  - Случайный [Воспроизведение в случайном порядке] (Random) : Файлы на диске будут воспроизводиться в случайном порядке.
- : Значок MP3-файла.
- : Значок WMA-файла.
- : Значок JPEG-файла.
- : Значок AVI-файла.
- : Значок CD Audio-файла.
- : Значок папки
- : Значок текущей папки.

## Выбор папки

Папку можно выбирать только в режиме Стоп.

- Чтобы выбрать родительскую папку


Нажмите кнопку RETURN, чтобы перейти к родительской папке или с помощью кнопок ▲/▼ выберите ".." и нажмите кнопку ENTER, чтобы перейти к родительской папке.

- Чтобы выбрать одноуровневую папку

Нажмите кнопки ◀/▶ выделите левое окно. Нажмите кнопки ▲/▼ выберите нужную папку, затем нажмите кнопку ENTER..

- Чтобы выбрать вложенную папку

Нажмите кнопки ◀/▶ выделите правое окно. Нажмите кнопки ▲/▼ выберите нужную папку, затем нажмите кнопку ENTER.

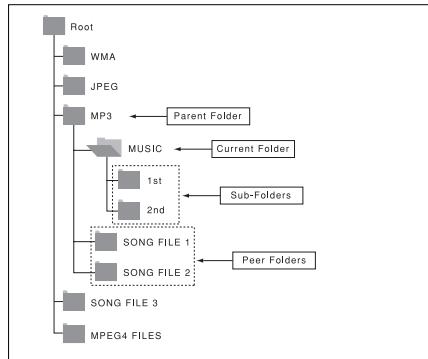


## Воспроизведение дисков

### MP3/WMA/CD Audio

1. Откройте отсек привода диска. Установите диск в отсек. Закройте отсек.
- Если на диске имеются файлы MP3 и WMA, будут воспроизводиться файлы только одного типа, а не двух.
2. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора композиции.

Нажмите кнопку ENTER, чтобы начать воспроизведение файла песни.



### Повтор воспроизведения/Воспроизведение в случайном порядке

Нажмите кнопку REPEAT (ПОВТОР), чтобы изменить режим воспроизведения. Существует четыре режима;

Обычное воспроизведение, Воспроизведение дорожки,

Воспроизведение папки, Воспроизведение в случайном порядке.

- Выкл. (Off) : обычное воспроизведение

- Дорожка (Track) : повтор текущего файла песни;

- Папка (Folder) : повтор в текущей папке файлов песен, имеющих одинаковое расширение.

- Случайный [Воспроизведение в случайном порядке]

(Random) : повтор в случайном порядке файлов песен на диске, имеющих одинаковое расширение.

Чтобы вернуться к обычному воспроизведению, нажмите кнопку CANCEL.

## Диски CD-R MP3/WMA

Во время воспроизведения дисков CD-R с файлами MP3 или WMA выполняйте все изложенные выше рекомендации, а в отношении дисков CD-R также учитывайте и следующие замечания:

- Файлы MP3 и WMA должны быть записаны на дисках формата ISO 9660 или JOLIET.

Диски форматов ISO 9660 и Joliet с файлами MP3 или WMA совместимы с операционными системами DOS и Windows корпорации Microsoft и Mac OS компании Apple. Эти два формата получили наибольшее распространение.

- Присваивая имена вашим файлам MP3 или WMA, не используйте более 8 символов, а в качестве расширений имен файлов используйте ".mp3, .wma". Для имени файла используется следующий общий формат: Имя.mp3 или Имя.wma. Присваивая имя файлу, используйте 8 или менее символов, не используйте пробелы и специальные символы, включая: (.,\,=,+).

- При записи файлов MP3 используйте битрейт не менее 128 кбит/с.

Качество звучания при воспроизведении файлов MP3 в основном зависит от выбранного битрейта для компрессии/декомпрессии. Для получения качества звучания, аналогичного качеству звучания аудио компакт-диска, необходимо использовать аналого-цифровое преобразование, то есть, преобразование в формат MP3, с битрейтом от 128 до 160 кбит/с. Выбор более высокого битрейта, например, 192 кбит/с и выше редко приводит к улучшению качества звучания. Файлы с битрейтом ниже 128 кбит/с не будут воспроизводиться надлежащим образом.

- При записи файлов WMA используйте битрейт не менее 64 кбит/с.

Качество звучания при воспроизведении для компрессии/декомпрессии. Для получения качества звучания, аналогичного качеству звучания аудио компакт-диска, необходимо использовать аналого-цифровое преобразование, то есть, преобразование в формат WMA, с битрейтом от 64 до 192 кбит/с. Файлы с битрейтом ниже 64 кбит/с или выше 192 кбит/с не будут воспроизводиться надлежащим образом.

- Не пытайтесь копировать охраняемые авторским правом файлы MP3.

Некоторые "защищенные" файлы зашифрованы и закодированы таким образом, чтобы предотвратить их незаконное копирование. Например, файлы следующих типов: Windows Media™ (зарегистрированный товарный знак компании Microsoft Inc.), а также SDMI™ (зарегистрированный товарный знак SDMI foundation). Такие файлы не могут быть скопированы.

#### - Внимание!

Указанные выше рекомендации не могут гарантировать воспроизведение DVD-проигрывателем дисков с файлами MP3 или гарантировать качество звучания. Следует обратить внимание на то, что некоторые технологии и методы записи файлов MP3 на диски CD-R не позволяют оптимально воспроизводить такие файлы на вашем DVD-проигрывателе (низкое качество звучания и, в некоторых случаях, невозможность считывания файлов проигрывателем).

- Этот проигрыватель позволяет воспроизводить с одного диска максимум 500 файлов, которые могут размещаться максимум в 500 папках.

## Воспроизведение дисков MPEG4

### Функция воспроизведения MPEG4

Файлы AVI содержат аудио и видеоданные.

Проигрыватель может воспроизвести только файлы формата AVI, имеющие расширение .avi.

1. Откройте отсек привода диска. Установите диск в отсек. Закройте отсек.
2. Выберите файл avi (DivX/XviD) с помощью кнопок ▲/▼ или ◀/▶, а затем нажмите кнопку ENTER.



### Повторное воспроизведение

С помощью кнопки REPEAT выберите нужный режим воспроизведения из 4-х: Выкл., Папка, Сюжет и Фрагмент А-В (начало и конец фрагмента выбираются пользователем).

- Папка : повторное воспроизведение файлов AVI (имеющих такое же расширение) из текущей папки.
- Сюжет : повторное воспроизведение сюжета, воспроизводимого в данный момент.
- А-В : повторное воспроизведение выбранного фрагмента файла.

Описание функций, доступных для файлов формата MPEG4

| Функция                           | Описание   | Подробности на странице: |
|-----------------------------------|--|--------------------------|
| Пропуск (◀◀ или ▶▶)               | Во время воспроизведения нажмите кнопку ▲◀ или ▶▲, в результате чего вы перейдете на 5 минут вперед или назад от текущего места на диске.  | -                        |
| Поиск (◀◀ или ▶▶)                 | Во время воспроизведения нажмите кнопку НАПРАВЛЕНИЕ (◀◀ или ▶▶) и нажмите ее вновь для поиска на более высокой скорости.<br>Позволяет вести поиск в файле AVI на повышенной скорости. (2X, 4X, 8X) | -                        |
| Замедленное воспроизведение поиск | Позволяет вести поиск в файле AVI на замедленной скорости. (1/8X, 1/4X, 1/2X)  | P 15                     |
| Пощаговое воспроизведение         | При каждом нажатии кнопки STEP (Шаг) на экране появляется новый кадр изображения.  | P 15                     |
| Увеличение                        | Последовательность увеличения: 2X/4X/2X/Норма.   | P 21                     |

- Для некоторых файлов формата МЕРГ 4 данные функции могут быть недоступны.

### Диски CD-R с файлами AVI

Данный проигрыватель может воспроизводить сжатые файлы AVI следующих форматов:

- DivX 3.11
- DivX 4 (MPEG-4 простой профиль)
- DivX 5 (MPEG-4 простой профиль с такими дополнительными особенностями, как кодирование кадров с двунаправленным предсказанием, поддержка Qpel и GMC).
- Xvid MPEG-4 совместимые файлы.

Этот проигрыватель поддерживает все разрешения вплоть до максимальных, указанных в следующей таблице.


| DivX3.11 & DivX4 & XviD  | DivX5   |
|--|---|
| Потоковая скорость может меняться: во время декодирования фрагмент, записанный с высокой потоковой скоростью, может быть пропущен, а декодирование будет продолжено, как только будет обнаружен участок записи с нормальной потоковой скоростью. | 720 x 480 при 30 кадр./сек<br>720 x 576 при 25 кадр./сек<br>Максимальная потоковая скорость: 4 Мбит/сек |

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые файлы МЕРГ-4, созданные на персональном компьютере, воспроизвести невозможно. Поддерживаются только тип кодека, версия и разрешение, указанные в технических характеристиках.
- Этот проигрыватель поддерживает воспроизведение файлов MPEG4, записанных на диски CD-R/RW в соответствии с "форматом ISO 9660".

## Воспроизведение дисков с фотографиями

- Выберите папку
- Нажмите кнопки **▲/▼** выберите файл снимка в меню клипов, а затем нажмите кнопку **ENTER**.
- Нажмите кнопку **INFO** для отображения меню. Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора необходимого меню, а затем нажмите **ENTER**.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если не нажимать кнопки на пульте ДУ в течение 10 секунд, меню исчезнет.
- Нажмите кнопку **СТОП**, чтобы вернуться в меню клипов.
- При воспроизведении диска формата Kodak Picture CD, проигрыватель сразу же начинает показывать фотоснимки, а не меню клипов.

### Вращение


- : При каждом нажатии кнопки **ENTER** снимок поворачивается на 90 градусов по часовой стрелке.

### Zoom

- : Нажмите кнопки **▲/▼** или **◀/▶** для выбора части экрана, которую необходимо увеличить. Нажмите кнопку **ENTER**. При каждом нажатии кнопки **ENTER** размер снимка увеличивается (до 2X).

### Слайд-шоу

- Перед демонстрацией слайд-шоу следует установить интервал показа снимков.
- : Изображения меняются автоматически с интервалом приблизительно в 6 секунд.
- : Снимки чередуются автоматически с интервалом около 12 секунд.
- : Снимки чередуются автоматически с интервалом около 18 секунд.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от размера файла время перехода к следующему изображению может отличаться от заданного интервала.
- Если не нажимать кнопки, слайд-шоу начинается автоматически с интервалом показа по умолчанию 10 сек.

## Воспроизведение в режиме MP3-JPEG

Вы можете просматривать изображения формата JPEG, используя музыку в качестве фона.

1. Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора файла MP3 в меню клипов, затем нажмите кнопку **ENTER** (Ввод).
2. Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора файла JPEG в меню клипов, затем нажмите кнопку **ENTER** (Ввод).
  - Музыка будет воспроизводиться с начала.
3. Нажмите кнопку **Стоп**, когда вы захотите остановить воспроизведение.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Файлы формата MP3 и JPEG должны находиться на одном и том же диске.

## Диски CD-R с файлами JPEG


- Можно воспроизводить файлы только с расширением "jpg" и "JPG".
- Если диск записан не полностью (сессия не закрыта), для начала воспроизведения требуется дополнительное время и, возможно, не все файлы будут воспроизведены.
- Диски CD-R с файлами JPEG можно воспроизводить только в случае, если диски записаны в формате ISO или 9660 Joliet.
- Имя файла JPEG должно состоять не более чем из 8 символов и не содержать пробелов и специальных символов (/+=-).
- Воспроизводить можно только многосессионные диски с непрерывной записью. Если на многосессионном диске имеются пустые сектора, воспроизведение будет идти только до первого пустого сектора.
- На один компакт-диск может быть записано до 500 изображений.
- Рекомендуется использовать компакт-диски, записанные в формате Kodak Picture CD.
- При воспроизведении дисков формата Kodak Picture CD из находящихся в папке файлов фотоснимков будут воспроизводиться только файлы формата JPEG.
- Kodak Picture CD : JPEG-файлы в папке снимков могут воспроизводиться автоматически.
- Konica Picture CD : Если вы хотите просматривать фотоснимки, выберите файлы JPEG в меню клипов.
- Fuji Picture CD : Если вы хотите просматривать фотоснимки, выберите файлы JPEG в меню клипов.
- QSS Picture CD : Воспроизведение дисков QSS Picture CD невозможно.
- Если на одном диске записано более 500 файлов, могут быть воспроизведены не более 500 файлов JPEG.
- Если на одном диске имеется более 500 папок, могут быть воспроизведены файлы JPEG только из 500 папок.

# Использование меню “Настройка”

## Использование меню “Настройка”

Меню SETUP (“Настройка”) позволяет вам настроить DVD-проигрыватель в соответствии с вашими потребностями, так как позволяет вам выбрать предпочитаемые языки для разных функций, установить уровень родительского контроля или даже настроить проигрыватель на тип экрана вашего телевизора.

- Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку MENU. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите **►** или ENTER.



- Настр. языка : настройка языка.
- Настр. аудио : настройка параметров звука.
- Настр. показа : настройка опций показа изображения Используйте для выбора формата экрана телевизора и нескольких опций показа изображения.
- Настр. контроля : настройка возрастной категории зрителя позволяет пользователю установить нужный уровень родительского контроля с тем, чтобы предохранить детей от просмотра неподходящих для них фильмов, например, содержащих сцены насилия, фильмов “для взрослых” и т.п.
- DivX(R) регистрация : для получения доступа к просмотру фильмов по заказу по системе DivX(R) Video on Demand зарегистрируйте данный плеер, введя регистрационный код. После этого с помощью функции DivX(R) Video On Demand вы сможете брать видеофильмы напрокат или приобрести их. Дополнительная информация находится на сайте [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

- Нажмите кнопки **▲/▼** для доступа к различным функциям. Нажмите кнопку **►** или ENTER для доступа к дополнительным функциям.
- Чтобы убрать экран настройки после выполнения установок, нажмите кнопку MENU еще раз.

### ПРИМЕЧАНИЕ


В зависимости от диска, некоторые выбранные вами в меню “Setup” предпочтения могут не действовать.

## Настройка языка

Если вы заранее выберете предпочтаемый вами язык для меню проигрывателя, меню диска, для звукового сопровождения и субтитров, он будет автоматически использоваться каждый раз, когда вы смотрите фильм.

### Настройка языка меню проигрывателя

- Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку MENU.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите **►** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Настр. Языка (Language Setup), а затем нажмите **►** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Меню плеера (Player Menu), а затем нажмите **►** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого элемента, а затем **►** или ENTER.
  - Выбирается желаемый язык и на экране вновь появляется меню “Настр. Языка”.
  - Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку MENU.



### Настройка языка меню диска

Эта функция изменяет язык только для текста, выводимого на экран в меню диска.

- Когда проигрыватель находится в режиме “Стоп”, нажмите кнопку MENU.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите **►** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Настр. Языка (Language Setup), а затем нажмите **►** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Меню диска (Disc Menu), а затем нажмите **►** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого элемента, а затем **►** или ENTER.

Если требующийся вам язык отсутствует в меню,

- выберите пункт меню “Другое” (OTHERS).
- Если информация на выбранном языке не записана на диске, выбирается записанный на диске язык оригинала.
- Выбирается желаемый язык и на экране вновь появляется меню “Настр. Языка”.
- Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку MENU.



## Настройка языка звукового сопровождения


- Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите **►** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Настр. Языка (Language Setup), а затем нажмите **►** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Аудио (Audio), а затем нажмите **►** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого элемента, а затем **►** или ENTER.
  - Если вы хотите, чтобы по умолчанию использовался язык оригинала фильма, записанного на диске, выберите пункт меню "Оригинал" (ORIGINAL).
  - Если требующийся вам язык отсутствует в меню, выберите пункт меню "Другое" (OTHERS).
  - Если информация на выбранном языке не записана на диске, выбирается записанный на диске язык оригинала.
  - Выбирается желаемый язык и на экране вновь появляется меню "Настр. Языка".
  - Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку MENU.



## Настройка языка субтитров


- Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите **►** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Настр. Языка (Language Setup), а затем нажмите **►** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Субтитры (Subtitle), а затем нажмите **►** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого элемента, а затем **►** или ENTER.
  - Выберите пункт меню "Автоматический" (AUTOMAT IC), если вы хотите, чтобы для субтитров использовался тот же язык, который вы выбрали для звукового сопровождения.
  - Если требующийся вам язык отсутствует в меню, выберите пункт меню "Другое" (OTHERS). На некоторых дисках может отсутствовать информация на том языке, который вы выбрали в качестве предпочтительного. В этом случае будет использоваться тот язык, который задан на диске в качестве языка оригинала.

- Выбирается желаемый язык и на экране вновь появляется меню "Настр. Языка".
- Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку MENU.



## Настройка языка субтитров


- Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите **►** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Настр. Языка (Language Setup), а затем нажмите **►** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Субтитры (DivX Subtitle), а затем нажмите **►** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого элемента, а затем **►** или ENTER.
  - Выбирается желаемый язык и на экране вновь появляется меню "Настр. Языка".
  - Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку MENU.



## Настройка параметров звука

Параметры аудио позволяют выполнить настройку аудиоустройства и параметров состояния звука в зависимости от используемой аудиосистемы.

- Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите **►** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Настр. Аудио (Audio Setup), а затем нажмите **►** или ENTER.
- Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого элемента, а затем **►** или ENTER.



**❶ Цифровой выход**

- PCM : Преобразует в звук PCM(2CH).
- Bitstream : Выводит Dolby Digital или DTS Bitstream через цифровой выход. Выберите Bitstream при соединении к Dolby digital и декодеру DTS.

**❷ Вых. сигнал MPEG**

- PCM : Преобразует в звук PCM(2CH).
- Bitstream : Выводит MPEG-2 Bitstream через цифровой выход. Выберите Bitstream при соединении к декодеру MPEG-2.

**❸ DTS**

- Выкл. (Off): Не выдает цифровой сигнал на выход.
- Вкл. (On): Выдает битовый поток сигнала системы

DTS только на выход цифрового сигнала. Если к проигрывателю подсоединен декодер системы DTS, выберите пункт меню DTS.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- При воспроизведении звука в формате DTS аналоговый сигнал на выходе отсутствует.

**❹ Компрессия дин. диап**

- Вкл. (On): чтобы выбрать компрессию динамического диапазона.
- Выкл. (Off): чтобы выбрать стандартный диапазон.

**❺ Субдискретизация ИКМ**

- Вкл. (On): Выберите этот пункт, если усилитель, подключенный к проигрывателю, не поддерживает частоту дискретизации 96 кГц. В этом случае сигнал 96 кГц будет преобразован в сигнал 48 кГц.
- Выкл. (Off): Выберите этот пункт, если усилитель, подключенный к проигрывателю, поддерживает частоту дискретизации 96 кГц. В этом случае сигнал на выходе не будет изменен.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Даже когда для пункта "Субдискретизация ИКМ" выбрано состояние "Выкл".


- С некоторых дисков через выходы цифрового сигнала выдается сигнал только с пониженной частотой дискретизации.

Сделано по лицензии фирмы Dolby Laboratories. "Dolby" и символ DD являются фирменными знаками Dolby Laboratories.

"DTS" и "DTS Digital Out" являются товарными знаками фирмы Digital Theater Systems, Inc.

## Настройка громкоговорителей объемного звучания

1. Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU.
2. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите ► или ENTER.
3. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Настр. аудио (Audio Setup), а затем нажмите ► или ENTER.
4. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем ► или ENTER.
5. Нажмите кнопки ▲/▼/◀/▶ для выбора необходимого элемента, а затем нажмите кнопку ENTER для настройки громкоговорителя.



**ПРИМЕЧАНИЕ**

Для выхода из меню настройки нажмите кнопку MENU

Настройки по умолчанию : FRONT L, R (Малый), CENTER (Малый), SURROUND (Малый)-Передний (Сильный), Центральный (Нет).

Громкоговоритель объемного звука (Нет)

Выберите размер громкоговорителей, которые вы хотите подключить.

**❶ Передний (Front)**

- Большой (Large): обычно выбирают эту настройку.
- Малый (Small): Выберите эту настройку, если появляются искажения звука ("хрипы") или эффект объемного звучания плохо заметен. В этом случае включается цепь перенаправления низких частот Dolby Digital, так что низкие частоты вместо этого громкоговорителя излучаются сабвуфером.

**❷ Центральный (Center)**

- Нет (None): Выберите эту настройку, если вы не собираетесь подключать центральный громкоговоритель.
- Большой (Large): обычно выбирают эту настройку.

- Малый (Small): Выберите эту настройку, если появляются искажения звука ("хрипы").

В этом случае включается цепь перенаправления низких частот Dolby Digital, так что низкие частоты вместо центрального излучаются другими громкоговорителями.

### ③ Surround (SL, SR)

- Нет (None): Выберите эту настройку, если вы не собираетесь подключать тыловой громкоговоритель.
  - Большой (Сзади/Сбоку) - Large (Rear/Side): обычно выбирают любую из этих настроек в соответствии с расположением заднего громкоговорителя.
  - Малый (Сзади/Сбоку) - Small (Rear/Side): Выберите любую из этих настроек в соответствии с расположением заднего громкоговорителя, если появляются искажения звука ("хрипы") или эффект объемного звучания плохо заметен.
- В этом случае включается цепь перенаправления низких частот Dolby Digital, так что низкие частоты вместо заднего громкоговорителя излучаются другими.

## Настройка TEST (Тест)

Тестовые сигналы подаются на громкоговорители поочередно по часовой стрелке, начиная с левого фронтального громкоговорителя. Отрегулируйте баланс каналов, чтобы уронять

громкость тестовых сигналов, занесенных в память системы.

FRONT(L) → CENTER → SUBWOOFER → FRONT(R) → SURROUND(R) → SURROUND(L)

## ПРИМЕЧАНИЕ


Чтобы убрать с экрана меню настройки или вернуться во время настройки в экран меню, нажмите кнопку RETURN или ▶.

- Уровень тестового выходного сигнала на сабвуфер ниже, чем на другие громкоговорители.
- Логотип системы MPEG Multichannel является торговым знаком, зарегистрированным фирмой PHILIPS Corporation.
- Если вы установите для фронтальных (Л, П) настройку "Малый", для громкоговорителя LFE (Сабвуфер) автоматически устанавливается настройка "Вкл.".

## Настройка параметров изображения

Параметры дисплея позволяют установить различные видеофункции проигрывателя.

1. Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU.
2. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите ► или ENTER.
3. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Настр. Показа (Display Setup), а затем нажмите ► или ENTER.
4. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора необходимого элемента, а затем ► или ENTER.



### ① формат ТВ-экрана (TV Aspect)

Вы можете выполнить регулировку формата изображения в соответствии с форматом экрана вашего телевизора.

- 4:3 Letter Box: Выбирайте эту опцию, если вы хотите смотреть целиком изображение, записанное на DVD-диске в формате 16:9, а у вашего телевизора формат экрана 4:3. В этом случае сверху и снизу экрана изображение будет ограничено черными полосами.
- 4:3 Pan&Scan: Выбирайте эту опцию, если у вашего телевизора формат экрана 4:3 и вы хотите смотреть центральную часть изображения, записанного в формате 16:9 (краине боковые части изображения будут обрезаны).
- 16:9 Wide: На широкоэкранном телевизоре изображение с форматом кадра 16:9 будет занимать всю площадь экрана.



### ② Стоп-кард (Still Mode)

Эти опции помогут вам устранить дрожание изображения в режиме стоп-карда и добиться более четкого воспроизведения на экране мелкого текста.

- Авто (Auto): Когда выбран режим "Авто", переключение между режимами Поле/Кадр будет производиться автоматически.
- Поле (Field): Выбирайте этот режим, когда в режиме "Авто" остановленное изображение на экране дрожит.
- Кадр (Frame): Выбирайте этот режим, когда вы хотите видеть мелкие буквы на экране более четкими, чем обеспечивает режим "Авто".

### ③ Экр. сообщения (Screen Messages)

Используйте этот пункт меню для включения или выключения вывода сообщений на экран телевизора.

### ④ Уровень черн (Black Level)

Обеспечивает настройку яркости экрана. (Вкл. (On) или Выкл. (Off)) Эта функция не работает в режиме Прогрессивный (Progressive).

### ⑤ ТВ система (TV System)

- Диск NTSC : диск записан в системе NTSC

• Если ваш телевизор может работать только с входным видеосигналом системы PAL, выберите "PAL".

При выборе "PAL" видеосигнал на выходе будет в формате PAL 60 Гц с чересстрочной разверткой.

• Если ваш телевизор может работать только с входным видеосигналом системы NTSC, выберите "NTSC".

- Диск PAL : диск записан в системе PAL

• Если ваш телевизор может работать только с входным видеосигналом системы NTSC, выберите "NTSC".

• Если ваш телевизор может работать только с входным видеосигналом системы PAL, выберите "PAL".

• См. руководство пользователя телевизора, чтобы определить, поддерживает ли телевизор функцию прогрессивной развертки. Если функция прогрессивной развертки поддерживается, то при ее настройке в системе меню телевизора следуйте инструкциям руководства пользователя телевизора.

• Если выход Video установлен неправильно, экран может заблокироваться.

• При изменении разрешения во время воспроизведения может потребоваться несколько секунд, прежде чем появится нормальное изображение.


## Настройка уровня родительского контроля

Функция "Уровень родительского контроля" действует для DVD-дисков, на которых закодирована информация о возрастной категории - что помогает вам контролировать типы DVD-дисков, которые смотрят ваша семья. Диски разделяются максимум на 8 возрастных категорий, которым соответствуют уровни родительского контроля.

### Настройка возрастной категории (рейтинга)

1. Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU.

2. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите ► или ENTER.



### ⑥ Видеовыход (Video Output)

Выбор выходного видеосигнала.

- S-Video : выберите эту настройку, чтобы использовать сигнал на выходах Video и S-Video.

- Компонентный (Ч-СКАН) : выберите эту настройку, чтобы использовать компонентный выходной сигнал (625i/525i) с чересстрочной разверткой.


- Компонентный (П-СКАН) : выберите эту настройку, чтобы использовать компонентный выходной сигнал (625p/525p) с прогрессивной разверткой.

• Когда врежиме "Стоп" вы нажимаете кнопку VIDEO SEL, режим Видеовыхода изменяется в следующей последовательности.


(S-Video → Компонент (Ч-СКАН) →Компонент (П-СКАН) → SCART RGB)

• Если после входа в субменю Настр.


Показа (Display Setup) в течение 10 сек не будет в выбрано Да/Нет, на экране появится предыдущее меню.



3. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Настр. Контроля (Parental Setup), а затем нажмите ► или ENTER.




4. Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Возрастная категория (Rating Level), а затем нажмите ► или ENTER.




5. Введите ваш пароль.

- По умолчанию установлен пароль 0000.



6. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора необходимого значения для Rating Level, а затем нажмите **►** или **ENTER**. Напр.) Установить **детский**.




#### ПРИМЕЧАНИЕ


- Если, например, выбрать уровень 6, диски с рейтинговым уровнем 7 или 8 воспроизведутся не будут.
- Чтобы убрать меню, снова нажмите кнопку MENU.

#### Изменение пароля


1. Когда проигрыватель находится в режиме "Стоп", нажмите кнопку MENU.
2. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Setup (Настройка), а затем нажмите **►** или **ENTER**.



3. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Настр. Контроля (Parental Setup), а затем нажмите **►** или **ENTER**.



4. Нажмите кнопки **▲/▼** для выбора Поменять пароль (Change Password), а затем нажмите **►** или **ENTER**. Введите ваш новый пароль. Затем введите новый пароль еще раз.

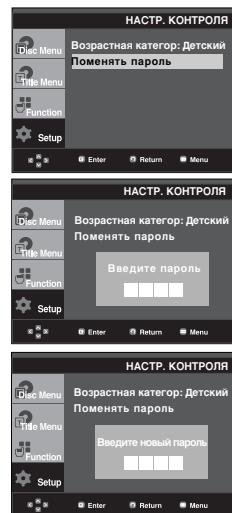

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы забыли пароль, см. раздел "Восстановление пароля" в руководстве по устранению неисправностей.

# Справочные данные

## Обновление встроенного ПО

### Введение

Компания Samsung обеспечивает периодическое обновление программного обеспечения данного изделия на собственном веб-сайте ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).

Это необходимо, так как периодически создаются новые кодеки для формата MPEG-4.

Необходимость обновления зависит от версии доступного для обновления программного обеспечения и версии программного обеспечения вашего DVD-проигрывателя.

### Создание диска для обновления ПО

1. Загрузите новейшую версию ПО с Интернет-сайта обновлений компании Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
2. Запишите загруженный файл на диск CD-R в записывающем приводе компакт-дисков вашего компьютера.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Выберите для файловой системы диска CD-ROM формат ISO
- Набор символов должен соответствовать кодировке ISO 9660
- Запись должна быть сделана за одну сессию, сессия должна быть закрыта
- Запись должна вестись на низкой скорости

### Процедура обновления

1. Откройте отсек привода диска. Установите диск в отсек. Закройте отсек. Появится экран обновления микропрограммы.



2. Нажмите кнопки **◀/▶** для выбора значения Total, а затем нажмите ENTER.



- В середине процесса записи автоматически открывается отсек для диска. Выньте диск и подождите около 2 мин.
- Если обновление встроенного ПО проигрывателя прошло успешно, он выключится и затем вновь включится после того, как автоматически закроется лоток для диска. Когда проигрыватель включится, на экране появится следующее меню.

3. Нажмите номерные кнопки для выбора необходимого языка.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если сообщение о выборе языка меню не появится, обратитесь в сервисный центр компании Samsung.
- Во время обновления не нажимайте никакие кнопки и не отсоединяйте сетевой шнур.
- Процедура обновления встроенного ПО может изменяться, поэтому перед обновлением обратитесь на Инте•нет-сайт ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).

# Руководство по устранению проблем

Перед обращением в сервисный центр (для устранения) проверьте следующее.

| Проблема  | Ваши действия   | Инструкция                |
|---|---|---------------------------|
| Пульт дистанционного управления не работает                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте батареи в пульте дистанционного управления. Может быть требуется заменить их.</li> <li>Управляйте с помощью пульта дистанционного управления с расстояния не более 6 метров.</li> <li>Выньте батареи и удерживайте в нажатом положении одну или несколько кнопок несколько минут, чтобы разрядить оставшееся внутри пульта электричество и установить в исходное состояние микропроцессор. Вновь установите батареи и попробуйте управлять проигрывателем.</li> </ul>  | Стр. 3                    |
| Диск не воспроизводится   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что вы установили диск этикеткой вверх.</li> <li>Проверьте региональный код DVD-диска.</li> </ul>   | Стр. 5                    |
| Не воспроизводится 5.1 канальный звук                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1 канальный звук воспроизводится только при выполнении следующих условий:           <ol style="list-style-type: none"> <li>DVD-проигрыватель соединен с соответствующим усилителем</li> <li>На диске записан 5.1 канальный звук.</li> </ol> </li> <li>Проверьте, есть ли на воспроизводящемся диске маркировка "Dolby 5.1 ch".</li> <li>Проверьте, правильно ли выполнены соединения с вашей акустической системой и правильно ли она работает.</li> <li>Был ли выбран в меню SETUP для Цифрового выхода режим "Битовый поток"?</li> </ul> | Стр. 13-14<br><br>Стр. 28 |
| На экране появляется пиктограмма Ø .                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Функция не может использоваться или действие не может быть выполнено в данный момент по следующим причинам:           <ol style="list-style-type: none"> <li>Программное обеспечение на DVD-диске накладывает ограничения на эти действия.</li> <li>Программное обеспечение на DVD-диске не поддерживает эту функцию (например, "ракурс").</li> <li>Функция не доступна в данный момент.</li> </ol> </li> <li>Вы затребовали доступ к номеру фильма, части, или задали время, которые выходят за диапазон допустимых значений.</li> </ul>    |                           |
| Меню диска не появляется на экране                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, имеется ли меню на этом диске.</li> </ul>   |                           |
| Режим воспроизведения отличается от установленного в меню "Настройка" | <ul style="list-style-type: none"> <li>Некоторые из выбранных в меню "Настройка" (SETUP) функций могут не работать надлежащим образом, если на диске не закодирована требующаяся для них информация.</li> </ul>   | Стр. 25-29                |
| Не изменяется формат изображения                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>На воспроизводящемся диске записано изображение только в одном формате кадра.</li> </ul>   | Стр. 27                   |
| Отсутствует звуковое сопровождение                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь в том, что вы задали правильный режим работы выхода цифрового сигнала в меню "Настр. Аудио".</li> </ul>  | Стр. 26-27                |
| Экран заблокирован  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите кнопку ►► в течение не менее 5 секунд при отсутствии диска в проигрывателе. Все параметры будут сброшены к заводским настройкам.</li> </ul>  | Стр. 15                   |
| Вы забыли пароль  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите кнопку ►► в течение не менее 5 секунд при отсутствии диска в проигрывателе. Все параметры, включая пароль, будут сброшены к заводским настройкам. Используйте эту функцию только в случае крайней необходимости.</li> </ul>  | Стр. 28                   |
| Изображение отображается с помехами или оно искажено                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Обратитесь к Содержанию и найдите в нем раздел данной Инструкции для пользователя, в котором может быть объяснение текущей проблемы и еще раз выполните содержащиеся в разделе процедуры.</li> <li>Если это не помогло устранить проблему, обратитесь в ближайший уполномоченный сервисный центр.</li> </ul>   |                           |
| Если у вас возникли другие проблемы                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что диск не загрязнен или не поцарапан.</li> <li>Почистите диск.</li> </ul>   | Стр. 2                    |

## Технические характеристики

|             |                                     |   |
|-------------|-------------------------------------|---|
| Общие       | Источник питания                    | 110-240 В переменного тока - 50/60 Гц   |
|             | Потребляемая мощность               | 9 Вт  |
|             | Масса                               | 1,7 кг  |
|             | Габаритные размеры                  | Ширина 430 мм × Глубина 207 мм × Высота 37 мм   |
|             | Рабочий диапазон температур         | +5°C ~ 35°C   |
|             | Рабочий диапазон влажности          | 10 % ~ 75 %   |
| Диск        | DVD<br>(многоцелевой цифровой диск) | Скорость считывания: 3,49 ~ 4,06 м/с<br>Примерное время воспроизведения<br>(односторонний однослойный диск): 135 минут    |
|             | CD : 12 см<br>(компакт диск)        | Скорость считывания: 4,8 ~ 5,6 м/с<br>Максимальное время воспроизведения: 74 минуты<br>Скорость считывания: 4,8 ~ 5,6 м/с |
|             | CD : 8 см<br>(компакт диск)         | Максимальное время воспроизведения: 20 минут<br>Скорость считывания: 4,8 ~ 5,6 м/с  |
|             | VIDEO-CD : 12 см                    | Максимальное время воспроизведения: 74 минуты<br>(видеосигнал + аудио сигнал)   |
| Выход видео | Композитный видеосигнал             | 1 канал: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом)  |
|             | Компонентный видеосигнал            | Y : 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом)<br>Pr : 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом)<br>Pb : 0,7 В п-п (на нагрузке 75 Ом)             |
|             | Сигнал S-VIDEO                      | Сигнал яркости : 1 В п-п (на нагрузке 75 Ом)<br>Сигнал цветности : 0,3 В п-п (на нагрузке 75 Ом)                          |
| Выход аудио | 2 канала                            | Левый (1/L), Правый (2/R)   |
|             | * Частотная характеристика          | Частота дискретизации 48 кГц : 4 Гц - 22 кГц<br>Частота дискретизации 96 кГц : 4 Гц - 44 кГц                              |
|             | * Отношение С/Ш                     | 110 дБ  |
|             | * Динамический диапазон             | 100 дБ  |
|             | * Суммарный коэффициент гармоник    | 0,004 %   |

\*: Номинальные технические характеристики

- Фирма Samsung Electronics Co., Ltd. оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.
- Масса и габаритные размеры являются приблизительными.

## Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

### Свяжайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, свяжайтесь с информационным центром Samsung.

### Зв'яжіться з SAMSUNG WORLD WIDE

Якщо ви маєте коментарі або питання стосовно виробів компанії Samsung, зв'яжіться з центром підтримки користувачів Samsung.

| Region               | Country           | Customer Care Center ☎       | Web Site   |
|----------------------|-------------------|------------------------------|--|
| North America        | CANADA            | 1-800-SAMSUNG (7267864)      | <a href="http://www.samsung.com/ca">www.samsung.com/ca</a>       |
|                      | MEXICO            | 01-800-SAMSUNG (7267864)     | <a href="http://www.samsung.com/mx">www.samsung.com/mx</a>       |
|                      | U.S.A             | 1-800-SAMSUNG (7267864)      | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>             |
| Latin America        | ARGENTINE         | 0800-333-3733                | <a href="http://www.samsung.com/ar">www.samsung.com/ar</a>       |
|                      | BRAZIL            | 0800-124-421                 | <a href="http://www.samsung.com/br">www.samsung.com/br</a>       |
|                      | CHILE             | 800-726-7864(SAMSUNG)        | <a href="http://www.samsung.com/cl">www.samsung.com/cl</a>       |
|                      | COSTA RICA        | 0-800-507-7267               | <a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a> |
|                      | ECUADOR           | 1-800-10-7267                | <a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a> |
|                      | EL SALVADOR       | 800-6225                     | <a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a> |
|                      | GUATEMALA         | 1-800-299-0013               | <a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a> |
|                      | JAMAICA           | 1-800-234-7267               | <a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a> |
|                      | PANAMA            | 800-7267                     | <a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a> |
|                      | PUERTO RICO       | 1-800-682-3180               | <a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a> |
|                      | REP. DOMINICA     | 1-800-751-2676               | <a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a> |
|                      | TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-7267-864               | <a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a> |
|                      | VENEZUELA         | 1-800-100-5303               | <a href="http://www.samsung.com/latin">www.samsung.com/latin</a> |
| Europe               | BELGIUM           | 02 201 2418                  | <a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a>       |
|                      | CZECH REPUBLIC    | 844 000 844                  | <a href="http://www.samsung.com/cz">www.samsung.com/cz</a>       |
|                      | DENMARK           | 38 322 887                   | <a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a>       |
|                      | FINLAND           | 09 693 79 554                | <a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a>       |
|                      | FRANCE            | 08 25 08 65 65 (0,15€/Min)   | <a href="http://www.samsung.com/fr">www.samsung.com/fr</a>       |
|                      | GERMANY           | 01805 - 121213 (€ 0,12/Min)  | <a href="http://www.samsung.de">www.samsung.de</a>               |
|                      | HUNGARY           | 06 40 985 985                | <a href="http://www.samsung.com/hu">www.samsung.com/hu</a>       |
|                      | ITALIA            | 199 153 153                  | <a href="http://www.samsung.com/it">www.samsung.com/it</a>       |
|                      | LUXEMBURG         | 02 261 03 710                | <a href="http://www.samsung.lu">www.samsung.lu</a>               |
|                      | NETHERLANDS       | 0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)  | <a href="http://www.samsung.com/nl">www.samsung.com/nl</a>       |
|                      | NORWAY            | 231 627 22                   | <a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a>       |
|                      | POLAND            | 0 801 801 881                | <a href="http://www.samsung.com/pl">www.samsung.com/pl</a>       |
|                      | PORTUGAL          | 80 8 200 128                 | <a href="http://www.samsung.com/pt">www.samsung.com/pt</a>       |
| CIS                  | SLOVAKIA          | 0850 123 989                 | <a href="http://www.samsung.com/sk">www.samsung.com/sk</a>       |
|                      | SPAIN             | 902 10 11 30                 | <a href="http://www.samsung.com/es">www.samsung.com/es</a>       |
|                      | SWEDEN            | 08 585 367 87                | <a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>       |
|                      | U.K               | 0870 242 0303                | <a href="http://www.samsung.com/uk">www.samsung.com/uk</a>       |
|                      | RUSSIA            | 8-800-200-0400               | <a href="http://www.samsung.ru">www.samsung.ru</a>               |
|                      | UKRAINE           | 8-800-502-0000               | <a href="http://www.samsung.com/ur">www.samsung.com/ur</a>       |
| Asia Pacific         | AUSTRALIA         | 1300 362 603                 | <a href="http://www.samsung.com/au">www.samsung.com/au</a>       |
|                      | CHINA             | 800-810-5858, 010- 6475 1880 | <a href="http://www.samsung.com.cn">www.samsung.com.cn</a>       |
|                      | HONG KONG         | 2862 6001                    | <a href="http://www.samsung.com/hk">www.samsung.com/hk</a>       |
|                      | INDIA             | 3030 8282                    | <a href="http://www.samsung.com/in">www.samsung.com/in</a>       |
|                      | INDONESIA         | 0800-112-8888                | <a href="http://www.samsung.com/id">www.samsung.com/id</a>       |
|                      | JAPAN             | 0120-327-527                 | <a href="http://www.samsung.com/jp">www.samsung.com/jp</a>       |
|                      | MALAYSIA          | 1800-88-9999                 | <a href="http://www.samsung.com/my">www.samsung.com/my</a>       |
|                      | PHILIPPINES       | 1800-10-SAMSUNG (7267864)    | <a href="http://www.samsung.com/ph">www.samsung.com/ph</a>       |
|                      | SINGAPORE         | 1800-SAMSUNG (7267864)       | <a href="http://www.samsung.com/sg">www.samsung.com/sg</a>       |
|                      | THAILAND          | 1800-29-3232<br>02-689-3232  | <a href="http://www.samsung.com/th">www.samsung.com/th</a>       |
|                      | TAIWAN            | 0800-329-999                 | <a href="http://www.samsung.com/tw">www.samsung.com/tw</a>       |
|                      | VIETNAM           | 1 800 588 889                | <a href="http://www.samsung.com/vn">www.samsung.com/vn</a>       |
| Middle East & Africa | SOUTH AFRICA      | 0860 7267864 (SAMSUNG)       | <a href="http://www.samsung.com/za">www.samsung.com/za</a>       |
|                      | U.A.E             | 800SAMSUNG (7267864)         | <a href="http://www.samsung.com/mea">www.samsung.com/mea</a>     |

## **Великобритания**

### **Утилизация изделия**

*(Отходы электрического и электронного оборудования)*

---



Данное обозначение на изделии или документации указывает на то, что по истечении срока эксплуатации изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание потенциально негативного влияния на окружающую среду или здоровье человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, отделяйте данное изделие от других типов отходов для надлежащей переработки с целью рационального повторного использования материальных ресурсов.

Для получения подробной информации о месте и способе экологически безопасной переработки изделия индивидуальные пользователи должны обратиться к торговому представителю, у которого они приобрели изделие, или в местные органы управления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику и проверить условия договора