


## Знакомство с телефоном

Все рисунки в этом руководстве имеют справочный характер. Внешний вид пользовательского интерфейса Вашего телефона может отличаться от показанного на рисунках данного руководства в зависимости от версии программного обеспечения.

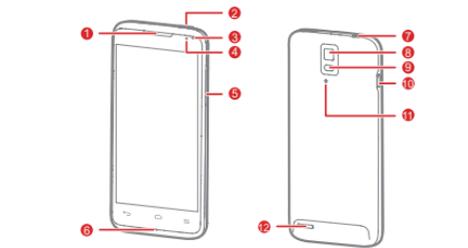


- 1 Динамик
- 2 Кнопка питания
- 3 Дополнительная камера
- 4 Индикатор состояния
- 5 Кнопки регулировки громкости
- 6 Микрофон
- 7 Разъем для подключения гарнитуры
- 8 Камера
- 9 Вспышка
- 10 Разъем для подключения зарядного устройства/USB-порт
- 11 Микрофон с шумоподавлением
- 12 Динамик

- Нажмите и удерживайте, чтобы включить телефон.
- Нажмите и удерживайте, чтобы открыть меню опций, с помощью которого можно отключить телефон или выполнить некоторые операции.
- Нажмите, чтобы заблокировать экран, когда мобильный телефон включен.
- Нажмите и удерживайте не менее 10 секунд, в случае вынужденного отключения телефона.
- Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
- Нажмите, чтобы выйти из текущего приложения.
- Нажмите, чтобы вернуться к рабочему экрану.
- Нажмите, чтобы открыть меню опций текущего экрана (в случае его наличия).


## Установка SIM-карты и карты microSD

Установите USIM-карту или карту microSD, руководствуясь следующими рисунками. Перед установкой карт необходимо отключить телефон.

### 1 Установите USIM-карту

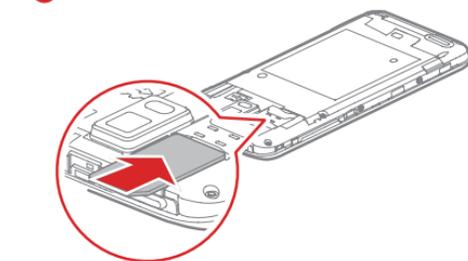

### 2 Установите карту microSD \*

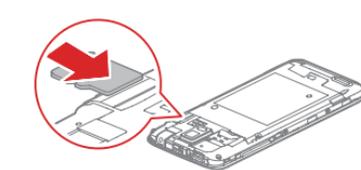


- Ваш телефон поддерживает только стандартные USIM-карты. Использование нестандартных USIM-карт может вызвать поломку телефона.
- Не устанавливайте и не извлекайте USIM-карту, если телефон включен.

## Зарядка аккумулятора

Если Ваш телефон заряжается во включенном состоянии, то когда значок аккумулятора изменится на , это будет означать, что зарядка завершена.

Используйте только зарядное устройство, поставляемое в комплекте с телефоном. Если телефон длительное время не использовался, или аккумулятор полностью разрядился, то Вы не сможете включить телефон сразу после начала зарядки. Заряжайте аккумулятор в течение нескольких минут, а затем попробуйте включить телефон.

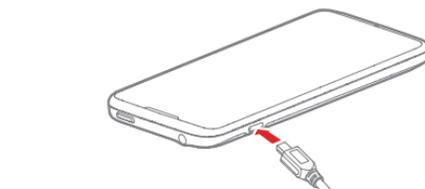

## Включение и отключение телефона

### Включение телефона

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы включить телефон. При первом включении телефона необходимо настроить его исходные параметры. Если на SIM-карте включена защита PIN-кодом, перед использованием телефона необходимо ввести PIN-код.

### Отключение телефона

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы открыть меню опций, а затем выберите **Отключить питание**, чтобы отключить телефон.

Если телефон неисправен, или не получается отключить его должным образом, нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 10 секунд для принудительного отключения телефона.

## Использование сенсорного экрана

Касание: прикоснитесь кончиком пальца к экрану для выбора опции или запуска приложения.

Касание и удержание: прикоснитесь кончиком пальца к экрану или к редактируемому тексту и удерживайте его до появления меню доступных опций.

Перемещение: быстрое вертикальное или горизонтальное движение пальца по экрану.

Перетаскивание: нажмите и удерживайте объект кончиком пальца, а затем перетащите его в нужное место на экране. Например, можно переместить значок на рабочем экране, перетащив его в другое место, или удалить значок, перетащив его в корзину.

## Панель уведомлений

### Открытие панели уведомлений


Проведите пальцем сверху вниз по панели уведомлений, чтобы открыть её, и Вы сможете выполнить следующие операции:

- Быстро запустить приложение.
- Удалить уведомление, проведя по нему пальцем вправо или влево.
- Удалить все уведомления, нажав **X**.

Вывести на экран **настройки**, нажав .


### Заккрытие панели уведомлений

Проведите пальцем снизу вверх по панели уведомлений.

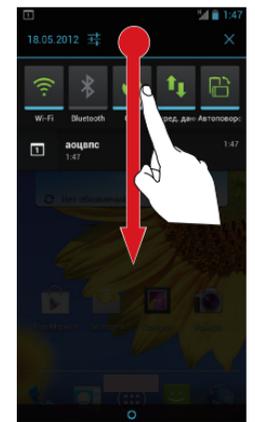

## Рабочий экран

В данном разделе в качестве примера показан рабочий экран по умолчанию.

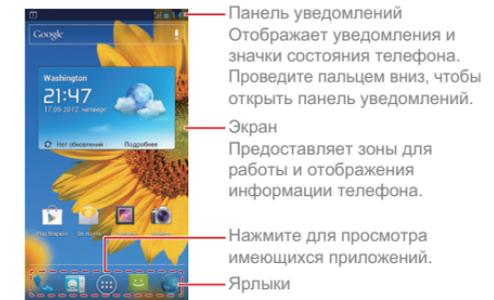

Чтобы перетащить значок на рабочий экран, нажмите и удерживайте его, пока телефон не начнет вибрировать. После этого перетащите значок в нужное место на экране или поместите его в корзину.

### Просмотр других окон рабочего экрана

Для просмотра других окон рабочего экрана проведите пальцем влево или вправо по рабочему экрану.



## Блокировка и разблокировка экрана

### Блокировка экрана

На рабочем экране нажмите , и Вы сможете выполнить следующие операции:

- изменить обои;
- изменить тему;
- установить или отменить тему 3D Home;
- управлять приложениями;
- перейти в **настройки**.

### Разблокировка экрана

Чтобы вывести экран из спящего режима, нажмите кнопку .

Для открытия рабочего экрана перетащите значок блокировки в центре экрана вправо к другому значку блокировки. Если Вы перетащите значок блокировки в центре экрана вверх, вниз или влево к определенному значку, Вы сможете быстро открыть приложение, соответствующее этому значку.

## Блокировка и разблокировка экрана

### Создание вызова

На рабочем экране нажмите  > **Телефон** для открытия экранной клавиатуры.

### Получение вызова

При входящем вызове Вы можете выполнить следующие действия:

- Ответить на вызов: Перетащите значок  вправо, чтобы ответить на вызов.
- Отклонить вызов: Перетащите значок  влево, чтобы отклонить вызов.
- Отклонить вызов с SMS: Перетащите значок  вверх, чтобы отклонить вызов и отправить заранее подготовленное сообщение вызывающему абоненту.

На рабочем экране нажмите  > **Контакты**, чтобы перейти к экрану контактов.

Импортирование контактов с USIM-карты

1. На экране контактов нажмите  > **Управлять контактами**.
2. Нажмите **Копировать с SIM-карты**.
3. Выберите контакты, которые хотите импортировать, или нажмите **ВЫБРАТЬ ВСЕ**, чтобы выбрать все имеющиеся контакты.
4. Нажмите **КОПИРОВАТЬ**.
5. Выберите аккаунт, в который хотите скопировать контакты.

### Создание контакт а

На экране контактов нажмите , выберите аккаунт, а затем измените и сохраните контактную информацию.

## Телефонные вызовы

### Создание вызова

На рабочем экране нажмите  > **Телефон** для открытия экранной клавиатуры.

### Получение вызова

При входящем вызове Вы можете выполнить следующие действия:

- Ответить на вызов: Перетащите значок  вправо, чтобы ответить на вызов.
- Отклонить вызов: Перетащите значок  влево, чтобы отклонить вызов.
- Отклонить вызов с SMS: Перетащите значок  вверх, чтобы отклонить вызов и отправить заранее подготовленное сообщение вызывающему абоненту.

## Контакты

На рабочем экране нажмите  > **Контакты**, чтобы перейти к экрану контактов.

### Импортирование контактов с USIM-карты

1. На экране контактов нажмите  > **Управлять контактами**.
2. Нажмите **Копировать с SIM-карты**.
3. Выберите контакты, которые хотите импортировать, или нажмите **ВЫБРАТЬ ВСЕ**, чтобы выбрать все имеющиеся контакты.
4. Нажмите **КОПИРОВАТЬ**.
5. Выберите аккаунт, в который хотите скопировать контакты.

### Создание контакт а

На экране контактов нажмите , выберите аккаунт, а затем измените и сохраните контактную информацию.

