

The Lenovo logo, consisting of the word "Lenovo" in white sans-serif font on a red rectangular background.

# Lenovo A PLUS

## Quick Start Guide

Lenovo A1010a20

English/Русский/Қазақ тілі

- ✎ Внимательно прочитайте это руководство перед использованием смартфона.

## **Прочтите вначале — нормативная информация**

Обязательно прочитайте документ «Уведомление о действующих нормативах» для вашей страны или региона, прежде чем использовать устройство беспроводной связи, установленное на вашем мобильном телефоне Lenovo. Чтобы получить PDF-версию «Уведомление о действующих нормативах», используйте ссылку из раздела «Загрузка публикаций».

## **Поддержка**

Для получения информации об услугах доступа к сети и тарифах обратитесь к оператору беспроводной сети. Инструкции по использованию планшета и его технические характеристики см. по адресу: <http://support.lenovo.com>.

## **Загрузка публикаций**

Последние версии руководств по использованию смартфона см. на веб-странице <http://support.lenovo.com>

## **Доступ к руководству пользователя**


*Руководство пользователя* содержит подробные сведения о смартфоне. Для доступа к *руководству пользователя* перейдите по ссылке <http://support.lenovo.com> и следуйте инструкциям на экране.

## **Правовые оговорки**

Lenovo и логотип Lenovo являются товарными знаками компании Lenovo на территории США и/или других стран.

Прочие названия компаний, продуктов или услуг могут быть товарными знаками или марками обслуживания других компаний.


## Общий вид

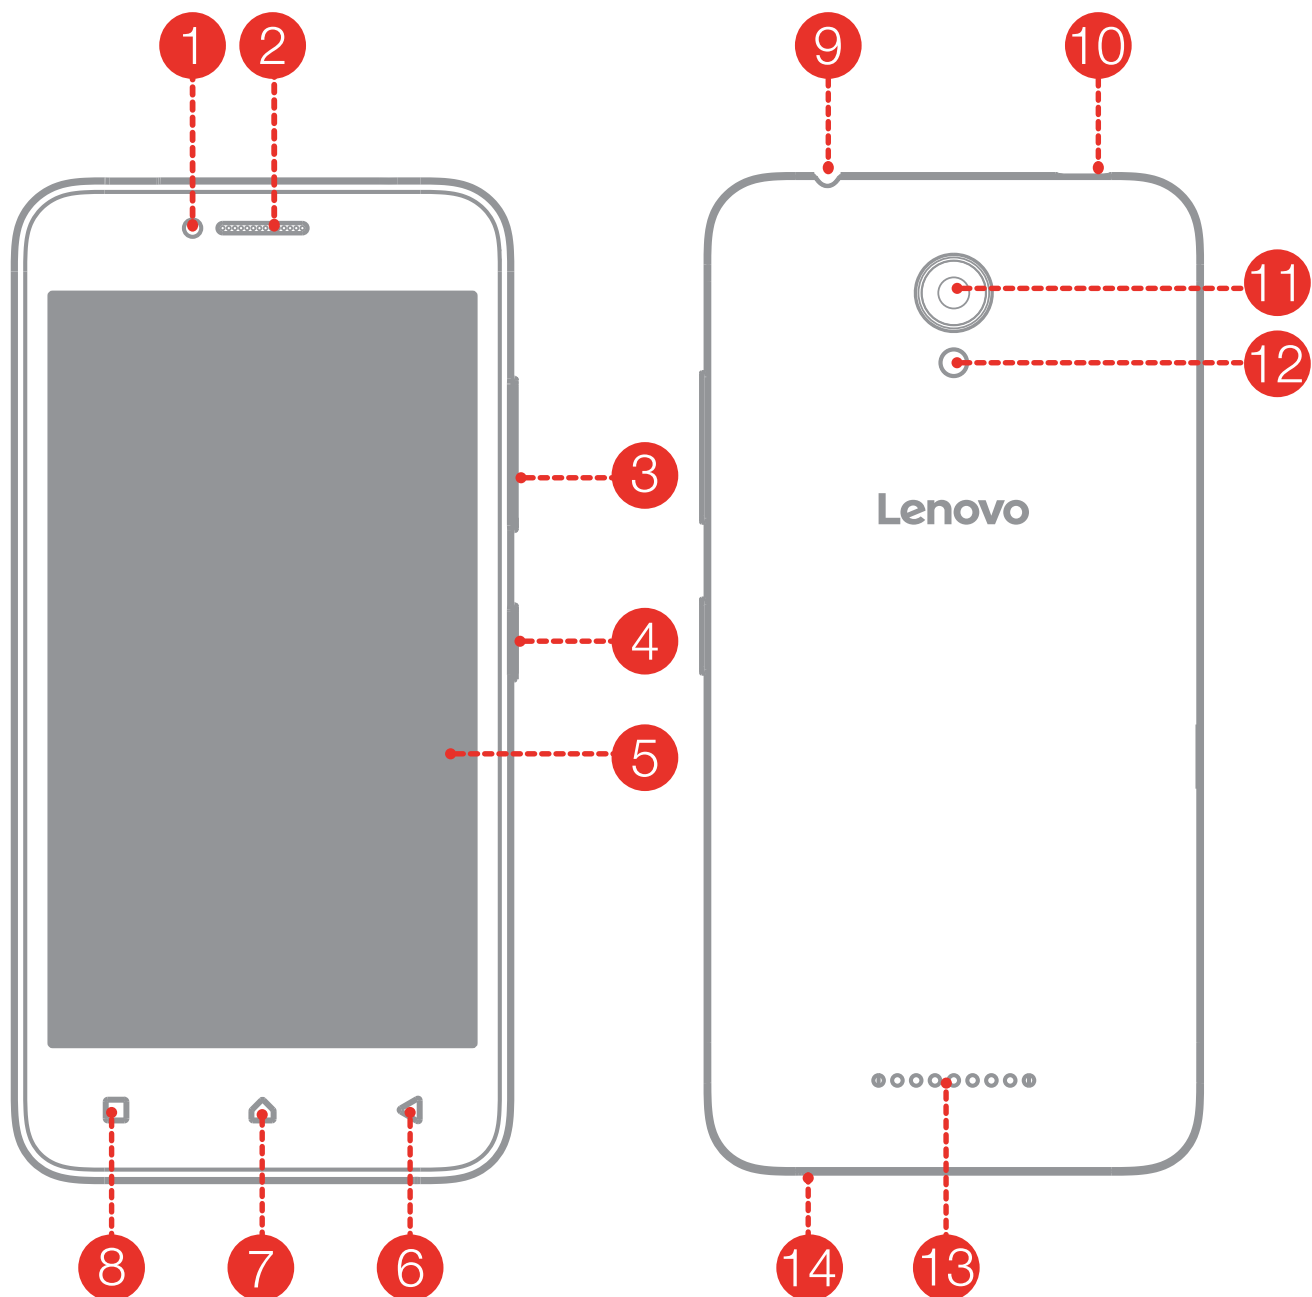

- |    |                                     |    |                      |    |                              |
|----|-------------------------------------|----|----------------------|----|------------------------------|
| 1  | Фронтальная камера                  | 2  | Приемник             | 3  | Кнопки регулировки громкости |
| 4  | Кнопка включения/отключения питания | 5  | Сенсорный экран      | 6  | Кнопка возврата              |
| 7  | Кнопка «Домой»                      | 8  | Многозадачная кнопка | 9  | Разъем для наушников         |
| 10 | Разъем Micro USB                    | 11 | Задняя камера        | 12 | Вспышка                      |
| 13 | Динамик                             | 14 | Микрофон             |    |                              |

# Подготовка смартфона

Чтобы пользоваться услугами сотовой связи, необходимо вставить карту Micro-SIM, предоставленную вашим оператором. Настройте смартфон так, как показано ниже.

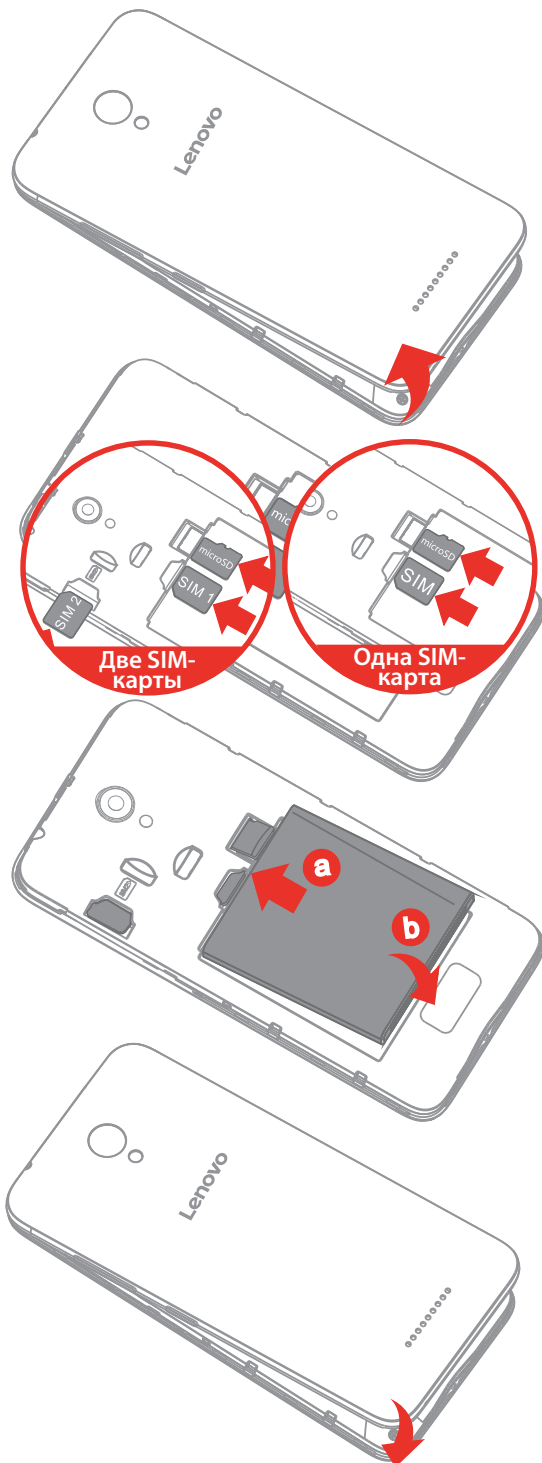

**Шаг 1.** Откройте заднюю крышку.

**Шаг 2.** Установите карту Micro-SIM и карту microSD.

**Совет:**

**Одна SIM-карта**

Вставьте карту Micro-SIM в разъем SIM до упора.

**Две SIM-карты**

Вставьте карты Micro-SIM в разъем SIM 1 и разъем SIM 2.

**Шаг 3.** Установите аккумулятор.


- a. Совместите разъемы аккумулятора с контактами в аккумуляторном отсеке.
- b. Движением вниз вставьте аккумулятор на место.

**Шаг 4.** Закройте заднюю крышку.



 Прежде чем вставлять или извлекать карту Micro-SIM, необходимо отключить смартфон. Если вставить или извлечь карту Micro-SIM, не отключив смартфон, карта Micro-SIM или смартфон могут быть повреждены без возможности восстановления.

## Зарядка аккумулятора

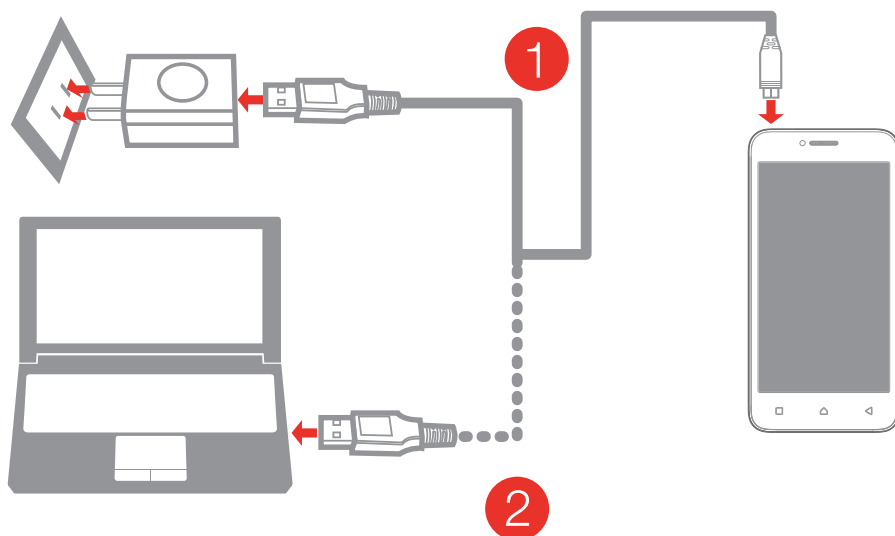
Заряжайте аккумулятор, как показано на рисунке.



- Способ 1.** Подключите смартфон к электрической розетке, используя адаптер питания и кабель USB, входящие в комплект поставки.
- Способ 2.** Подключите смартфон к компьютеру, используя кабель, входящий в комплект поставки.


 Низкий заряд     Полностью заряжен     Выполняется зарядка

## Включение и выключение смартфона

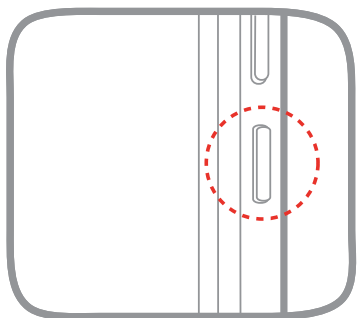

**Включение:** Нажмите и удерживайте кнопку питания до появления логотипа Lenovo.

**Выключение:** Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, а затем нажмите **Отключить**.

-  Смартфон оснащен перезаряжаемым аккумулятором. Для получения дополнительной информации о безопасном использовании аккумулятора см. раздел «Замечание по аккумулятору».

## **Хранение и транспортировка**

Хранение и транспортировка допустимы при температуре +5...+45 градусов Цельсия, относительной влажности 5%...95%, вдали от источника тепла, высокого напряжения, пыли и загрязнений.

Использование допустимо при температуре -10...+45 градусов Цельсия, относительной влажности 8%...85%, вдали от источника тепла, высокого напряжения, пыли и загрязнений.

Информацию о дате производства вы можете найти на упаковке.

# Важная информация о технике безопасности и обращении с устройством

В этом разделе содержатся важные сведения по технике безопасности и обращению со смартфонами Lenovo. Более подробную информацию о безопасности см. в *руководстве пользователя*. Дополнительную информацию см. в разделе «Вызов руководства пользователя».

## Рабочая температура

Во избежание повреждения используйте телефон Lenovo только при температуре от -10°C (14 °F) до 35°C (95 °F).

## Уведомление о пластиковых пакетах

**ОПАСНО!** Пластиковые пакеты могут быть опасными. Держите их вне досягаемости детей, чтобы исключить возможность удушья.

## Общие сведения об аккумуляторе

Оригинальные аккумуляторы, поставляемые в комплекте с вашим устройством, проверены на совместимость, и заменять их следует только на одобренные источники питания. При замене аккумулятора на аккумулятор неправильного типа возникает опасность взрыва. При утилизации аккумуляторов следуйте соответствующим инструкциям.

## Замечание по аккумулятору

**ОСТОРОЖНО!** При замене аккумулятора на аккумулятор неправильного типа возникает опасность взрыва.

При замене литиевого аккумулятора используйте только аккумулятор того же типа, который рекомендован изготовителем (или эквивалентный). Внутри аккумулятора содержится литий, поэтому при неправильном использовании, обращении или утилизации аккумулятор может взорваться.

При утилизации аккумуляторов следуйте соответствующим инструкциям. Запрещается:

- Бросать или погружать аккумулятор в воду
- Нагревать аккумулятор выше 100°C (212 °F)
- Ремонтировать или разбирать аккумулятор

### **Замечание по встроенному аккумулятору**

**ОСТОРОЖНО!** Не пытайтесь самостоятельно заменять встроенный литий-ионный аккумулятор. Инструкции по замене в заводских условиях можно получить в службе поддержки Lenovo.

### **Выполняется зарядка**

Компания Lenovo и ее аффилированные лица не несут ответственности за работу и безопасность продуктов, изготовленных другими производителями и не одобренных Lenovo или ее аффилированными лицами. Используйте только адаптеры переменного тока и аккумуляторы, одобренные компанией Lenovo. Адаптер следует размещать рядом с устройством в легкодоступном месте.

### **Защита органов слуха**

Чтобы не допустить повреждения органов слуха при использовании гарнитуры или наушников с этим устройством, не рекомендуется прослушивать музыку на высокой громкости в течение продолжительного времени.



### **Утилизация в соответствии с местными законами и нормами**

По завершении срока службы телефона Lenovo не ломайте его, не сжигайте, не топите в воде и не утилизируйте иным образом в нарушение местных законов и нормативных предписаний. Некоторые внутренние компоненты содержат вещества, которые могут взорваться, утечь или оказать отрицательное воздействие на окружающую среду в случае ненадлежащей утилизации. Для получения дополнительной информации см. раздел «Информация о переработке и защите окружающей среды».

### **Знак соответствия стандарту EurAsia**





## **Информация об обслуживании, поддержке и гарантии**

В этом разделе содержится информация о технической поддержке, которую вы можете получить для данного продукта в течение гарантийного периода или в течение срока его службы.

Полное объяснение гарантийных условий Lenovo см. в разделе «Ограниченная гарантия Lenovo».

### **Техническая поддержка в Интернете**

Техническую поддержку в Интернете можно получить в течение всего срока службы продукта на веб-сайте <http://www.lenovo.com/support>

### **Техническая поддержка по телефону**

В тех случаях, когда это возможно, вы можете обратиться за помощью и консультациями в центр поддержки клиентов по телефону. Прежде чем обращаться к представителю службы технической поддержки Lenovo, подготовьте следующую информацию: модель и серийный номер, содержание сообщения об ошибке и описание проблемы. Сотрудник службы технической поддержки может попросить вас воспроизвести действия, которые привели к возникновению неполадки, поэтому во время звонка телефон необходимо иметь под рукой.

### **Список телефонов Lenovo в разных странах мира**

**ВАЖНО!** Номера телефонов могут быть изменены без уведомления. Актуальный список телефонов центра поддержки клиентов Lenovo можно найти на веб-сайте <http://support.lenovo.com/supportphonenumberlist>. Номер центра поддержки клиентов может быть изменен. Актуальный номер телефона см. на веб-сайте электронной поддержки. Если в списке отсутствует номер телефона для вашей страны или региона, свяжитесь с продавцом или торговым представителем Lenovo.

### **Уведомление об Ограниченной гарантии Lenovo (LLW)**

Ознакомиться с полной версией LLW можно на веб-сайте <http://support.lenovo.com/smartphone-llw>. Условия LLW на этом веб-сайте представлены на нескольких языках. Если вам не удалось найти ограниченную гарантию Lenovo ни на веб-сайте, ни на телефоне, обратитесь в местное представительство Lenovo или к торговцу продукцией Lenovo за печатной полной версией гарантии.

**ВАЖНО!** На смартфоны Lenovo международная гарантия не распространяется.

# Информация об утилизации и защите окружающей среды

## Общее заявление о переработке

Lenovo поддерживает владельцев оборудования, связанного с информационными технологиями (Information Technology, IT), которые ответственно подходят к утилизации ненужного оборудования. Компания Lenovo предлагает различные программы и службы по переработке ИТ-продукции для владельцев оборудования. Дополнительные сведения об утилизации продуктов Lenovo см. по адресу <http://www.lenovo.com/recycling>.

## Важная информация об аккумуляторе и утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE)



Знак зачеркнутого мусорного контейнера означает, что данное электрическое и электронное оборудование не подлежит утилизации в качестве неотсортированных муниципальных отходов. Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE) должна осуществляться в соответствии с общей схемой сбора отходов, имеющейся в распоряжении пользователей, для восстановления, переработки и утилизации аккумуляторов и отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE). По возможности извлеките батареи и храните их отдельно от WEEE, прежде чем передать WEEE в пункт сбора отходов. Сбор батарей должен осуществляться отдельно в соответствии с общей схемой сбора отходов, имеющейся в распоряжении, для восстановления, переработки и утилизации батарей и аккумуляторов. Дополнительную информацию по странам можно найти на странице по адресу <http://www.lenovo.com/recycling>

## Информация о переработке для Индии

Информацию о переработке и утилизации для Индии можно найти на странице по адресу:

[http://www.lenovo.com/social\\_responsibility/us/en/sustainability/ptb\\_india.html](http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html)

## Информация о переработке аккумулятора для Европейского союза



Аккумуляторы и их упаковка маркируются в соответствии с Европейской директивой 2006/66/ЕС в отношении батарей и аккумуляторов и их утилизации. Директива определяет общую процедуру возврата и переработки использованных батарей и аккумуляторов, которую нужно использовать во всех странах Европейского союза. Эта пометка ставится на различных батареях и означает, что такую батарею нельзя выбрасывать: по окончании срока службы его нужно утилизировать в соответствии с Директивой. Согласно Европейской директиве 2006/66/ЕС, батареи и аккумуляторы маркируются таким образом, чтобы указать на необходимость их отдельного сбора и переработки по окончании срока их службы. В маркировке на батарее также может быть указано химическое обозначение содержащегося в ней металла (Pb для свинца, Hg для ртути и Cd для кадмия). Пользователи батарей и аккумуляторов не должны выбрасывать их вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого должна использоваться специальная процедура для потребителей по возврату, переработке и утилизации батарей и аккумуляторов. Надлежащие действия пользователей позволяют снизить отрицательное воздействие батарей и аккумуляторов на окружающую среду и здоровье людей из-за присутствия в них опасных веществ. Соответствующие инструкции по сбору и обработке см. на странице по следующему адресу: <http://www.lenovo.com/recycling>

## **Ограничения директивы по работе с опасными веществами (Hazardous Substances Directive, RoHS)**

### **Европейский Союз**

Продукция Lenovo, продаваемая в ЕС, начиная с 3 января 2013 года, соответствует требованиям Директивы 2011/65/EU, ограничивающей использование потенциально опасных элементов в электротехническом и электронном оборудовании («RoHS recast» или «RoHS 2»).

Для получения дополнительной информации о действиях Lenovo в сфере RoHS, перейдите по ссылке

[http://www.lenovo.com/social\\_responsibility/us/en/RoHS\\_Communication.pdf](http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf)

### **Индия**

RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011.

### **Вьетнам**

Продукты Lenovo, продаваемые во Вьетнаме с 23 сентября 2011 года, соответствуют требованиям Директивы Вьетнама 30/2011/TT-BCT («Vietnam RoHS»).

### **Украина**

**Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин**

### **Турция**

Продукт Lenovo соответствует требованиям Директивы Республики Турции, определяющей ограничения по работе с опасными веществами в рамках соглашения об утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE).

### **Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı**

**Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)" direktiflerine uygundur.**

**AEEE Yönetmeliğine Uygundur.**

# Заявление о соответствии стандартам Европейского Союза

## Соответствие стандартам ЕС

Контактные данные в ЕС: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Словакия

# CE 2200

## Соответствие Директиве R&TTE

Данная продукция соответствует обязательным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС по окончному радио- и телекоммуникационному оборудованию (R&TTE). Информация о Декларации соответствия приведена в *Уведомлении о действующих нормативах*, которые можно загрузить с сайта технической поддержки Lenovo. Дополнительную информацию смотрите в разделе «Загрузка публикаций».

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Директива 1999/5/ЕС по окончному радио- и телекоммуникационному оборудованию продолжает действовать во время переходного периода, предусмотренного директивой 2014/53/EU по радиооборудованию, до 12 июня 2017 г. По истечении этого периода директива 2014/53/EU по радиооборудованию заменит собой директиву 1999/5/ЕС по окончному радио- и телекоммуникационному оборудованию.

## Информация об удельном коэффициенте поглощения

Данное мобильное устройство отвечает правительственным требованиям к воздействию радиоволн. Это устройство является радиопередатчиком и радиоприемником. В измерении экспозиционной дозы для мобильных устройств используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (SAR).

Ограничение SAR, принятое в Европе, составляет усредненное значение 2,0 Вт/кг на 10 грамм ткани. Измерения SAR проводятся для стандартных положений работы при максимальном установленном уровне мощности устройства во всех тестируемых частотных диапазонах. Наивысшее значение SAR для устройства Lenovo, полученное при тестировании на уровне головы и тела, указано ниже:

Положение	Максимальное значение SAR	Норматив
Голова	0,725	Ограничение SAR в Европе — 10 г (2,0 Вт/кг)
При ношении на теле	0,975	Ограничение SAR в Европе — 10 г (2,0 Вт/кг)

Во время использования фактические значения SAR для этого устройства обычно значительно меньше указанных выше значений. Это связано с тем, что для обеспечения эффективной работы системы и снижения нагрузки на сеть рабочая мощность мобильных устройств автоматически уменьшается, когда полная мощность не требуется для совершения вызова. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже значение SAR.

Для обеспечения соответствия нормам по радиочастотному облучению при натальной эксплуатации устройство должно находиться на расстоянии не менее 0,5 см от тела.

© Copyright Lenovo 2016.

© Lenovo 2016.

© Авторлық құқық Lenovo 2016.

**Reduce | Reuse | Recycle**



V1.0\_20160628



HQ60112664000

Printed in China

The Lenovo logo is displayed in white text on a red rectangular background.

# Lenovo A PLUS

**Руководство пользователя  
вер. 1.0**

**Lenovo A1010a20**





## Введение

Прежде чем использовать информацию и сам продукт, обязательно ознакомьтесь с перечисленными ниже разделами:

- *Краткое руководство*
- *Уведомление о действующих нормативах*
- **Безопасность**

Документы *Краткое руководство* и *Уведомление о действующих нормативах* см. на веб-сайте <http://support.lenovo.com>.

## Lenovo Companion

Требуется помощь? С помощью приложения Lenovo Companion можно получить доступ к интернет-поддержке и форумам Lenovo\*, ознакомиться с часто задаваемыми вопросами\*, получить обновления\*, изучить тесты оборудования, проверить состояние гарантии\*, отправить заявку на обслуживание\*\* и узнать про состояние ремонта\*\*.

**Примечание.**

\* **Требуется доступ к сети передачи данных.**

\*\* **Доступно не во всех странах.**

Это приложение можно получить двумя способами:

- Найдите и загрузите приложение в Google Play.



- Сканируйте приведенный ниже QR-код с помощью Android-устройства Lenovo.






## Технические характеристики

В этом разделе описаны только технические характеристики, относящиеся к беспроводной связи. С полным перечнем технических характеристик телефона можно ознакомиться на веб-сайте <http://support.lenovo.com>.

<b>Данные</b>	WCDMA/GSM
<b>WLAN</b>	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth 4.0
<b>GPS</b>	Поддерживается
<b>GLONASS</b>	Не поддерживается
<b>NFC</b>	Не поддерживается

## Кнопки экрана


На телефоне есть три кнопки.

- **Многофункциональная кнопка:** Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы отобразить пункты меню. Нажмите кнопку Многозадачность, чтобы просмотреть запущенные приложения. Вы можете также выполнить следующие действия.
  - Нажмите значок приложения, чтобы открыть его.
  - Коснитесь , чтобы заблокировать приложение. Коснитесь , чтобы разблокировать его.

- Коснитесь ✕, чтобы закрыть приложение.
- Коснитесь 🗑️, чтобы закрыть все приложения, кроме заблокированных.
- **Кнопка Главная:** коснитесь 🏠, чтобы вернуться на главный экран по умолчанию.
- **Кнопка Назад:** Нажмите ◀️, чтобы вернуться к предыдущей странице или выйти из текущего приложения.

## Главный экран

Использование телефона начинается с главного экрана. Для вашего удобства на главном экране уже установлено несколько полезных приложений и виджетов.

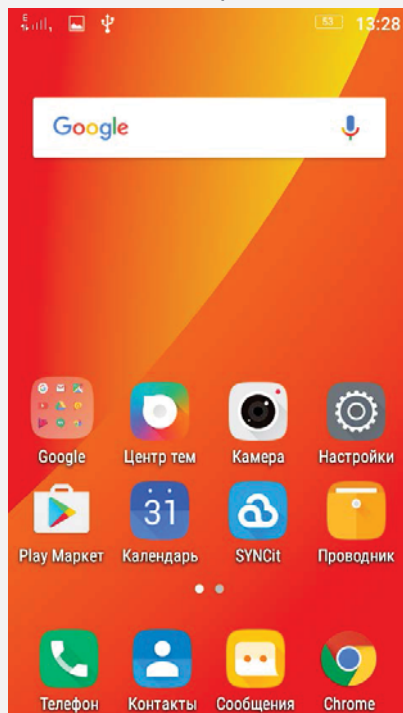

*Примечание. Функции и главный экран вашего телефона могут отличаться в зависимости от вашего местоположения, языка, оператора и модели телефона.*

### Настройка главных экранов в режиме редактирования

Чтобы перейти в режим редактирования, нажмите и удерживайте кнопку многозадачности на любом главном экране. Коснитесь кнопки возврата, чтобы выйти из режима редактирования.






В режиме редактирования вы можете выполнить одно из перечисленных действий.

- Чтобы переместить главный экран, нажмите и удерживайте его эскиз, пока он не увеличится, перетащите его в новое расположение и отпустите.
- Чтобы добавить виджет на главный экран, коснитесь пункта **ВИДЖЕТЫ**, проведите по экрану влево или вправо, чтобы выбрать виджет. Нажмите и удерживайте нужный виджет, пока он не увеличится, переместите его в нужное место и отпустите.
- Чтобы изменить обои, коснитесь пункта **ОБОИ**, проведите по экрану влево или вправо для просмотра обоев. Коснитесь обоев, а затем — **Применить**.

### Управление виджетами и приложениями

Вы можете выполнить все перечисленные действия независимо от того, находится ли главный экран в режиме редактирования.

- Чтобы переместить виджет или приложение, нажмите и удерживайте его, пока значок не увеличится, перетащите его в нужное место и отпустите.
- Чтобы создать папку приложений, нажмите и удерживайте приложение, пока его значок не увеличится, и перетащите его на другое приложение.
- Чтобы удалить виджет с главного экрана, нажмите и удерживайте виджет, пока его значок не увеличится, проведите пальцем к верхней части экрана и отпустите виджет на значке .
- Чтобы удалить приложение, нажмите и удерживайте приложение, проведите пальцем к верху экрана и отпустите приложение на значке .

**Примечание.** Системные приложения удалить нельзя. При попытке удалить системное приложение  не отображается в верхней части экрана.

### Блокировка экрана

Когда телефон включен, нажмите кнопку включения/выключения, чтобы заблокировать экран вручную. Нажмите кнопку включения/выключения снова, чтобы появился экран блокировки, а затем проведите пальцем снизу вверх, чтобы разблокировать экран.

**Примечание.** По умолчанию выбран способ разблокировки «Скольжение». Чтобы изменить экран блокировки, см. пункт [Настройки](#).

## Уведомления и быстрые настройки

Панель уведомлений (см. рисунок 1: Уведомление) содержит сведения о пропущенных звонках, новых сообщениях и текущих действиях, например загрузке файлов. Панель быстрых настроек (см. рисунок 2: Быстрые настройки) служит для доступа к часто используемым настройкам, таким как переключатель WLAN.



Рис. 1. Уведомление

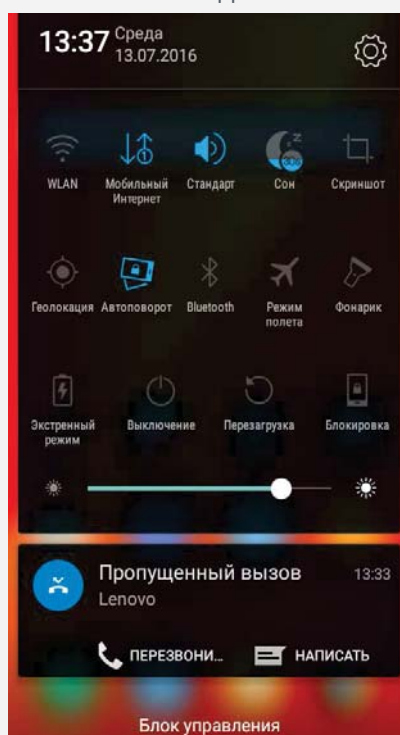



Рис. 2. Быстрые настройки

Вы можете выполнить любое из следующих действий:

- Для просмотра уведомлений проведите по экрану сверху вниз.
- Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите по экрану снизу вверх.
- Чтобы закрыть уведомление, проведите пальцем влево или вправо по уведомлению.
- Чтобы закрыть все уведомления, коснитесь  в нижней части панели уведомлений.
- Чтобы открыть панель быстрых настроек, дважды проведите по экрану сверху вниз.
- Чтобы закрыть панель быстрых настроек, дважды проведите по экрану снизу вверх.

## Соединение USB



При подключении телефона к компьютеру с помощью USB-кабеля на Панели уведомлений появляется сообщение «Подключено в режиме зарядки». Можно коснуться уведомления, а затем выбрать один из следующих пунктов.

- **Подключено как медиаустройство (МТР):** выберите этот режим, если требуется только переместить файлы между телефоном и компьютером.
- **Камера (РТР):** выберите этот режим, если требуется только переместить изображения и видео между телефоном и компьютером.
- **Только зарядка:** выберите этот режим, если требуется только зарядить телефон.

# Вызовы

## Выполнение вызовов

### Набор номера вручную

1. Откройте приложение **Телефон**.
2. На вкладке **ТЕЛЕФОН** коснитесь  для отображения кнопок (если необходимо).
3. Введите нужный номер телефона и коснитесь .

### Звонки из журнала вызовов

1. Откройте приложение **Телефон**.
2. Коснитесь вкладки **ВЫЗОВЫ**.
3. Коснитесь записи в журнале вызовов, чтобы позвонить.





### Звонок контакту

1. Откройте приложение **Телефон**.
2. Коснитесь вкладки **КОНТАКТЫ**.
3. Найдите нужный контакт и коснитесь его имени, чтобы открыть подробные сведения.
4. Выберите нужный номер телефона.

## Входящие вызовы

### Ответ на звонки и их отклонение

При поступлении входящего вызова появляется экран входящего вызова. Вы можете выполнить одно из следующих действий.

- Перетащите изображение контакта на значок  или коснитесь , чтобы ответить на вызов.
- Перетащите изображение контакта на значок  или коснитесь , чтобы отклонить вызов.


### Отключение звука вызова

Отключить звук вызова можно следующими способами.

- Нажмите кнопку увеличения или уменьшения громкости.
- Нажмите кнопку включения/выключения.



## Настройки, доступные во время разговора

Во время разговора на экране доступны следующие команды.

- **+ вызов**: отображает кнопки для выполнения вызова.
- **Удерживать/Возобновить**: ставит текущий вызов на удержание или возобновляет разговор.
- **Откл. звук**: отключает и включает микрофон.
- **Запись**: запускает или останавливает запись разговора.
- **Кнопки**: отображает или скрывает клавиатуру.
- **Динамик**: отключает и включает динамик.
- : завершает звонок.

Кроме того, вы можете увеличивать и уменьшать громкость с помощью кнопки громкости.

## Использование журнала вызовов

В журнале вызовов отображаются пропущенные, исходящие и принятые вызовы. Чтобы появилось контекстное меню, можно нажать , а затем — портрет контакта. Например, можно нажать , чтобы добавить запись в список контактов.



# Контакты

## Создание контакта

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Коснитесь кнопки **+**.
3. Введите контактные данные.
4. Коснитесь кнопки **✓**.

## Поиск контакта

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Выполните одно из указанных ниже действий.
  - Прокрутите список контактов вверх или вниз, чтобы найти нужный контакт.  
**Совет: Со стороны списка контактов отображается указатель, помогающий быстрее переходить по списку. Коснитесь буквы, чтобы перейти к разделу.**
  - Коснитесь **🔍** и введите имя или инициалы. По мере ввода отображаются совпадающие контакты.

## Изменение контакта

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Найдите и коснитесь контакта, который необходимо изменить.
3. Коснитесь **✎**, затем измените данные контакта.
4. Коснитесь кнопки **✓**.

## Удаление контакта

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Выберите контакт, который хотите удалить и коснитесь **⋮**.
3. Коснитесь пункта **Удаление**.

## Импорт и экспорт контактов

1. Откройте приложение **Контакты**.
2. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку и выберите **Импорт/экспорт**.
3. Выберите, откуда необходимо скопировать контакты, и нажмите **ДАЛЕЕ**.
4. Выберите, куда необходимо скопировать контакты, и нажмите **ДАЛЕЕ**.
5. Выберите один или несколько файлов и нажмите **ОК**.






# Сообщения

## Отправка сообщений


С помощью приложения **Сообщения** можно отправлять текстовые и мультимедийные сообщения.

1. Откройте приложение **Сообщения**.
2. Коснитесь кнопки **+**.
3. Коснитесь текстового поля получателя, а затем введите имя контакта или номер телефона. По мере ввода отображаются совпадающие контакты. Выберите контакт или нажмите **+**, чтобы добавить получателей.
4. Коснитесь текстового поля сообщения и введите текст.

**Совет:** Чтобы отправить мультимедийное сообщение, нажмите , выберите тип мультимедийного объекта, например изображения или видеоклипы, а затем вложите нужный объект в сообщение.

5. Коснитесь кнопки .

## Поиск сообщения

1. Откройте приложение **Сообщения**.
2. Коснитесь , затем коснитесь **Поиск**.
3. Частично или полностью введите имя контакта, номер телефона или сообщение в текстовое поле поиска.

## Удаление сообщений


1. Откройте приложение **Сообщения**.
2. Чтобы просмотреть цепочку сообщений, в соответствующем списке коснитесь имени контакта или номера телефона.
3. Нажмите и удерживайте сообщение, пока оно не будет выбрано, а затем коснитесь пункта **Удалить**.







Или коснитесь  > **Выбрать сообщения**, выберите несколько сообщений, которые вы хотите удалить и коснитесь .
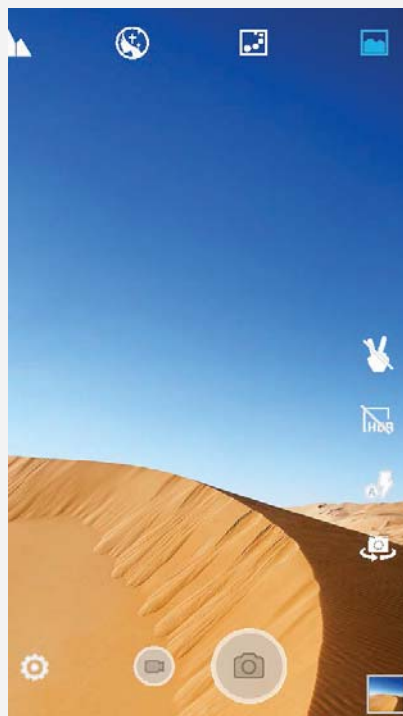
# Камера

## Основные сведения о камере

С помощью приложения **Камера** можно делать снимки и записывать видео.



- Проведите пальцем по верхней части интерфейса влево или вправо, чтобы выбрать режим камеры.
- Нажмите , чтобы сделать снимок.
- Нажмите , чтобы записать видео.
- Коснитесь эскиза фотографии или видео, чтобы просмотреть их в приложении **Галерея**. Дополнительную информацию см. в разделе **Галерея**.
- Нажмите  для использования HDR (широкого динамического диапазона).
- Нажмите  для переключения режимов вспышки.
- Нажмите  для переключения между передней и задней камерами.
- Нажмите , чтобы настроить другие параметры камеры.

## Создание снимков экрана

Чтобы сделать снимок экрана, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения и кнопку уменьшения громкости одновременно.

По умолчанию снимки экрана хранятся во внутренней памяти телефона. Чтобы просмотреть снимки экрана, выполните одно из указанных ниже действий.


- Откройте приложение **Галерея** и найдите альбом **Скриншоты**.
- Откройте приложение **Проводник** и перейдите в папку **Память устройства > Pictures > Screenshots**.




## Просмотр фотографий и видео


1. Откройте приложение **Галерея**.
2. Коснитесь альбома.  
По умолчанию фотографии и видео группируются по альбомам. Чтобы сгруппировать фотографии и видео по месту съемки, нажмите ▼ и выберите **Место съемки**. Чтобы сгруппировать фотографии и видео в хронологическом порядке, нажмите ▼ и выберите **Время съемки**.
3. Коснитесь фотографии или видео, чтобы просмотреть их в полноэкранном режиме.
4. Выполните одно из следующих действий.
  - Чтобы просмотреть следующие или предыдущие фотографию или видео, проведите пальцем влево или вправо.
  - Чтобы увеличить или уменьшить фотографию, сдвиньте или раздвиньте ее пальцами. При увеличении фотографию можно перетаскивать для просмотра других ее участков.
  - Для просмотра видео нажмите .

## Обмен фотографиями и видео


Чтобы поделиться фотографией или видео с другими людьми, во время просмотра фотографии или видео коснитесь  и выберите канал для отправки, например **Bluetooth**. Чтобы поделиться сразу несколькими фотографиями и видео, выполните все указанные ниже действия.

1. Откройте приложение **Галерея**.
2. Просматривая группу фото или видео, нажмите и удерживайте фотографию или видео, которыми нужно поделиться, пока они не будут выбраны.
3. Коснитесь  и выберите канал для обмена.

## Удаление фотографий и видео

При просмотре фото или видео коснитесь экрана в любой части, затем коснитесь  и **Удалить**, чтобы удалить фотографию или видео.

Чтобы удалить сразу несколько фотографий и видео, выполните все указанные ниже действия.

1. Откройте приложение **Галерея**.
2. Во время просмотра группы фотографий или видео нажмите и удерживайте фотографию или видео, которые нужно удалить, пока они не будут выбраны.
3. Коснитесь кнопки .
4. Коснитесь кнопки **ОК**.



# Интернет

## Подключение WLAN

### Включение и выключение подключения WLAN

Выполните одно из указанных ниже действий.

- Перейдите на панель **быстрых настроек** и коснитесь переключателя **WLAN**, чтобы включить или выключить подключение WLAN.

***Совет:** При включении соединения WLAN отображается список обнаруженных точек доступа WLAN. Если список не отображается, нажмите и удерживайте переключатель WLAN на панели быстрых настроек.*

- Перейдите в **Настройки > WLAN**, а затем коснитесь переключателя **Вкл.** или **Откл.**, чтобы включить или отключить соединение WLAN.

***Совет:** При включении соединения WLAN отображается список обнаруженных точек доступа WLAN. Если точка доступа WLAN, к которой требуется подключиться, не отображается в списке, коснитесь **⋮** и «Обновить», чтобы вручную выполнить поиск точек доступа WLAN, или коснитесь «Добавить сеть», чтобы вручную добавить точку доступа WLAN.*

### Подключение к сети WLAN

1. Включите подключение WLAN и проверьте список доступных точек доступа WLAN.

***Примечание.** Для подключения необходимо наличие действующих точек доступа WLAN.*

2. Выберите точку доступа WLAN, к которой требуется подключиться.
3. При выборе защищенной сети введите имя пользователя и пароль, затем коснитесь **ОК**.

## Мобильный Интернет

### Включение и выключение мобильного Интернета

Выполните одно из указанных ниже действий.

- Перейдите в панель **Быстрые настройки**, коснитесь переключателя **Мобильный Интернет** для включения или отключения мобильного интернета.
- Выберите **Настройки > Контроль трафика > SIM1** (или **SIM2**), затем коснитесь переключателя **Мобильный Интернет**, чтобы включить или выключить мобильный Интернет.

***Примечание.** Необходима действующая SIM-карта с подключенной службой передачи данных. При отсутствии SIM-карты обратитесь к своему оператору.*

### Выбор SIM-карты для мобильного Интернета

Телефон оборудован разъемами для двух SIM-карт. Стандарт 2G поддерживают оба разъема, стандарт 3G — только разъем SIM1, но для мобильного Интернета можно одновременно использовать только одну SIM-карту. Чтобы выбрать SIM-карту для мобильного Интернета, выполните одно из следующих действий.

- Перейдите на панель **быстрых настроек**, нажмите и удерживайте переключатель **Мобильный Интернет** и выберите SIM-карту в переключателе **Мобильный Интернет**.
- Выберите **Настройки > Управление SIM > Мобильный Интернет**, затем выберите SIM-карту.

## Настройка точки доступа

С помощью точки доступа WLAN можно использовать интернет-соединение совместно с другим телефоном или другими устройствами.

1. Выберите **Настройки > Ещё > Режим модема**.
2. Коснитесь кнопки **Точка доступа WLAN** и затем переключателя под названием, чтобы включить или выключить ее.

**Примечание.** *Можно также совместно использовать сеть с помощью Bluetooth или USB.*


3. При первом включении точки доступа WLAN выберите пункт **Настройка точки доступа**, чтобы просмотреть или изменить сведения о конфигурации.


**Примечание.** *Сообщите друзьям имя сети (SSID) и пароль, чтобы они могли подключиться к вашей сети.*







Если телефон подключен к WLAN или мобильной сети, для работы в Интернете можно использовать приложение **Chrome**. Подробнее о подключении к WLAN или мобильной сети см. раздел [Интернет](#).




## Доступ к веб-сайтам

1. Откройте приложение **Chrome**.
2. Коснитесь адресной строки, введите адрес веб-сайта или поисковый запрос, а затем коснитесь .


**Совет:** Для открытия веб-сайта не нужно вводить его полный адрес, начиная с `http://`. Например, чтобы перейти на веб-сайт `http://www.lenovo.com`, в адресной строке введите `www.lenovo.com` и коснитесь .

3. При просмотре веб-страницы выполните приведенные ниже действия.
  - Коснитесь  > , чтобы обновить текущую страницу.
  - Нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться на предыдущую веб-страницу.
  - Коснитесь  > , чтобы перейти на недавно открытую веб-страницу.
  - Нажмите и удерживайте изображение на веб-странице, а затем коснитесь пункта **Сохранить изображение**, чтобы сохранить его во внутреннюю память телефона.

## Добавление закладки

При просмотре веб-страницы, которую нужно добавить в закладки, коснитесь  > , измените сведения о закладке, затем коснитесь **Сохранить**. В следующий раз после открытия приложения **Chrome** коснитесь  > **Закладки**, затем коснитесь закладки для быстрого перехода на веб-страницу.

## Очистка истории браузера

1. Откройте приложение **Chrome**.
2. Коснитесь  > **История**.
3. Коснитесь пункта **ОЧИСТИТЬ ИСТОРИЮ**.



# Настройки

## Установка даты и времени

1. Выберите **Настройки > Дата и время**.
2. Выполните одно из следующих действий.
  - Чтобы использовать сетевые настройки даты и времени, нажмите **Синхронизация времени** и выберите пункт **По беспроводным сетям** или **По спутникам**.
  - Чтобы установить дату и время вручную, коснитесь **Синхронизация времени** и выберите **Отключена**, а затем нажмите **Дата и Время**.
  - Чтобы использовать часовой пояс сети, включите параметр **Часовой пояс сети**.
  - Чтобы установить часовой пояс вручную, отключите параметр **Часовой пояс сети**, коснитесь пункта **Часовой пояс** и выберите часовой пояс.
  - Для переключения между 24- и 12-часовым форматами включите/выключите параметр **24-часовой формат**.

## Установка языка

1. Выберите **Настройки > Язык и ввод > Язык**.
2. Выберите нужный язык интерфейса.

## Установка метода ввода

1. Выберите **Настройки > Язык и ввод > По умолчанию**.
2. Выберите метод ввода, используемый по умолчанию.

## Установка блокировки экрана

Выберите **Настройки > Безопасность > Блокировка экрана**, чтобы выбрать способ блокировки экрана и установить блокировку.

## Установка приложений из неизвестных источников

Перед установкой приложений, загруженных из неизвестных источников, выполните все нижеперечисленные действия.

1. Выберите **Настройки > Безопасность**.
2. Коснитесь переключателя **Неизвестные источники**, чтобы включить его.

## Установка мелодий звонка/уведомлений/сообщений

Вы можете установить мелодии для входящих звонков, сообщений и уведомлений, а также настроить громкость для мелодий каждого типа. Кроме того, вы можете настроить громкость для звуков каждого типа.

Выберите **Настройки > Мелодии и громкость**.

## Восстановление заводских настроек

1. Выберите **Настройки > Восстановление и сброс > Сброс настроек**.
2. Нажмите **СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА**.



# Безопасность

Чтобы избежать травм, ущерба для имущества или случайного повреждения устройства, ознакомьтесь со всей информацией в этом разделе, прежде чем использовать устройство.

## Важные сведения о безопасности

### Эксплуатация

#### Обращайтесь с телефоном Lenovo осторожно

Не роняйте, не изгибайте и не прокалывайте телефон Lenovo, не вставляйте в него посторонние объекты и не кладите на него тяжелые предметы. Это может привести к повреждению внутренних компонентов, чувствительных к механическому воздействию.

#### Предохраняйте телефон Lenovo и зарядное устройство от воздействия влаги

Не погружайте телефон Lenovo в воду и не оставляйте его в местах, где в него может попасть вода или другие жидкости.

### Ремонт

Не разбирайте телефон Lenovo и не вносите в него конструктивные изменения. Телефон Lenovo герметично закрыт. Внутри него нет элементов, подлежащих обслуживанию конечным пользователем. Ремонт всех внутренних компонентов должен выполняться авторизованным центром обслуживания или уполномоченным специалистом Lenovo. Попытки вскрыть телефон Lenovo или внести в него конструктивные изменения приведут к аннулированию гарантии.

Экран телефона Lenovo сделан из стекла, которое может разбиться, если телефон Lenovo упадет на твердую поверхность, подвергнется сильному механическому воздействию или удару о тяжелый предмет. Если стекло разбилось или треснуло, не трогайте его и не пытайтесь извлечь его из телефона Lenovo. Немедленно прекратите работу с телефоном Lenovo и обратитесь в службу технической поддержки Lenovo за информацией о ремонте, замене или утилизации.

### Зарядка

Безопасную зарядку внутреннего аккумулятора телефона Lenovo можно производить любым из перечисленных ниже способов.

Способ зарядки	Дисплей включен	Дисплей выключен
Адаптер питания	Поддерживается, но аккумулятор заряжается медленно.	Поддерживается
Соединение USB между входным разъемом постоянного тока на телефоне Lenovo и разъемом USB персонального компьютера или другого устройства, которое отвечает стандартам USB 2.0.	Поддерживается, но будет компенсировать энергопотребление, и аккумулятор будет заряжаться медленнее, чем обычно.	Поддерживается, но аккумулятор заряжается медленно.

#### Примечания.

Экран включен: устройство включено

Экран выключен: устройство выключено или находится в режиме блокировки экрана

Зарядные устройства могут нагреваться при использовании в обычном режиме.



Обеспечивайте вокруг них надлежащую вентиляцию. Отсоединяйте зарядное устройство в перечисленных ниже случаях.

- Зарядное устройство попало под дождь, подверглось воздействию жидкости или избыточной влаги.
- На зарядном устройстве есть признаки физических повреждений.
- Зарядное устройство нуждается в чистке.

Компания Lenovo не несет ответственности за работу и безопасность продуктов, изготовленных другими производителями и не одобренных Lenovo. Используйте только адаптеры переменного тока и аккумуляторы, одобренные компанией Lenovo.

**ПРИМЕЧАНИЕ. Адаптер следует размещать рядом с устройством в легкодоступном месте. Необходимо использовать соединение по интерфейсу USB 2.0 или более поздней версии.**

### Отвлечение внимания

Соблюдайте осторожность при использовании телефона Lenovo во время управления автомобилем или велосипедом. Помните о том, что ваша безопасность и безопасность других людей важнее всего. Соблюдайте закон. Местные законы и нормы могут регламентировать использование мобильных электронных устройств, таких как телефон Lenovo, во время управления автомобилем или велосипедом.

### Опасность удушья

Храните телефон Lenovo и аксессуары вне досягаемости детей. Телефон Lenovo содержит мелкие компоненты, которыми дети могут случайно подавиться. Кроме того, в случае падения или удара о твердую поверхность стеклянный экран может разбиться или треснуть.

### Взрывоопасная атмосфера

Не заряжайте телефон Lenovo в месте с потенциально взрывоопасной атмосферой, например на автомобильной заправке или там, где в воздухе могут содержаться химикаты или частицы (например, мелкие гранулы, пыль или металлические порошки). Следуйте всем знакам и инструкциям.

### Радиочастотные помехи

Следите за знаками и уведомлениями, запрещающими или ограничивающими использование мобильных телефонов (например, в медицинских учреждениях или зонах взрывных работ). Хотя телефон Lenovo разработан, протестирован и изготовлен в соответствии с требованиями к радиочастотным излучениям, излучение от телефона Lenovo может отрицательно влиять на работу другого электронного оборудования, вызывая сбои. Выключите телефон Lenovo или используйте режим полета для отключения беспроводных передатчиков телефона Lenovo, когда его использование запрещено (например, в самолете) или по требованию властей.

### Медицинские устройства

Телефон Lenovo содержит радиочастотные компоненты, излучающие электромагнитные поля. Эти электромагнитные поля могут влиять на работу кардиостимуляторов или других медицинских устройств. Если вы пользуетесь кардиостимулятором, рекомендуется не подносить к нему телефон Lenovo ближе 15 см. Если вы подозреваете, что телефон Lenovo влияет на работу вашего кардиостимулятора или любого другого медицинского устройства, прекратите использовать телефон Lenovo и проконсультируйтесь с врачом относительно вашего медицинского устройства.

## Важная информация по обращению с телефоном

### Чистка

Немедленно очистите телефон Lenovo в случае его контакта с веществами, оставляющими пятна, например грязью, чернилами, косметикой или лосьонами. Порядок очистки:

- Отключите все кабели и выключите телефон Lenovo (нажмите и удерживайте кнопку входа/выхода из спящего режима, затем сдвиньте ползунок на экране).
- Используйте мягкую безворсовую ткань.
- Избегайте попадания влаги в отверстия.
- Не используйте чистящие средства или сжатый воздух.

### Рабочая температура

Телефон Lenovo может нагреваться. Используйте телефон Lenovo вдали от источников тепла или высокого напряжения, например электроприборов, электрических обогревателей или электрического оборудования для приготовления пищи. Во избежание повреждения используйте телефон Lenovo только при температуре от -10 до 35°C.

Когда телефон Lenovo включен или аккумулятор заряжается, некоторые компоненты могут нагреваться. Температура этих частей зависит от интенсивности работы системы и уровня зарядки аккумулятора. При продолжительном контакте с телом даже через одежду может возникнуть чувство дискомфорта, и даже произойти ожог. Не допускайте продолжительного контакта нагреваемых компонентов телефона Lenovo с руками, коленями или другими частями тела.

### Защита данных и программного обеспечения

Запрещается удалять неизвестные файлы или изменять имена файлов и папок, которые созданы не вами; иначе это может привести к сбою в работе программного обеспечения телефона Lenovo.

Помните, что при доступе к сетевым ресурсам телефон Lenovo подвергается опасности заражения компьютерными вирусами, атаки со стороны злоумышленников, шпионских и других вредоносных программ, которые могут повредить телефон Lenovo, программное обеспечение или данные. Вы должны обеспечить достаточную защиту с помощью брандмауэров, антивирусных и антишпионских программ, которые требуется своевременно обновлять.

Не используйте телефон Lenovo вблизи бытовых электроприборов, таких как электрические вентиляторы, радиоприемники, мощные динамики, кондиционеры и микроволновые печи. Мощные магнитные поля, создаваемые этими электроприборами, могут повредить экран и данные на телефоне Lenovo.