




Рабочая температура: 0°C -40°C (32F-104F)  
Температура хранения: -10°C -50°C (14F-122F)

## 1. ОЧКИ

В наших активных 3D-очках используются быстродействующие жидкокристаллические линзы для обеспечения высококачественного изображения. В настоящее время это самое эффективное и экономичное решение для просмотра 3D-изображений из всех представленных на рынке.

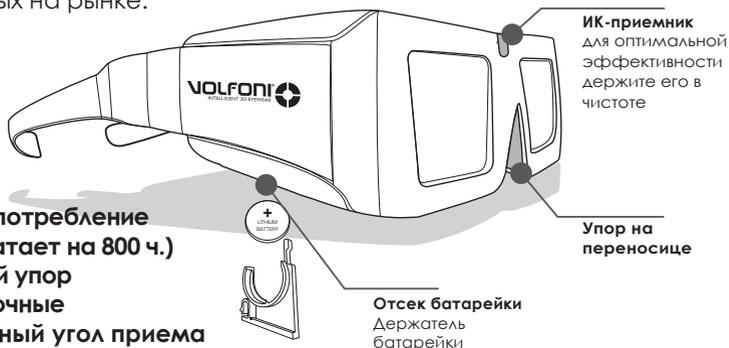

- Низкое энергопотребление (батарейки хватает на 800 ч.)
- Прорезиненный упор
- Стильные и прочные
- Непревзойденный угол приема
- Автоматическое вкл./выкл.
- Стандартная батарейка
- Адаптивная синхронизация
- Оптимальная схема
- Сертификат CE


**Примечание.** При просмотре 3D-изображения перед ИК-приемником не должно быть никаких препятствий.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И НАСТРОЙКА

Данным 3D-очкам для работы не требуется настройка. Тем не менее, перед проецированием необходимо проверить настройки и подключение 3D-кинотеатра. После включения линзам необходимо 2 секунды для нагрева и перехода в рабочий режим. Затем линзы становятся прозрачными. После завершения проецирования 3D-изображения или переключения в режим 2D линзы остаются прозрачными в течение 5 минут. Линзы переходят в рабочий режим после получения нового сигнала.

## ЗАУШНИКИ

Очки комплектуются наушниками размера L, по заказу доступны размеры M и S. Для установки просто нажмите на наушник до появления щелчка.

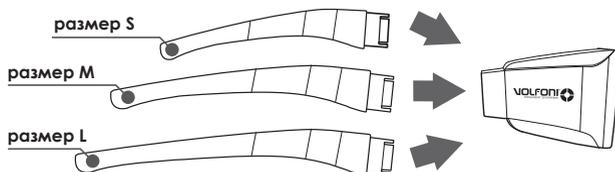



## II. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

### ЗАМЕНА БАТАРЕЙКИ

Чтобы открыть отсек батарейки на правом заушнике очков:

- Используйте инструмент Volfoni для замены батареек или скрепку.
- Положите очки на стол, это упростит работу.
- Найдите маленькое отверстие в правом заушнике очков, где он присоединяется к отсеку батарейки. **1 2**
- Вставьте инструмент внутрь и после щелчка вытяните отсек батарейки. **3**

Проверьте правильность установки батарейки



**ИНСТРУМЕНТ**  
для разблокирования батарейки



#### ШАГ 1

Вставьте инструмент в отверстие с правой стороны очков. Вы почувствуете некоторое сопротивление, нажмите до появления щелчка.




#### ШАГ 2

Вытяните ногтем держатель батарейки.

#### ШАГ 3

Замените батарейку и вставьте держатель до появления щелчка.

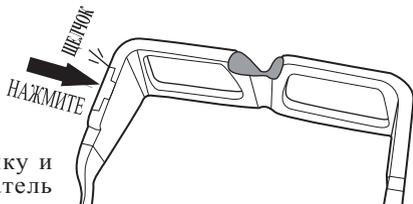

**Примечание.** Когда у батарейки останется заряд на 3 часа работы очков, линзы начнут мигать один раз в секунду, предупреждая о необходимости замены батарейки. Перед передачей очков зрителям необходимо проверить батарейку.