

***BOSE***<sup>®</sup>



---

# CineMate<sup>®</sup> 220

система домашнего кинотеатра

---

Руководство пользователя

# Важная информация о безопасности

**Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство пользователя до начала использования устройства, и сохраните его для последующего обращения.**



Символ молнии в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии внутри корпуса устройства опасного неизолированного напряжения достаточной величины, чтобы вызвать риск поражения электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в документации руководства пользователя.

## **ВНИМАНИЕ:**



- Для уменьшения риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
- Не оставляйте устройство в местах доступа капель или брызг, не устанавливайте на устройство сосуды с жидкостью, например, вазы. Как и при использовании любого электронного оборудования, избегайте попадания жидкости на любую из его составляющих частей. Попадание жидкости может привести к сбою в работе и/или стать причиной возгорания.
- Используйте только щелочные батарейки размера AA (IEC LR06).
- Не располагайте на устройстве или вблизи его источники открытого огня, такие как свечи.



## **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

- Неправомерные вмешательства могут угрожать вашей безопасности и нормальной работе устройства, а также приводят к прекращению гарантии.
- Длительное прослушивание громкой музыки может привести к повреждению слуха. Рекомендуем избегать слишком высоких уровней громкости при использовании наушников, особенно в течение длительного времени.



## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Изделие содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность при попадании в дыхательные пути. Не использовать детям до 3 лет.



## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Данное изделие содержит магнит. Обратитесь, пожалуйста, к терапевту, если у вас есть вопросы о влиянии магнита на работу используемых вами или имплантированных медицинских устройств.

## **ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Ярлык изделия расположен на нижней панели.
- При использовании приборного или сетевого штепселя в качестве разъединителя, то этот разъединитель должен всегда оставаться включенным.
- Данный продукт должен использоваться только внутри помещений. Он не был разработан и не был протестирован для использования вне помещений, в транспорте или на лодках.
- Соединительные кабели, входящие в комплект данной системы, не предназначены для установки внутри стен. Уточните в соответствующей строительной документации, какие типы кабелей подходят для внутреннего монтажа.



Корпорация Bose заявляет о соответствии данного устройства основным требованиям и другим условиям директивы 1999/5/ЕС и другим применимым директивам. Полную версию декларации о соответствии вы можете найти на веб-сайте [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

# Важная информация о безопасности

## Важные указания по технике безопасности

1. Внимательно прочтите настоящее руководство.
2. Руководствуйтесь указанными инструкциями.
3. Учтите все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте устройство вблизи воды.
6. Протирайте только сухой тканью.
7. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Установите устройство в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла: радиаторов, батарей, печек или другой аппаратуры (включая усилители) излучающей тепло.
9. Обеспечьте защиту сетевого шнура от случайного наступания или сжатия, особенно в районе вилки и в точке выхода из аппаратуры.
10. Используйте только рекомендуемые производителем аксессуары.
11. Отключайте устройство от сети во время грозы или когда оно не используется долгое время.
12. Сервисное обслуживание устройства выполняется квалифицированным персоналом. Сервисное обслуживание требуется, если устройство повреждено, например, повреждена кабель или вилка питания, пролита жидкость или внутрь пропали посторонние предметы, устройство побывало под дождем или в условиях повышенной влажности, устройство уронили, и оно не функционирует нормально.

## Примечание:

Это оборудование было протестировано и установлено в соответствии с ограничениями для цифровых устройств Класса В согласно Части 15 Правил FCC. Данные ограничения призваны обеспечить соответствующую защиту от вредоносных помех в жилой обстановке. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать высокочастотную энергию и, не будучи установлено в соответствии с инструкциями и при отклонении от инструкций при эксплуатации, может создавать вредоносные помехи для радиокommunikаций. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в частных случаях установки. Если данное оборудование вызывает вредоносные помехи для радио- и телевизионного приема, которые определяются по включению и выключению оборудования, пользователь должен попытаться устранить помехи следующим способом:

- Переориентируйте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Оборудование и приемник должны использовать разные штепсельные розетки.
- Проконсультируйтесь с дилером или опытным техническим специалистом по радиосвязи/телевидению.

Изменения или доработка данного устройства не разрешены компанией Bose и могут стать причиной аннулирования вашего права на использование устройства.

Это устройство подчиняется Части 15 Правил FCC и отвечает требованиям промышленных RSS стандартов Канады. Его работа допускает следующие условия:

- (1) это устройство не должно создавать вредного излучения, и
- (2) это устройство должно выдерживать воздействие любого излучения, в том числе излучения, способного вызывать сбой в работе.

Используйте данное устройство только в диапазоне температур от 0°C до 45°C.



廢電池請回收



Этот символ означает, что данный продукт необходимо предоставить в центры утилизации электрического и электронного оборудования. Соответствующая утилизация позволит исключить нанесение вреда человеческому здоровью или окружающей среде. Более подробную информацию об утилизации данного продукта вы можете получить в местных органах управления, в службе утилизации или по месту приобретения продукта.

## Важная информация о безопасности

Названия токсичных или вредных веществ и элементов						
Название детали	Токсичные и вредные вещества и элементы					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный (CR(VI))	Полибромдифенил (PBB)	Полибромированные дифенол-эфиры (PBDE)
Блок управления	X	0	0	0	0	0
Металлические детали	X	0	0	0	0	0
Пластиковые детали	0	0	0	0	0	0
Динамики	X	0	0	0	0	0
Кабели	X	0	0	0	0	0

0: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся во всех материалах данной детали, не превышают ограничения требований SJ/T 11363-2006.

X: Означает, что токсические и вредные вещества, содержащиеся хоть в одном материале данной детали, превышают ограничения требований SJ/T 11363-2006.

### Пожалуйста, заполните и сохраните для последующего использования.

Серийный номер продукта указан на панели подключений модуля Acoustimass® и на упаковке пульта ДУ.

Серийный номер модуля: \_\_\_\_\_

Серийный номер пульта: \_\_\_\_\_

Серийный номер консоли: \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Рекомендуем сохранить ваш чек вместе с руководством пользователя.

«Blu-ray Disc™» и Blu-ray™ являются торговыми марками компании Blu-ray Disc Association.

HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing LLC в США и других странах.



Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Dolby и символ двойного D являются торговыми марками Dolby Laboratories.



DTS патенты можно просмотреть на веб-сайте <http://patents.dts.com>.

Произведено по лицензии DTS Licensing Limited. DTS и логотип DTS, а также DTS Digital Surround и логотип DTS являются зарегистрированными торговыми марками DTS, Inc.

©DTS, Inc. Все права защищены.

SoundTouch и беспроводной дизайн являются торговыми марками корпорации Bose в США и/или других странах.

Wi-Fi является зарегистрированной торговой маркой Wi-Fi Alliance.

©2014 Корпорация Bose. Строго запрещается воспроизводить, изменять, распространять или использовать каким-либо другим способом весь документ или его часть без письменного разрешения.

# Содержание

<b>Введение</b> .....	<b>7</b>
Информация о системе домашнего кинотеатра CineMate® 220 .....	7
Характеристики системы.....	7
Знакомство с SoundTouch™ компании Bose® .....	7
Основные преимущества.....	7
Извлечение системы из упаковки .....	8
Руководство по расположению громкоговорителей .....	9
Примеры расположения системы.....	9
<b>Установка модуля Acoustimass®</b> .....	<b>10</b>
Крепление резиновых ножек к модулю Acoustimass® .....	10
Подключение питания к модулю Acoustimass.....	11
<b>Настройка громкоговорителей</b> .....	<b>12</b>
Подключение левого громкоговорителя.....	12
Подключение правого громкоговорителя.....	13
Настенный монтаж громкоговорителей .....	13
<b>Настройка консоли</b> .....	<b>14</b>
Подключение консоли к разъему HDMI ARC телевизора.....	14
Телевизор без разъема HDMI ARC .....	15
Выполните дополнительное подключение в следующих конфигурациях.....	15
Подключение консоли к другим источникам сигнала.....	15
Подключение несовместимого с HDMI™ устройства .....	16
<b>Запуск системы</b> .....	<b>17</b>
Установка батареек в пульт ДУ .....	17
Включение питания системы.....	17
<b>Завершающая настройка</b> .....	<b>19</b>
Проверка звука.....	18
Переключение языка на консоли.....	18
Выполнение настроек калибровки звука ADAPTiQ® .....	19
<b>Использование системы</b> .....	<b>20</b>
Кнопки пульта ДУ.....	20
Программирование универсального пульта ДУ.....	21
Проверка HDMI™-подключенных устройств на наличие функции CEC .....	22
Программирование пульта ДУ для управления источником сигнала.....	23

# Содержание

---

Выбор источника сигнала.....	24
Выберите источник сигнала, подключенный к системе Bose® .....	24
Выберите источник сигнала, подключенный к телевизору. ....	24
Универсальные кнопки источника сигнала и разъемы консоли .....	24
Регулировка уровня громкости.....	25
Функциональные кнопки.....	25
Программирование пульта ДУ не фирмы Bose .....	25
<b>Отображение информации о системе на экране.....</b>	<b>26</b>
Отображаемые на экране сообщения.....	26
Использование меню System .....	26
Сообщения об ошибках.....	28
Индикатор состояния модуля Acoustimass®.....	28
<b>Уход и обслуживание .....</b>	<b>29</b>
Неполадки и способы их устранения .....	29
Консоль не может найти модуль Acoustimass® .....	30
Сброс к установленным по умолчанию значениям.....	31
Сброс кнопок источников на пульте ДУ.....	31
Служебные разъемы модуля Acoustimass® .....	31
Очистка.....	32
Технические характеристики.....	32

## Информация о системе домашнего кинотеатра CineMate® 220

---

Акустическая система CineMate 220 способна воспроизвести объемный, детализованный звук из небольших громкоговорителей Gemstone®, что обеспечивает потрясающее качество звучания любого аудио материала, независимо от источника сигнала и условий в помещении.

### Характеристики системы

- Передовые технологии обработки звука от Bose для естественного и живого звучания.
- Технология калибровки звука ADAPTiQ® для оптимизации качества звучания.
- Дисплей для предоставления доступа к системным настройкам и необходимой информации.
- Возможность HDMI™ подключения обеспечивает простоту установки и высокое качество звучания любого подключенного к системе источника сигнала.
- Поддержка функции Consumer Electronics Control (CEC).
- Программируемый универсальный пульт может быть запрограммирован для управления телевизором, кабельной приставкой и другими источниками сигнала.
- Беспроводной модуль Acoustimass® предназначен для воспроизведения более глубоких басов.
- Акустическая система может монтироваться на стену или на напольных подставках (монтажный комплект приобретается отдельно).
- Система совместима с беспроводным адаптером SoundTouch™ (приобретается отдельно).

### Знакомство с SoundTouch™ компании Bose®

С помощью беспроводного адаптера SoundTouch™ (приобретается отдельно) вы сможете прослушивать сетевое радиовещание, использовать музыкальные службы и создавать музыкальные библиотеки. При наличии Wi-Fi® вы теперь сможете наслаждаться любимой музыкой в любой комнате вашего дома.


### Основные преимущества

- Наслаждайтесь беспроводным доступом к сетевому радио и музыкальным сервисам, а также созданной вами музыкальной библиотекой.
- С помощью настроенных вами пресетов слушайте потоковое воспроизведение любимой музыки.
- Возможность использования уже настроенной домашней Wi-Fi сети.
- Наличие бесплатного SoundTouch™ приложения, которое устанавливается на компьютер, смартфон или планшет для еще большего контроля.
- Возможность простого добавления дополнительных акустических систем для создания многокомнатного воспроизведения в любое время.
- Широкий спектр акустических систем Bose® предоставляет возможность правильного выбора для каждой из комнат.


# Введение

## Извлечение системы из упаковки


Аккуратно распакуйте упаковку и убедитесь, что в комплект входят следующие элементы:

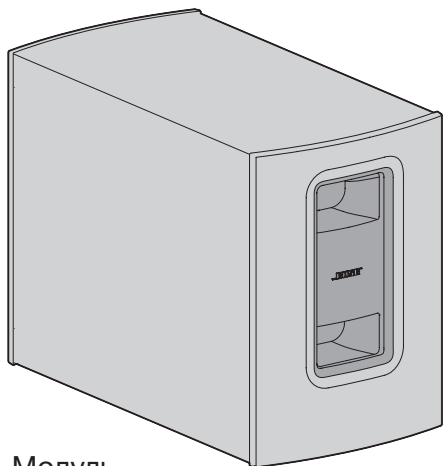


Модуль  
Acoustimass®

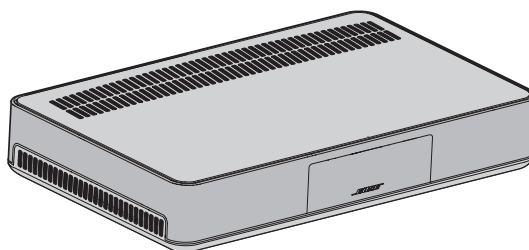


Консоль




Кабель пита-  
ния модуля  
Acoustimass®



Кабель питания  
консоли




Кабель HDMI




Головные теле-  
фоны ADAPTiQ®




Резиновые  
ножки




Правый коло-  
ночный кабель



Левый колоноч-  
ный кабель



(2) громкогово-  
рители



Универсальный пульт ДУ

 В комплект входит соответствующий требованиям вашего региона кабель.

**Примечание:** Если вы видите, что одна из частей системы повреждена, не используйте ее. Свяжитесь с уполномоченным дилером Bose или позвоните в отдел работы с клиентами Bose. Контактные данные указаны в адресном листке из упаковки.




## Руководство по расположению громкоговорителей

Во избежание возникновения помех установите любое беспроводное оборудование подальше от системы. Расположите систему подальше от металлических предметов, другого аудио/видео оборудования и источников нагрева.

<p>Модуль Acoustimass®</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поставьте модуль на ножки вдоль стены, у которой стоит телевизор, или вдоль любой другой стены в передней трети комнаты.</li> <li>• Установите модуль на ровной и устойчивой поверхности. Если громкоговорители были установлены на гладкой поверхности, типа мрамора, стекла или полированного дерева, то вибрация во время звучания может сдвинуть их с места.</li> <li>• Убедитесь, что недалеко от выбранного местоположения находится розетка.</li> </ul>
<p>Динамики</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расположите один громкоговоритель слева от телевизора, и второй громкоговоритель-справа.</li> <li>• Каждый громкоговоритель должен располагаться на расстоянии, не превышающем 1 м, от телевизора.</li> <li>• Также громкоговорители должны располагаться на расстоянии не менее 1 м друг от друга.</li> <li>• Расположите громкоговорители по направлению прямо вперед к зоне прослушивания.</li> <li>• При желании расположить громкоговорители в книжном шкафу, установите их на одинаковом расстоянии от боковых стенок шкафа и максимально приблизьте их к внешнему краю.</li> </ul>
<p>Консоль</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расположите консоль возле телевизора. Не располагайте телевизор на консоли.</li> <li>• Убедитесь, что недалеко от выбранного местоположения находится розетка.</li> </ul>
<p>Беспроводной адаптер SoundTouch™ (Приобретается отдельно)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расположите беспроводной адаптер SoundTouch™ на расстоянии 0,3 - 1,8 м от консоли.</li> <li>• При наличии беспроводного адаптера SoundTouch™ начните установку с него. Более подробная информация дана в руководстве пользователя беспроводного адаптера SoundTouch™.</li> </ul> <p><b>Примечание:</b> Не подключайте адаптер к консоли до получения команды от приложения SoundTouch™.</p>

## Примеры расположения системы

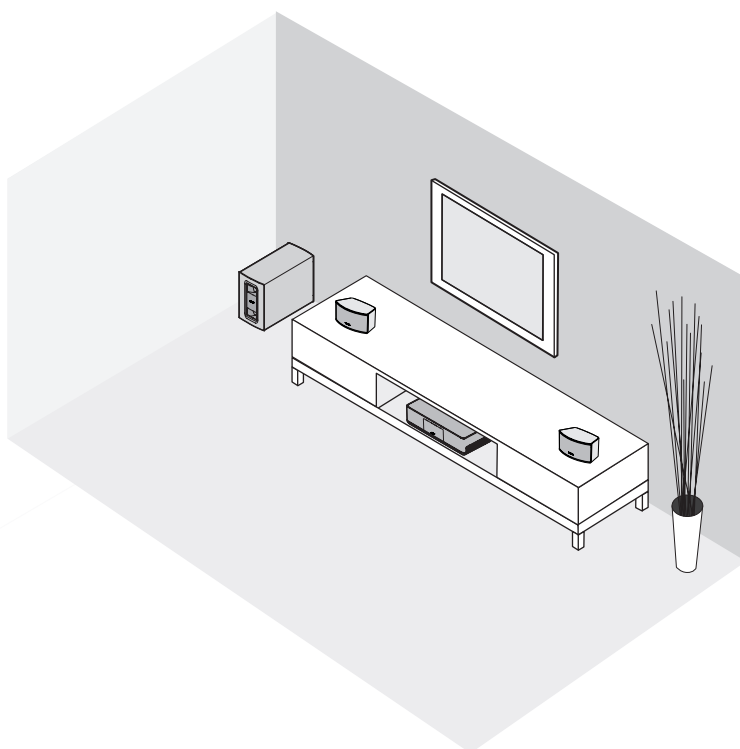


## Установка модуля Acoustimass®

### Крепление резиновых ножек к модулю Acoustimass®


Для защиты вашего пола от повреждений закрепите к модулю Acoustimass® резиновые ножки.

1. Переверните модуль Acoustimass® верх ножками, расположив его на мягком покрытии для защиты от повреждений поверхности.
2. К нижней стороне модуля закрепите комплект маленьких резиновых ножек.

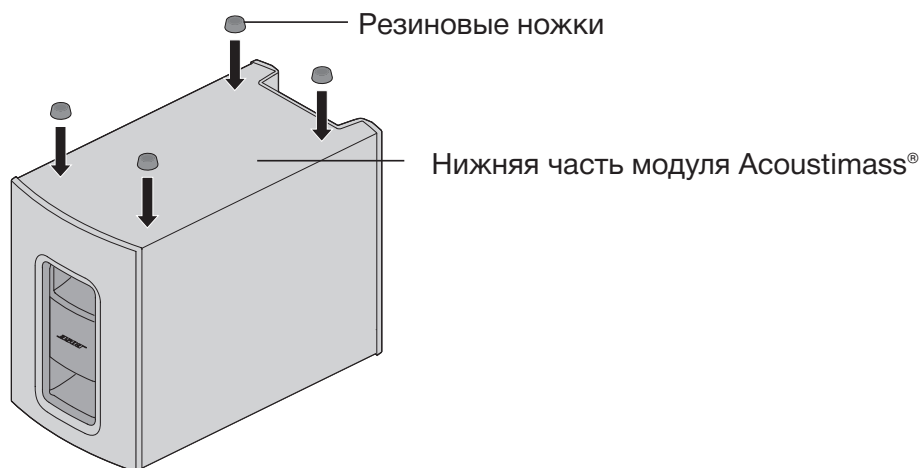

3. Поставьте модуль Acoustimass на ножки.

**Предостережение:** Не устанавливайте модуль Acoustimass® на переднюю, заднюю, боковую или верхнюю панели.

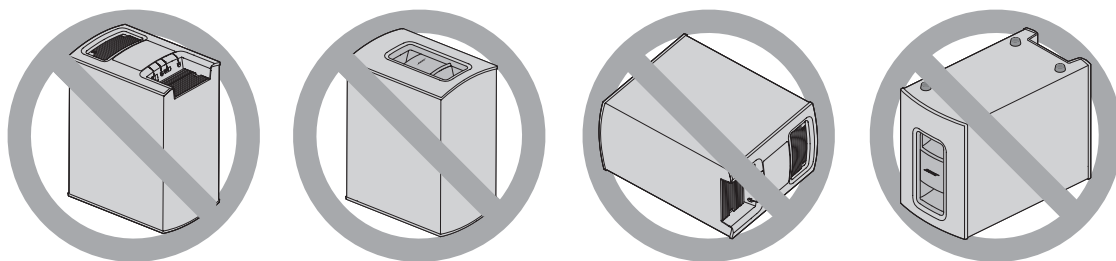

4. Удалите защитную пленку. В противном случае это может повлиять на качество воспроизведения.


## Установка модуля Acoustimass®

---

### Подключение питания к модулю Acoustimass

---

1. Вставьте один конец кабеля питания в разъем Power модуля Acoustimass®.

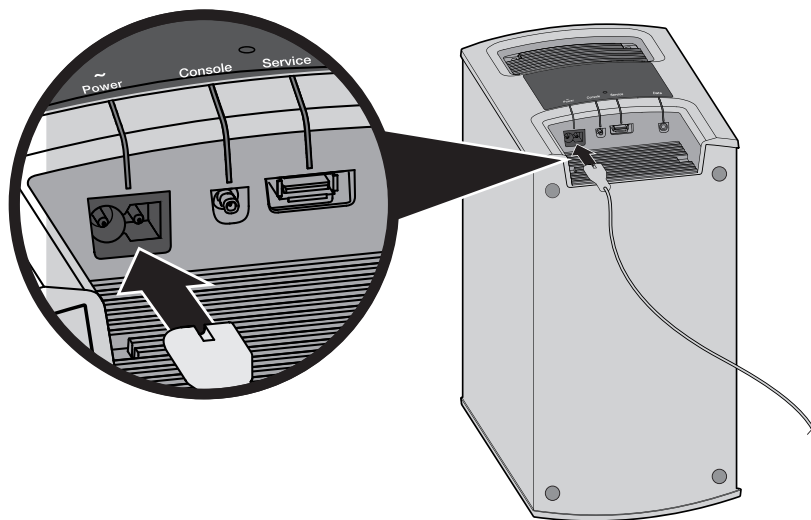

2. Подключите второй конец кабеля питания к розетке электросети.


# Настройка громкоговорителей

---


## Подключение левого громкоговорителя

---

1. Подключите штекер левого колоночного кабеля **LEFT** к левому громкоговорителю.

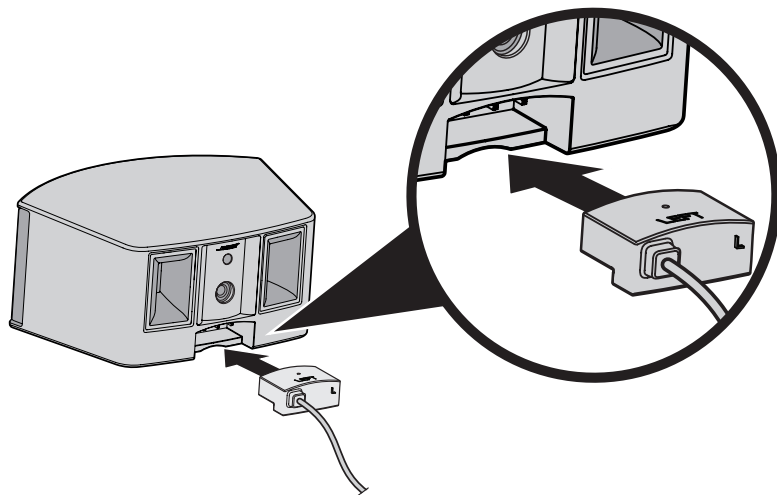


2. Вставьте другой конец левого колоночного кабеля в 6-контактный разъем **Speaker Connections** на консоли.

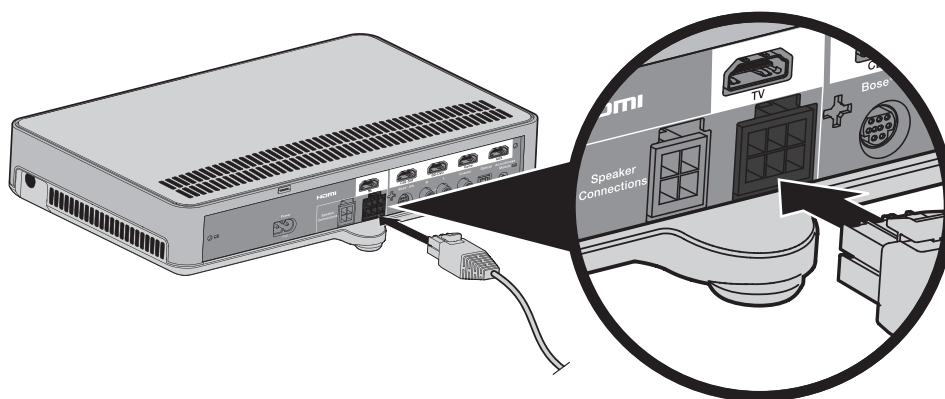


# Настройка громкоговорителей

## Подключение правого громкоговорителя

1. Подключите штекер правого колоночного кабеля **RIGHT** к правому громкоговори-телю.

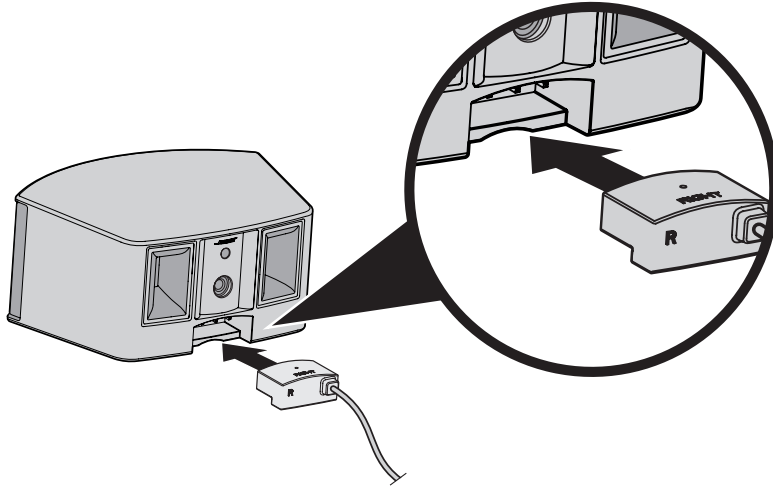

2. Вставьте другой конец правого колоночного кабеля в 4-контактный разъем **Speaker Connections** на консоли.

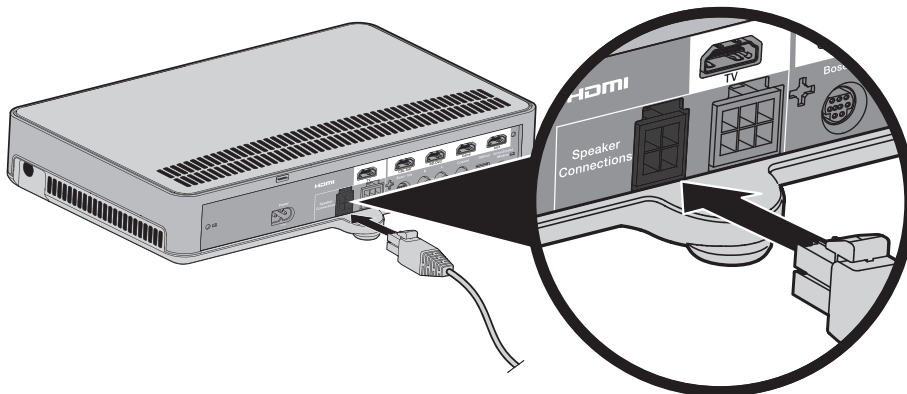

## Настенный монтаж громкоговорителей

Вы можете установить громкоговорители на стене или на напольных подставках. Для приобретения кронштейнов для монтажа или напольных подставок свяжитесь с дилером Bose® или посетите веб-сайт [www.Bose.com](http://www.Bose.com).


**Предостережение:** Не используйте другие кронштейны для монтажа громкоговорителей.

## Настройка консоли

### Подключение консоли к разъему HDMI ARC телевизора


Воспользуйтесь кабелем Bose® HDMI для подключения консоли к телевизору.

1. Отключите от телевизора подключенные по HDMI источники сигнала, такие как DVD и Blu-ray Disc™ проигрыватели, кабельная или игровая приставка.
2. Подключите один конец кабеля Bose® HDMI к разъему TV консоли.

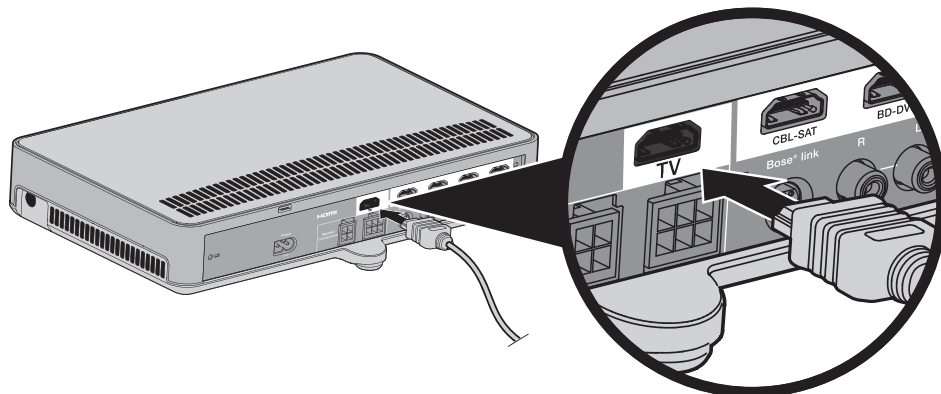

3. Подключите другой конец кабеля HDMI к разъему HDMI вашего телевизора.

**Примечание:** Воспользуйтесь разъемом HDMI, названным **ARC** или **Audio Return Channel**, при наличии. Если же ваш телевизор не оснащен разъемом HDMI ARC, то прочтите стр. 15.

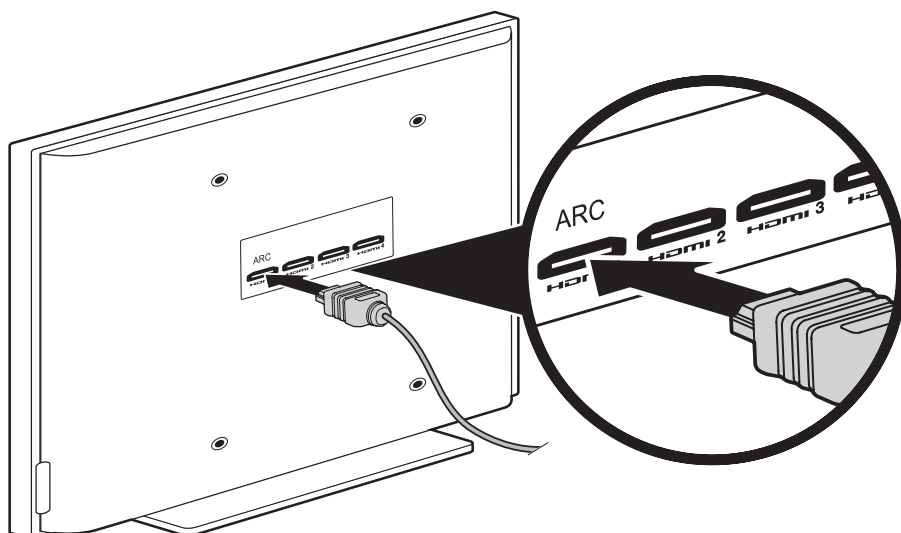

## Телевизор без разъема HDMI ARC

Если используемый вами телевизор не оснащен разъемом HDMI ARC, вам может потребоваться выполнить дополнительное подключение к консоли с помощью оптического, коаксиально или аналогового стерео кабеля. Без этого дополнительного подключения звук системы Bose® будет отсутствовать.

### Выполните дополнительное подключение в следующих конфигурациях

- При использовании встроенных источников сигнала (например, интернет приложений или беспроводной антенны).
- При подключении источников сигнала к телевизору.

Более подробная информация дана в руководстве пользователя телевизора.


**Совет:** Если ваш телевизор оснащен аудио разъемами IN и OUT, то воспользуйтесь разъемом OUT для дополнительного подключения.

## Подключение консоли к другим источникам сигнала

При необходимости вы можете подключить к консоли и другие источники сигнала, такие как DVD и Blu-ray Disc™ проигрыватели, кабельная или игровая приставка. Если выбранный вами источник сигнала не совместим с форматом HDMI, то выберите другие аудио и видео кабели (см. стр. 16).

1. Подключите один конец HDMI кабеля в разъем HDMI (OUT) устройства-источника сигнала.
2. Другой конец HDMI кабеля подключите к соответствующему разъему HDMI на консоли. Например, для подключения игровой приставки необходимо подключить HDMI кабель к разъему **GAME**.

Другие источники сигнала также подключите к соответствующему разъему HDMI на консоли.

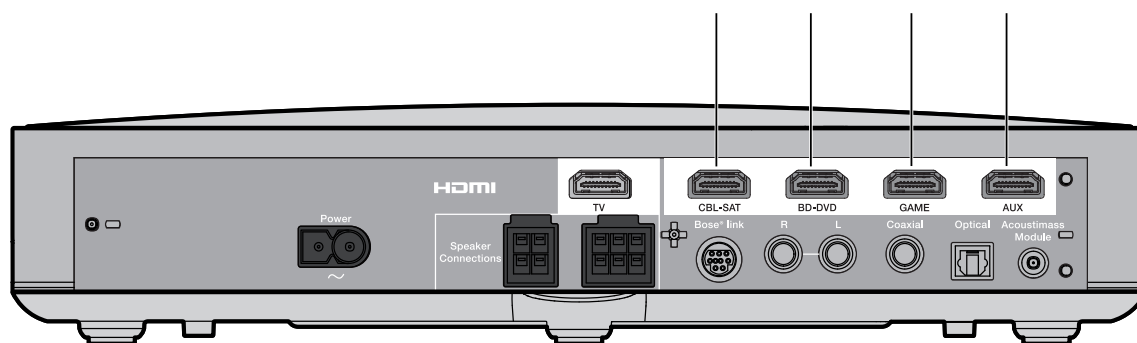

# Настройка консоли

---

## Подключение несовместимого с HDMI™ устройства

---

Если выбранный вами источник сигнала не совместим с форматом HDMI, то выберите другие аудио и видео кабели (приобретаются отдельно) для подключения его к телевизору. Более подробная информация дана в руководстве пользователя телевизора.

**Совет:** Если ваш телевизор оснащен аудио разъемами IN и OUT, то воспользуйтесь разъемом OUT для подключения.

### Источники аудио сигнала


Если к системе подключено аудио устройство, например, CD проигрыватель, который несовместим с HDMI, подключите его к оптическому, коаксиальному или аналоговому разъему консоли. Воспользуйтесь оптическим, коаксиальным или аналоговым кабелем (приобретается отдельно).

**Примечание:** После подключения источника аудио сигнала необходимо настроить оптический, коаксиальный или аналоговый вход в соответствии с источником сигнала. Эти настройки доступны в меню System (см. стр. 26).

## Подключение консоли к источнику питания

---

1. Подключите кабель питания к разъему **POWER** на панели консоли.

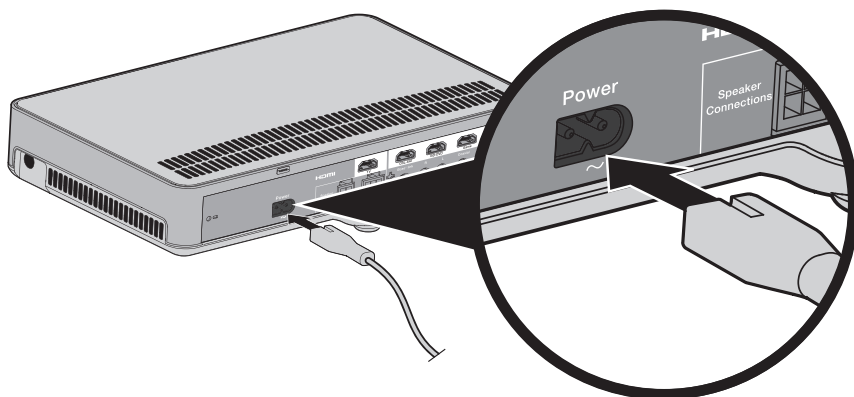


2. Подключите второй конец кабеля питания к розетке электросети.



## Запуск системы

### Установка батареек в пульт ДУ

1. Плавно потяните крышку отсека батареек, расположенную на задней стороне пульта ДУ.

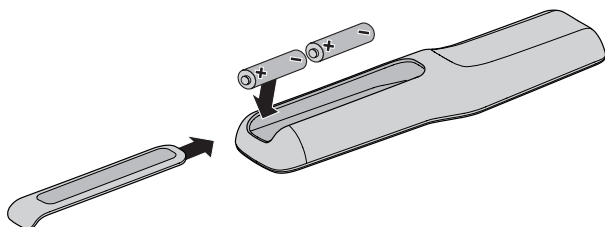


2. Вставьте две входящие в комплект батарейки размера AA (IEC-R6) мощностью 1,5 В. Установите батарейки, соблюдая их полярность, в соответствии с отметками + и – внутри отсека.
3. Установите крышку отсека батареек на место.

### Включение питания системы

Нажмите кнопку  на пульте ДУ. Питание консоли будет включено.

При первом включении питания экран переключится на **CBL SAT**. В других случаях экран переключится к последнему использованному источнику сигнала.

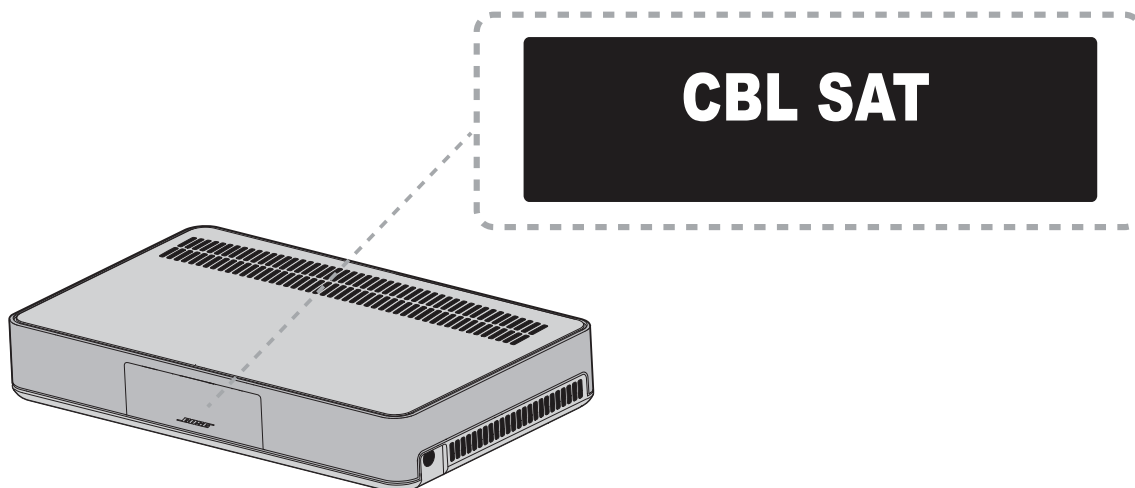

**Примечание:** Питание системы будет отключено через час после последнего выполненного действия. Вы можете отключить функцию AUTO OFF в меню System (стр. 26).

# Запуск системы

---

## Проверка звука


---

1. Включите телевизор.
2. Если вы подключили кабельную приставку или другое дополнительное устройство, то включите его питание.

**Совет:** Если дополнительное устройство подключено к телевизору, то выберите соответствующий вход на вашем телевизоре. Может потребоваться использование другого пульта.

3. Включите питание акустической системы.
4. Нажмите соответствующую кнопку источника сигнала.
5. Убедитесь, что звук поступает из акустической системы Bose®.

**Примечание:** В случае отсутствия звука акустической панели см. раздел «Неполадки и способы их устранения» на стр. 29.




6. Нажмите  на пульте ДУ. Убедитесь, что звук не поступает из телевизионных динамиков.


**Примечание:** Если слышен звук из телевизионных динамиков, то см. раздел «Неполадки и способы их устранения» на стр. 29.


## Переключение языка на консоли

---

Для изменения языка на консоли воспользуйтесь пультом ДУ.

1. Включите питание акустической системы.
2. Нажмите  на пульте ДУ.
3. Нажимайте кнопку  пока на экране не будет отображена индикация  LANGUAGE .

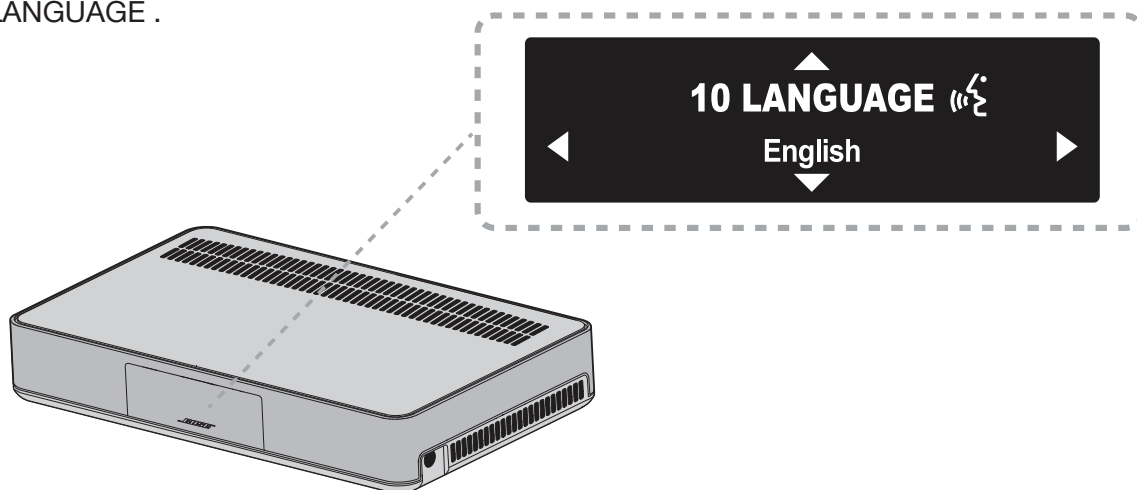

4. Выберите необходимый язык нажатием кнопок  и .
5. Нажмите кнопку .

**Совет:** Если по ошибке вы выбрали неверный язык, то найдите иконку  в меню System.


## Завершающая настройка





### Выполнение настроек калибровки звука ADAPTiQ®

Звуковая система калибровки ADAPTiQ адаптирует звук акустической системы к специфическим особенностям вашей комнаты после выполнения пяти аудио замеров. Для выполнения калибровки необходимо 10 минут тишины в помещении.

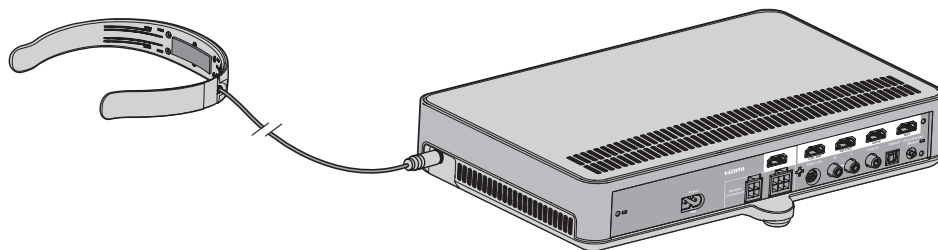1. Наденьте головные телефоны ADAPTiQ.

Во время выполнения калибровки ADAPTiQ микрофон, расположенный в верхней части головных телефонов, выполняет замеры звуковых характеристик вашего помещения и определяет оптимальное качество звучания.




2. Вставьте кабель ADAPTiQ головных телефонов в разъем  консоли.
3. Нажмите  на пульте ДУ.
4. Нажимайте  пока на экране не будет отображена индикация **14 ADAPTiQ**.
5. Нажмите .
6. Следуйте всем инструкциям системы для завершения процесса.
7. По завершении процесса отключите головные телефоны ADAPTiQ от входного аудио кабеля и сохраните их в надежном месте.

**Примечание:** Если вы решили передвинуть мебель в комнате или изменить положение компонентов акустической системы, необходимо повторить выполнение калибровки ADAPTiQ для обеспечения оптимального качества звучания.

# Использование системы

## Кнопки пульта ДУ

Пульт ДУ используется для управления подключенными к системе источниками сигнала, для настройки их уровня громкости, переключения каналов, использования функций воспроизведения, активации функций кабельной приставки и навигации по системному меню.

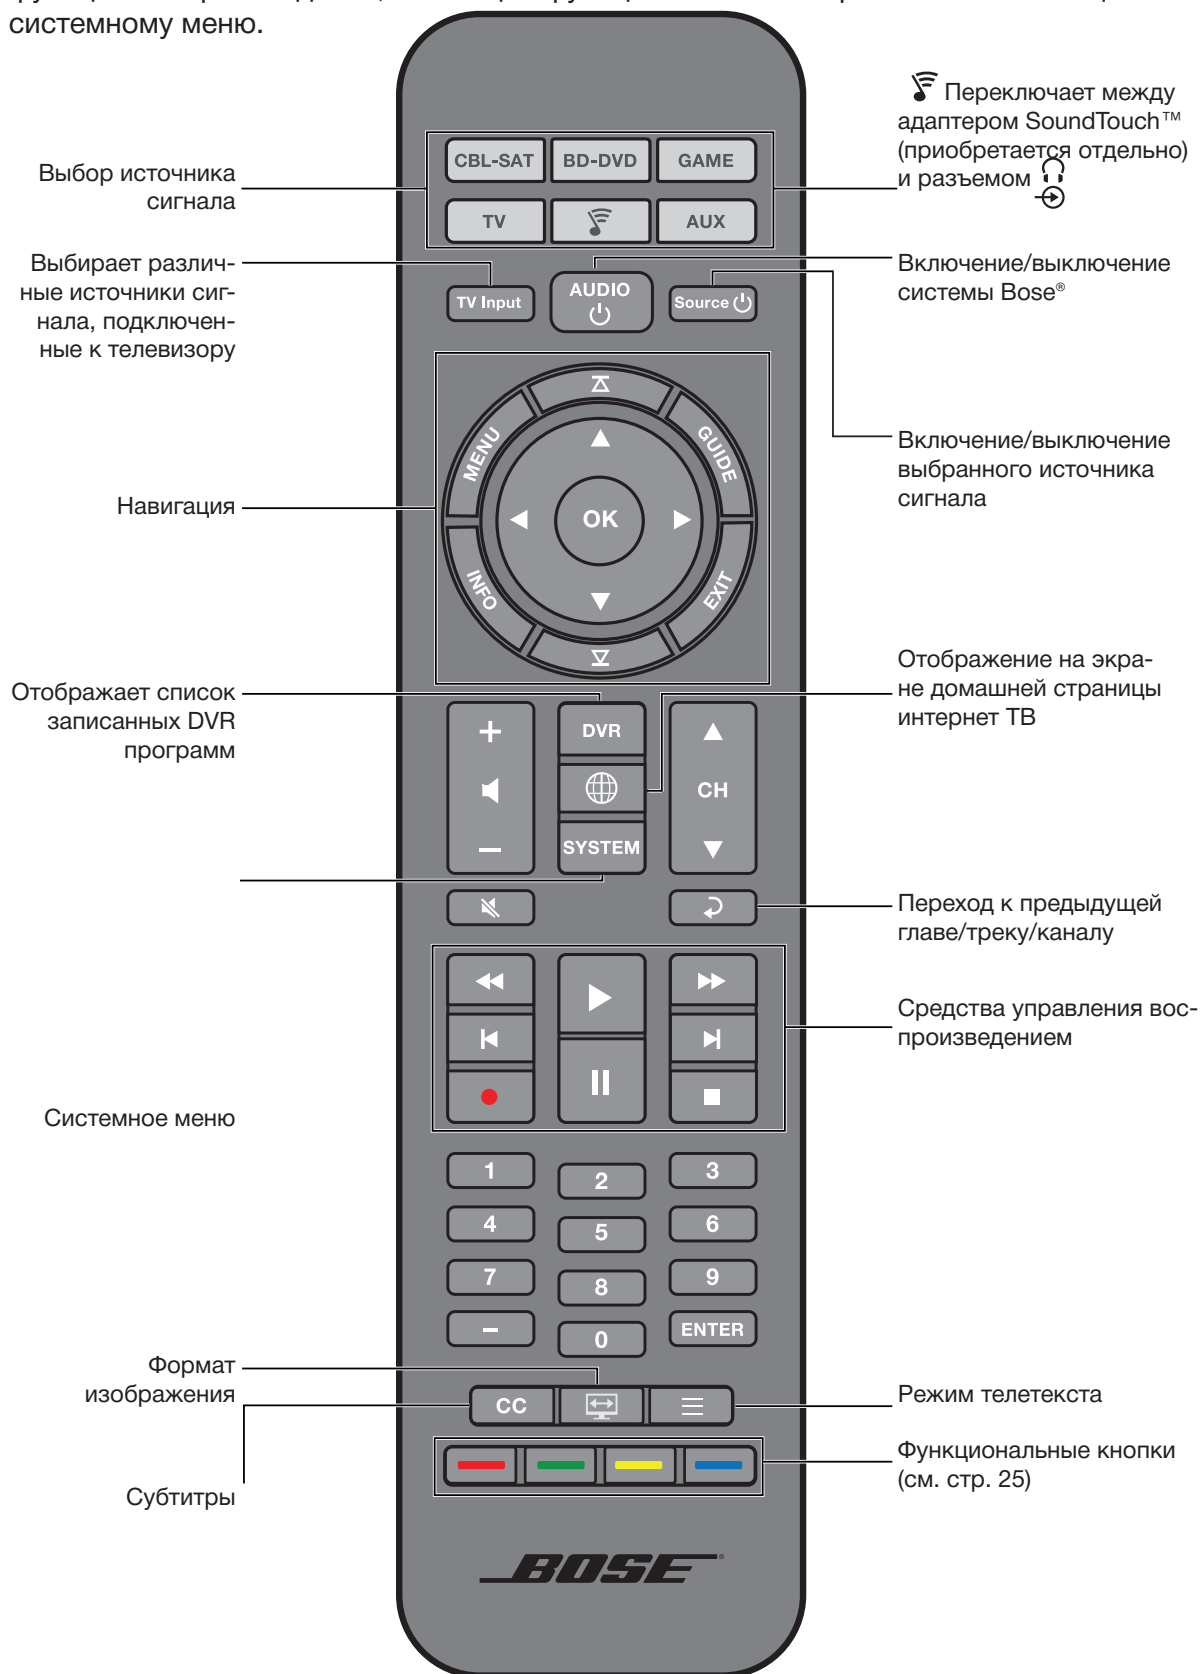


### Программирование универсального пульта ДУ

Вы можете запрограммировать универсальный пульт ДУ для управления телевизором, DVD и Blu-ray Disc™ проигрывателем, кабельной или игровой приставкой, DVR или другим дополнительным устройством.

#### Функция Consumer Electronics Control

Данная акустическая система поддерживает функцию Consumer Electronics Control (CEC). CEC позволяет вам управлять подключенными по HDMI источниками сигнала без программирования пульта ДУ. Включение/выключение функции CEC выполняется в меню System (см. стр. 26).

Выбранный вами источник сигнала также может поддерживать функцию CEC, но подключитесь к ней под другим именем. Более подробная информация дана в руководстве пользователя источника сигнала.

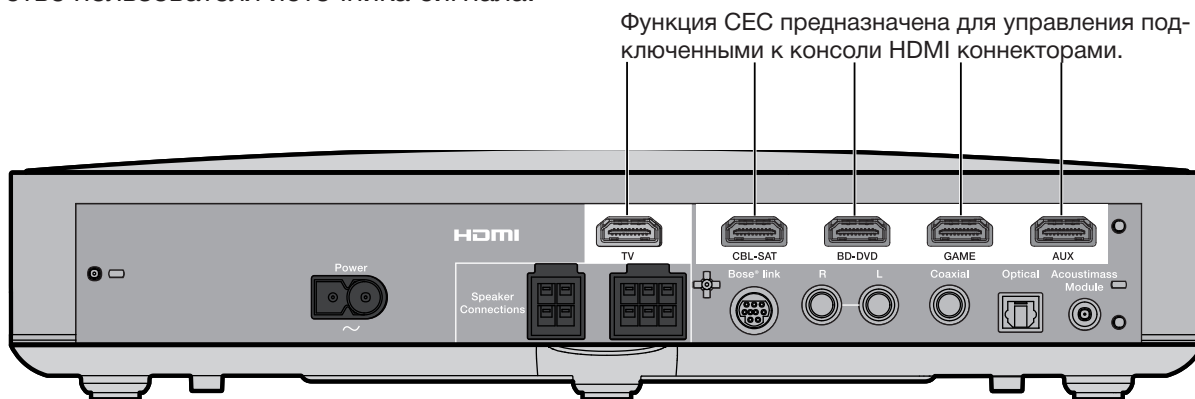

**Совет:** Вам может потребоваться перейти в системное меню устройства-источника сигнала для включения функции CEC. Более подробная информация дана в руководстве пользователя источника сигнала.

## Использование системы

---

### Проверка HDMI™-подключенных устройств на наличие функции СЕС

С помощью пульта ДУ проверьте каждый из используемых источников сигнала на наличие функции СЕС.

**Примечание:** Подключенный по HDMI источник сигнала может не поддерживать функцию СЕС. Более подробная информация дана в руководстве пользователя источника сигнала.

1. Выключите питание системы Bose®.
2. Подготовка вашего источника сигнала:
  - Если вы тестируете телевизор, то необходимо выключить его питание.
  - Если вы выполняете тестирование другого источника сигнала, то выключите его питание. Включите телевизор.
3. Нажмите кнопку выбранного для тестирования источника сигнала.




Кнопка источника сигнала будет включена. Источник сигнала и система будут включены.

4. Чтобы убедиться, что пульт функционирует нормально с выбранным вами источником сигнала, попробуйте нажать различные кнопки, соответствующие разным функциям устройства.













Если какая-либо функция источника сигнала не активируется пультом ДУ, то необходимо запрограммировать пульт (см. стр. 23).

### Программирование пульта ДУ для управления источником сигнала

Если используемый вами источник сигнала не поддерживает функцию СЕС, вы можете запрограммировать пульт для управления этим устройством.

1. Включите питание источника сигнала.
2. Выберите код источника сигнала в журнале Универсальных кодов устройств дистанционного управления (входит в комплект).
3. Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку  на пульте ДУ, пока все шесть кнопок источников сигнала не загорятся, затем отпустите.  
Например, для программирования телевизора нажмите и удержите в нажатом положении  
Будет гореть кнопка только соответствующего источника сигнала.
4. На клавиатуре пульта ДУ наберите код устройства для марки вашего источника сигнала.

**Примечание:** Если все шесть кнопок мигнули три раза, значит вы ввели неверный код. Повторите выполнение описанных ранее шагов 3 и 4.


5. Нажмите кнопку +.
6. Тестирование источника сигнала на основные функции:
  - **Телевизор:** Нажмите кнопки каналов. Нажмите кнопку . На экране будет отображено меню настроек. Нажмите кнопки  и  для навигации.
  - **Спутниковый тюнер или кабельная приставка:** Нажмите кнопку . На экране будут отображены указания по программированию. Нажмите кнопки  и  для навигации.
  - **DVD или Blu-ray Disc™ проигрыватели:** Нажмите кнопку . На экране будет отображено меню настроек. Нажмите кнопки  и  для навигации.
  - **Игровая приставка:** Нажмите кнопки  и  для навигации по меню.
7. Если выбранный вами источник сигнала отвечает основным функциям, нажмите кнопку  для сохранения настроек.

#### Если источник сигнала не отвечает

Воспользуйтесь сканером кодов пульта для поиска кода вашего устройства.

1. Нажмите кнопку + для выбора другого кода.

**Примечание:** Если все шесть кнопок мигнули шесть раз, значит вы просмотрели все доступные для вашего устройства коды.

2. Протестируйте источник сигнала на соответствие основным функциям (см. шаг 6 в разделе «Программирование пульта ДУ для управления источником сигнала»).
3. Повторяйте выполнение шагов 1 и 2, пока ваш источник сигнала отвечает на команды.
4. Нажмите кнопку  для сохранения настроек.

**Примечание:** Выбранный вами источник сигнала может быть несовместимым с универсальными пультами ДУ. Более подробная информация дана в руководстве пользователя источника сигнала.

# Использование системы

---


## Выбор источника сигнала

---

Вы легко можете переключить управление с одного источника сигнала на другое, нажав соответствующую кнопку источника на пульте ДУ. Прежде чем вы начнете необходимо запрограммировать пульт ДУ для управления источником сигнала (см. стр. 23).




### Выберите источник сигнала, подключенный к системе Bose®

Если источник сигнала подключен к консоли и не использует функцию CEC, то выполните следующую процедуру для настройки консоли, переключения в соответствующий режим и включения источника сигнала.

1. Включите питание акустической системы.
2. Нажмите кнопку выбранного для управления источника сигнала. Кнопка источника сигнала будет включена.
3. Нажмите кнопку . Питание источника сигнала будет включено.


### Выберите источник сигнала, подключенный к телевизору.


Если источник сигнала подключен к телевизору, то выберите соответствующий вход на вашем телевизоре следующим образом.

1. Включите питание системы, телевизора и соответствующего источника сигнала.
2. Нажмите кнопку  для выбора соответствующего входа на вашем телевизоре. Возможно вам потребуется нажать кнопку  несколько раз для выбора входа для нужного источника. На экранах некоторых телевизоров появится меню . С помощью пульта ДУ выберите соответствующий телевизионный вход и закройте меню.

## Универсальные кнопки источника сигнала и разъемы консоли

---

Кнопки источника сигнала на пульте ДУ соответствуют разъемам, расположенным на задней панели консоли. Например, кнопка  соответствует разъему **BD-DVD HDMI™**.

Кнопки источников сигнала используются с любым источником сигнала, подключенным к соответствующему разъему. При использовании дополнительного DVD или Blu-ray Disc™ проигрывателя, подключенного к разъему **CBL-SAT**, вы можете запрограммировать кнопку  на его активацию.


При использовании оптического, коаксиального или аналогового разъемов необходимо настроить вход для соответствующего источника сигнала. Эти настройки доступны в меню System (см. стр. 26).



### Регулировка уровня громкости

---

На пульте ДУ:

- Нажмите кнопку + для увеличения уровня громкости.
- Нажмите кнопку - для уменьшения уровня громкости.
- Нажмите  для выключения и включения звука.

**Примечание:** Если слышен звук из телевизионных динамиков, то см. раздел «Неполадки и способы их устранения» на стр. 29.

### Функциональные кнопки

---

Красная, зеленая, желтая и синяя кнопки на пульте ДУ соответствуют цветным функциональным кнопкам на кабельной приставке или кнопкам телетекста.

- Функции кабельной приставки: см. руководство пользователя кабельной приставки.
- Функции телетекста: соответствуют номерам цветных страниц, заголовкам или горячим кнопкам на странице телетекста.

### Программирование пульта ДУ не фирмы Bose

---

Сторонний пульт не фирмы Bose, например, пульт кабельной приставки также можно запрограммировать на управление акустической системой. Прочтите руководство пользователя пульта ДУ кабельной приставки или посетите веб-сайт фирмы для получения более подробную информацию.

После программирования пульт не фирмы Bose будет выполнять управление основными функциями, например включением/выключением устройства и настройкой его уровня громкости.







# Отображение информации о системе на экране



## Отображаемые на экране сообщения

На передней панели системы расположен экран, на котором отображается информация о системе и иконки, а также с помощью которого вы сможете перейти в меню System.


### Использование меню System

Меню System используется для настройки уровня громкости, включения/выключения функций (например, AUTO OFF), переключения языка, настройки коаксиального, аналогового и оптического входов для определенного источника сигнала, запуск функции ADAPTiQ®, сопряжение модуля Acoustimass® с консолью или выполнение инициализации настроек системы.

1. Нажмите  на пульте ДУ.
2. Нажмите  и  для прокрутки меню System.
3. Нажмите  и  для выполнения настроек.
4. Нажмите .


Сообщение на экране	Состояние системы
<b>1. AUDIO COMP</b>	<b>Off:</b> (Установленное по умолчанию значение) Аудио трек не изменяется. <b>Enhance dialogue:</b> Увеличение уровня громкости диалога и звуковых эффектов на низких уровнях громкости. <b>Smart volume:</b> Сокращение диапазона настроек уровня громкости во время просмотра фильма, так чтобы разница между чрезмерно громкими моментами и мягким звучанием была не такой существенной.
<b>2. AUDIO/VIDEO SYNC</b>	Настройка задержки аудиодорожки при просмотре видео для их синхронизации.
<b>3. HDMI-CEC</b>	<b>On:</b> (Установленное по умолчанию значение) Включение функции CEC (См. стр. 21). <b>Off:</b> Отключение функции CEC.
<b>4. AUTO OFF</b>	<b>Enable:</b> (Установленное по умолчанию значение) Питание системы будет отключено через час после последнего выполненного действия (отсутствие сигнала системы). <b>Disable:</b> Система не будет отключаться автоматически.
<b>5. SIDE AUX</b>	<b>Audio in:</b> (Установленное по умолчанию значение) Настраивает разъем  на использование с дополнительным источником сигнала. <b>Headphones:</b> Настраивает разъем  на использование с наушниками. <b>Примечание:</b> При выборе входа Headphones и подключении к нему кабеля, звук громкоговорителей будет отключен. Отключите наушники, если их не используете.
<b>6. BASS LEVEL</b>	Регулировка низких частот.
<b>7. TREBLE LEVEL</b>	Регулировка высоких частот.
<b>8. CENTER LEVEL</b>	Увеличение или уменьшение уровня диалогов для фильмов и телевизионных передач.

## Отображение информации о системе на экране

Сообщение на экране	Состояние системы
<b>9. SURROUND LEVEL</b>	Не доступно.
<b>10. LANGUAGE</b> 	Изменение языка консоли и ADAPTiQ®.
<b>11. SET OPTICAL INPUT</b>	Настраивает оптический разъем на Auto/TV (Установленное по умолчанию значение), CBL SAT, BD DVD, GAME или AUX.
<b>12. SET COAXIAL INPUT</b>	Настраивает коаксиальный разъем на Auto/TV (Установленное по умолчанию значение), CBL SAT, BD DVD, GAME или AUX.
<b>13. SET ANALOG INPUT</b>	Настраивает аналоговый разъем на Auto/TV (Установленное по умолчанию значение), CBL SAT, BD DVD, GAME или AUX.
<b>14. ADAPTiQ</b>	Запуск процедуры аудио калибровки ADAPTiQ.
<b>15. PAIR ACOUSTIMASS</b>	Повторное подключение модуля Acoustimass® к системе.
<b>16. FACTORY RESET</b>	Сбрасывает настройки меню System и калибровки ADAPTiQ к установленным по умолчанию значениям.

## Отображение информации о системе на экране

### Сообщения об ошибках



Сообщение на экране	
<b>ERROR</b> <b>Cannot find Acoustimass</b>	Модуль Acoustimass® не подключен к консоли.
<b>&lt;SOURCE&gt;</b> <b>No signal</b>	Источник сигнала не подключен к консоли, или источник сигнала подключен к консоли, но его питание выключено.
<b>SIDE AUX</b> <b>Nothing connected</b>	Источник сигнала не подключен к разъему  на консоли.
<b>ERROR</b> <b>Call Bose</b>	Обратитесь в Отдел работы с клиентами Bose. Контактные данные указаны в адресном листке из упаковки.

### Индикатор состояния модуля Acoustimass®


Индикатор состояния модуля, расположенный на задней панели модуля Acoustimass, укажет вам на состояние системы во время работы.

Активность индикатора	Состояние модуля Acoustimass
<b>Желтый</b>	Подключение к консоли.
<b>Мигает желтым</b>	Отключение от консоли.
<b>Медленно мигает желтым</b>	Доступен для выполнения беспроводного подключения к консоли.
<b>Красный</b>	Системная ошибка.

## Неполадки и способы их устранения




Проблема	Решение
<b>Нет питания</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Надежно подключите кабели модуля Acoustimass® и консоли.</li> <li>• Еще раз подключите кабель питания к модулю Acoustimass и рабочей розетке.</li> <li>• Включите питание системы с помощью пульта ДУ.</li> <li>• Сбросьте настройки системы к установленным по умолчанию (см. стр. 31).</li> </ul>
<b>Отсутствует звук</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Включите звук системы.</li> <li>• Увеличьте уровень громкости.</li> <li>• Подключите кабель питания модуля Acoustimass® и консоли к рабочей розетке.</li> <li>• Вставьте HDMI кабель в разъем телевизора, названный <b>ARC</b> или <b>Audio Return Channel</b>. Если используемый вами телевизор не оснащен разъемом HDMI ARC, вам может потребоваться выполнить дополнительное подключение к консоли с помощью аудио кабеля (см. стр. 15).</li> <li>• При использовании дополнительного аудио кабеля вставьте его в разъем телевизора <b>Output</b> или <b>OUT</b>, но ни в коем случае не в разъем Input или IN.</li> <li>• Убедитесь, что все кабели не повреждены и надежно подключены к акустической системе, телевизору и другому необходимому оборудованию.</li> <li>• Если источник сигнала подключен к телевизору, то выберите соответствующий вход на вашем телевизоре (см. стр. 24).</li> <li>• Отключите наушники, если их не используете.</li> <li>• При подключении источника сигнала к разъему  включите параметр Audio в меню System (см. стр. 26). Q</li> <li>• При подключении наушников к разъему  включите параметр Headphones в меню System (см. стр. 26).</li> <li>• При отображении на экране сообщения «Cannot find Acoustimass» (Невозможно найти модуль), выполните сопряжение модуля Acoustimass с консолью (см. стр. 30).</li> <li>• Сбросьте настройки системы к установленным по умолчанию (см. стр. 31).</li> </ul>
<b>Звук идет из динамиков телевизора</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вставьте HDMI кабель в разъем телевизора, названный <b>ARC</b> или <b>Audio Return Channel</b> (при наличии).</li> <li>• Выключите динамики телевизора (см. руководство пользователя телевизора).</li> <li>• Уменьшите уровень громкости телевизора до минимума.</li> </ul>
<b>Пульт ДУ работает неправильно или вообще не работает</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Установите батарейки, соблюдая их полярность, в соответствии с отметками + и – внутри отсека (см. стр. 17).</li> <li>• Замените батарейку (см. стр. 17).</li> <li>• Нажмите кнопку уровня громкости на пульте ДУ и посмотрите, правильная ли кнопка мигает.</li> <li>• При использовании функции СЕС:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Направьте пульт ДУ на консоль.</li> <li>- Запрограммируйте пульт ДУ для управления источником сигнала (см. стр. 23).</li> </ul> </li> <li>• Если вы уже запрограммировали пульт ДУ для управления источником сигнала:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Направьте пульт ДУ на нужное вам устройство.</li> <li>- Убедитесь, что ввели правильный код устройства для марки вашего источника сигнала.</li> <li>- Запрограммируйте пульт ДУ с другим кодом (см. стр. 23).</li> </ul> </li> </ul>

## Уход и обслуживание

Проблема	Решение
Слабый или искаженный звук	<ul style="list-style-type: none"><li>• Удалите защитную пленку с системы.</li><li>• Убедитесь, что все кабели не повреждены и надежно подключены к акустической системе, телевизору и другому необходимому оборудованию.</li><li>• При отображении на экране сообщения «Cannot find Acoustimass»:<ul style="list-style-type: none"><li>- Подключите модуль Acoustimass®.</li><li>- Выполните сопряжение модуля Acoustimass с консолью (см. раздел «Консоль не может найти модуль Acoustimass»).</li></ul></li><li>• При использовании аналогового разъема или разъема  уменьшите уровень громкости источника сигнала.</li><li>• Сбросьте настройки к установленным по умолчанию (см. стр. 31) и запустите выполнение аудио калибровки ADAPTiQ® (см. стр. 19).</li></ul>
Звук прерывается	<ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь, что все кабели не повреждены и надежно подключены к акустической системе, телевизору и другому необходимому оборудованию.</li><li>• Переместите систему подальше от источников помех (микроволновой печи, беспроводного телефона, роутера и т.д.).</li></ul>

### Консоль не может найти модуль Acoustimass®

На предприятии выполнено сопряжение модуля Acoustimass и консоли. Тем не менее, при отображении на экране сообщения «**Cannot find Acoustimass**» (Невозможно найти модуль), выполните сопряжение модуля еще раз.

1. Отсоедините модуль Acoustimass®.
2. Нажмите  на пульте ДУ.
3. Нажимайте , пока на экране не будет отображено **15 PAIR ACOUSTIMASS**.
4. Нажмите  .

На экране будет отображено сообщение «**Plug in Acoustimass**».

5. Подключите второй конец кабеля питания к розетке электросети.

После подключения модуля Acoustimass к консоли на дисплее будет отображено сообщение «**Pairing complete**».

### Сброс к установленным по умолчанию значениям

При возникновении ошибок в работе системы сбросьте настройки меню System и калибровки ADAPTiQ к установленным по умолчанию значениям.

1. Нажмите **SYSTEM** на пульте ДУ.
2. Нажимайте **▼** пока на экране не будет отображена индикация **16 FACTORY RESET**.
3. Нажмите **5**.  
Системные настройки будут сброшены.
4. Запустите процедуру аудио калибровки ADAPTiQ (см. стр. 19).

### Сброс кнопок источников на пульте ДУ


В случае возникновения проблем с кнопками источников-сигнала на пульте ДУ необходимо сбросить настройки кнопок к установленным по умолчанию.

После данной процедуры, кнопка выбранного источника сигнала будет переключена в режим CEC.

1. Нажмите и удержите в нажатом положении соответствующую кнопку на пульте ДУ, пока все шесть кнопок источников сигнала не загорятся, затем отпустите.  
Будет гореть кнопка только соответствующего источника сигнала.
2. На пульте ДУ введите **0140**.

### Служебные разъемы модуля Acoustimass®

Разъемы Service и Data предназначены только для служебного использования. Не подключайте к ним кабели.

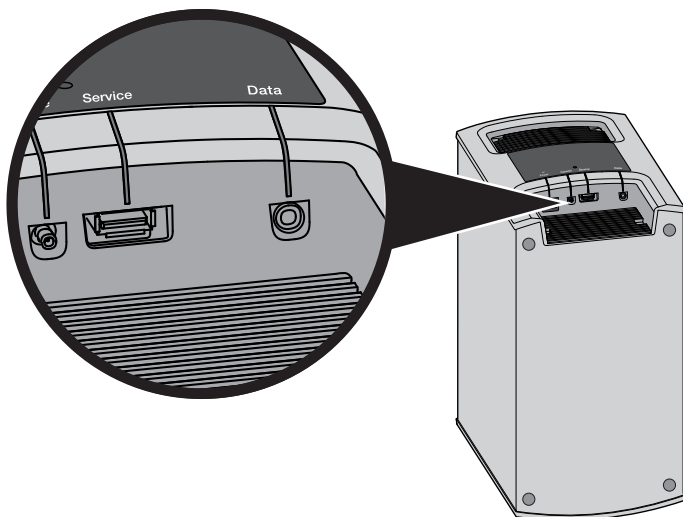

## Уход и обслуживание

---

### Очистка

---

- Для очистки корпуса системы используйте мягкую сухую ткань.
- Не используйте дезодоранты вблизи системы. Не используйте растворители, химические или чистящие средства, содержащие спирт, аммиак или абразивные компоненты.
- Не допускайте попадания жидкости в отверстия системы.

### Технические характеристики

---

#### **Модуль Acoustimass®**

Номинальная мощность: 100-240 В  $\sim$  50/60 Гц, 150 Вт

#### **Консоль**

Номинальная мощность: 100-240 В  $\sim$  50/60 Гц, 60 Вт







715112-0010

***BOSE***<sup>®</sup>

©2014 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM715112 Rev. 01