



**ПЕРСОНАЛЬНЫЙ OPEN AIR
TAILGATER iPA77**

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

Поддержка

Информация об устройстве
ionaudio.ru/products

Поддержка, информация по гарантии и безопасности
ionaudio.ru/service

ВНИМАНИЕ: Старайтесь избегать попадания воды и других жидкостей на поверхность и внутрь устройства. Не используйте на улице во время дождя.

Не храните TAILGATER iPA77 с разряженной батареей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- TAILGATER iPA77
- Аудио кабель с разъемами 3.5мм
- Микрофон
- Кабель питания
- Руководство пользователя

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

TAILGATER iPA77 использует свинцово-кислотные аккумуляторы того же типа, что и автомобили. Срок эксплуатации аккумуляторов зависит от режима их использования - при правильном использовании они будут работать годами. Ниже приведены полезные рекомендации:

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

- **ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.**
- **ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ПОЛНОСТЬЮ ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**
- **НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОЛНОЙ РАЗРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА.**

ХРАНЕНИЕ

- Температурный диапазон хранения/ использования аккумулятора – от 0 до 32 градусов по Цельсию.
- Можно оставлять TAILGATER iPA77 постоянно включенным в электросеть без негативных последствий для срока службы аккумулятора.
- Если Вы не подзаряжали аккумулятор на протяжении 6 месяцев, он может испортиться.

РЕМОНТ

- Если аккумулятор не заряжается, проверьте предохранитель, расположенный рядом с силовым кабелем. Если предохранитель исправен, а аккумулятор все равно не заряжается, обратитесь на сайт ionaudio.ru.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Сдайте аккумулятор в центр утилизации согласно местному законодательству.

Настройка и подключение

1. Проверьте комплектность.
2. **ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО.**
3. **УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИЛИ АККУМУЛЯТОР ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО СРОКА ЕГО СЛУЖБЫ.**
4. Убедитесь, что все устройства ввода, такие как микрофоны, музыкальные инструменты, mp3- или CD-плееры, и т.д., выключены.
5. Уберите звук, установив ручку регулировки громкости на минимум.
6. Включите персональный open air TAILGATER iPA77.
7. Подключите источник аудио (MP3-плеер, смартфон, планшет, CD-плеер и т.д.) к TAILGATER iPA77 аудио кабелем или по Bluetooth/ NFC (подробней о подключении по Bluetooth/ NFC далее).
8. Увеличьте громкость до требуемого уровня.
9. Не забудьте отключить TAILGATER iPA77 по окончании работы.

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ


Смартфон (не входит
в комплект поставки)




MP3-плеер
(не входит в комплект
поставки)



МИКРОФОН

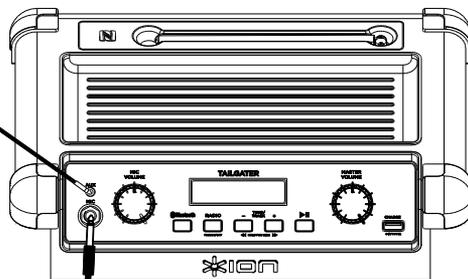


ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

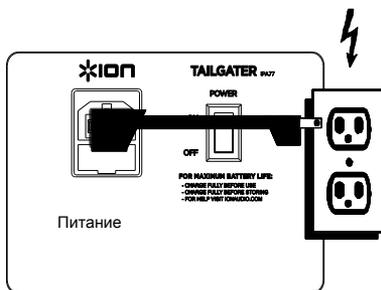


iPad является торговой маркой компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах. Слово и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc.; компания ION Audio использует их в соответствии с лицензией. Другие торговые марки принадлежат их владельцам.

Описание TAILGATER iPA77

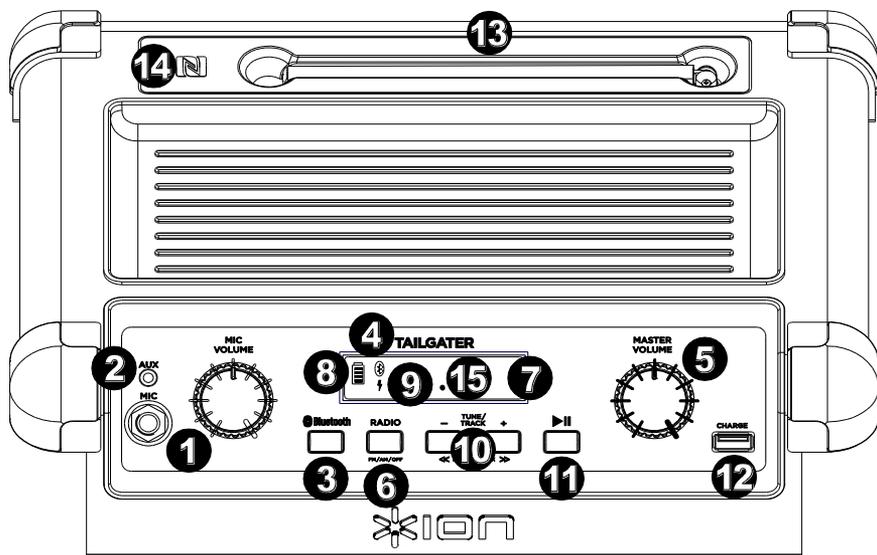

- Вход 7мм с независимой регулировкой громкости:** для подключения микрофона, гитары, других музыкальных инструментов.
- Линейный стерео вход 3,5мм:** для подключения CD-плеера, MP3-плеера или любого другого источника аудиосигнала.
- Кнопка Bluetooth:** нажмите ее для подсоединения. Держите ее нажатой не менее 3х секунд для сброса предыдущего соединения Bluetooth.
- Индикатор Bluetooth:** горит, когда Ваше устройство подключилось к TAILGATER iPA77.
- Громкость:** регулирует уровень громкости всего устройства TAILGATER iPA77.
- Кнопка РАДИО:** служит для выбора режимов FM, AM или выключает радио. *(Примечание: Этот переключатель не выключает питание устройства; он отключает только радио.)*
- Дисплей:** показывает индикаторы и текущую радиостанцию.
- Индикатор батарей:** показывает, каков уровень зарядки аккумуляторов.
- Индикатор питания:** Осуществляется ли зарядка в данный момент.
- Поиск радиостанции/ следующий трек:** нажмите кнопку для перехода к следующему треку. Для поиска следующей станции нажмите и удерживайте кнопку в течение нескольких секунд. При повторном включении устройства, в памяти сохранится последняя станция.
- Кнопка Играть/ пауза.** В режиме Радио служит для перехода к другой сохраненной станции
- Зарядка:** USB-розетка для зарядки смартфона или планшета (5B, 1A). Подключите кабель своего устройства для его зарядки. Зарядка по USB работает только в том случае, когда питание TAILGATER iPA77 включено. Для более быстрой зарядки, отключите экран своего устройства.
- Антенна:** для лучшего приема FM радиостанций. Убирайте антенну, когда не слушаете радио.
- NFC:** Аккуратно положите ваше устройство с поддержкой NFC (Near-Field Communication) на логотип 'N'. Смотрите раздел «Подключение» далее. **Примечание:** рекомендуется убирать Ваше устройство перед транспортировкой

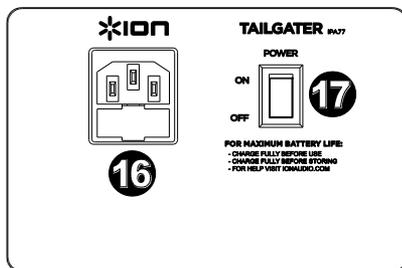

TAILGATER iPA77.

15. **Индикатор включения:** показывает, включено ли устройство в данный момент.
16. **Ввод силового кабеля:** Вставьте силовой кабель для зарядки аккумуляторов. TAILGATER iPA77 может одновременно работать и заряжать аккумуляторы, будучи подключенным к сети.
Внимание: не заряжайте устройство под дождем или во влажном помещении.
17. **Выключатель питания:** Отключает/ включает TAILGATER iPA77. Обратите внимание, что при подключении TAILGATER iPA77 к источнику питания, зарядка аккумуляторов осуществляется автоматически (вне зависимости от того, включен ли TAILGATER iPA77 или нет).

Подключение по Bluetooth

1. Активируйте Bluetooth на Вашем устройстве (смартфоне, планшете).
2. Включите TAILGATER iPA77, и он автоматически начнет искать Ваше устройство. После подключения загорится синий индикатор.
3. Если Ваше устройство не может установить связь с TAILGATER iPA77, нажмите на TAILGATER iPA77 кнопку Bluetooth для отмены предыдущих подключений Bluetooth.
4. В настройках Bluetooth Вашего устройства найдите TAILGATER iPA77 и подключитесь.
Примечание: Если будет запрошен пароль, введите "0000".
5. **Индикатор «Подключено»** на TAILGATER iPA77 будет гореть, пока связь установлена.
Примечание: Если у вас возникают проблемы с подключением Вашего устройства, обновите программное обеспечение / операционную систему Вашего устройства. В ряде случаев «забудьте» TAILGATER iPA77 на Вашем устройстве и подключитесь к нему заново.
6. Для отсоединения Вашего устройства, нажмите кнопку Bluetooth на TAILGATER iPA77.
7. Для подключения к другому устройству по Bluetooth, повторите действия 3 - 4.

Примечание: Максимальный радиус действия достигается при использовании устройства с Bluetooth 4.0.

Подключение по NFC

Протокол NFC (Near-Field Communication) позволяет устанавливать связь между устройствами при их приближении друг к другу.

1. Для подсоединения NFC убедитесь, что Ваше устройство (смартфон или планшет) поддерживает данный протокол связи. В настройках устройства включите NFC.
2. Включите и разблокируйте Ваше устройство.
3. Включите TAILGATER iPA77.
4. Аккуратно поместите Ваше устройство на логотип "N" на верхней панели TAILGATER iPA77.
5. Следуйте инструкциям по подключению на Вашем устройстве. Если будет запрошен пароль, введите "0000".
6. Для отключения, снимите устройство с TAILGATER iPA77.

Устранение неисправностей

Искажение звука: понизьте уровень громкости как на источнике звука, так и на TAILGATER iPA77.

Излишек «басов»: отрегулируйте тембр или эквалайзер на вашем источнике звука для понижения уровня низких частот. Это позволит Вам воспроизводить музыку громче без искажений.

Свист при использовании микрофонов: уберите микрофон в сторону от TAILGATER iPA77.

Не слышно микрофона: уменьшите громкость на вашем источнике звука, увеличьте громкость микрофона ручкой 1.

Плохой сигнал радио AM: передвиньте TAILGATER iPA77 в место с более сильным радиосигналом.

На фоне музыки не слышно микрофона: уменьшите громкость источника звука.

Я не могу проиграть музыку с флэшки: порт USB на устройстве служит только для зарядки. Он не поддерживает флэшки.

Приложение

Технические Характеристики

Размеры: (Д X Ш X В): 318 x 239 x 325 мм

Вес: 7,4 кг

Тип микрофона: динамический

Стере вход: 3,5 мм

Питание: 100-240В, 50/60 Гц

Тип аккумулятора: 12В, 5,0А/ч SLA

Размер аккумулятора: 70 x 90 x 101 мм

USB розетка: +5В, 1А

Частотные характеристики: 77 Гц- 20 кГц

Время автономной работы от аккумулятора: до 50 часов.

Мощность: 50Вт

Поддержка профиля Bluetooth: A2DP, AVRCP

Радиус действия Bluetooth: До 30 м*

Совместимость с: iOS/ Android

Диапазон радио: AM 522 – 1629 кГц; FM 87,5-108кГц

Спецификации устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

**На радиус действия Bluetooth влияют стены, мебель и т.д.*



Сертификация: товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Гарантийный талон

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

(срок гарантии – один год с даты продажи)

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес, e-mail:

Подпись продавца _____

М.П.

Подпись покупателя _____

Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Поддержка: ionaudio.ru