

Ritmix ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автомобильный FM-транسمиттер + MP3 плеер + USB зарядка 5В 2,1А с пультом дистанционного управления RITMIX FMT-A775

Вводная часть. Назначение.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение RITMIX FMT-A775 - автомобильного FM-транسمиттера и mp3 плеера с функцией зарядки подключаемых устройств через USB порт 5В, 2,1А

FM-транسمиттер служит для передачи аудиокомпозиций с USB флэш, микро SD карты либо с подключаемого через линейный вход AUX-in внешнего устройства (плеера, телефона, смартфона, планшета и т.д.) через Bluetooth соединение для воспроизведения аудиокомпозиций на автомобильном FM радиоприемнике и связанной с ним аудиосистеме Вашего автомобиля.

Надеемся, он будет Вашим верным спутником в дороге, доставит Вам истинное удовольствие от любимой музыки и аудио книг, поможет в освоении иностранного языка, воспроизводя аудио курсы, а входящий в комплект пульт ДУ сделаем пользование устройством более удобным и комфортным.

Содержание Руководства пользователя предназначено для информации и может изменяться без предварительного уведомления. Мы приложили все усилия, чтобы Руководство пользователя содержало точную и полную информацию. Однако, в случае обнаружения ошибок и неточностей, не предполагается какой-либо ответственности с нашей стороны. Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик без предварительного уведомления.

Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и правилах утилизации, приведенных ниже, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства.



Используйте устройство строго по назначению!

Безопасное использование устройства.

Запрещается трогать подключенное устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током. Не используйте устройство во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоям в работе устройства. Компания Ritmix не несет ответственности за безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание оборудования, при использовании аксессуаров и компонентов, не одобренных компанией Ritmix.

Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например, микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может повредиться и нанести вред пользователю. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных устройств. Не перекручивайте, не сдавливайте и не прокалывайте устройство. Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву. Берегите устройство от механических воздействий и от воздействия экстремальных температур. Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Не используйте поврежденные устройства. Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением. Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ. Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током. Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару. Не кусайте и не лижите устройство. Это может привести к повреждению устройства, а также причинить вред здоровью.

Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. Длинный кабель, намотанный на шею, представляет угрозу удушья. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых. Убедитесь, что дети не используют устройство как игрушку. Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора. Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы. Использование электронных устройств в самолетах может вызвать помехи в работе их навигационных систем. Не забывайте выключать устройство во время взлета и посадки. Не пользуйтесь устройством на автозаправочных станциях, вблизи емкостей с топливом или химическими реактивами, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае может произойти возгорание.

Влажность и жидкость любого типа и проникающие внутрь устройства насекомые могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство или устройство, в которое проникли насекомые. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги в устройство может повлечь за собой прекращение действия гарантии производителя. Не производите подключение устройства во время вождения, не отвлекайтесь на устройство во время вождения и во время других действий, требующих Вашего внимания. Это может отвлечь Ваше внимание и привести к аварии и другим нежелательным последствиям.

В момент запуска двигателя Ваши устройства не должны быть подключены к разъему прикуривателя.



вателя во избежание их повреждения.

Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией по эксплуатации перед началом использования устройства.

RITMIX FMT-A775

Аудио кабель 3,5 мм

Пульт дистанционного управления

Инструкция по эксплуатации

Комплектация.

Установка и подключение устройства.

- Если у Вас возникли вопросы относительно использования устройства, режимов его работы, способов подключения, правил техники безопасности, пожалуйста, обращайтесь к Службе технической поддержки RITMIKCS на www.ritmixrussia.ru или техническому консультанту Вашего поставщика.
- Никогда не подключайте электрический ток повышенного напряжения к устройству.
- Продавец не несет ответственности за повреждение, причинённые при использовании устройства, заявляемые третьей стороной.
- В том случае если любое чужеродное вещество, насекомые или жидкость попали внутрь устройства, пожалуйста, немедленно отключите устройство от питания. Перед последующим использованием проконсультируйтесь с Вашим поставщиком и обратитесь в Сервисный центр для тщательной проверки устройства.
- Большинство электронных устройств, таких как компьютеры, телефоны, телевизоры и т.д. вырабатывают магнитное поле. Не помещайте никакие электронные устройства вблизи FM-радиоприёмника во избежание помех.

ВНИМАНИЕ: в случае, если FM-транسمиттер не работает, то перед тем как идти в Сервисный центр или возвращать устройство в магазин, убедитесь в целостности / исправности плавкого предохранителя, который находится внутри разъема транسمиттера. Отвинтите наконечник разъема, вставляемого в прикуриватель автомобиля, извлеките и проверьте нить предохранителя. Если нить перегорела или порвалась – замените новым стандартным автомобильным предохранителем. Предохранитель является сменной частью устройства, случаи перегорания предохранителя не являются гарантийными случаями и не могут быть основаниями для ремонта / возврата FM-транسمиттера по гарантии.

Упаковка.

- Пожалуйста, не помещайте упаковку в места, доступные для маленьких детей, во избежание опасности для них.

Уход и чистка.

- Для чистки используйте сухую и мягкую ткань.

Начало работы.

При использовании линейного входа AUX-in RITMIX FMT-A775 с плеером, смартфоном, планшетом и т.д.

Устройство автоматически включается при установке в автомобильный прикуриватель. При этом на прикуривателе должно быть напряжение 12В или 24В. Если устройство не обнаруживает аудио сигнала, происходит авто выключение устройства.

Включите радиоприёмник и выберите FM-частоту, незанятую радиовещанием. Например, 90,6 МГц. Настройте на транسمиттере ту же частоту, используя кнопки ►► и ◀◀.

* Наилучшее звучание достигается при выборе свободной FM частоты, максимально удаленной от ближайших радиостанций. Для Москвы и Московской области рекомендуем попробовать прослушивание например на 90,6 МГц, 100,3 МГц, 101,5 МГц, 104,5 МГц. Найдите в эфире «белый шум», без звуков вещания какой-либо радиостанции.

Подсоедините Ваше аудио устройство (плеер, смартфон, планшет и т.д.) через разъем для наушников, используя входящий в комплект аудио кабель 3,5 мм. Включите аудио устройство и начните воспроизведение.

Установите небольшой уровень громкости на аудио устройстве для чистоты передаваемого звука. Громкость звучания регулируйте, используя Вашу автомобильную аудио систему.

При этом свободный USB-порт FMT-A775 можно использовать как автомобильную USB зарядку 5В, 2,1А.

При использовании RITMIX FMT-A775 с USB флэш или микро SD карты.

RITMIX FMT-A775 позволяет прослушивать MP3 файлы напрямую с USB флэш или с микро SD карты через любой FM радиоприёмник. Устройство автоматически включается при установке в автомобильный прикуриватель. При этом на прикуривателе должно быть напряжение 12В.

Если устройство не обнаруживает аудио сигнала, происходит авто выключение устройства. Включите радиоприёмник и выберите FM-частоту, незанятую радиовещанием, как описано выше. Например, 90,6 МГц. Настройте на транسمиттере ту же частоту, используя кнопки ►► и ◀◀.

Подключите USB накопитель к соответствующему разъему RITMIX FMT-A775. Автоматически начнется поиск имеющихся на накопителе MP3 файлов и их воспроизведение. Устройство поддерживает воспроизведение файлов только в формате MP3. Иные типы файлов воспроизводиться не будут.


При использовании функции Bluetooth:

1. При использовании функции Bluetooth в первый раз Вам необходимо установить Bluetooth-подключение с Вашим мобильным устройством. Активируйте Bluetooth функцию на Вашем смартфоне, планшете и др. В списке найденных устройств выберите соответствующее название. Если устройство запросит пароль, пожалуйста, используйте стандартный пароль "0000".

2. При воспроизведении музыки, когда телефон зазвонил, FMT-A775 автоматически переключится в режим хендс фри.

Заметьте: Световой индикатор Bluetooth перестанет мигать после Bluetooth-подключения Вашего мобильного устройства.

Функции	Кнопки	Пульт ДУ
1 Ответ/сброс звонка:	Нажмите ►► для ответа на звонок Нажмите ►► для сброса звонка	Нажмите кнопку
2 Воспроизведение и пауза:	Нажмите ►► для начала воспроизведения музыки Нажмите ►► снова для включения паузы	Нажмите кнопку
3 Регулировка громкости:	Нажмите и держите ►► для увеличения громкости Нажмите и держите ◀◀ для уменьшения громкости	Нажмите "VOL+" для увеличения громкости Нажмите "VOL-" для уменьшения громкости
4 Установка FM-частоты:	Нажмите "CH" для перехода в режим настройки FM-частоты и отображение текущей FM-частоты Нажмите ►► для увеличения FM-частоты Нажмите ◀◀ для уменьшения FM-частоты	Нажмите "CH+" для увеличения FM-частоты 0.1МГц Нажмите "CH-" для уменьшения FM-частоты 0.1МГц Или выберите необходимую Ваш FM-частоту и нажмите "CH+" для подтверждения.
5 Выбор музыки:	Нажмите ►► для перехода к следующему треку Нажмите ◀◀ для перехода к предыдущему треку	Нажмите "CH+" для увеличения FM-частоты 0.1МГц Нажмите "CH-" для уменьшения FM-частоты 0.1МГц Или выберите необходимую Ваш FM-частоту и нажмите "CH+" для подтверждения.
6 Настройка эквалайзера:	Только для пульта ДУ	Только для пульта ДУ Нажмите "EQ" для выбора подходящей настройки эквалайзера: Нормал, Поп, Рос, Джаз, Классика
7 Выбор папки:	Только для пульта ДУ	Нажмите ◯ для выбора папки: папка, один, случайная, все

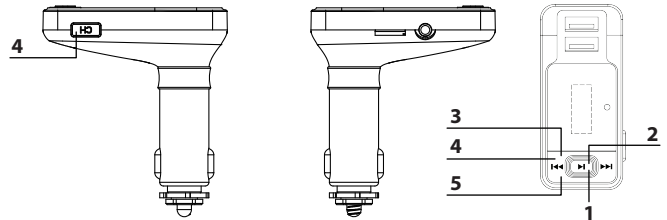

ВНИМАНИЕ: USB порт может использоваться как для воспроизведения аудио файлов с USB накопителя, так и для зарядки подключаемых к USB устройств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Автомобильный FM-транسمиттер с дисплеем, звуковоспроизводящее устройство передачи аудиокомпозиций mp3 с накопителя данных (USB, микро SD карт памяти) или подключаемого внешнего устройства через Bluetooth-соединение, или аудио-вход AUX-in для воспроизведения на автомобильном FM радиоприёмнике, с функцией зарядки через USB порт 5В, 2,1А одновременно с воспроизведением mp3 через AUX-in.

Частотный диапазон FM 87,5МГц – 108,0 МГц

Шаг настройки 0,1 МГц

Мощность передачи: менее 50 мВт

Количество каналов 206

Bluetooth v 2.1, A2DP, AVRCP, HFP, hands free

Интерфейс USB 2.0, линейный вход AUX-in, micro SD карты

Совместимые носители micro SD-карты, USB-накопителя

Поддержка файлов MP3

Режим воспроизведения последовательно все треки, повтор внутри папки, повтор трека, случайный порядок воспроизведения

Память последний трек, FM частота, уровень громкости

Питание автомобильный прикуриватель 12В – 24В

Выход USB 5В 2,1А

Дальность действия < 5 м

Рекомендации по утилизации:

Устройство изготовлено из высококачественных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. Возможные проблемы и методы их решения указаны в руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в официальный сервисный центр RITMIX.

Изготовитель: «Sage Human Electronics International Co., Limited», адрес: Китай, FLAT/RM 1008 10/F WING TUCK COMMERCIAL CENTRE

№(77-183) WING LOK STREET HONG KONG («Сейдж Хьюмен Электроникс Интернейшенел Ко., Лимитед», адрес: Флот/РМ 1008 10/F

Винг Тук Коммершел Сенте Но(77-183) Винг Лок Стрит Гонконг, Китай). Завод изготовителя: «Sage Human Electronics International

Co., Limited», адрес: 4/F, Building A, Rongli Industry Park, Guanlan Town, Longhua New District, Shenzhen, China («Сейдж Хьюмен

Электроникс Интернейшенел Ко., Лимитед», адрес: 4/Ф, Билдинг А, Ронгли Индастри Парк, Гуанлань Таун, Лонгуа Нью Дистрикт,

Шеньжень, Китай). Страна изготовления: Китай. Импортёр: ООО "Транстрейд", 115093, город Москва, улица Лосиновская, дом

28/19, строение 6, офис 5/9-а, Российская Федерация. Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не

ограничен. Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГТТММ, где ГГТТ

обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011

"Электромагнитная совместимость технических средств". Декларация о соответствии ТС № RU Д-СН.АУ37.В.28372 действительна

по 02.06.2021 включительно. Выдана на основании Протокола испытаний № 0506-500-16 от 03.06.2016 года. Общество с

ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС", аттестат аккредитации

регистрационный номер РОСР RU.0001.21М348 от 07.10.2014, адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, Ленинградская ул., 29.

Уполномоченная организация: ООО "Транстрейд", 115093, город Москва, улица Лосиновская, дом 28/19, строение 6, офис 5/9-а,

Российская Федерация, тел.: 8(499)653-7043. Использовать только по прямому назначению. Конструкция, внешний вид и

технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

www.ritmixrussia.ru

