

# ELARI®



## SafePhone

Руководство пользователя

EN · RU · DE · FR · ES · IT · LV · LT · EST

# 1. Вступление

Спасибо за то, что выбрали наш мобильный телефон SafePhone! С помощью приложения Wheresom S3 вы сможете использовать все функции модели SafePhone по максимуму. Мы делаем все возможное, чтобы вы получили удобный и безопасный телефон высокого качества.

## 2. Клавиши



- |   |  |
|---|--|
| 1. Приемник.  | 8. Клавиша сброса:<br>сброс вызова,<br>включение/<br>выключение<br>телефона. |
| 2. Клавиша<br>возврата.                                   | 9. Клавиша<br>прокрутки вниз.  |
| 3. Клавиша<br>прокрутки<br>наверх.                        | 10. Клавиша<br>набора номера/<br>просмотра<br>истории звонков.               |
| 4. Клавиша<br>подтверждения.                              | 11. Решетка:<br>разблокировка<br>экрана, смена<br>профиля.                   |
| 5. Цифровые<br>клавиши.                                   |  |
| 6. Звездочка:<br>разблокировка<br>экрана и<br>пунктуация. |  |
| 7. Фронтальная<br>камера.                                 |  |



12. Микрофон

14. Динамик

13. Порт USB



15. Задняя камера.

17. Клавиша

16. Фонарик.

отправки сигнала SOS: сигнал можно отправить с помощью долгого нажатия.


## 3. Основные функции телефона

### 3.1 Включение и выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу сброса, чтобы включить или выключить телефон.

### 3.2 Разблокировка экрана:

Проведите пальцем по экрану вправо, чтобы разблокировать экран. Вы также можете нажать звездочку, а затем решетку для снятия блокировки.

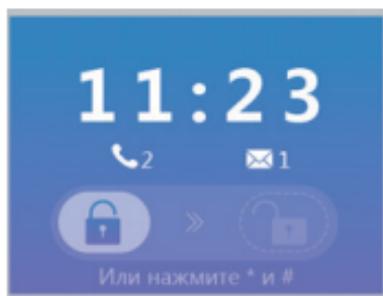

### 3.3 Звонки

#### 1. Исходящие вызовы

Вы можете сделать исходящий звонок путем ввода необходимого номера с помощью цифровых клавиш и нажатия клавиши отправки вызова.

Вы можете сделать исходящий вызов с помощью телефонной книги: найдите необходимый контакт в телефонной книге и нажмите клавишу набора номера.


Вы можете сделать исходящий вызов с помощью истории звонков: выберите необходимый номер в истории звонков и нажмите клавишу набора номера.

## 2. Входящие вызовы

Вы можете ответить на входящий звонок с помощью клавиши подтверждения или клавиши отправки вызова.

## 3. Отмена/завершение вызова


Вы можете отменить входящий вызов с помощью кнопки возврата или кнопки сброса.

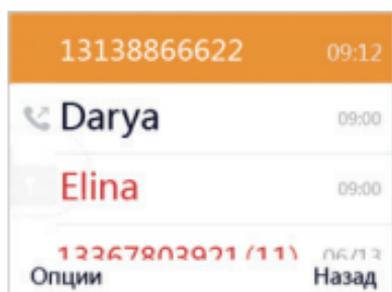

## 3.4 Информация о звонках

### 1. Просмотр истории звонков

Чтобы просмотреть историю звонков, войдите в основное меню и нажмите клавишу набора номера.

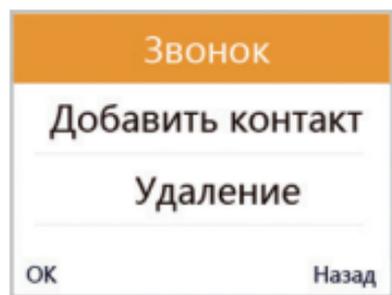

### 2. История вызовов: опции

1. звонок на номер: выберите эту опцию, чтобы отправить звонок на номер контакта.
2. добавить контакт: выберите эту опцию, чтобы добавить контакт в телефонную книгу;

3. удалить запись: выберите эту опцию, чтобы удалить информацию о звонке;
4. удалить историю звонков: выберите эту опцию, чтобы удалить всю историю звонков.

### **3.5 Отправка сигнала SOS**

#### **1. Отправка сигнала SOS**

Для того, чтобы отправить сигнал SOS, нажмите и удерживайте клавишу SOS. Приложение получит уведомление о сигнале SOS для администратора.

#### **2. Отменить отправку сигнала SOS**

Нажмите любую клавишу за исключением клавиши SOS, чтобы отменить отправку сигнала.

### **3.6 Перезагрузка**

Нажмите и удерживайте клавишу сброса, чтобы перезагрузить телефон.

### **3.7 Режим полета**


Нажмите и удерживайте клавишу сброса, чтобы включить режим полета.

### **3.8 Метод ввода**


При вводе текста, нажмите «решетку» и выберите метод ввода.

## 4. Приложения на телефоне

### 4.1 Контакты

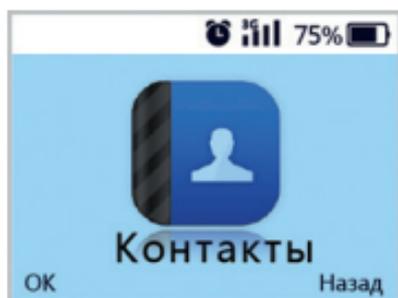

#### 1. Добавление контактов

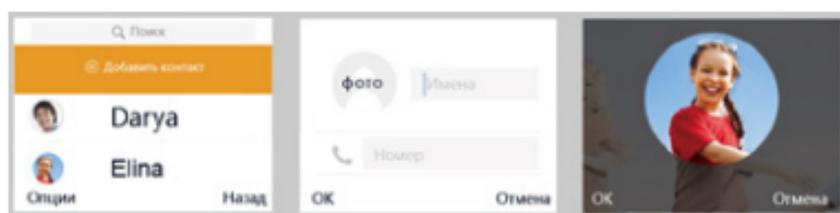


Для каждого контакта вы можете ввести имя, контактный номер и выбрать фотографию.

#### 2. Управление контактами

##### 1 Просмотр

Выберите эту опцию, чтобы просмотреть информацию о контакте.

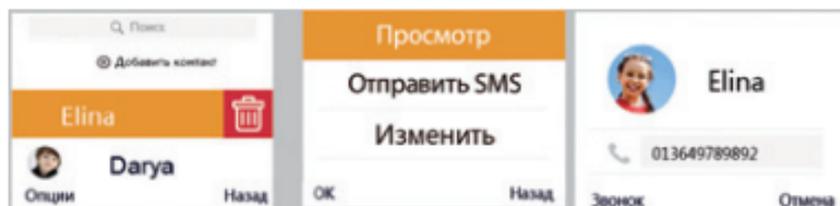

##### 2 Отправка сообщений

Выберите эту опцию, чтобы отправить сообщение на номер контакта.

##### 3 Редактирование

Выберите эту опцию, чтобы отредактировать имя контакта, телефонный номер и фото-


графию.

#### 4 Удаление

Выберите эту опцию, чтобы удалить контакт.

Примечание: вы можете удалить контакт с помощью сенсорного экрана. Нажмите на контакт, который вы хотите удалить и проведите пальцем по экрану влево. Затем нажмите на иконку с изображением мусорного бака.


Примечание: контакты, добавленные через



приложение, могут быть удалены только с помощью приложения, но не с помощью телефона.


#### 5 Настройки телефонной книги

Настройки списка контактов – Скопировать на SIM-карту – Копировать всё: с помощью этого алгоритма вы можете копировать контакты с телефона на сим-карту.

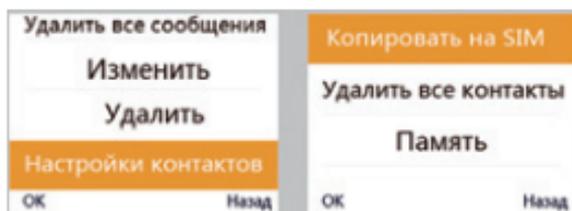

Настройки списка контактов – Скопировать на SIM-карту – Скопировать только этот контакт: с помощью этого алгоритма вы можете скопировать один выбранный контакт.

Настройки списка контактов – Удалить все контакты – Удалить с СИМ карты / Удалить с телефона – ОК: с помощью этого алгоритма вы можете удалить все контакты с сим-карты/телефона.

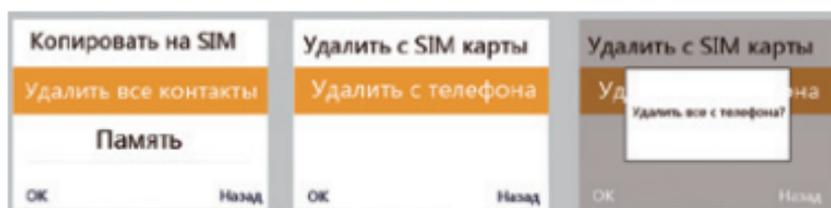

Настройки списка контактов – Память: с помощью этого контакта вы можете посмотреть количество контактов.




Примечание: После того, как вы включите телефон, все контакты, сохраненные на сим-карте, будут автоматически скопированы в память телефона.


## 4.2 Фитнес и здоровье

В этом разделе можно просматривать информацию о шагах, активности и калориях, израсходованных за день.

## 4.3 Часы

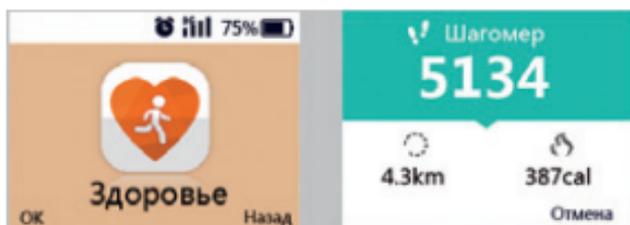

### 1. Добавить будильник



Чтобы активировать и настроить новый будильник и создать имя для него, выберите «Новый будильник».





### 2. Остановить будильник

Чтобы выключить будильник, нажмите любую клавишу.

### 3. Настройка будильника

#### 1 Включение/выключение


Выберите эту опцию, чтобы включить или выключить будильник.



#### 2 Удалить будильник

Выберите эту опцию, чтобы удалить будильник.

Примечание: вы также можете удалить будильник с помощью сенсорного экрана. Коснитесь будильника, который вы хотите удалить, и проведите пальцем по экрану влево. Затем нажмите на иконку с изображением мусорного бака.



#### 3 Отредактировать будильник


Выберите эту опцию, чтобы изменить название и время будильника.

## 4.4 Камера




1. Вы можете делать фотографии и удалять только что сделанные фото.

2. Переключение камер: используйте клавиши прокрутки вниз и вверх, чтобы переключаться между фронтальной и задней камерами.

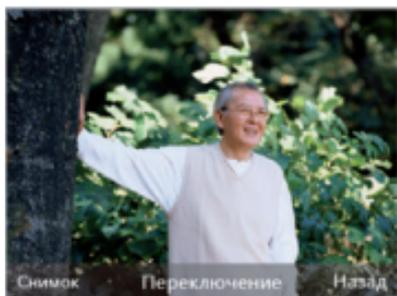


## 4.5 Галерея

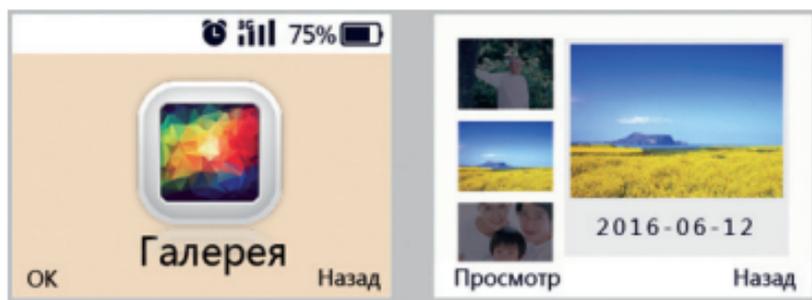


Вы можете просмотреть или удалить выбранные фото.

## 4.6 Настройки

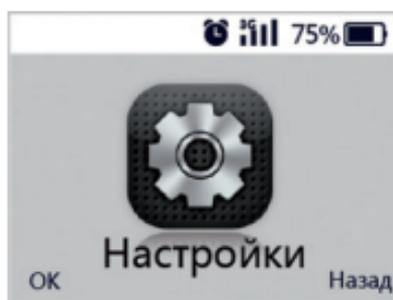

### 1.Профили

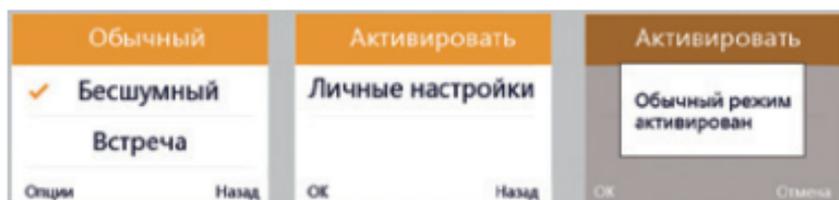

Основной режим: вибрация+звонок (мелодию и громкость звонка можно менять в настройках телефона)


Бесшумный режим: только вибрация

Режим совещания: полностью бесшумный режим без вибрации.

## 2. Настойка сети




### 1 Настройка Wi-Fi

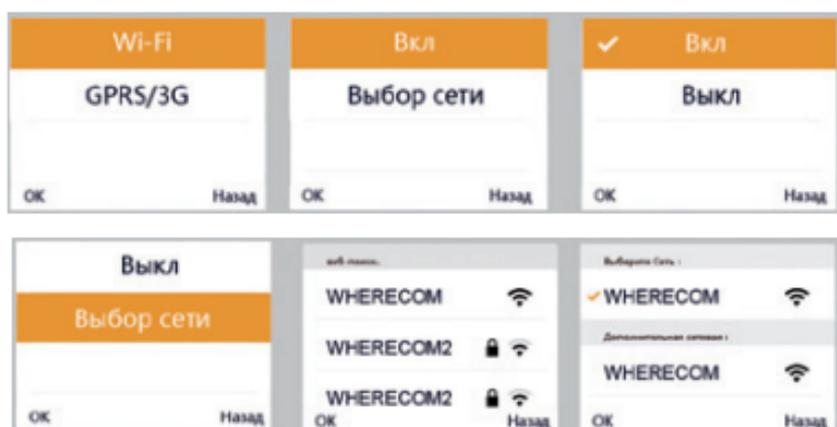

Вы можете выбирать сеть Wi-Fi, присоединяться и отключаться от сети.


### 2 Настройка GPRS/3G

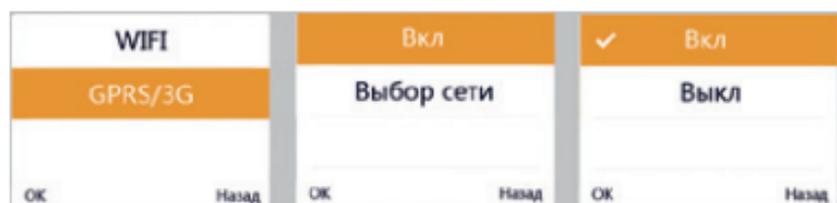

Вы можете подключать и отключать GPRS/3G.


Примечание: если все сети отключены, то вы не сможете пользоваться функцией отправки сигнала SOS, фитнес-функциями, а приложение не сможет определить местонахождение телефона. Старайтесь не отключать сеть без необходимости.

### 3. Bluetooth

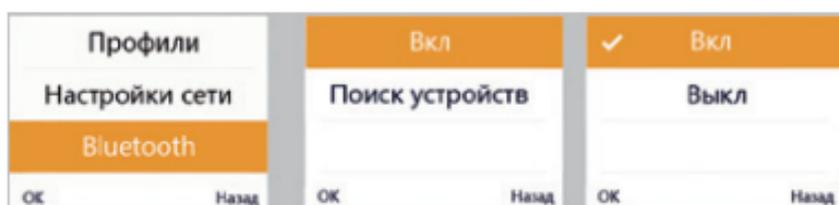


Вы можете искать сети bluetooth, присоединяться к ним и менять имя вашего bluetooth.

### 4. Языковые настройки

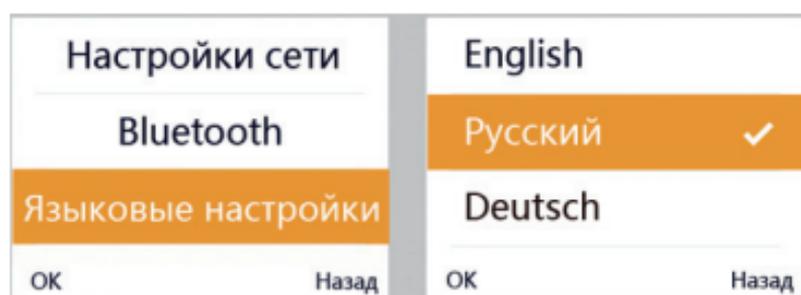

### 5. Версия ПО и QR-код

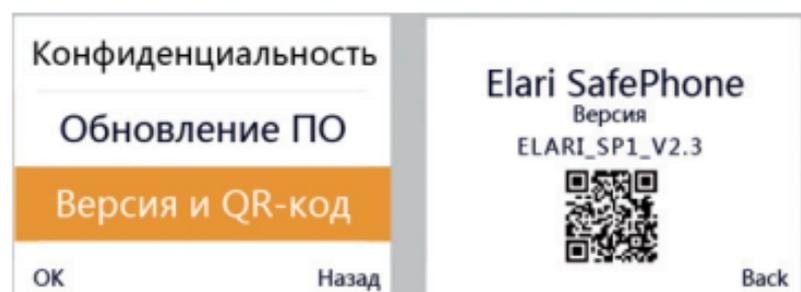

В этом разделе вы можете просматривать версию ПО и QR-код.

## 4.7 Сообщения

Вы можете отправлять сообщения, отвечать на них и удалять.

## 5. Приложение Whercom S3

### 5.1 Привязка устройства/режим слежения

#### 1. Алгоритм привязки телефона:

1 скачайте приложение Whercom S3 и зарегистрируйте свой аккаунт в Google Play или AppStore;



2 войдите в аккаунт, отсканируйте код QR по запросу приложения. После этого телефон будет привязан к приложению.

QR-код телефона:



Примечание: вы также можете увидеть QR-код с телефона (Настройки-Версия и QR-код)

2. Если аккаунт привязан к какому-то девайсу, вы можете привязать его к другому девайсу или подписаться к другому девайсу с помощью следующего алгоритма:

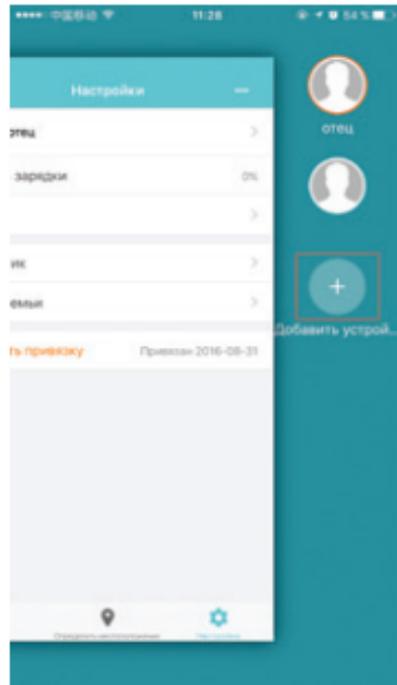
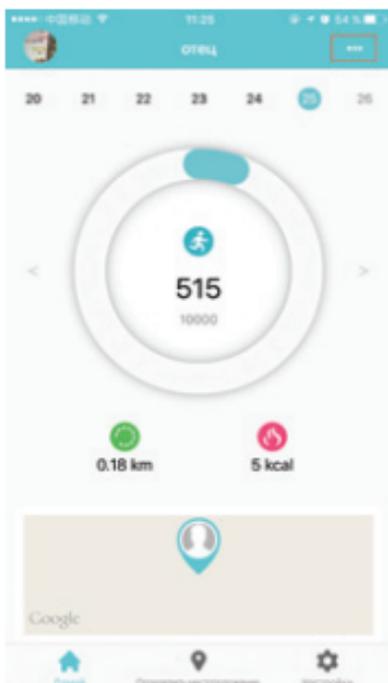


12



43

## 5.2 Отмена привязки

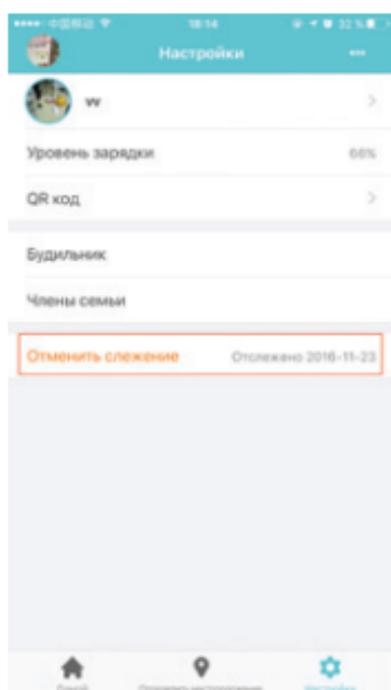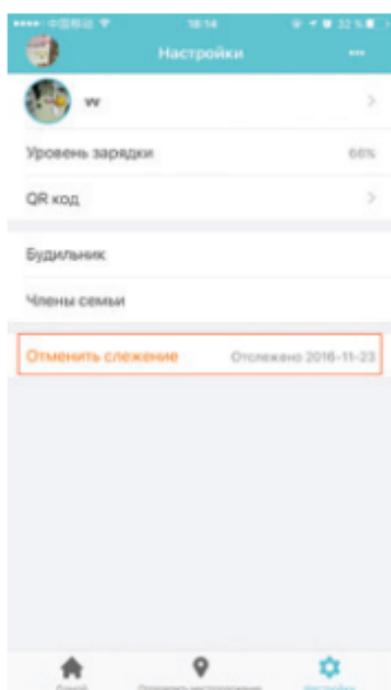

## Примечания

1. Телефон может быть привязан только к одному администратору аккаунту. Если телефон привязан, другие аккаунты могут только следить за ним. Чтобы привязать телефон к новому аккаунту, нужно сначала отвязать от аккаунта администратора.
2. Возможности администраторского аккаунта, и подписчиков на телефон: администраторский аккаунт имеет право: получать сигналы SOS, управлять телефоном (проверять его местоположение в реальном времени, смотреть состояние батареи, смотреть код QR, добавлять будильники и членов семьи). Тот, кто подписан на телефон, имеет право: получать сигналы SOS, смотреть информацию о телефоне (проверять его местоположение в реальном времени, смотреть состояние батареи, смотреть код QR, смотреть будильники и членов семьи)
3. Администраторский аккаунт и те, кто подписан на телефон, автоматически добавляются в книгу контактов.
4. После того, как Администраторский аккаунт отменяет привязку, все подписки обнуляются автоматически.