

Описание и область применения продукта

Компактный ExpressCard ТВ-тюнер. С продуктами линейки PCTV можно смотреть телевизионные программы, видеозаписи, фотографии, слушать музыку и записывать передачи на жесткий диск или CD/DVD. Все модели адаптированы для России.



- Просмотр аналогового ТВ и DVB-T ТВ, FM радио
- Воспроизведение видео, фотографий и музыки
- Удобная русскоязычная оболочка
- Управление полностью с пульта ДУ
- Тайм-шифт («пауза» трансляции)
- Чувствительный тюнер
- Питание по ExpressCard
- Запись на жесткий диск, CD и DVD

Минимальные системные требования



- Операционная система: Microsoft Windows XP SP2;
- Процессор: Pentium/Athlon 1.4 ГГц (рекомендуется 2.4 ГГц);
- ОЗУ: 512 Мб (рекомендуется 1 Гб);
- DirectX9-совместимый графический адаптер с 32 Мб ОЗУ DirectX9-совместимая звуковая карта (рекомендуется многоканальная);
- Диски: 2 Гб для установки программы, рекомендуется выделенный жесткий диск для материалов;
- Мин. разрешение дисплея 1024x768;
- CD-привод.

Аппаратная установка




1. Выключите ваш компьютер.
2. Перед тем, как достать устройство из защитного антистатического чехла, рекомендуется прикоснуться к любой металлической поверхности (в частности, для этой цели может послужить корпус блока питания вашего системного блока). Таким образом вы снимете статическое электричество, накопившееся на вашем теле и одежде, что позволит избежать непреднамеренного повреждения элементов устройства разрядом статического электричества.
3. Освободите слот ExpressCard от заглушки, если таковая имеется, установите устройство до упора.
4. Подключите антенный кабель к соответствующему разъему тюнера.




PCMCIA

DVB-T

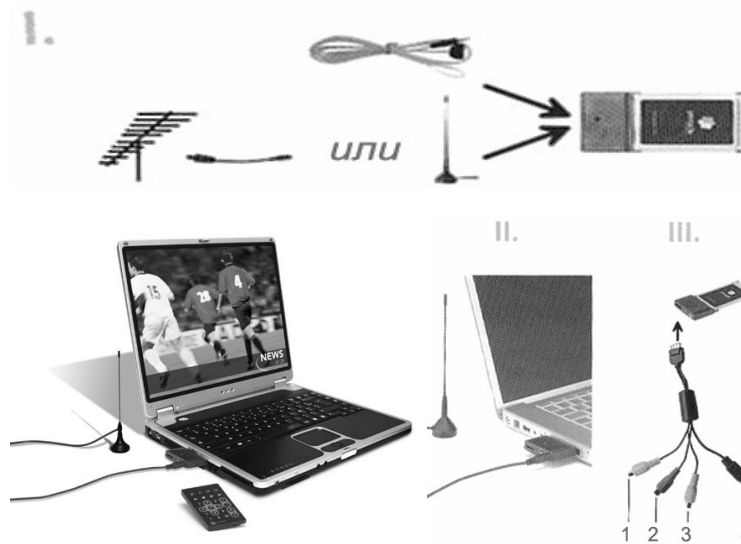


- I – Варианты подключения антенны
 II – Подключение антенны для DVB-T
 III – Подключение аналоговых устройств.
 1-2 – Аудио стерео вход
 3 – Видео вход
 4 – S-Video вход

Комплект поставки

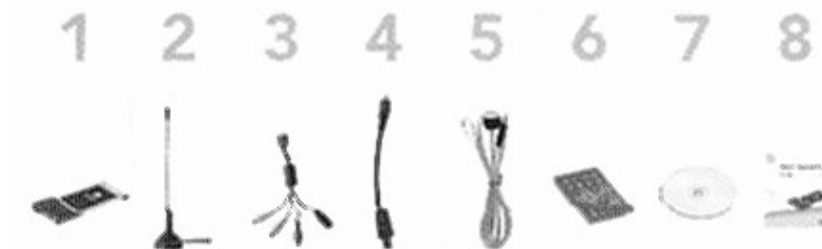

1. ТВ тюнер
2. DVB-T антенна
3. Кабель для подключения аналоговых устройств
4. Антенный переходник
5. FM антенна
6. Компактный пульт ДУ с элементом питания
7. 2 CD диска с программным обеспечением
8. Краткое руководство пользователя.



Инсталляция программного обеспечения



Перед установкой программного обеспечения, необходимо выполнить дефрагментацию жесткого диска, используйте для этих целей встроенные средства Windows XP либо специализированное ПО.



Внимание! Для работы с устройством Pinnacle PCTV Hybrid Pro ExpressCard требуется операционная система Windows XP с пакетом обновления SP2 или Vista. Убедитесь что ваш компьютер отвечает этому требованию.

Инсталляция для Windows XP SP2/Vista

1. После подключения устройства запустите Windows. После загрузки системы должно появиться сообщение о найденном новом устройстве, затем откроется стандартная программа установки нового устройства (Add New Hardware wizard). В появившемся окне нажмите «Далее».
2. В следующем окне также нажмите «Далее».
3. Далее, из появившегося списка выберете пункт «Search for the best driver for your device», затем нажмите «Далее».
4. Теперь Windows предложит вам выбрать диск или папку, где ей следует искать нужные драйверы. Убедитесь, что выбрана опция «Choose a Path» («Указать путь»), и при необходимости выберете ее из списка. Выберете в качестве источника CD ROM-привод. Нажмите «Далее».
5. Система предложит вам выбрать необходимый драйвер. Нажмите «Далее».




Замечание: Все драйвера устанавливаются автоматически при установке Pinnacle MediaCenter. Все вышеперечисленные пункты можно опустить, и сразу перейти к установке Pinnacle MediaCenter.

6. В следующем окне нажмите FINISH
После установки необходимых драйверов вставьте в соответствующий привод вашего компьютера диск с программой Studio и запустите программу установки, дважды кликнув на файле Welcome.exe.
7. Выберете, по необходимости язык, тип установки, затем, если требуется, укажите папку, в которую системе следует копировать программные файлы.
8. По завершении установки перезагрузите компьютер.

Меры предосторожности

Во избежание выхода изделия из строя или повреждения тех или иных компонентов продукта, **не рекомендуется:**

- Подвергать компоненты системы воздействию статического электричества
- Производить коммутацию видео кабелей при включенном компьютере
- Использовать совместно с Pinnacle PCTV Hybrid Pro ExpressCard самодельные кабели и неисправную, нестандартную видеоаппаратуру.



Технические характеристики

Интерфейс подключения

- ExpressCard

Антенный вход

- 75 Ом, F-коннектор

ТВ Тюнер

- PAL B/G/D/K/I/SECAM

Чтение

- Видео: AVI, MPEG-1, MPEG-2, VOB, WMV
- Статические изображения: BMP, JPG
- Звук: AVI, MP3, MPA, WAV, WMA

Запись

- Диски: DVD, Video CD (VCD) и Super Video CD (SVCD)
- Видео: AVI, MPEG-1, MPEG-2, DivX
- Статические изображения : JPG
- Звук: MPA

Видео стандарт:

PAL, SECAM


Регистрация

Не забудьте зарегистрировать программное обеспечение!

Сделав это, вы сможете воспользоваться всеми преимуществами, доступными зарегистрированным пользователям Pinnacle.



Примечание. Для использования некоторых функций может потребоваться активация продукта через Интернет.



За технической поддержкой обращайтесь по адресу

<http://pinnaclesys.ru/support.php>