

Компания Rover Computers Ltd. (в дальнейшем именуемая "Rover") является исключительным владельцем данного продукта, включая оборудование, программное обеспечение и аксессуары. Имитация, копирование, заимствование или перевод недопустимы без специального разрешения со стороны Rover. Названия торговых марок, продуктов и фотографии, использованные в данном руководстве, являются торговыми знаками, зарегистрированными торговыми знаками или торговыми именами соответствующих владельцев.

©Copyright 2006 RoverComputers Ltd. Все права защищены.

Копирование запрещено.

Информация для пользователей: Поздравляем вас с приобретением коммуникатора RoverPC S6. С ним вы откроете для себя новый мир возможностей. Для получения более подробной информации об использовании RoverPC S6, пожалуйста, обращайтесь в нашу службу поддержки пользователей:

e-mail: [support@rovercomputers.ru](mailto:support@rovercomputers.ru)

веб -сайт : [www.roverpc.ru](http://www.roverpc.ru)

## СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	5
<i>Блокировка экрана</i> .....	9
<i>Пароль на телефон</i> .....	9
<b>ГЛАВА 1 ОБЗОР.....</b>	<b>11</b>
Что входит в комплект? .....	11
ВНЕШНИЙ ВИД.....	11
АКСЕССУАРЫ .....	12
<i>Батарея</i> .....	12
<i>Зарядное устройство</i> .....	14
<i>Наушники</i> .....	14
<i>Стилус (перо)</i> .....	15
<i>Использование карты памяти Micro SD</i> .....	15
УСТАНОВКА ИЛИ УДАЛЕНИЕ SIM КАРТЫ .....	16
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ .....	17
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОММУНИКАТОРА .....	19
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА.....	19
ВКЛЮЧЕНИЕ/ ОТКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА .....	21
Ввод PIN кода.....	21
ПЕРЕЗАПУСК КОММУНИКАТОРА .....	22
Экран “Сегодня” .....	23
ВЫБОР ОРИЕНТАЦИИ ЭКРАНА .....	26
УПРАВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯМИ .....	27
Ввод.....	30
<i>Клавиатура</i> .....	30
<i>Рисование на экране</i> .....	31
<i>Затись</i> .....	31
<b>ГЛАВА 2 ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОНА* .....</b>	<b>33</b>
ОКНО НАБОРА.....	33
СДЕЛАТЬ ВЫЗОВ .....	35
ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫЗОВА .....	38
ОТВЕТ НА ВЫЗОВ .....	38
ОТМЕНА ВЫЗОВА .....	38
НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ.....	38
ИСТОРИЯ ВЫЗОВОВ .....	39
БЫСТРЫЙ НАБОР.....	42
СРОЧНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК .....	43
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫЗОВЫ.....	44
Ожидание звонка*** .....	45
КОФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ*** .....	46
<i>Создание конференции</i> .....	46
SMS-сообщения .....	48

Отправка SMS-сообщения .....	48
Чтение SMS .....	50
Управление SMS-сообщениями .....	51
Настройки SMS .....	52
ММС-СООБЩЕНИЯ.....	53
ЗВУКИ И УВЕДОМЛЕНИЯ. ....	54
НАСТРОЙКА ЗВУКОВ И МЕЛОДИЙ.....	55
НАСТРОЙКИ ТЕЛЕФОНА .....	56
<i>Переадресация вызовов ***</i> .....	56
<i>Ожидание вызова ***</i> .....	57
<i>Установка рингтона</i> .....	59
ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА *** .....	59
КОНТАКТЫ .....	61
<i>Создание нового контакта</i> .....	62
<i>Поиск Контакта</i> .....	63
<i>Детали Контакта</i> .....	64
<i>Синхронизация контактов</i> .....	64
<b>ГЛАВА 3    ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ .....</b>	<b>66</b>
Подключение к Интернету .....	66
<i>Завершение GPRS соединения:</i> .....	67
INTERNET SHARING .....	67
POCKET INTERNET EXPLORER .....	68
ОТПРАВКА ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ.....	69
<i>Используя Explorer</i> .....	69
<i>Используя Mail System</i> .....	69
ПОЛУЧЕНИЕ СООБЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ.....	72
СОЗДАНИЕ СООБЩЕНИЯ .....	73
WINDOWS LIVE MESSENGER .....	74
<i>Использование Windows Live Messenger</i> .....	74
УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ .....	74
<b>ГЛАВА 4    СИНХРОНИЗАЦИЯ.....</b>	<b>75</b>
УСТАНОВКА MICROSOFT® ACTIVE SYNC® .....	75
СОЕДИНЕНИЕ КОММУНИКАТОРА С ПК.....	76
СИНХРОНИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ СОЕДИНЕНИЕ BLUETOOTH .....	77
УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ НА ПК. ....	77
СИНХРОНИЗАЦИЯ.....	78
<i>Решение Конфликтов синхронизации</i> .....	78
BLUETOOTH.....	78
<b>ГЛАВА 5    ПРИЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>81</b>
КАМЕРА.....	81
<i>Фотографирование</i> .....	81
<i>Таймер</i> .....	82

<i>Вспышка</i> .....	83
<i>Рамка</i> .....	83
<i>Разрешение изображения</i> .....	83
<i>Место для сохранения снимков</i> .....	84
<i>Запись видео клипов</i> .....	84
ПРОСМОТР ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ И ВИДЕОКЛИПОВ .....	85
Кнопка быстрого доступа Уменьшения шума .....	85
Кнопка быстрого доступа к Поиску .....	86
КАЛЕНДАРЬ .....	87
<i>Вход в Календарь</i> .....	87
<i>Создание нового события</i> .....	87
ЗАДАЧИ .....	88
<i>Управление Задачами</i> .....	88
<i>Создание Задач</i> .....	88
ЗАМЕТКИ .....	89
<i>Отображение Заметок</i> .....	89
<i>Создание новой Заметки</i> .....	89
WORD MOBILE .....	90
<i>Создание нового документа Word</i> .....	90
EXCEL MOBILE .....	91
<i>Создание новой электронной таблицы Excel</i> .....	91
POWERPOINT MOBILE .....	91
ПРОИГРЫВАТЕЛЬ MICROSOFT® WINDOWS MEDIA™ .....	91
ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОВОДНИК .....	93
ПРИЛОЖЕНИЕ ПОИСК .....	94
<b>ГЛАВА 6    ПАРАМЕТРЫ</b> .....	<b>95</b>
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ .....	95
УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА .....	96
НАСТРОЙКА ПАМЯТИ .....	97
НАСТРОЙКА БЫСТРЫХ КЛАВИШ .....	98
НАСТРОЙКА ЗВУКОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ .....	99
УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЙ .....	99
УСТАНОВКА ТЕМЫ РАБОЧЕГО СТОЛА .....	101
<b>СПЕЦИФИКАЦИЯ</b> .....	<b>102</b>

## Меры предосторожности

**Пожалуйста, ознакомьтесь с данным разделом перед использованием вашим коммуникатором.**

**При использовании телефона необходимо следовать основным мерам предосторожности, описанным ниже.**

- Мобильный телефон может создавать помехи в работе систем самолета, поэтому, убедитесь в том, что Ваш телефон отключен во время полета. Также предварительно отключите функцию беспроводного доступа, так как она работает некоторое время после отключения коммуникатора.
- Держитесь в отдалении от источников тепла или высокого напряжения, таких как электрические приборы или электрическое кухонное оборудование. Храните телефон в нормальных диапазонах температуры. Телефон может быть поврежден при температуре больше +55°C или меньше -10°C .
- Обратите внимание на противопожарную безопасность. Во избежание риска воспламенения, пожалуйста, выключайте Ваш телефон вблизи топливных и химических объектов. Отключите телефон на газовой станции, складе горючего и т.д.
- В случае если Вы посылаете или принимаете вызовы за рулем движущегося автомобиля, пожалуйста, используйте устройство hands-free (например, слуховое устройство, систему hands-free для транспортных средств, систему hands-free для телефона) или используйте телефон после парковки транспортного средства
- Используйте только стандартную батарею, зарядное устройство и аксессуары, одобренные продавцом мобильного телефона. Мы не несем ответственности за повреждения или любые другие последствия, вызванные использованием аксессуаров третьей стороны.
- В целях обеспечения высокого качества связи телефона и предотвращения повреждения аппарата, пожалуйста, применяйте только рекомендованные изготовителем аксессуары и батареи. Не подключайте несовместимые устройства.

- Не пытайтесь вскрыть внешнюю оболочку телефона или батареи. А также не разбирайте телефон и батарею
- Пожалуйста, выключайте Ваш телефон, если Вы увидите знаки, запрещающие использование мобильного устройства. Подобные знаки могут быть установлены в медицинских центрах или учреждениях, в которых находятся медицинское оборудование.
- Держите телефон подальше от электрических приборов, таких как телевизор, радиоприемник или персональный компьютер, кардиостимулятор, слуховой аппарат и т.д. Держите телефон подальше от кредитных карт и магнитных поверхностей.
- Все мобильные телефоны подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.
- Не подвергайте телефон механическим вибрациям или ударам.
- Не нажимайте на экран острыми предметами. Грубое обращение может сократить время жизни вашего телефона.
- Поверхность телефона может быть повреждена, если не покрыто матерчатым или виниловым чехлом.
- Используйте только мягкую ткань для чистки телефона. Не используйте растворители, такие как бензин, разбавитель или алкоголь.
- Держите телефон подальше от химических реактивов, сильных моющих средств и растворителей.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли, а также яркого солнечного света. Держите телефон сухим. Не используйте телефон в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната. Телефон не является водонепроницаемым. Не держите его под дождем, не позволяйте ему намочнуть.
- В случае подключения Вашего телефона к другим устройствам, пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством повторно с целью соблюдения техники безопасности.
- Используйте аксессуары, такие как наушники, осторожно. Не прикасайтесь к антенне без необходимости. Используйте только оригинальную антенну. Использование неодобренных антенн может привести к поломке телефона.

- Для того, что бы отсоединить зарядное устройство от телефона, возьмитесь за штекер, не тяните за повод зарядного устройства. Не прикасайтесь к зарядному устройству влажными руками.
- Убедитесь в том, что встроенный в устройство телефон включен и находится в зоне обслуживания сотовой сети. Нажмите клавишу вызова для определения Вашего местонахождения. Не прерывайте связи, не дождавшись разрешения
- Не используйте телефон в качестве единственного средства связи в непредвиденных случаях, например для вызова медицинской службы и службы спасения.
- Пожалуйста, держите телефон в недосягаемости для маленьких детей во избежание возможной опасности.

**При использовании батареи, пожалуйста, следуйте следующим мерам предосторожности:**

- Перед использованием батареи, пожалуйста, тщательно прочтите инструкцию по использованию и обратите внимание на пометки.
- Пожалуйста, заряжайте батарею в помещении при нормальных параметрах температуры и воздуха (температура 0-25°C, относительная влажность ниже 65%). Если в процессе зарядки будет температура больше, чем ожидается, это может привести к тому, что батарея нагреется, задымится, деформируется, повредится, расколется или, в самом плохом случае, взорвется.
- Внутри батареи имеются специальные защитные контур и части. Не разбирайте ее.
- Не сжимайте и не закорачивайте батарею. Сжатие и закорачивание могут привести к повреждению батареи или ее компонентов.
- Закорачивание может произойти, если соединить металлическим предметом (например, монетой, скрепкой или ручкой ) полюса "+" и "-" батареи . Поэтому не кладите батарею вместе с металлическими объектами .
- Содержите батарею и металлические контакты чистыми.
- Никогда не используйте поврежденную или израсходованную батарею.
- Замените батарею, если она больше не работает достаточно хорошо. Батарея может быть перезаряжена или разряжена сотни раз до замены. Батарея


перезаряжаемая, но, в конечном счете, она изнашивается. Если время работы (время разговора и время в режиме ожидания) батареи кажется меньше, чем норма, значит, пришло время ее заменить.


- Не подвергайте батарею и зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также густого дыма и пыли. Не используйте их в местах повышенной влажности, например, в ванной комнате. Батарея не является водонепроницаемой. Не подвергайте ее воздействию дождя и не позволяйте намокать.
- Не оставляйте батарею в слишком холодном или жарком месте.
- Окружение с температурой больше +55°C и меньше -10°C ухудшает производительность батареи.
- Не помещайте батарею в огонь, возможен взрыв.
- Утилизируйте батарею в соответствии с местными правилами. Запрещается сжигание батареи телефона, а также ее использование в качестве обычного мусора, т.к. это может нанести вред Вашему здоровью и окружающей среде. Пожалуйста, придерживайтесь правил экологической политики органов местного самоуправления
- Не помещайте батарею в воду! Вода приводит к короткому замыканию в электронных цепях, что вызывает нагрев, задымление, деформацию, повреждение или взрыв батареи.
- Заряжайте батарею только предназначенным для этого зарядным устройством. Не заряжайте батарею дольше 12 часов.
- Пожалуйста, держите батарею в недосягаемости маленьких детей во избежание возможной опасности.
- Все упомянутые меры предосторожности одинаковые для телефона, батареи, зарядного устройства и аксессуаров. Если случилась поломка, пожалуйста, воспользуйтесь услугами ближайшего подходящего сервис центра, где Вы получите помощь или сервисное обслуживание, если необходимо.





# Защита телефона

## Блокировка экрана

Чтобы избежать случайных операций на коммуникаторе, используйте функцию блокировки. Для блокировки экрана нажмите иконку  **Устройство разблокировано** на меню

**Сегодня**, на дисплее появится надпись  **Устройство заблокировано**. Когда включен режим блокировки, коммуникатор не отвечает на нажатия кнопок и экрана. Тем не менее, возможно принимать входящие звонки. Нажмите кнопку

вызова  для принятия звонка или кнопку отмены  для сброса звонка.

Разблокировка:


Если экран горит, нажмите левую функциональную клавишу или на кнопку **Разблокиров.** в левом нижнем углу экрана и еще раз кнопку **Разблокиров.** в середине экрана и коммуникатор разблокируется.


Если экран не горит, Вы должны нажать на кнопку питания, а затем нажмите левую функциональную клавишу или на кнопку **Разблокиров.** в левом нижнем углу экрана и еще раз кнопку **Разблокиров.** в середине экрана и коммуникатор разблокируется.

## Пароль на телефон

На телефоне хранится довольно много частной информации и некоторая может быть очень личной. Для защиты от несанкционированного доступа можно установить пароль. Если телефон не используется определенный промежуток времени, то воспользоваться им Вы сможете только после ввода правильного пароля.

1 Коснитесь , затем **Настройка**.

- 2 На вкладке **Личные**, нажмите значок **Заблокировать** .
- 3 Выберите пароль.
  - Простой ПИН (простой цифровой, минимум 4-цифры)
  - Надежный символно-цифровой (включает буквы и цифры)
- 4 Выберите промежуток времени. Если в указанный интервал времени не произведена никакая операция, то для активации коммуникатора потребуется ввести пароль.
- 5 Нажмите **Подсказка** для ввода вопроса-подсказки, если Вы можете забыть пароль.
- 6 Нажмите **OK** для сохранения установки.



---


Предупреждение: Пожалуйста, сохраните пароль в безопасном месте. Если Вы забыли пароль, то с помощью вопроса-подсказки сможете вспомнить его, иначе Вам придется перезагрузить коммуникатор и все данные из памяти будут потеряны.

---

# Глава 1 Обзор

## Что входит в комплект ?

Вскрыв, коробку Вы обнаружите там следующее:



Мобильный телефон



Батарея



Адаптер



Стилус (Перо)



Руководство пользователя




Microsoft ActiveSync  
CD-ROM

\* Комплектация изделия может меняться

## Внешний вид


### Вид спереди



### Вид сзади



## Вид сбоку

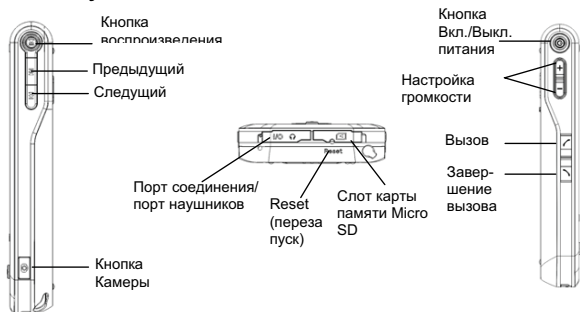

## Аксессуары

### Батарея


---

**Предупреждение!** Запрещено бросать батарею в огонь опускать в воду, сжимать. Использование батареи не по назначению может вызвать пожар. Никогда не замыкайте контакты батареи, это опасно. Не пытайтесь открыть и разобрать батарею. Пожалуйста, соблюдайте местные правила утилизации батарей.


---

#### Установка батареи:

**1** Нажмите на замок отсека для батарей, приподнимите вверх крышку отсека и выньте ее.



- 2 Поместите нижнюю часть батареи в пазы и нажмите сверху (см.рис.).



- 3 Поместите нижнюю часть крышки батареи в пазы и нажмите сверху до щелчка.

### Удаление батареи

Прежде чем удалить батарею, закройте все приложения, отсоедините кабели и выключите коммуникатор, нажав на клавишу **Питание** и ответив “Да” на вопрос о выключении устройства.

- 1 Нажмите на замок отсека для батарей, приподнимите вверх крышку отсека и выньте ее.
- 2 Возьмитесь за выступающую часть батареи и выньте ее.

### Заряд батареи:


Если батарея новая и используется первый раз или она не эксплуатировалась долгое время, время первой зарядки составляет 8 часов. Если заряд батареи мал, то на экране появляется индикатор низкого заряда батареи. Пожалуйста,

зарядите ее. Если вы не будете эксплуатировать коммуникатор длительное время, пожалуйста, выньте батарею.

## Зарядное устройство

Зарядное устройство (адаптер) используется для подзарядки батареи коммуникатора. Если Вы не используете адаптер, пожалуйста, отключите его от электрической сети

- 1 Соедините коммуникатор и зарядное устройство;
- 2 Вставьте зарядное устройство в розетку электрической сети.

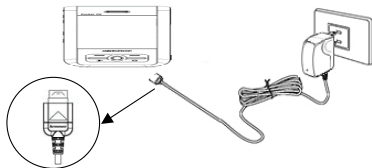

### Индикатор заряда:

Во время зарядки – горит зеленым;  
Зарядка завершена – не горит.

## Наушники

Подключение наушников к коммуникатору позволяет прослушивать музыку. Соедините наушники с мобильным телефоном, металлической стороной порта наушника вверх::



## Стилус (перо)

Есть 4 метода использования стилуса:

- |                       |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одинарное нажатие     | кликните по экрану для открытия окна или выбора пункта.                                                                                                               |
| Протяжка              | удерживайте контакт пера с экраном, затем тяните, чтобы выбрать текст или изображение. Вы можете использовать протяжку, чтобы выбрать несколько пунктов в списке.     |
| Нажмите и удерживайте | Нажмите и удерживайте пункт меню, чтобы появилось его подменю.                                                                                                        |
| Двойное нажатие       | Некоторые приложения поддерживают операцию двойного щелчка, например, в пасьянсе двойной щелчок на карте может автоматически переместить ее в определенное положение. |

## Использование карты памяти Micro SD

Коммуникатор имеет слот расширения, совместимый с картой Micro SD. Можно использовать для резервного копирования и сохранения данных.

**Установка карты памяти:**

- 1** Крепко держите коммуникатор. Вставьте Micro SD карту в слот (см.рис.). Обратите внимание металлическая сторона карты – снизу. Если карта установлена до правильно (до упора), то за пределы корпуса коммуникатора она не выходит



### Удаление карты памяти:

- 1 Крепко держите коммуникатор и нажмите на верхнюю часть карты, она высунется автоматически.
- 2 Выньте карту из слота коммуникатора.

---

Предупреждение: Для перезагрузки или модернизации ПО коммуникатора удалите карту памяти.

Внимание: Если Вы попытаетесь вынуть карту памяти во время процесса записи или чтения, она станет неисправна

---

## Установка или удаление SIM карты

Вы должны вставить SIM карту перед первым использованием коммуникатора. Пожалуйста, будьте осторожны, она хрупкая и может сломаться, если ее гнуть.

### Установка SIM карты:

- 1 Прежде чем удалить батарею, закройте все приложения, отсоедините кабели и выключите коммуникатор, нажав на клавишу **Питание** и ответив "Да" на вопрос о выключении устройства.
- 2 Выньте батарею и установите SIM карту в слот. Обратите внимание на левый угол карты.
- 3 Установите батарею, закройте крышку.

---

**Внимание:** Если SIM карта новая, Вам возможно надо ввести PIN код. Нормальная длина PIN кода 4-8 цифр. Если при наборе PIN кода Вы ошибетесь 3 раза подряд, то карта будет заблокирована, и вы не сможете ее использовать. В этом случае обратитесь к вашему провайдеру, для разблокирования карты. Не пытайтесь сделать это самостоятельно, вы можете испортить карту.

---



### **Удаление SIM карты:**

Перед удалением SIM карты, пожалуйста, выключите все функции мобильного телефона и отключите функцию **Телефон** во избежание повреждения данных на SIM карте.

- 1** Закройте все приложения и коснитесь иконки в правом верхнем углу, выберите **Беспров.соед.** (Беспроводное соединение), чтобы прервать беспроводное соединение, и удерживайте клавишу **Питание** до закрытия экрана.
- 2** Выньте батарею, а затем извлеките SIM карту из слота.

---

**Замечание: Если SIM карты нет в телефоне, пожалуйста, выключите функции мобильного соединения, для сохранения энергии.**

---


## **Перед первым использованием**

Прочитайте эти инструкции перед использованием коммуникатора:


- 1** Установите SIM карту. Это необходимо, когда Вы нуждаетесь в беспроводной передаче данных или голосовом сервисе (функция Телефон).
- 2** Установите батарею.
- 3** Подключите адаптер к вашему коммуникатору, а затем зарядное устройство к электрической сети.
- 4** Нажмите и удерживайте клавишу **Питание** до тех пор, пока коммуникатор не включится, появится стартовая заставка.
- 5** Пожалуйста, придерживайтесь инструкции, следуйте установкам шаг за шагом.
- 6** Первое касание по экрану позволяет отрегулировать калибровку экрана. Следуйте инструкциям на экране и используйте стилус.

7 После регулирования начнется обучающая программа **Стилус**. После ее завершения коснитесь кнопки **След.** в правой нижней части экрана.

8 В **всплывающем Меню** работайте, руководствуясь инструкциями на экране.



9 В окне **Дата и время** коснитесь кнопки **Далее** после выбора. Вы можете выбрать или изменить временной пояс, дату и время вашего города, касаясь кнопок ▲, ▼.



10 Когда Вы завершите установку, коснитесь **Сегодня**.

---

**Внимание: Возможно, заводские установки не удобны для Вас. Вы можете изменить их, зайдя в *Настройка/ Система*.**

---

## Включение и выключение коммуникатора

### Включение коммуникатора:

- Коммуникатор выключен и батарея не разряжена – нажмите и удерживайте клавишу **Питание** пока он не включится.
- Коммуникатор выключен, но батарея разряжена – вставьте зарядное устройство и заряжайте хотя бы 2 минуты, затем стилусом нажмите кнопку Перезагрузки (Reset), или нажмите и удерживайте кнопку **Питание** до включения коммуникатора.

### Выключение коммуникатора:

- Нажмите и удерживайте кнопку **Питание** до появления сообщения "Выключить телефон?". Выберите **Да** для полного выключения коммуникатора, Вы не можете использовать функции коммуникатора, звонить, принимать вызовы.

## Включение и выключение экрана.

### Включение экрана:

- Если коммуникатор включен и экран не горит, нажмите кнопку **Питание** с левой стороны и экран включится.

---

**Внимание:** Пожалуйста, убедитесь, что экран не заблокирован. Если экран заблокирован и не горит, нажав на кнопку **Питание**, вы сможете только осветить его.

---

### Выключение экрана:

- Если коммуникатор включен, нажмите кнопку **Питание** и экран выключится.


---


**Примечание:** Вы можете установить время автоматического отключения телефона в меню Настройка/Энергия. Это позволит сохранять энергию батареи, увеличить длительность работы коммуникатора и срок службы батареи.

**Предупреждение:** Чтобы избежать случайного нажатия кнопок коммуникатора в дороге, пожалуйста, заблокируйте его.


---

## Настройки Питания:

- 1 Коснитесь  -> **Настройка**, на вкладке **Система** -> значок **Энергия**;





- 2 В окне **Энергия**, на вкладке "Выкл.", выберите время автоотключения устройства для "использования встроенной батареи"





- 3 Коснитесь кнопки **OK** для сохранения установок.

## Включение/ Отключение функции мобильного телефона

### Включение функции мобильного телефона:

- Нажмите  вверху экрана, выберите **Беспров.соед.** Коснитесь **Телефон**, функция включится, справа вверху экрана появится значок .

### Отключение функции мобильного телефона:

- Нажмите  вверху экрана, выберите **Беспров.соед.** Коснитесь **Телефон**, функция включится, справа вверху экрана появится значок .



---

**Предупреждение:** В местах, где запрещено использование мобильных телефонов (в т.ч. в самолете), Вы должны отключить функцию Телефон (как указано выше) и погасить экран, нажав на кнопку Питание.

---

## Ввод PIN кода


Вы можете включить мобильный сервис после установки SIM карты. Вообще говоря, PIN (Personal Identification Number) код для SIM карты предоставляется Вашим провайдером (поставщиком сетевых услуг).

- 1 Нажмите **Пуск** , затем **Телефон**.
- 2 В окне набора введите PIN код.
- 3 Нажмите кнопку . Если Вы три раза подряд введете неверный PIN код, SIM карта будет заблокирована. В этом случае свяжитесь с Вашим поставщиком услуг. Не пытайтесь разблокировать SIM карту самостоятельно, иначе она останется заблокирована навсегда.

## Перезапуск коммуникатора

Если устройство “умерло”, т.е. не отвечает на нажатия на кнопки или сенсорный экран, Вам лучше перезапустить коммуникатор. Перезапуск инициализирует функции устройства и перераспределит память. Все данные будут защищены. Тем не менее, некоторые несохраненные данные в запущенных приложениях могут быть потеряны.


- 1 Выньте стилус из слота.
- 2 Используйте кончик стилуса для нажатия на кнопку Перезапуска (**Reset**).



Кнопка  
Перезапуска  
(Reset)


## Экран “Сегодня”.

Когда вы включаете коммуникатор, появляется экран **Сегодня**. Вы можете нажать **Пуск**, затем **Сегодня** для просмотра ежедневной информации.

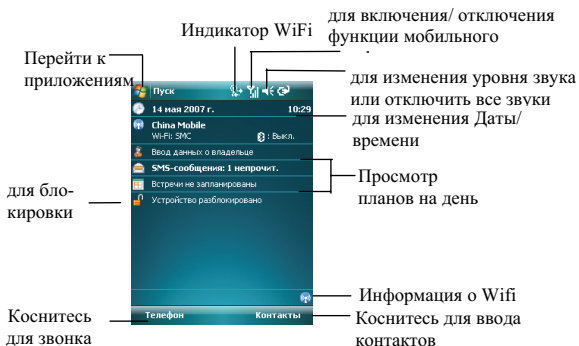





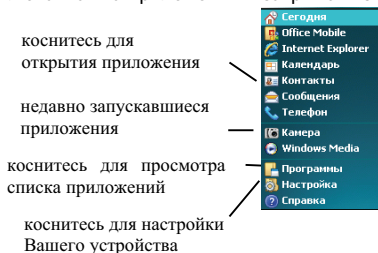






## Стартовое меню и окно навигации

**Окно навигации** располагается вверху экрана, в нем отображаются значки состояния коммуникатора, позволяет переключаться на приложения и закрывать экраны приложений.



## Значки состояния

Значок	Объяснение
	Настройка громкости и установка вибрации
	Заряжается
	Батарея заряжена слабо
	Батарея заряжена очень слабо
	Батарея заряжена полностью
	GPRS подключен
	Начало синхронизации
	Начало соединения
	Уведомление о получении одного или нескольких мгновенных сообщений
	Уведомление о получении одного или нескольких сообщений/ сообщений по электронной почте
	WIFI подключен



### Уведомления.


Устройство имеет значки для уведомления, когда назначено дело или пришло сообщение, или пришло сообщение по электронной почте. Например, если вы установили назначение в **Календаре**, или задали ограничение времени выполнения задачи в **Задачах**, или установили будильник в **Часах**, уведомления могут быть следующими:

- Значок в окне навигации.
- Звуковой сигнал.
- Цветное мигание.



## Установка стиля и звука напоминания:

- 1 Нажмите **Пуск** , затем **Настройка**.
- 2 Во вкладке **Личные** коснитесь значка **Звуки и уведомления** .
- 3 Вы можете установить звук уведомления для предупреждения о событии, на касание экрана и нажатие кнопок устройства.




---


**Примечание: если Вы не хотите устанавливать звуковое уведомление на “Касание экрана” или “Кнопки устройства”, не ставьте отметок на эти пункты.**

---


# Выбор ориентации экрана

Коммуникатор S6 поддерживает 2 типа ориентации экрана: книжный и ландшафтный. Вы можете выбрать ландшафтную ориентацию для правши или ландшафтную ориентацию для левши.

- 1 Нажмите **Пуск** , затем **Настройка**, а потом на вкладке **Система** коснитесь значка **Экран**;




- 2 В появившемся окне **Настройка Экрана** Вы можете выбрать нужную ориентацию.



# Управление Приложениями

## Запуск приложения:


Вы можете открывать приложения, выполнив следующее действие:

- В меню **Пуск** , коснитесь значка конкретного приложения.

---

**Внимание: Вы можете настроить список приложений, отображающихся на экране Сегодня, в “Настройка/ Меню”.**

---

- В меню **Пуск** , нажмите **Программа** для того, чтобы отобразить больше приложений.

## Переключение между приложениями:




- Выберите другое приложение в меню **Пуск** .


Таблица некоторых приложений вашего коммуникатора.

№	Знак	Приложение	Функции
1		ActiveSync	Синхронизация данных между коммуникатором и ПК
2		Календарь	Создание указаний и встреч
3		Контакты	Управление информацией о Ваших друзьях и коллегах
4		Задачи	Управление задачами
5		Заметки	Создание написанных от руки замечаний, включая рисунки и голосовые записи
6		Сообщения	Позволяет получать/отправлять e-mail, SMS, MMS
7		Internet Explorer	Браузер Web и WAP страниц, загружает программы и файлы из Интернета
8		Телефон	Позвонить или ответить, перевести звонок и организовать телефонную конференцию

№	Знак	Приложение	Функции
9		Google Search	Поиск информации в Интернете с помощью Google
10		Messenger	Посещение Windows Live Messenger
11		Камера	Фотографирование и запись видео
12		Excel Mobile	Создание, просмотр и редактирование Excel файлов
13		Word Mobile	Создание, просмотр и редактирование файлов Word
14		PowerPoint Mobile	Воспроизведение PPT файлов
15		Windows Media	Воспроизведение аудио и видео файлов
16		Проводник	Управление всеми файлами и программами
17		Поиск	Поиск информации
18		Косынка	Карточная игра (пасьянс)
19		Bubble Breaker	Интересная игра Bubble Breaker
20		MIC Clear	Очистка от посторонних шумов при телефонном разговоре и записи.

## Выход из приложения:

- 1 Нажмите **Пуск** , затем **Настройка** .
- 2 Выберите на вкладке **Система** значок **Память**
- 3 Выберите на вкладке **Запущенные программы** приложение, которое Вы хотите закрыть и коснитесь **Останов.**, приложение закроется.




# Ввод

## Клавиатура

Клавиатура отображается на экране. Вы можете нажимать на кнопки для ввода данных.

- 1 Нажмите дважды на кнопку “au” для перевода клавиатуры на латинский шрифт (английский язык).



- 2 Используя стилус, нажимайте на кнопки клавиатуры для ввода.

## Переключение способа ввода

- 1 Нажмите на значок ▲ клавиатуры внизу посередине экрана, затем **Параметры** и настройте метод ввода. На вкладке **Завершение слов** вы можете установить групповой способ ввода, поставив отметку в **Предлагать слова при вводе текста**. Для подтверждения настроек нажмите **Ок** в верхнем правом углу экрана.

Когда вы вводите через группу, коммуникатор может автоматически предложить несколько вариантов слов (введите первую букву и выпадет группа слов, начинающихся на эту букву). Вы можете коснуться нужного слова из группы для ввода.

**Внимание:** Для изменения параметров ввода коснитесь


“Настройки”, вкладка Личные, значок “Ввод” и измените параметры.

## Рисование на экране

В некоторых программах можно рисовать прямо на экране. При рисовании на экране появится сетка. Если первое изображение пересечет три линии решетки, появится рамка. Следующие изображения, которые соприкоснутся с рамкой, будут считаться частью изображения.

1 Создайте заметку.

2 В Меню, нажмите **Изменить способ ввода** для изменения способа ввода, перехода в **Рисование**.



---



Примечание: Вы можете увеличивать и уменьшать размер изображения, для удобного просмотра рисунка. В **Меню** выберите пункт **Масштаб**, выберите желаемый размер изображения.

---

## Запись

Запись может быть очень удобным способом ввода данных. При помощи записи можно записать замечания, сообщения, телефонные номера и т.д. В приложении **Заметки** можно создавать и сохранять файлы с голосовыми записями.

- 1 Пожалуйста, разместите микрофон ближе к источнику звука.
- 2 Коснитесь **Заметка**, выберите **Меню -> Показать панель записи**.
- 3 Нажмите красную кнопку ● в окне записи, запись начнется. Нажмите кнопку ■, запись закончена. В файле появится значок (см.рис. ниже).

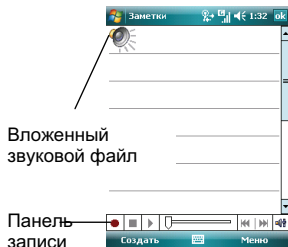


#### Установка формата записи:

- 1 Коснитесь значка **Ввод** в **Настройках**.
- 2 Коснитесь **Параметры**, установите формат записи голоса. Качество записи и размер файла различны для разных форматов записи голоса.



# Глава 2 Функции Телефона\*

## Окно набора

1 Нажмите клавишу  для отображения окна набора.



## Значки статуса мобильного телефона

После того, как мобильная функция активирована, вы можете видеть следующие значки в окне навигации.



Значок	Описание	Возможные Действия
	Функция мобильного телефона выключена или Вы вне зоны доступа сети.	Коснитесь значка, активируйте функцию мобильного телефона.
	в зоне доступа сети	Коснитесь значка, отключите функцию мобильного телефона.
	Уровень сигнала	Число линий показывает интенсивность сигнала. Если сигнал слаб - меньше линий. Если сигнала нет – линии отсутствуют
	Вызов	Голосовой вызов активен/ вызов удерживается.
	Пропущенный вызов	Коснитесь значка для просмотра пропущенного вызова.
	Непрочитанное электронное письмо или SMS	Нажмите на значок для просмотра непрочитанного электронного письма или SMS.
	GPRS сервис доступен	Коснитесь значка для подключения к GPRS


Обслуживание голосовой почты зависит от вашего поставщика сетевых услуг.

**\* в этой главе пометка \*\* означает, что функция требует поддержки SIM картой; пометка\*\*\* означает, что функция требует поддержки поставщика сетевых услуг.**

# Сделать вызов

Сделать вызов, используя функциональные клавиши


- 1 Нажмите клавишу  для открытия окна набора;
- 2 Введите номер и нажмите **Звон.** в правом нижнем углу или нажмите клавишу .




Сделать вызов, используя **Контакты**:


- 1 В окне вызовов, нажмите **Скрыть Клав.**;
- 2 Коснитесь нужного контакта, выберите телефонный номер.

## Сделать вызов, используя **Историю Вызовов**:

- 1 Нажмите клавишу  для входа в окно набора.
- 2 Коснитесь кнопки **Звонки**, откройте окно истории звонков.




- 3 В этом окне отображаются входящие, исходящие, пропущенные звонки. Вы можете нажать **Меню** -> **Фильтр** для сортировки по типу и просмотра списка звонков.






Сделать вызов, используя SMS сообщение:

- 1 На экране **Сегодня**, коснитесь значка **Непрочитанных сообщений нет**.



- 2 Коснитесь значка SMS-сообщения, выберите SMS, на которое Вы хотите ответить.



- 3 Нажмите клавишу  для входа в окно набора, нажмите клавишу  для вызова абонента.


## Прекращение вызова

*1* Нажмите кнопку **Оконч.**  в окне или клавишу .

## Ответ на вызов

*1* Нажмите кнопку **Ответ** в окне, или нажмите клавишу .

## Отмена вызова


*1* Нажмите кнопку **Отбой** в окне, или нажмите клавишу .

**Примечание:** Когда Вы звоните или отвечаете на вызов, телефон запоминает последние шесть номеров.

---

## Настройка громкости


- Нажмите на значок в правом верхнем углу экрана, появится блок настройки уровня громкости, перемещая кнопку прокрутки, отрегулируйте громкость.




- Вы можете использовать клавиши **Настройки Громкости** на боковой части коммуникатора для изменения громкости во время звонка.

# История вызовов

В истории вызовов фиксируются звонки: все, пропущенные, входящие, исходящие.


: пропущенные : входящие : исходящие

Категория звонка




## Просмотр информации о звонке:

1 Выберите необходимую запись, под ней автоматически отображаются детали вызова и время звонка.




## Сделать вызов:

- 1 В окне детали вызова нажмите на запись, а затем Звонок или нажмите кнопку Позвонить в левом углу экрана или нажмите клавишу  для вызова.

## Отправка SMS-сообщения:


- 1 Коснитесь записи, появится выпадающее меню, в нем нажмите **Отправить SMS** для отправки SMS.





## Удаление истории вызовов:

- 1 Нажмите Меню в правом углу экрана, затем нажмите **Удалить все звонки**, для удаления всех записей из истории вызовов.



---


**Примечание:** Если требуется удалить одну запись выберите **Удалить** в выпадающем Меню в правом углу экрана.

---

## Просмотр длительности вызовов:


- 1 Нажмите Меню в правом нижнем углу экрана, **Длительность звонков**.

# Быстрый набор

- 1 Нажмите клавишу  для открытия окна набора.
- 2 Нажмите кнопку **Быстр. Н-р** (Быстрый набор);
- 3 В окне Быстрого набора нажмите Меню в правом нижнем углу экрана, затем **Создать**, выберите контакт из списка всех контактов.



- 4 В окне Быстрый набор выберите номер (место) для быстрого набора, коснитесь **OK** для сохранения.



## Срочный телефонный звонок

Ваш телефон поддерживает международные срочные телефонные звонки (при нахождении в зоне действия сети) Вы можете позвонить по номеру экстренной помощи, например 112, при этом не важно установлена SIM карта или нет.

---

### **Внимание:**

**Возможно, у вашего оператора есть местный номер экстренной службы.**



**Вы не можете связаться по номерам экстренной связи 110, 119 или 120 без SIM карты, свяжитесь с вашим оператором связи.**


**Некоторые операторы мобильной связи могут требовать для вызова экстренной службы SIM карту. Более того, возможно потребуются PIN-код**

---

## Международные вызовы

Для набора международного номера, который не записан в телефоне или на SIM-карте.

- 1 Нажмите и удерживайте "0", до тех пор, пока на экране не появится знак "+". Знак "+" заменяет 00 для международных вызовов.
- 2 Введите полный номер телефона, включая код страны, области и телефонный номер.
- 3 Нажмите кнопку вызова  или клавишу .




## Ожидание звонка\*\*\*

Эта функция производит короткий звуковой сигнал, когда приходит вызов от третьей стороны во время разговора.

### Удержание вызова

- В окне уведомления о входящих вызовах нажмите кнопку **Ответ** для удержания текущего вызова и переключения на новый входящий звонок. Нажмите кнопку **Отбой** для отклонения вызова.

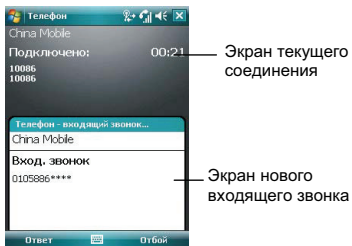

### Переключение между вызовами


- Вы можете нажать **Переключ.** в диалоговом экране для переключения между двумя вызовами.

## Конференц-связь\*\*\*

Эта функция позволяет одновременно говорить с несколькими абонентами. Эта функция требует поддержки оператора связи.


### Создание конференции


- 1 Когда соединитесь с первым абонентом, нажмите кнопку **Удерж.** (Удержать).
- 2 После соединения со вторым абонентом, нажмите **Меню -> Конференция** в окне набора.
- 3 Если конференция успешно установлена, то в диалоговом окне появится слово Конференц-связь, и много абонентов могут общаться в реальном времени.



## Добавление нового абонента в конференцию:

1 Нажмите **Удерж.** в диалоговом экране.




2 Нажмите кнопку **Клавиатура** в левом нижнем углу и введите новый номер, нажмите клавишу 

3 После подключения номера нажмите Меню-> Конференция для продолжения.


# SMS-сообщения

## Отправка SMS-сообщения

- 1 В экране **Сегодня** нажмите **Непрочитанных сообщений нет**;




- 2 В окне **Выберите запись** коснитесь **SMS-сообщения**;



- 3 В окне SMS-сообщения, коснитесь **Меню** ->**Создать**;
- 4 В строке **Кому** введите один или несколько телефонных номеров, через точку с запятой.



- 5 Или нажмите на **Кому** и выберите контакт(ы) из списка.




- 6 Введите тело сообщения. Можно нажать **Меню ->Мой текст** для ввода заранее созданной фразы.
- 7 Нажмите кнопку **Отправить** для отправления сообщения.


---

**Примечание: В телефоне имеется функция группового сообщения. Можно ввести несколько номеров в строку Кому, и сообщение будет разослано всем получателям. Для разделения номеров используется точка с запятой.**


---

## Чтение SMS

При получении нового сообщения выводится диалоговое окно со звуковым и световым сигналом (установка по умолчанию). После того, как окно исчезнет в правом верхнем углу останется значок , на экране Сегодня в строке Сообщения, также будет напоминание.




*1* Вы можете открыть список всех SMS-сообщений, нажав на значок SMS, или на **Сообщения** на экране **Сегодня**.



## Управление SMS-сообщениями


- 1 На экране **Сегодня** нажмите **Непрочитанных сообщений нет**.
- 2 Нажмите на списке папок ▼ и сможете просматривать все SMS в папках: Входящие, Исходящие, Отправленные, Удаленные, Черновики.



- 3 Удаление SMS: Нажмите и удерживайте стилус до появления выпадающего меню. Выберите **Удалить**.

## Настройки SMS

- 1 На экране **Сегодня** нажмите **Непрочитанных сообщений нет**, попадете на экран записей.
- 2 Нажмите **Меню** ->**Параметры**
- 3 Вставка подписи: в окне Параметры на вкладке **Учетные записи** нажмите кнопку **Подписи**. Вы можете ввести необходимую информацию (подпись) и нажать ОК для сохранения.




- 4 Настройка номера сервисной службы: Прежде чем использовать сервис текстовых сообщений, необходимо ввести номер сервисной службы, который предоставляется оператором связи. Вы можете просматривать и изменять номер сервисного центра (Телефон->Меню ->Параметры (вкладка Службы) ->Голос.почта и текстовые сообщения, нажмите Получение параметров, в строке центр SMS-сообщений).

# MMS-сообщения


Использование MMS очень похоже на электронную почту. Можно послать изображение, аудиофайл, текст, используя MMS. Максимальный размер MMS, который возможно отправить зависит от оператора связи. За более подробной информацией обратитесь к Вашему оператору.


## Создание нового MMS

- 1 На экране **Сегодня** нажмите **Непрочитанных сообщений нет**,



- 2 Выберите **MMS**;
- 3 В окне **MMS** нажмите **Меню -> Создать** в правом нижнем углу экрана. Вы можете создать или выбрать шаблон в окне редактирования вставить картинки, текст и звуковую запись. Вы можете нажать **Меню -> Слайды -> Вставить Слайд** для добавления слайдов.

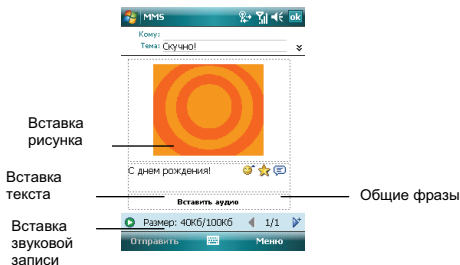

4 Нажмите  для предварительного просмотра MMS.

5 Введите номер телефона или адрес электронной почты получателя и нажмите кнопку **Отправить**.

---

**Внимание: Проверьте размер MMS-сообщения, если он превышает ограничение, то оно не будет отправлено. Для прочтения MMS, телефон получателя тоже должен поддерживать функцию MMS; или вы можете ввести адрес электронной почты и отправить MMS в почтовый ящик получателя.**

---


## Звуки и уведомления.

1 На экране **Сегодня**, коснитесь **Пуск**  -> **Настройка**.

2 Выберите **Звуки и уведомления**. Настройте по вашему желанию.

3 Нажмите кнопку **OK** в правом верхнем углу для сохранения установок и выхода.

## Настройка Звуков и мелодий.

- 1 На экране **Сегодня**, коснитесь **Пуск**  -> **Настройка**.
- 2 Выберите Телефон->вкладка Телефон. Вы можете установить тип звонка и мелодию. Вы можете нажать кнопку   
▶ для прослушивания выбранной мелодии.
- 3 Нажмите кнопку ОК в правом верхнем углу для сохранения установок и выхода.

### Загрузка Мелодий

Вы можете загрузить специальные мелодии на Ваш телефон следующими методами:

- Загрузка файла с помощью Pocket Internet Explorer из интернета.
- Пересылка файла через Bluetooth
- ПК-синхронизация, для копирования файлов с ПК


---


**Внимание: Поддерживаются форматы .WMA, .MP3. Файл с мелодией заранее должен быть сохранен в директории Мои документы.**

---


# Настройки телефона

## Переадресация вызовов \*\*\*

- 1 Нажмите клавишу  для входа в окно набора;
- 2 В окне набора нажмите Меню ->Параметры (вкладка Службы);
- 3 В окне Службы, нажмите Переадресация звонков, затем нажмите Получение параметров (это может занять несколько минут);



- 4 В открывшемся окне для включения или выключения переадресации вызовов надо сделать следующие шаги:



- Для включения функции переадресации вызовов:



- **Перенаправлять все входящие звонки**

Коснитесь окошка слева от **Перенаправлять все входящие звонки** (появится отметка о выборе), введите номер телефона в строке Куда, на который будут переадресовываться все вызовы.

- **Перенаправлять звонки только если** (в зависимости от ситуации: **нет ответа, не доступен, занято**)

**нет ответа:** перенаправлять вызовы, если вы не можете ответить с вашего телефона

**не доступен:** перенаправлять вызовы, если вы находитесь вне зоны доступа сети, или телефон отключен


**занято:** перенаправлять вызовы, если линия занята


Коснитесь окошка слева (появится отметка о выборе), введите номер телефона в строке справа, на который будут переадресованы выбранные вызовы.

- **Для выключения функции переадресации вызовов снимите отметки со всех окошек.**

5 Нажмите ОК.


## Ожидание вызова \*\*\*

- 1 Нажмите клавишу  для входа в окно набора;
- 2 В окне набора нажмите **Меню ->Параметры** (вкладка **Службы**);
- 3 В окне Службы, нажмите Вторая линия, затем нажмите Получение параметров (это может занять несколько минут);





4 В открывшемся окне Вы можете выбрать:

- Уведомлять меня (функция ожидание вызова включена), или
- Не уведомлять меня (функция ожидание вызова выключена)



5 Нажмите ОК.

## Установка рингтона

- 1 На экране **Сегодня** нажмите , затем  ;
- 2 Нажмите значок **Проводник**, выберите папку с файлами рингтонов.
- 3 Нажмите и удержите файл тона, который вы хотите добавить, выберите **Установка Рингтона** во всплывающем меню.

## Голосовая почта \*\*\*


Сервис голосовой почты похож на запись вызова. Если Вы не можете ответить на входящий вызов, он может быть записан как голосовая почта. Вам приходит SMS, в качестве голосовой почты и помещается во входную директорию голосовых сообщений. Этот сервис зависит от Вашего сетевого оператора.

---


**Примечание: Ящик входящих сообщений должен использоваться вместе с переадресацией вызов и SMS. Поэтому, перед использованием голосовой почты вам необходимо настроить функции переадресации вызовов и SMS.**

---


**Установка ящика голосовой почты:**

- 1 Нажмите клавишу  для входа в окно набора.
- 2 В окне набора нажмите **Меню** -> **Параметры** (вкладка Службы).

- 3 В окне **Службы**, нажмите **Голос.почта и текстовые сообщения**, затем нажмите **Получение параметров** (это может занять несколько минут);



- 4 Введите сервисный номер в строке **Речевая почта**, нажмите ОК для сохранения установок. Пожалуйста, узнайте сервисный номер у вашего сетевого оператора.



## Прослушивание голосовой почты:

**1** В окне набора нажмите и удерживайте '1' для автоматического набора номера голосовой информации.



По умолчанию, '1' в быстром наборе используется для входящих голосовых сообщений.




## Контакты

Контакты похожи на записную книжку, в которой Вы можете сохранять информацию о ваших друзьях, коллегах, бизнеспартнерах. Контакты можно синхронизировать с Microsoft Outlook на Вашем ПК.

Информация, сохраненная в телефонной книге на SIM-карте, автоматически отображается в Kontakтах. Вы можете просматривать и редактировать существующие на SIM-карте контакты

**1** Нажмите Пуск , затем Контакты  для открытия списка контактов.


- Сот – мобильный телефон;
- Сл – рабочий телефон;
- Д – домашний телефон;
- Рад – радиотелефон;
- Эл – адрес электронный почты;
- Веб – Веб-страница



**Внимание:** Для изменения информации отображаемой на экране, нажмите Меню ->Параметры.

## Создание нового контакта

- 1 Нажмите **Создать** в окне **Контакты**, выберите **Контакт Outlook**.




- 2 В строке **Имя** коснитесь ▼ и введите контактную информацию.
- 3 Вы можете, используя прокрутку, просмотреть все информационные пункты.
- 4 Нажмите **Выбрать рисунок** для назначения изображения контакту.

- 5 Нажмите **Категории** и отметьте одну или несколько категорий их списка. Так же Вы можете создать новую категорию или удалить.
- 6 Категории контакта отображаются в строке Категории на листе контакта.
- 7 Для ввода дополнительной информации коснитесь вкладки Заметки.
- 8 После ввода всей нужной информации, нажмите ОК.


## Поиск Kontakта

Существует несколько методов для поиска контактов из списка Kontakтов:

- Нажмите в строке алфавитного указателя на блок с нужной буквой.
- Введите имя контакта в строке ввода.
- На экране появятся все контакты с этим именем, потом очистите строку ввода.
- В Kontakтах нажмите Меню->Фильтр (по умолчанию установлено **Все kontakты**) и выберите нужную категорию из списка. Для просмотра kontakтов, которым не присваивалась категория, выберите **Нет категорий**.
- Для просмотра kontakтов в нужной организации, нажмите **Просмотр по -> Организации** в Меню (кнопка справа внизу экрана).
- Нажмите Пуск -> **Программ -> Поиск**, введите имя kontakта, выберите тип и нажмите **Поиск**.

## Детали Kontakta

Когда вы коснетесь kontakta в списке Kontakтов, появятся Детали Kontakta. Вы можете редактировать информацию о kontakте, коснитесь **Меню** -> **Изменить**.



## Синхронизация kontakтов

Вы можете обмениваться информацией между ПК или сервером и вашим коммуникатором. Этот процесс называется синхронизацией.

- 1 Пожалуйста, установите программу Microsoft Outlook на ваш ПК. Если нет, пожалуйста, установите программу Microsoft Activesync (поставляется с вашим ПК).
- 2 После завершения установки, вы можете использовать функцию синхронизации для передачи данных kontakтов в Outlook из других программ коммуникатора. Для уточнения деталей прочитайте инструкцию к программному обеспечению.
- 3 Подключите телефон к вашему ПК, установите соединение.
- 4 Выберите данные для передачи (копирования). Вы можете копировать и передавать данные как с ПК на коммуникатор, так и с коммуникатора на ПК.



5 После завершения настройки параметров, вы будете синхронизировать каждый раз коммуникатор с ПК, процесс синхронизации будет проводиться в соответствие вашими настройками.

# Глава 3 Подключение к Интернету

Пожалуйста, настройте ваш коммуникатор для подключения к Интернету. Свяжитесь с вашим сетевым провайдером для уточнения деталей.

---

**Внимание:** Перед использованием функций Интернета, удостоверьтесь, что GPS сервис подключен на вашей SIM карте. Свяжитесь с оператором мобильной связи для предоставления услуги и настройки GPRS.

---

## Подключение к интернету

Для подключения, вы можете запустить программы (приложения). Устройство подключится автоматически. Вы можете:


- Принимать/отправлять электронные сообщения через Mail Systems.  
Перед использованием Mail Systems, вы должны ввести требуемую информацию для соединения с почтовым сервером.
- Просматривать Web и WAP страницы, используя Pocket Internet Explorer.
- Принимать/отправлять мгновенные сообщения через Windows Live Messenger.
- Отправка MMS

---

**Внимание:** При начале соединения появляется всплывающее окно, отображающее процесс подключения, после установки связи окно исчезает.

---

## Завершение GPRS соединения:

- Нажмите значок **G** в окне навигации, затем щелкните по кнопке “Отключить”. Или нажмите клавишу **End** .


---


**Внимание:** Когда Вы не используете канал данных GPRS, рекомендуется отключаться от него для экономии батареи.

---

## Internet Sharing

Вы можете использовать коммуникатор, как внешний модем ПК, через Internet Sharing.

Нажмите Пуск , выберите Программы -> Общий Интернет, выберите **USB** в строке **Подключение ПК** и выберите строке **Сетевой диск** **Internet-подключение**




Соедините коммуникатор и ПК через USB-кабель. Нажмите кнопку **Подключ.** в левом нижнем углу экрана, компьютер автоматически подключится к Интернету.

# Pocket Internet Explorer

1 Нажмите **Пуск**  -> **Internet Explorer**.

2 В строке адреса Internet Explorer Mobile введите адрес веб-сайта, на который Вы хотите зайти. Нажмите **Избранное** или **История** для захода на популярные веб-сайты.

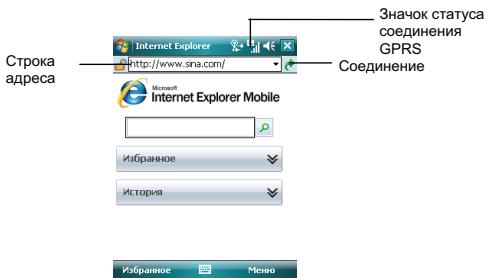

3 Нажмите кнопку с зеленой стрелкой **Соединение** правее строки с адресом для соединения с веб-сайтом.

# Отправка электронных сообщений


## Используя Explorer


После установления соединения Вы можете открыть Internet Explore Mobile. Используя Explorer, вы можете зайти на веб-сайт, и на нем просмотреть или отправить электронную почту, без дополнительных настроек.

## Используя Mail System


Вы можете использовать Mail System для приема сообщений электронной почты из Интернета. Вы можете с помощью ActivSync синхронизировать электронную почту с сервером Exchange или почтовым клиентом Outlook на вашем ПК. Вы можете принимать/отправлять электронные письма через прокси-сервер по протоколу POP3 через ящик Входящие.

### Настройки электронной почты Mail Service:

- 1 Нажмите **Пуск**  -> **Сообщения**.
- 2 Выберите пункт **Новая уч.запись**.
- 3 Введите **Адрес электронной почты**, щелкните кнопку **Далее**.




- 4 Когда закончится автоматическое получение настроек, нажмите кнопку **Далее**. Если не получится автоматически настроить, то нажмите кнопку **Далее** и проделайте следующие шаги.



- 5 Введите запрашиваемую информацию для доступа к электронной почте.



6 Введите **Имя пользователя**, нажмите **Далее**.



Сообщения 11:25

Настройка электронной почты

**Имя пользователя:**

yailhahaha

(Примеры: domain\kevinc, kevinc, kevinc@contoso.com, и т.д.)


**Пароль:**

\*\*\*\*\*

Сохранить пароль

Назад Далее

7 Введите запрашиваемую информацию о сервере. Вы можете обратиться к информации системы почты или спросить вашего провайдера (Сервер входящей почты, тип учетной записи, Имя пользователя, Пароль, сервер исходящей почты).



Сообщения 11:28

Настройка электронной почты

**Сервер входящей почты:**

pop3.sina.com.cn


Если вы не уверены, узнайте настройки POP/IMAP у своего провайдера.

**Тип учетной записи:**

POP3

Назад Далее

8 Вы можете, щелкнув **Проверить все параметры загрузки**, установить параметры SMTP, удостовериться, что почтовый ящик поддерживается.




---

**Внимание: В настоящее время, почтовый ящик нуждается в подтверждении SMTP. Если ваш почтовый сервер также требует подтверждения, то мы рекомендуем проверить требуется ли подтверждение для почты, отправив тестовый запрос, чтобы гарантировать отправку электронной почты.**

---

9 После завершения настройки, щелкните кнопку **Готово**, для сохранения параметров.

---

**Внимание: После завершения настройки, Вы можете изменить параметры, щелкнув Пуск  -> Сообщения ->Название записи->Меню->Параметры.**

---

## Получение сообщений электронной почты

1 В окне Входящие, выберите **Меню -> Отправить/Получить**.

2 После подключения к серверу электронной почты, сообщения из папки Исходящие будут отправлены автоматически, новая почта будет доставлена в папку Входящие.

3 По умолчанию, в папку Входящие будут загружены только заголовки сообщений, прикрепленные к письмам документы загружаться не будут. Вы можете изменить параметры



настройки электронной почты. Если Вы хотите прочесть сообщение целиком, то его необходимо выделить и затем подключиться к серверу электронной почты или повторить синхронизацию.

## Создание Сообщения

- 1 Коснитесь **Меню** -> **Создать** в правом нижнем углу экрана.
- 2 Введите адрес электронной почты адресата в поле **Кому** или щелкните по надписи **Кому** и выберите адресата из списка **Контакты**.
- 3 Введите заголовок и текст сообщения в соответствующие поля.



- 4 Для отправки вложения коснитесь **Меню**-> **Вставить** в правом нижнем углу экрана. Имеется 3 опции: Рисунок, Речевая заметка и Файл. Откроется **Проводник**, выберите файл для добавления.
- 5 Для отправки записи диктофона коснитесь **Меню**-> **Вставить** в правом нижнем углу экрана, выберите **Речевая заметка**. Для выполнения записи нажмите кнопку **▶** в панели инструментов. Коммуникатор автоматически добавит записанный файл в сообщение.

- 6 Когда вы закончите написание сообщения, нажмите кнопку **Отправить** в левом нижнем углу экрана или кнопку **Ок** в правом верхнем углу экрана для сохранения в папке Черновики.

---

**Внимание: при наличии подключения к серверу электронной почты Вы можете отправить сообщение сразу. Если телефон выключен или подключение к серверу отсутствует, сообщения будут сохранены в папке Исходящие. При подключении к серверу электронной почты исходящие сообщения будут отправлены.**

---

## Windows Live Messenger

В Windows Live Messenger, вы можете зайти в папку Входящие Windows Live и список контактов Windows Live.

### Использование Windows Live Messenger

Windows Live Messenger является программой мгновенных сообщений, в которой Вы можете:

- Видеть, кто находится в он-лайне
- Отправлять и принимать мгновенные сообщения
- Мгновенно соединяться с контактом

## Управление электронной почтой

Каждый сервер электронной почты автоматически создает 5 папок: Черновики, Исходящие, Входящие, Удаленные и Отправленные. В папке Удаленные лежат сообщения, которые вы удалили с коммуникатора, но они еще хранятся на почтовом сервере.

## Глава 4 Синхронизация

Вы можете соединить ваш коммуникатор с вашим ПК с помощью мини USB- кабеля. После создания соединения, коммуникатор может хранить и обмениваться данными с ПК. Коммуникатор может синхронизировать данные с почтовой программой Microsoft Outlook на ПК. Кроме того, Вы можете устанавливать прикладные программы с ПК. До соединения и синхронизации, пожалуйста, установите приложение ActiveSync 4.5 или более позднюю версию на ПК.

### Установка Microsoft® ActiveSync®

- 1 Закройте все приложения, включая автоматически запущенные после загрузки операционной системы, и антивирусные программы и средства.
- 2 Вставьте компакт-диск Windows Mobile® в ваш ПК. Диск запустится автоматически и на экране должно отобразиться приветствие.
- 3 Запустится мастер настроек, который поможет вам произвести установку (инсталляцию).
- 4 Нажмите соответствующую кнопку в окне инсталляции для установки программ:
  - Outlook 2007 (версия с ограниченным сроком действия) (рекомендуется)
  - ActiveSync® 4.5 (или более поздней версии)
- 5 После завершения установки, в панели управления ПК появится значок ActiveSync. Для более подробной информации смотрите интерактивную справку по ActiveSync's.


---

**Внимание:** Если компакт-диск не запустился автоматически, пожалуйста, установите программу “Adobe Flash Player 8.0” или более позднюю версию. Если Ваш ПК не может связаться с Интернетом или после установки “Adobe Flash Player 8.0” или более поздней версии компакт-диск не запускается автоматически, пожалуйста, зайдите на компакт-диск и установите Activesync 4.5 и Outlook 2007 (версию с ограниченным сроком действия).

---

## Соединение коммуникатора с ПК

**1** Соедините ваш коммуникатор с ПК, как показано на рисунке:

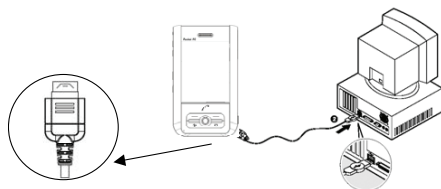

- 2** После завершения установки запустится автоматическая настройка синхронизации. Нажмите кнопку **Далее**.
- 3** Если не синхронизируется, пожалуйста, отсоедините мини USB-кабель от коммуникатора и повторно соедините. Если не получается несколько раз, пожалуйста, перегрузите коммуникатор и попробуйте соединить еще раз.
- 4** В мастере установки Синхронизации выберите тип информации для синхронизации и нажмите кнопку **Далее**.
- 5** Для завершения установки параметров следуйте инструкциям на экране.

- 6 Нажмите **Готово** для окончания. ActiveSync запустится автоматически и начнется первая синхронизация между коммуникатором и вашим компьютером.
- 7 При успешной установке в панели управления ПК появится зеленый значок ActiveSync. Значок ActiveSync- серый, когда соединение отсутствует.

## Синхронизация через соединение Bluetooth

Выполнение синхронизации также возможно после подключения коммуникатора к ПК через соединение Bluetooth. Для более подробной информации обратитесь к справке по ActiveSync.

---

**Внимание: Вы можете синхронизировать медиа файлы (музыкальные и видео) только через мини USB-кабель.**

---

## Управление файлами на ПК.

После соединения с компьютером, Вы можете не только просматривать файлы через ActiveSync, но и копировать и передавать как с коммуникатора на компьютер, так и с компьютера на коммуникатор.

- 1 Нажмите **Проводник** на экране ActiveSync, затем коснитесь **Телефон**.
- 2 В этом окне будут отображены все файлы, находящиеся на мобильном телефоне. Для копирования файла перетащите его значок в окно устройства (или используйте пункты **Копировать** и **Вставить** в меню **Правка**).

Например, вы можете копировать MP3-файл из компьютера в память коммуникатора или SD-карту.

---

**Примечание: Выполнив двойной щелчок по значку файла вы можете просмотреть свойства этого файла. Вы не**

можете открывать или запускать приложения с компьютера на коммуникаторе.

---

## Синхронизация

Синхронизация позволяет уравнивать данные на коммуникаторе и компьютере и обновить информацию. Вы можете выбрать файл, который надо синхронизировать. После первой синхронизации Вы можете установить параметры синхронизации или опции начало/конец синхронизации в **Параметрах** ActiveSync's.

## Решение Конфликтов синхронизации

Когда вы заменяете один и тот же файл на компьютере и коммуникаторе, возникает конфликт, ActiveSync регистрирует столкновение синхронизации. К значку ActiveSync добавляется восклицательный знак.

- В окне **Решение конфликтов**, вы можете выбрать файл, который будет заменен.
- Или в окне ActiveSync, вы можете коснуться **Инструменты -> Параметры -> Настройки** для разрешения конфликта.



## Bluetooth

В ваш коммуникатор встроена поддержка технологии Bluetooth. Вы можете обмениваться информацией с другими устройствами, поддерживающими Bluetooth без установки проводной связи. Режим работы Bluetooth может быть установлен в положение включен или выключен.

### Включение Bluetooth:

- 1 Коснитесь значка Bluetooth на экране **Сегодня**.
- 2 коснитесь **Настройка->вкладка Подключения ->Bluetooth**.

- 3 На вкладке Режим выберите **Включить Bluetooth** и **Сделать это устройство видимым для других устройств**.



- 4 Нажимте **ОК** для сохранения параметров.

**Примечание: Вы можете отключить Bluetooth, если в нем нет необходимости, для сохранения энергии батареи. Когда Bluetooth включен, на экране Сегодня есть голубой значок.**

### Соединение устройств по Bluetooth:

При выполнении соединения двух устройств с поддержкой технологии Bluetooth, таких как ваш коммуникатор, создается уникальный и зашифрованный беспроводной канал данных.

- 1 Перед началом установления соединения убедитесь, что устройства с поддержкой Bluetooth находятся в допустимой зоне дальности друг от друга, и могут быть обнаружены.
- 2 Коснитесь вкладки **Устройство > Добавить новое устройство** в окне настройка Bluetooth.
- 3 Ваш коммуникатор произведет поиск всех устройств в радиусе действия и введет их список Выберите устройство для выполнения соединения.
- 4 Выберите устройство для выполнения соединения и нажмите **Далее**.

5 Введите пароль (от 1 до 16 символов) и нажмите **Далее**.

6 Нажмите **Конец**.

---

**Примечание: Когда вы используете Bluetooth Hands-free/Headset или другие устройства, пожалуйста, прочитайте руководство пользователя для получения дополнительной информации.**

---

### **Передача файлов и данных по каналу Bluetooth:**

1 Убедитесь, что устройства с поддержкой Bluetooth находятся в допустимой зоне дальности друг от друга, и поддержка Bluetooth включена.

2 Выберите файлы или данные приложения (например, Контакты) для передачи в окне Проводника.

3 Коснитесь и удерживая выбранные файлы или данные, нажмите **Передать файл..** в всплывающем меню.

---

**Примечание: Беспроводная передача данных поддерживается только в технологии Bluetooth, и не поддерживается при передаче через инфракрасный порт.**

---

### **Гарнитура Bluetooth**

Перед использованием гарнитуры Bluetooth, убедитесь, что она полностью заряжена и соединена с коммуникатором, как это рассказано выше. После того как коммуникатор и гарнитура связались, Вы можете принимать и осуществлять вызовы через гарнитуру Bluetooth. Коммуникатор может поддерживать только одну гарнитуру Bluetooth.




# Глава 5 Приложения

## Камера

Коммуникатор имеет встроенную 2-х мегапиксельную камеру для фоторафирования и записи видео клипов. В условиях плохой освещенности Вы можете использовать встроенную вспышку для фоторафирования и видеозаписи. Камера имеет автофокусировку.

### Фотографирование

- 1 Для активации приложения Камера нажмите клавишу **Камера** на правой боковой стороне коммуникатора.
- 2 Нажимая на клавиши регулировки громкости, Вы можете увеличить или уменьшить масштаб изображения.
- 3 Нажмите клавишу **Камера** наполовину, когда рамка фокусировки сменит свой цвет на **зеленый**, дожмите клавишу **Камера** для получения фотографии.

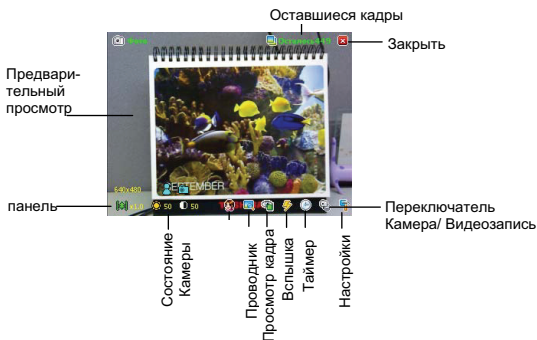


---

**Примечание: Пожалуйста, снимите защитную пленку с камеры, для нормального качества съемки. Убедитесь, что батарея заряжена, камера потребляет много энергии.**


---

## Таймер

Если Вы нажали значок **Таймер** на экране, он активируется. Время задержки отображается в правом нижнем углу экрана.

**1** Коснитесь значка  для активации таймера, для отключения нажмите на значок еще раз.

### Установка таймера


**1** В окне Камера, коснитесь значка , откроется окно Настроек.

**2** Коснитесь **Автотаймер** и выберите время задержки.

**3** Для сохранения параметров нажмите "x".

## Вспышка

Коммуникатор имеет встроенную вспышку.

- Коснитесь значка  для активации вспышки, для отключения нажмите на значок еще раз.

---

**Примечание:** Старайтесь не использовать вспышку вблизи других людей, так как она может временно ослепить. Если вы фотографируете детей, рекомендуется отключить.

---


## Рамка

В коммуникаторе предусмотрена возможность добавления предустановленных цветных рамок. Вы можете выбрать одну или две.




## Разрешение изображения


Вы можете сами выбрать разрешение изображения. Высокое разрешение требует больше памяти для хранения и изображение дольше загружается. Также увеличивается время их передачи. При выборе высокого разрешения цифровое масштабирование не поддерживается.

- 1 В окне Камера, коснитесь , откроется окно Настроек.
- 2 Нажмите **Разрешение** и выберите параметр.
- 3 Для сохранения параметров нажмите “x”.


## Место для сохранения снимков

- 1 В окне Камера, коснитесь , откроется окно Настроек.
- 2 Нажмите **Место** и выберите место сохранения в правом верхнем углу. Вы можете вставить карту Micro SD и сохранить изображение на карте памяти.
- 3 Для сохранения параметров нажмите “x”.

## Запись видео клипов

- 1 В окне Камера, коснитесь  для переключения в режим видеосъемки.
- 2 Наведите объектив на изображение или сцену, которую Вы хотите записать.
- 3 Для начала записи нажмите клавишу **Камера**. Появится красный индикатор в окне изображения. Одновременно появится время записи.
- 4 Для остановки записи нажмите клавишу **Камера**. Видео клип сохранится автоматически.

Время записи

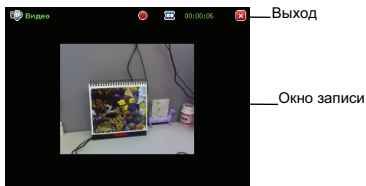

---

**Примечание:** Перед видеосъемкой закройте все остальные приложения.

---


**Качество записи:**

Видео запись может осуществляться с одним из двух видов разрешения: Высокое 176 × 144 или Низкое 160 × 120.

## **Просмотр Фотоизображений и Видеоклипов**

Используйте режим Фото и Видео для просмотра и редактирования фотоизображений и воспроизведения видеоклипов.

**Просмотр изображений:**

- 1 Коснитесь **Пуск**  -> **Программы** -> **Фото и Видео**.
- 2 В открывшемся окне отобразятся все изображения и видеофайлы.
- 3 Коснитесь файла для просмотра.
- 4 Коснитесь Меню для воспроизведения в режиме слайд-шоу или использования изображения в качестве текущего фона.

---


**Примечание:** Изображения и видеоклипы по умолчанию сохраняются в папке **Мои документы/ Мои рисунки**.

---

## **Кнопка быстрого доступа Уменьшения шума**

Функция уменьшения шума позволяет уменьшить шумы при вызове или записи, сделать звук более чистым.

- 1 Зайдите в экран Сегодня нажмите и удержите **клавишу Уменьшения шума** (левая нижняя под экраном), появится всплывающее окно, настройте функцию по вашему усмотрению. По умолчанию функция Уменьшения шума выключена в режиме разговора и включена в режиме записи.
- 2 Чтобы включить функцию **Уменьшения шума при вызове** поставьте отметку Включен все время в окне Уменьшения шума при разговоре.



Уменьшение шума при разговоре

Уменьшение шума при записи

## Кнопка быстрого доступа к Поиску



Если данная функция поддерживается сетью GPRS, вы можете нажать на нижнюю правую клавишу для быстрого перехода на вебсайт Google, для поиска различной информации в Интернете.

- 1 Находясь в любом окне, нажмите клавишу Google, запустится Internet Explorer и попадете на вебсайт Google.
- 2 На стартовой странице Google введите в строке поиска свой запрос, нажмите Ввод и через некоторое время Вы увидите его результаты.

# Календарь

При помощи Календаря Вы с легкостью упорядочите все события, включая встречи и другие события. Отображаемый период в календаре можно легко изменить: Расписание, День, Неделя, Месяц и Год.

## Вход в Календарь

- Коснитесь , затем  Календарь отобразится события, детали которых вы можете редактировать.

---


**Внимание: Вы можете настроить отображение Календаря, например, замена первого дня недели, для этого нажмите Меню -> Параметры.**

---

## Создание нового события

Если Вы просматриваете Дни или Недели, нажмите на нужную дату для создания нового события (встречи).

- 1 Коснитесь **Меню -> Нов.встреча.**



- 2 Используя клавиатуру, введите информацию.

- 3 Если нужно измените дату и время.

- 4 На экране редактирования введите информацию о событии, касаясь нужной строки и выбирая из выпадающего меню.

- 5 Скройте клавиатуру, чтобы увидеть все поля ввода.
- 6 Чтобы добавить дополнительную информацию, зайдите на вкладку **Заметки**.
- 7 На вкладке Заметки Вы можете ввести текст.
- 8 Для сохранения введенных данных нажмите **ОК** в правом верхнем углу окна Календаря.

---

**Примечание: Если вы выбрали 'Напомнить', когда создавали событие, устройство предупредит вас о событии согласно указанным параметрам. Параметры устанавливаются следующим образом:**  -> **Настройки** -> **Личные** -> **Звуки и уведомления**.

---

## Задачи

При помощи приложения Задачи вы сможете установить приоритет задач, легко следить за ходом выполнения задач и даже управлять ими.

### Управление Задачами

- Коснитесь  ->  **Программы** ->  для управления задачами.

---

**Внимание: Коснитесь Меню -> Параметры для изменения показа информации о задачах.**

---

### Создание Задач

- 1 Коснитесь **Меню** -> **Создать задачу**.
- 2 Используя клавиатуру, введите информацию.






- 3 Введите дату начала и срок исполнения задачи, или другую информацию, касаясь нужной строки и выбирая из выпадающего меню.
- 4 Скройте клавиатуру, чтобы увидеть все поля ввода.
- 5 В списке задач, вы можете указать приоритет задачи.
- 6 Чтобы добавить дополнительную информацию, зайдите на вкладку **Заметки**.
- 7 На вкладке Заметки Вы можете ввести текст.
- 8 Для сохранения введенных данных нажмите **OK** в правом верхнем углу окна Задачи.

## Заметки

Приложение Заметки выступает в роли электронной записной книжки, в которой Вы можете писать письма, заметки, сохранять рисунки и даже звуковые записи.

## Отображение Заметок

- Коснитесь  ->  Программы -> .

## Создание новой Заметки


- 1 Коснитесь **Заметки** -> **Создать** в левом нижнем углу окна.
- 2 Теперь можно ввести текст, рисовать изображение или записать звук.

# Word Mobile

Приложение Word Mobile можно использовать точно также, как Microsoft Word на персональном компьютере. Вы можете создавать или редактировать документы Word.

Вы можете:


- Создавать новые документы на вашем коммуникаторе, или копировать документы с персонального компьютера на ваше устройство.
- Синхронизировать документы между коммуникатором и ПК, что бы иметь одну и ту же версию документа на обоих устройствах.

Чтобы больше узнать о Word Mobile, коснитесь  -> Справка->Работа с документами Office Mobile ->Word Mobile.

## Создание нового документа Word

1 Коснитесь  -> Программы -> Office Mobile и выберите  Word Mobile.

2 Коснитесь **Создать** для создания нового документа.




## Excel Mobile

Приложение Excel Mobile можно использовать точно также, как Microsoft Excel на персональном компьютере. Вы можете создавать или редактировать электронные таблицы Excel.

Вы можете:

- Создавать новые таблицы на вашем коммуникаторе, или копировать электронные таблицы с персонального компьютера на ваше устройство.
- Синхронизировать документы между коммуникатором и ПК, что бы иметь одну и ту же версию документа на обоих устройствах.

Чтобы больше узнать о Word Mobile, коснитесь  -> Справка->Работа с документами Office Mobile -> Excel Mobile.

## Создание новой электронной таблицы Excel

**1** Коснитесь  -> Программы -> Office Mobile и выберите Excel Mobile.

**2** Коснитесь **Создать** для создания новой таблицы.


## PowerPoint Mobile

Приложение PowerPoint Mobile предназначено для воспроизведения слайдов в формате PPT. Вы можете скопировать слайды из вашего ПК на коммуникатор или на карту памяти Micro SD и просмотреть их. На данный момент редактирование файлов из PowerPoint не поддерживается в PowerPoint Mobile.

## Проигрыватель Microsoft® Windows Media™


Вы можете использовать Проигрыватель Microsoft® Windows Media™ для воспроизведения аудио и видео файлов,

сохраненных на коммуникаторе или доступных в сети. Вы можете воспроизводить файлы Windows Media или MP3 (форматов .asf, .wma, .wmv, .mp3).

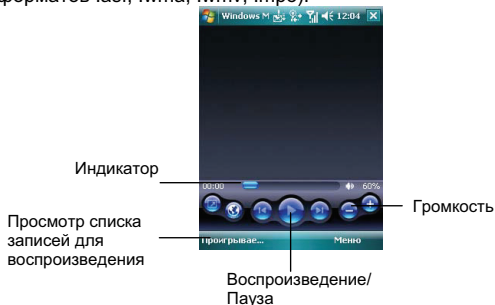

## Воспроизведение музыки

- 1 Коснитесь **Меню** -> **Библиотека**.
- 2 Коснитесь **Обновить библиотеку**. Телефон автоматически выполнит поиск файлов и добавит в папки **Мои музыка** и **Мое видеозаписи**. Нажмите и удерживайте нужный файл для добавления в список воспроизведения выберите **Поставить в очередь** во всплывающем меню.
- 3 Или нажмите **Открыть файл**. Коснитесь названия папки (например моя музыка или мои списки воспроизведения), затем коснитесь и удерживайте название элемента (например, песни, альбома или группы), во всплывающем меню выберите **Воспроизвести** или **Поставить в очередь**.

Чтобы больше узнать Microsoft® Windows Media™ Player, нажмите  -> Справка.

---

**Примечание:** Вы можете нажать кнопку **Воспроизведение/ Пауза** ▶/II для воспроизведения или временной остановки музыки. В режиме воспроизведения нажмите кнопку **Следующий** для проигрывания следующей песни. Для воспроизведения предыдущей песни нажмите кнопку

Предыдущий дважды (при одинарном нажатии песня начнет проигрываться с начала)

---


Воспроизведение музыки с выключенным экраном:  
Коснитесь Меню -> Параметры -> вкладки Кнопки на экране проигрывателя. Протяните прокрутку, выберите пункт Переключение экрана, выберите Назначить и нажмите 5-позиционную кнопку для завершения настройки. Теперь вы сможете выключать экран и продолжать воспроизведение музыки.

---

## Приложение Проводник



Используйте Проводник для поиска и организации информации и размещения файлов по папкам.

- Коснитесь Пуск  -> Программы -> Проводник  .



# Приложение Поиск

Поиск позволяет быстро находить и организовывать файлы на вашем устройстве.

1 Коснитесь **Пуск**  -> **Программы** -> **Поиск** .

2 Введите текст в строке поиска, выберите тип данных.

---

**Примечание: Для быстрого поиска информации большого объема на вашем устройстве, выберите в типе данных: больше 64 Кб.**

---

3 Нажмите **Поиск** в левом нижнем углу.

Введите  
текст для  
поиска




Выберите тип  
данных




# Глава 6 Параметры

## Установка времени

1 Коснитесь в окне **Сегодня** -> строки **Дата и время**



2 Внесите изменения в текущую дату и время на вкладке **Время**: для установки используйте стрелки.



3 Для сохранения новых значений даты и времени нажмите **ОК**.

**Примечание:** Для отображения часов в окнах всех приложений поставьте отметку на вкладке **Дополнительно**.

## Установка будильника

1 Коснитесь в окне **Сегодня** -> **Часы и сигналы**

2 На вкладке **Сигналы** установите параметры и время его активации.

Описание будильника

Включить будильник

Установка периода функционирования

Параметры сигнала

Установка времени

Настройка 12:07 ok

часы и сигналы

> Описание > 6:00

П в с ч п с в

< Описание > 6:00

П в с ч п с в

Описание > 6:00

П в с ч п с в

Время Сигналы Дополнительно

Изменить




# Настройка памяти


1 Коснитесь в окне **Сегодня**  -> **Настройка**;

2 На вкладке **Система** нажмите значок **Память**.

3 Вы можете просмотреть распределение памяти в окне **Память** на вкладке **Оперативная**.




Память	Программа
Всего: 36.61 MB	Всего: 47.80 MB
Исп.: 3.07 MB	Исп.: 31.39 MB
Своб.: 33.54 MB	Своб.: 16.41 MB




4 На вкладке **Запущенные программы** Вы можете остановить выбранное приложение или остановить все работающие программы.

# Настройка быстрых клавиш


Вы можете настроить запуск различных приложений с клавиш быстрого доступа в зависимости от вашего желания и привычек.


- 1 Коснитесь в окне **Сегодня**  -> **Настройка**
- 2 На вкладке **Личные** нажмите значок **Кнопки**.
- 3 В окне Кнопки Вы можете изменить настройки **1. Выберите кнопку: , 2. Назначте программу:**



- 4 Для сохранения установок нажмите **ОК**.

# Настройка звуков и уведомлений

- 1 Коснитесь в окне **Сегодня**  -> **Настройка**
- 2 На вкладке **Личные** нажмите значок **Звуки и уведомления**.
- 3 В окне **Настройка** вы можете на вкладке **Звуки** **Включить звуки для действий**. Коснитесь вкладки **Уведомления** и установите нужные оповещения о событиях.



- 4 Для сохранения установок нажмите **ОК**.

## Установка приложений

Вы можете установить программы, полученные от поставщиков программного обеспечения, или загрузить из Интернета. Перед установкой убедитесь в совместимости, как аппаратной, так и программной платформы Вашего коммуникатора с устанавливаемым на него программным обеспечением.

### Установка через ActiveSync

- 1 Скопируйте программу на ваш ПК или поместите установочный диск в устройство чтения компакт-дисков вашего ПК.

- 2 Установите соединения между вашим коммуникатором и ПК.
- 3 Дважды коснитесь программы установки, после чего все необходимые файлы будут скопированы на телефон автоматически.

---


**Примечание: Если программа установки отсутствует, скопируйте программные файлы (\*.exe или \*.cab) в папку на вашем коммуникаторе. Нажмите на файл, программа начнет устанавливаться автоматически. Если на экране появляется надпись “ не выбрана программа преобразования”, нажмите ОК , файлы будут скопированы без преобразования.**

---

## Удаление программ

Для освобождения памяти неиспользуемые программы можно удалить. Для удаления доступны только установленные вами программы. Перед удалением программы ее необходимо закрыть.

### Автоматическое удаление:

- 1 Коснитесь  -> **Настройка**, вкладка **Система** -> значок **Удаление программ**.
- 2 Выберите программу, которую вы хотите удалить из списка сохраненных в памяти программ, нажмите кнопку **Удалить**.

### Удаление вручную:

Если программа не отображается в списке сохраненных в памяти программ ее необходимо удалить вручную.

- 1 Запустите Проводник и найдите необходимую программу.
- 2 Нажмите и удерживайте название программы, в появившемся меню выберите **Удалить**.

---


**Внимание: При удалении программ вручную некоторые связанные с ней файлы и компоненты могут быть не удалены.**

---

# Установка темы рабочего стола.

1 Коснитесь  -> **Настройка**->вкладка **Личные** ->значок **Сегодня**.

2 В окне Сегодня, вкладка Вид, вы можете выбрать тему оформления или нажать на кнопку Обзор для обзора, выбора и установки изображения в качестве обоев.



# Спецификация

- Операционная система: Microsoft Windows Mobile 6.0 for Pocket PC Edition
- Процессор: OMAP750, 200MHz
- Экран: 2,8" TFT QVGA, 262 тыс.цветов, 240x320
- Память: 128MB (128Мб ПЗУ + 64Мб ОЗУ)
- Сеть: GSM/GPRS 900/1800 (с дополнительной опцией 1900)
- Беспроводная связь: GPRS, Bluetooth, Wi-Fi.
- Батарея перезаряжаемая литий-ионная (1100 мАч)  
Время работы в режиме разговора: 240 ~ 360 мин\*  
Время работы в режиме ожидания: 120 ~ 200 часов\*

---

**Внимание:** Срок службы и время работы аккумуляторной батареи зависит от режима эксплуатации, чем он интенсивней (например, постоянная работа с подсветкой), тем меньше срок службы и время работы.

---

- Размеры: 110мм \* 59мм \* 15.8мм
- Вес: 128г (включая батарею)

## Слоты расширения

- Универсальный порт
- слот карты памяти Micro SD