




®

GENERATION FUTURE

ÁLYX

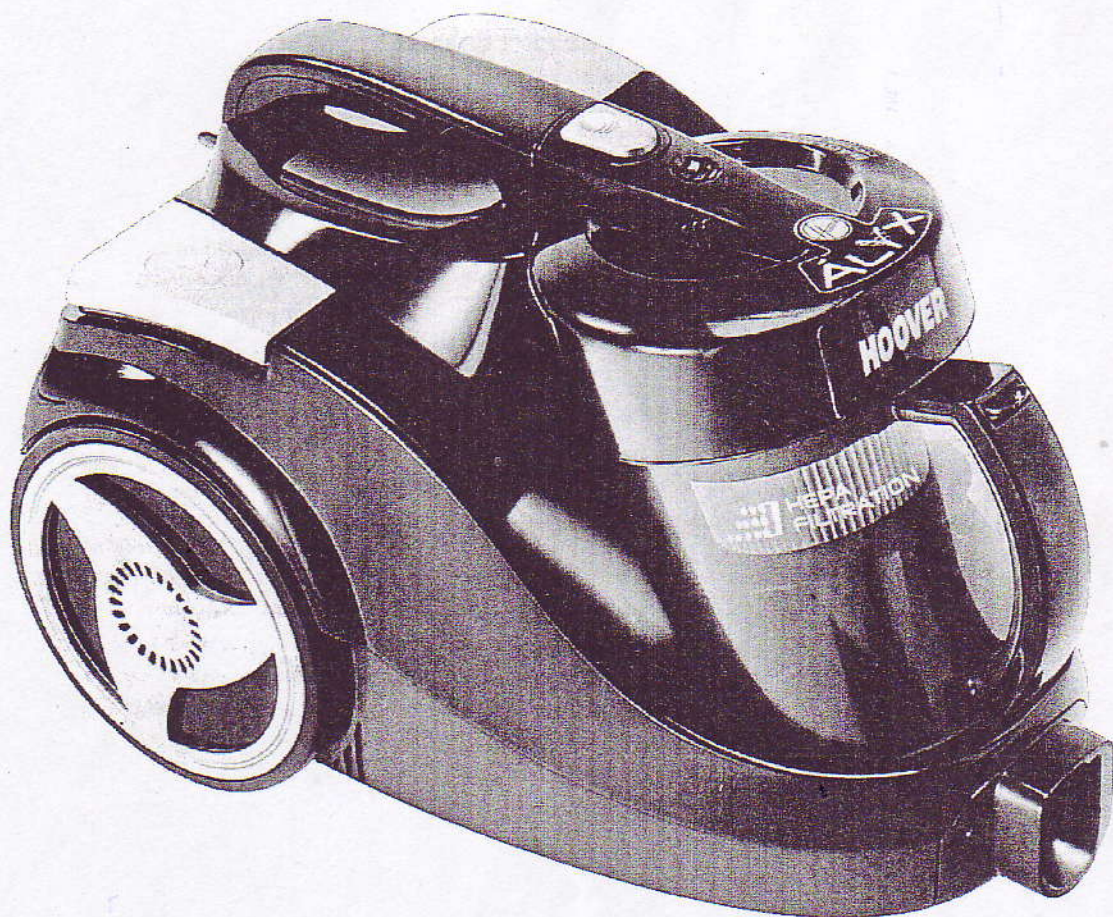

ENGLISH	GB	SVENSKA	SE
FRANCAIS	FR	SUOMI	FI
DEUTSCH	DE	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	GR
ITALIANO	IT	РУССКИЙ	RU
NEDERLANDS	NL	POLSKI	PL
PORTUGUES	PT	Česky	CZ
ESPAÑOL	ES	TÜRKÇE	TR
DANSK	DK	عربي	AR
NORSK	NO		

USER INSTRUCTIONS

ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ДАННЫЕ УКАЗАНИЯ

СБОРКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДАННОГО ЭЛЕКТРОПРИБОРА СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМИ УКАЗАНИЯМИ. ЭЛЕКТРОПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ УБОРКИ КВАРТИРЫ С ЦЕЛЬЮ УДАЛЕНИЯ СУХОЙ ГРЯЗИ И ПЫЛИ С ДОМАШНИХ КОВРОВ И НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ.

В СОСТАВ РАБОЧЕГО КОМПЛЕКТА ВХОДЯТ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРЯЗИ И ПЫЛИ С МЕБЕЛИ И ТКАНЕЙ.

Указания по технике безопасности

Руководство для пользователя.
Пылесос должен использоваться только по прямому назначению, как описано в настоящей инструкции. Прежде чем эксплуатировать пылесос, убедитесь, что Вы полностью разобрались в инструкции.

Почаще прочищайте фильтры при сборании таких материалов, как порошок или тонкая пыль, а также при чистке новых ковров.

Не используйте ваш пылесос вне помещения, на мокрой поверхности или для сбора мочного материала.

Не допускайте попадания в пылесос твердых или острых предметов, спичек, горячего пепла, окурков и т.д.

Статическое электричество: В процессе чистки ковров некоторых видов может накапливаться статическое электричество. Разряд статического электричества не представляет опасности для здоровья.

Используйте только принадлежности, рекомендованные или поставленные компанией Hoover.

Не допускайте попадания в пылесос легко воспламеняющихся жидкостей, таких как очистители, бензин или их пары.

Распыляемый аэрозоль может оказывать огнеопасным. Не распыляйте аэрозоли в непосредственной близости от пылесоса.

Сетевой шнур. Отсоединяя вилку от розетки электросети, держитесь за вилку, а не за шнур. В случае повреждения сетевого шнура пылесос должен быть отремонтирован специалистом по сервисному обслуживанию, имеющим официальное разрешение компании Hoover. Это необходимо для дальнейшей безопасной эксплуатации пылесоса.

Неисправности. При возникновении подозрения на неисправность или повреждение сетевого шнура эксплуатацию пылесоса следует немедленно прекратить.

После использования. По окончании работы следует выключить пылесос и отсоединить вилку от источника питания. Никогда не забывайте выключать электроприбор и отсоединять вилку от источника питания до начала очистки или технического обслуживания.

Сервисное обслуживание электроприбора специалистом компании Hoover. Для обеспечения продолжительной, безопасной и эффективной работы данного бытового электроприбора, компания рекомендует любое техобслуживание или ремонт производить только официальным сервисным мастером компании Hoover.

Требования к электрической части

ВНИМАНИЕ!

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ. ДАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИБОР ИМЕЕТ ДВОЙНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ И НЕ ТРЕБУЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

ВАЖНО: ПРОВОДА В СЕТЕВОМ ШНУРЕ ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩУЮ ЦВЕТОВУЮ МАРКИРОВКУ: СИНИЙ - НЕЙТРАЛЬ КОРИЧНЕВЫЙ - ФАЗА

* Наличие некоторых функций зависит от модели пылесоса

Телескопические трубы (1) *
Чтобы выдвинуть трубы, подвиньте защелку вперед. Выдвинуть на требуемую длину. Отпустить защелку для фиксации.


Патрубок для шланга (2)
Вставьте в отверстие шланга до фиксации защелки шланга. Чтобы отсоединить, нажмите защелку и вытащите.

Регулятор силы всасывания (3)
Для регулировки силы всасывания установите движок в соответствующее положение.

Педаль «On/Off» (Вкл/Выкл) (4)
Для включения нажать. Для отключения нажать вторично.

ПЕДАЛЬ СМАТЫВАНИЯ ШНУРА (5)
Нажать для автоматического сматывания сетевого шнура.

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ (6) *
Плавное регулирование уровня напряжения производится с помощью движка.



Хранение пылесоса (7)
Помещая пылесос на хранение, установите зажим для хранения, как показано на рисунке.

Исходное положение (8)
Для временного хранения во время уборки.

Насадка для ковров(полов) (9)

- А) Положение для ковров - щётки убраны
- В) Положение для твёрдого пола - щётки выдвинуты

Приспособления для чистки (10)

Устройство комплектуется многофункциональным приспособлением для чистки. Оно установлено на пылесосе, как это показано на рисунке.

Щетка для сбора пыли имеется в комплекте универсальных цветков.

Как ОПОРОЖНИТЬ И ОЧИСТИТЬ циклонную кассету и фильтр

Пользоваться пылесосом ЗАПРЕЩАЕТСЯ, если кассеты или фильтры не установлены на штатные места.

Опорожнение циклонной кассеты (11)

Для достижения оптимальных рабочих характеристик компания HOOVER рекомендует опорожнять циклонную кассету после каждого использования пылесоса.

- Для опорожнения пылесборника:
 - Нажмите кнопку отсоединения, расположенную на верхней части пылесборника (11А).
 - Поднимите и выньте пылесборник, взявшись за ручку (11В).
 - Перед открыванием дверцы пылесборника поместите его над емкостью для мусора
 - Чтобы открыть дверцу пылесборника, нажмите на защелку, расположенную на ручке и опорожните пылесборник (11С).
 - Закройте дверцу кассеты и вставьте ее в пылесос в первоначальное положение.

Доступ к переднему фильтру Нера (12)

Доступ к переднему фильтру (типа Нера) обеспечивается следующим образом:

- Извлеките из пылесоса пылесборник.
- Удерживая ручку пылесборника, возьмитесь за верхнюю крышку.
- Поверните верхнюю крышку против часовой стрелки в положение "открыто", и снимите крышку с пылесборника (12А, В).

Обслуживание переднего фильтра Нера (13)

Компания Hoover рекомендует после пятого опорожнения кассеты промыть фильтр кассеты.

- Извлеките передний фильтр, повернув его по часовой стрелке.
- Поместив пылесборник над емкостью для мусора, обстучите корпус пылесборника.
- При необходимости промойте под теплой водой (13С).
- Перед установкой просушите в течение 24 часов или до полного просыхания.
- Установите фильтр обратно следующим образом: установите фильтр так, чтобы его запоры совпадали с соответствующими метками на крышке, и поверните фильтр против часовой стрелки до фиксации.

ВАЖНО: ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЫЛЕСОС БЕЗ ПЕРЕДНЕГО ФИЛЬТРА ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Смена заднего фильтра (14)

Компания Hoover рекомендует Вам менять задний фильтр каждые 3 месяца.

- Нажмите на защелку решетки заднего фильтра, чтобы достать задний фильтр.
- Снимите шланг.
- Вставьте новый фильтр и установите крышку в первоначальное положение.

Вызов для техобслуживания

Вызов должен быть оплачен, если окажется, что пылесос находится в исправном состоянии, или не был собран в соответствии с настоящими инструкциями, или неправильно использовался.

Прежде чем вызвать сервисного мастера компании HOOVER, произведите проверку по следующему контрольному списку.

1. Подается ли на пылесос рабочее напряжение?
2. Проверьте на другом устройстве.
3. Пылесборник заполнен?
4. Не закупорен ли шланг?
5. Не засорены ли фильтры?

В случае любых сомнений позвоните за советом в местный сервис-центр HOOVER, возможно, они смогут помочь Вам по телефону.

Гарантийные обязательства

Условия гарантии для данного бытового электрического прибора определяются нашим представителем в стране, где этот электроприбор продан. Более подробную информацию об этих условиях вы можете получить у дилера, продавшего электроприбор. При предъявлении претензий по условиям данных гарантийных обязательств, должен быть представлен чек или квитанция на проданный товар.

Изменения могут быть внесены без уведомления.

109034, Россия, Москва, Сеченовский пер.б стр. 3 Тел: + 7-095-796.96.95 Факс: +7-095-796.96.94

Представительство на Украине: 01033, Украина, Киев, ул. Володимирская 97/37

Тел: +38-044-490.59.54 Факс: +38-044-490.59.57

Указанные технические характеристики могут варьироваться по причине влияния на них внешних факторов.



Доводим до Вашего сведения, что данное изделие сертифицировано на соответствие требованиям безопасности органом по сертификации промышленной продукции "РОСТЕСТ-МОСКВА". Сведения о номере сертификата и сроке его действия Вы можете получить у продавца магазина, в котором было приобретено данное изделие.


В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 720 от 16.06.1997 г. производитель должен определить срок службы выпускаемых им изделий.

Срок службы наших изделий, при условии их нормальной эксплуатации в домашних условиях с соблюдением всех требований, содержащихся в Инструкции по эксплуатации составляет от 7 до 10 лет. Часть срока службы,

соответствующая тому, что в международной практике известно как срок гарантии, составляет двенадцать месяцев.

ЭКОЛОГИЯ

Данное устройство промаркировано согласно европейской директиве 2002/96/ЕС по Утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Соблюдая правила утилизации данного электроприбора, вы помогаете предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место при неправильной утилизации данного устройства.



Маркировка на данном устройстве означает, что его нельзя утилизировать как бытовые отходы. Его необходимо доставить в соответствующий пункт утилизации электрического и электронного оборудования. Утилизация должна проводиться в соответствии с местным законодательством по утилизации отходов. Для получения более подробной информации по утилизации, восстановлению и переработке данного устройства обратитесь к городским властям, в службу утилизации бытовых отходов или в магазин, в котором вы приобрели данное устройство.