



MOVIE PRO

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



EAC

Изготовитель: China, "АйконБИТ Лимитед"
402, Блок А3, Фухай Синьсиган, Фучжоуский бул.,
Баоаньский район, Шэньчжэнь, 518103

Сделано в Китае 01/2020

Представитель: Представительства в РФ нет

Претензии принимаются в адрес Импортера

Импортер в России: ООО "Биттерия"


127322, г. Москва, Огородный проезд,
д. 20, стр. 4, офис 415

www.iconbit.ru

Благодарим за покупку нашего устройства.
Пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его.


Обзор устройства

- 1. USB 3.0
- 5. LAN (RJ-45)
- 2. USB 2.0
- 6. HDMI
- 3. Слот для microSD карт
- 7. Питание
- 4. AV

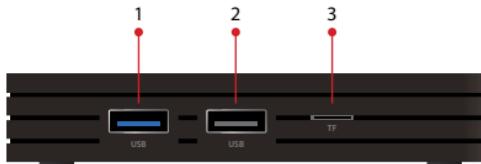


- ОС: Android 9 Pie
- Процессор: 4-ядерный ARM Cortex-A53, 64 бит
- Видеовыходы: HDMI 2.0a (4K@60fps, HDR10); AV
- Память: 2 ГБ DDR4 / 16 ГБ Flash
- Внешняя память: microSD
- Сеть: Wi-Fi 802.11b/g/n; LAN (RJ-45)
- USB: 1 x USB 2.0; 1 x USB 3.0
- Питание: DC 5В/2А
- Размер / вес: 105 x 105 x 21 мм / 155 г

Производитель оставляет за собой право изменять данные характеристики без предварительного уведомления.

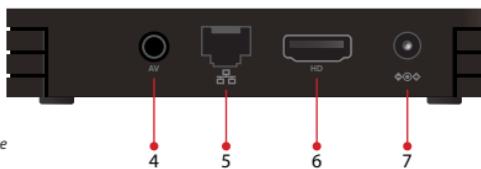

Подключение аудио/видео

1. Отключите адаптер питания.
2. Подключите кабель HDMI к HDMI выходу.
3. Подключите другой конец HDMI кабеля к HDMI входу на телевизоре.
Внимание: Кабель HDMI не входит в комплект.
4. Подключите адаптер питания.
5. Снимите крышку аккумуляторного отсека на пульте ДУ и вставьте прилагаемые батарейки.
6. Выберите соответствующий вход HDMI на Вашем телевизоре/мониторе/проекторе.
Внимание: устройство будет включаться при выборе соответствующего HDMI источника на телевизоре/мониторе/проекторе. Вы можете изменить режим включения в разделе Настройки в меню устройства.

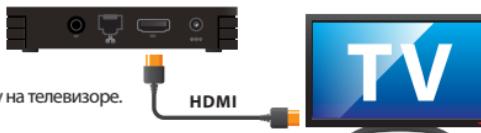

Сетевые подключения

1. Проводное

- 1) Подключите сетевой кабель к LAN-порту и подключите другой конец сетевого кабеля к свободному порту на коммутаторе LAN, маршрутизаторе или интернет розетке.
- 2) Перейдите в раздел Параметры интерфейса → Настройки → Устройство → Сеть → Ethernet для настройки проводной сети.
- 3) Отключите Wi-Fi перед использованием Ethernet.

2. Беспроводное

- 1) Перейдите в раздел Параметры интерфейса → Настройки → Устройство → Сеть → Wi-Fi, чтобы настроить параметры беспроводной сети.
- 2) Отключите Ethernet перед использованием Wi-Fi.

Загрузка приложений

1. Для загрузки приложений пользуйтесь Google Play.
2. Внимание! некоторые приложения для работы требуют подключения мыши. Если Вы не можете войти в Ваш Google аккаунт, проверьте сетевое подключение и системные настройки даты/времени.

Пульт ДУ

1		Питание Вкл/выкл
2		Контекстное меню
3		Возврат в главное меню
4		Кнопки навигации, управление воспроизведением
5		Возврат на уровень выше / выход
6		Громкость +/-
7		Режим мыши вкл/выкл